


LIGHT *now*

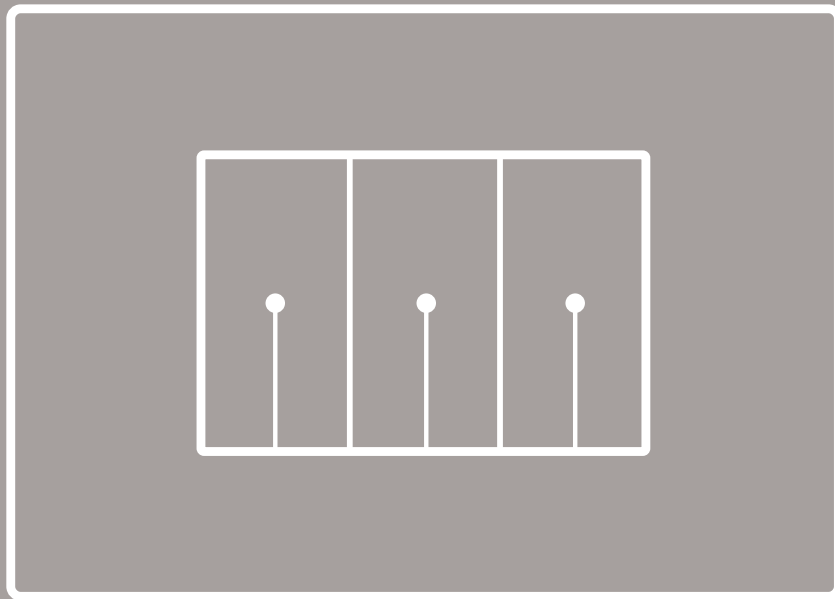


Light up Your world. Now

#ImprovingLives

bticino

A brand of **legrand**

LIGHT now

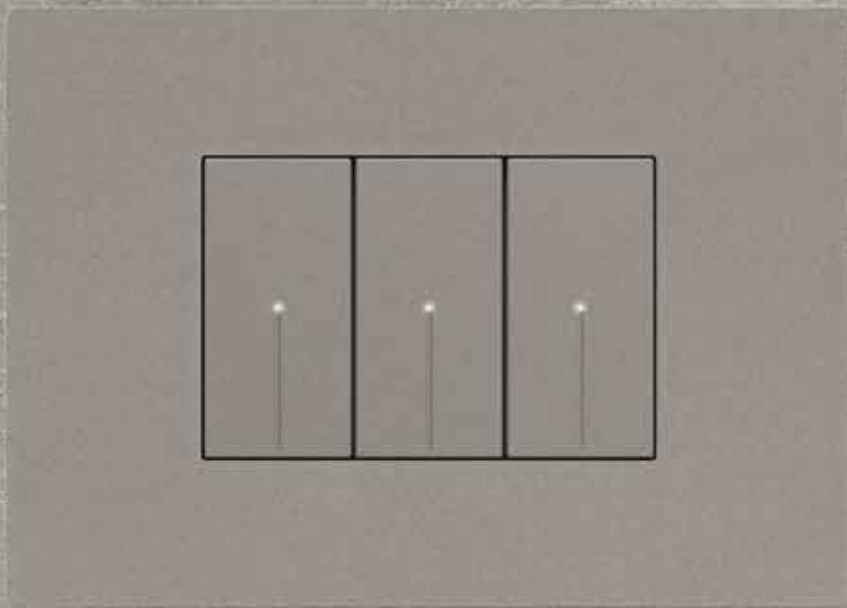

Light up Your world. Now

Light Now съчетава минималистичен дизайн с модерни и умни технологии, променяйки изцяло изживяването „умен дом“. Съвместим с традиционни и иновативни умни системи, Light Now е нова екологична гама, разработена с устойчиви материали за по-малко въздействие върху околната среда и намаляване на използваната енергията.

Влезте в новата ера на умния дом - живеете умно, устойчиво!
Cera!

Съдържание

Дизайн и зелена визия

Дизайн	4
Цветове: внимателен подбор	6
Материали	12
Екологична опаковка	15
Зелена визия	16

Технологии за умен дом

Подходяща технология за вашата електрическа система	18
Light Now with Netatmo	20
Light Now MyHOME	28
Light Now KNX	32

Висококачествена инсталация

Светеща рамка, плаваща монтажна рамка и защита	36
2 и 3 модулна стандартна инсталация	38
Управление: традиционно и безконтактно	40

Каталог

Ключове, контакти, розетки и декоративни рамки - традиционно решение	42
Умен дом - Light Now with Netatmo	56
Умен дом - Light Now MyHOME	64
Умен дом - Light Now KNX	74
Размери	78

Дизайн

Минимализъм. Непреходна красота.




Изчистен дизайн

Минималистичен и изчистен дизайн, в който всеки детайл се превръща в главен герой. Перфектно подравняване на декоративните рамки и аксиалните механизми.



Light Now спечели тази престижна международна награда, като признание в способностите на BTicino да съчетава в себе си технология и дизайн.

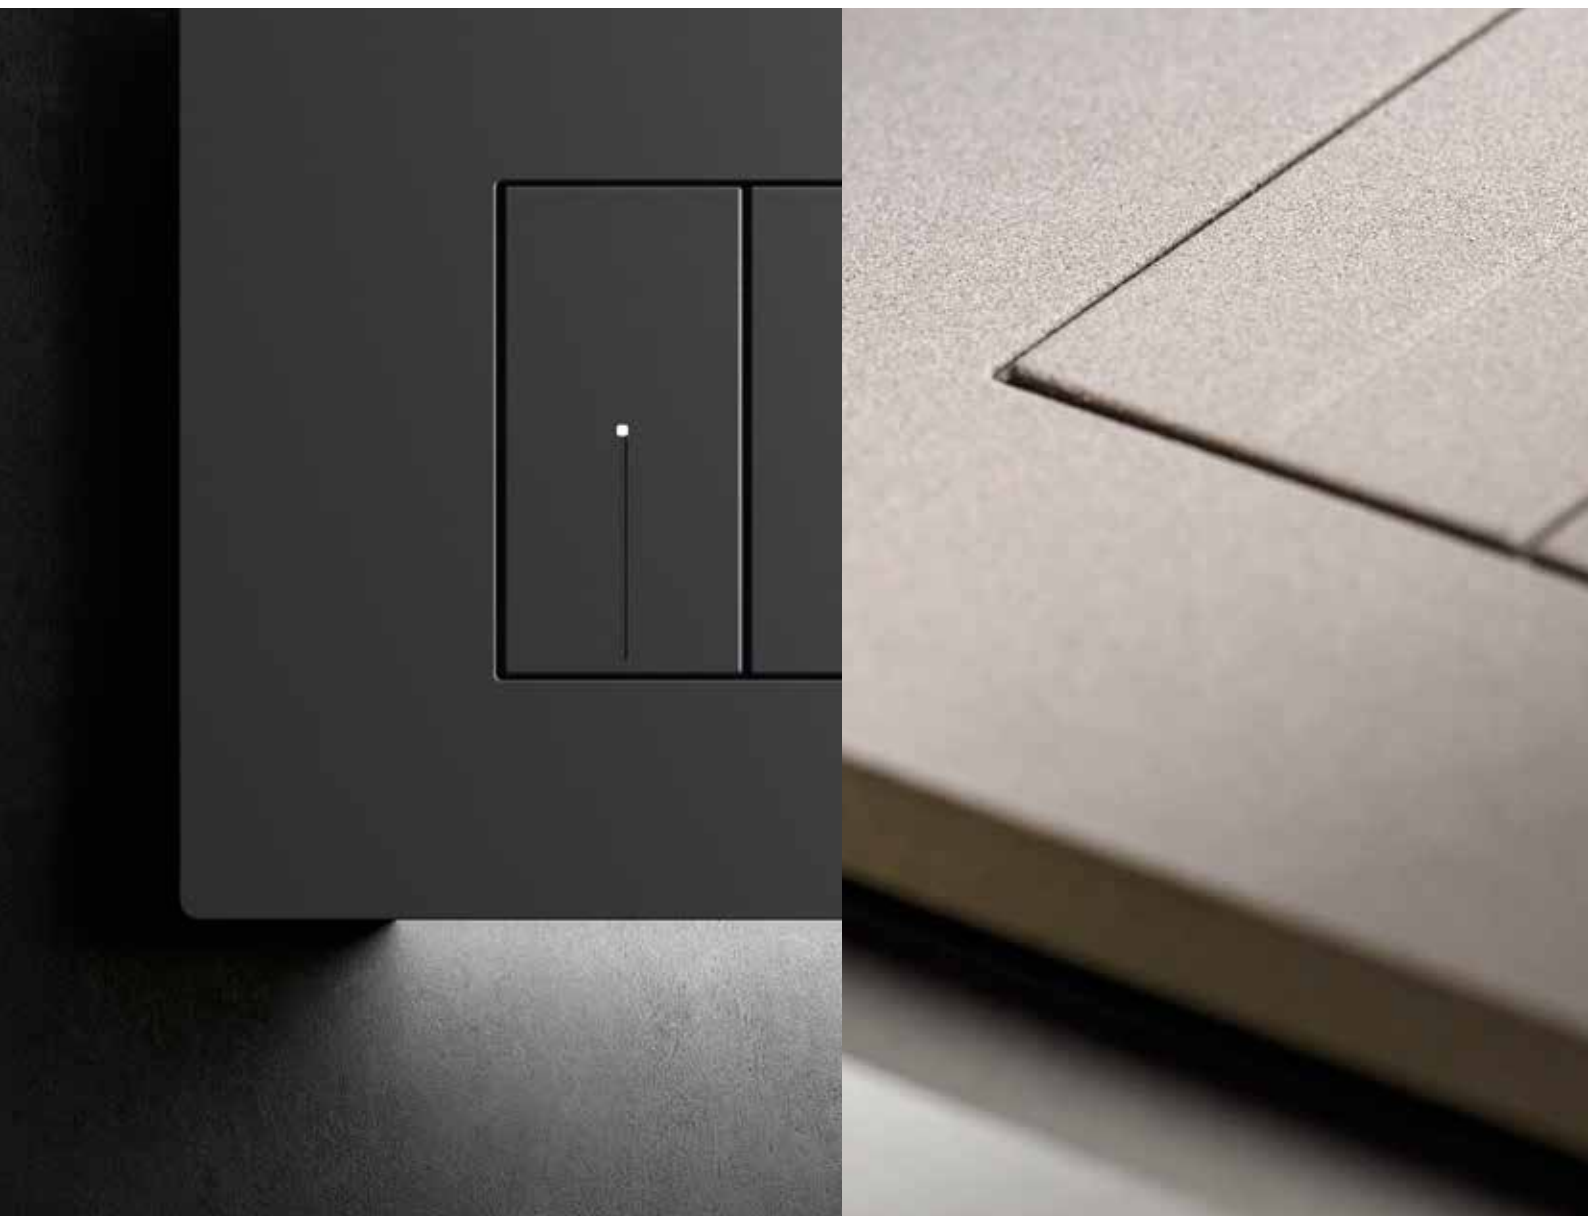

Светлина

Отличителният акцент

LED индикатор

Дискретен LED индикатор, централно разположен, светещ в бяло или синьо. Мек щрих, който прави продукта по ергономичен и улеснява идентифицирането му.

Светеща рамка

Монтажна LED рамка (по избор), която може да се инсталира дори на по-късен етап. Дава възможност за елегантно осветление в долната част.

Компоненти

Чувствителни при допир

Стилно докосване

Материалите в Light Now са усъвършенствани благодарение на леко зърнести повърхности, които създават изтънчени текстури. Тази характеристика предлага уникално тактилно изживяване и позволява прецизни и детайлни комбинации от материали.

Възможността за избор между различни структури на повърхността – гладка или с естествени грапавини, ви позволява да изберете стилът, който най-добре отговаря на вашия интериор и личен вкус.

Колекция цветове

Кръгова икономика.

История за рециклирането

БЯЛО




Колекцията на Light Now представлява съзнателна трансформация на чисти, изцяло природни материали като вискоза.


Тази иновация има за цел да намали използването на първични материали, като се вписва хармонично в кръговата икономика.

Предлага се в три цветови варианта: чисто бял с матово покритие, което е все по-популярно и задължително модерно, и две ексклузивни екологични покрития, получени от отпадъци от модната и строителната индустрия, които придават на повърхностите елегантна текстура върху гладката основа.

ЕКО БЯЛО

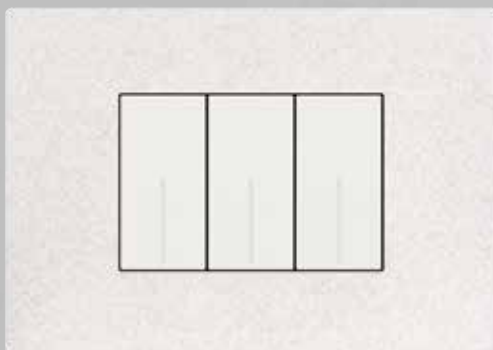

БЯЛА СЛЮДА

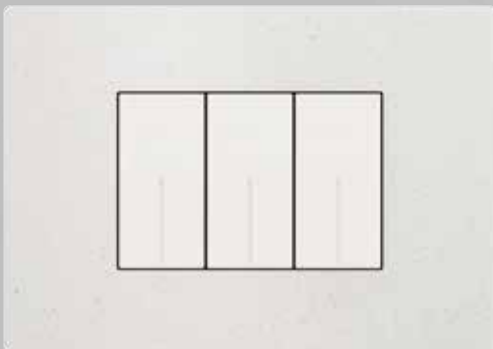




Колекция цветове

Вдъхновение от природата.

Камък

КАМЪК

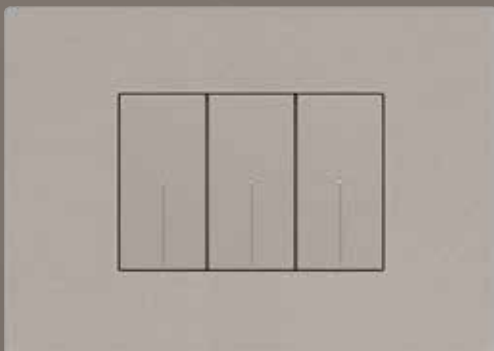


Вдъхновена от природни елементи като пясък и строителни материали със зърнеста текстура, тази колекция от рециклиран полимер се отличава с нова зашеметяваща текстура, която е удоволствие при допир и наслада за окото.


Трите нови покрития се адаптират към променящите се начин на живот и пространства: монохромен камък, по-светъл, напомнящ нюанса на пясъка, и по-тъмен, който прилича на бетон.

Боята на водна основа, с малки сферички за текстура, е направена от органични суровини, получени чрез ферментация на биомаса.

ПЯСЪК

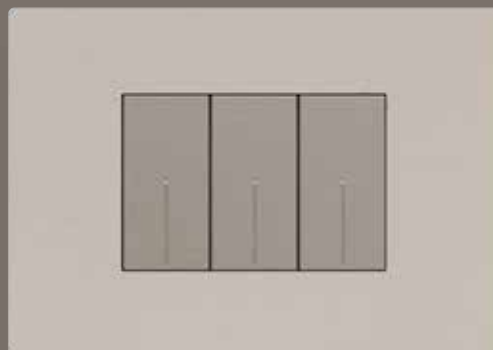

МОКА

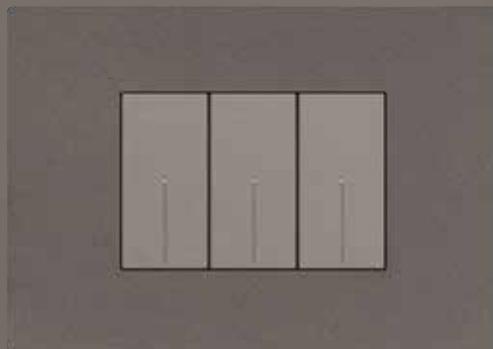




Колекция цветове

Възхвала на несъвършенството.

Патина

ГРАФИТ

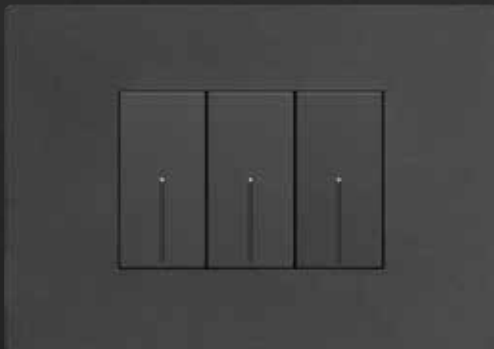


Колекцията Patina, изработена от рециклиран полимер, се отличава със съзнателно „несъвършен“ външен вид и празнува естествената красота и неравномерността.

Този ефект е идеален за тъмни помещения, които отразяват най-новите тенденции. Той вдъхва живот и индивидуалност на всяко пространство, като същевременно определя изискан стил и подчертава детайлите на мебелите.

Покритието се постига чрез нанасяне на леко пигментирана водна боя, използвана в контролирани количества. Крайният резултат е както издръжлив, така и отличителен, добавяйки уникален щрих към всяко пространство.

СИВ МЕЛАНЖ

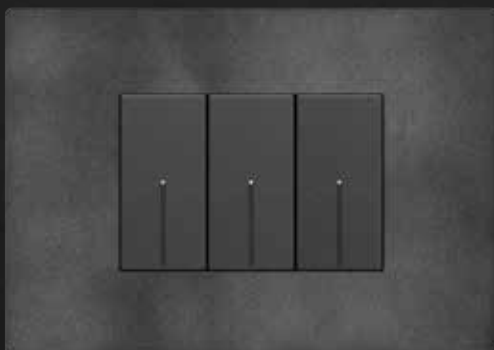

ЗЕЛЕН МЕЛАНЖ





Материали

Даваме втори живот на отпадъците

Кръговратът на материалите е крайъгълен камък на екологичния преход.

Light Now се основава на намалена употреба на суровини и по-широка повторна употреба, рециклиране и регенериране на съществуващите материали, като по този начин се намалява количеството на отпадъците и се свежда до минимум въздействието върху околната среда

Еко бяло




Състои се от

35% ВИСКОЗА

65% РЕЦИКЛИРАН ABS
ПОЛИМЕР

Модната индустрия генерира голямо количество отпадъци, които търсят нов живот.

Комбинирахме вискозни влакна с рециклиран ABS полимер, постигайки естетически интригуващ резултат.

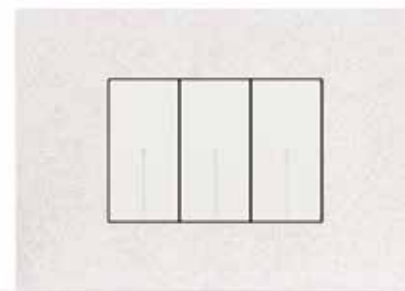

Бяла слюда




Състои се от

ЕКОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ

РЕЦИКЛИРАН ABS
ПОЛИМЕР

Добавихме екологичен материал, получен от отпадъци, към рециклиран полимер, което доведе до по-добри технически характеристики, ниско тегло и интересен визуален ефект.

* Продуктът ще бъде наличен след януари 2026

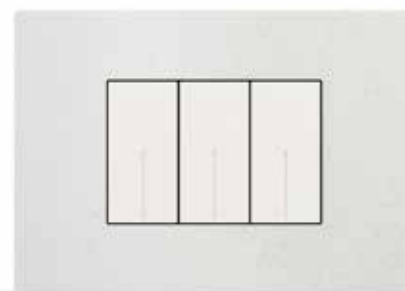

Материали

Даваме втори живот на отпадъците


Камък



Състои се от

РЕЦИКЛИРАН ABS ПОЛИМЕР
и боя от биомаса
на водна основа

Декоративната рамка е изработена от рециклиран ABS полимер и е боядисана с боя на водна основа, създадена от органични суровини и материали, получени чрез ферментация на биомаса.

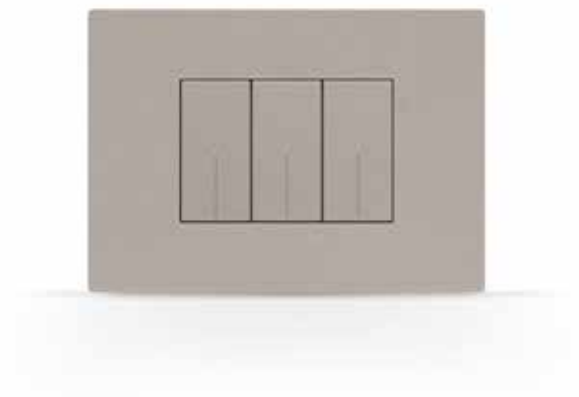

Отговорно опаковане 100% рециклируема хартия и картонени опаковки



Опаковка без пластмаса

100% рециклируема хартия и картон.
Сглобяване на кутията: използване само на екологични лепила.

Печат


Мастило на водна основа
Само един цвят (черен)
Използване на по-малко количество мастило

Екологичен етикет



Редуциране на тегло и обем

Намаляване на обема и теглото на опаковките чрез използване на твърд картон вместо рифелован за вътрешността на кутията, както и чрез намаляване на размерите на самите опаковки.



Опаковки за "Направи Си Сам" пазара

100% хартия
100% рециклируема хартия
Сертификат FSC MIX.



Зелена визия

Нашият ангажимент към околната среда

Целият проект Light Now, в съответствие с ценностите на BTicino, е базиран на устойчив подход, който обхваща процедури, технологии, екологично въздействие на продукта, материали и опаковки.

50% рециклирани и сертифицирани материали

Light Now използва 50% рециклирани материали за декоративните и монтажните рамки, получени чрез механично и химическо рециклиране. Всички доставчици на пластмаса са сертифицирани от трети страни (сертифицирани по QA-CER и Polycert Europe), което демонстрира реален и конкретен ангажимент.

Без пластмаса

Всички опаковки на продуктите Light Now са изцяло без пластмаса. Освен това, ние сме оптимизирали теглото и обема до максимална степен, значително намалявайки въглеродния отпечатък.

Устойчивото бъдеще

Посвещението на Light Now към устойчивостта показва ангажимента на BTicino към по-добро бъдеще. Използвайки слънчева енергия и оптимизирайки всички производствени цикли и процеси, BTicino намалява теглото на продуктите си, без да компрометира качеството. Този подход подчертава нашия непоколебим ангажимент към екологичната устойчивост, защото действията ни днес оформят света на утрешния ден.




Подходяща технология за електрическата ви инсталация



Отвъд традиционните инсталации

С Light Now можете да създадете Smart Home системи, използвайки традиционни жични устройства, безжични устройства, така и MyHOME BUS технология или KNX. Light Now ви дава свободата да избирате технологията според вашите нужди и типа на сградата.

Light Now with Netatmo

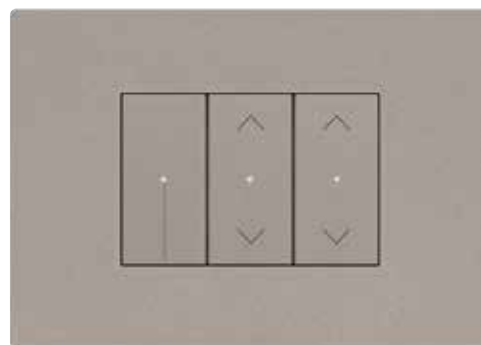

Свързани модули за умен дом, които комуникират безжично.
Бърза и лесна инсталация и употреба.
Идеални за преустройство.



Light Now myHOME




Свързани модули за домашна автоматизация, които комуникират чрез SCS BTicino BUS. Перфектното решение за нови и големи инсталации. Безкрайни възможности.

Light Now KNX



Свързани модули за сградна автоматизация, които комуникират чрез стандартен KNX bus. Решение с неограничен капацитет. Възможност за пълна интеграция.

Едно единствено приложение,
много умни предимства

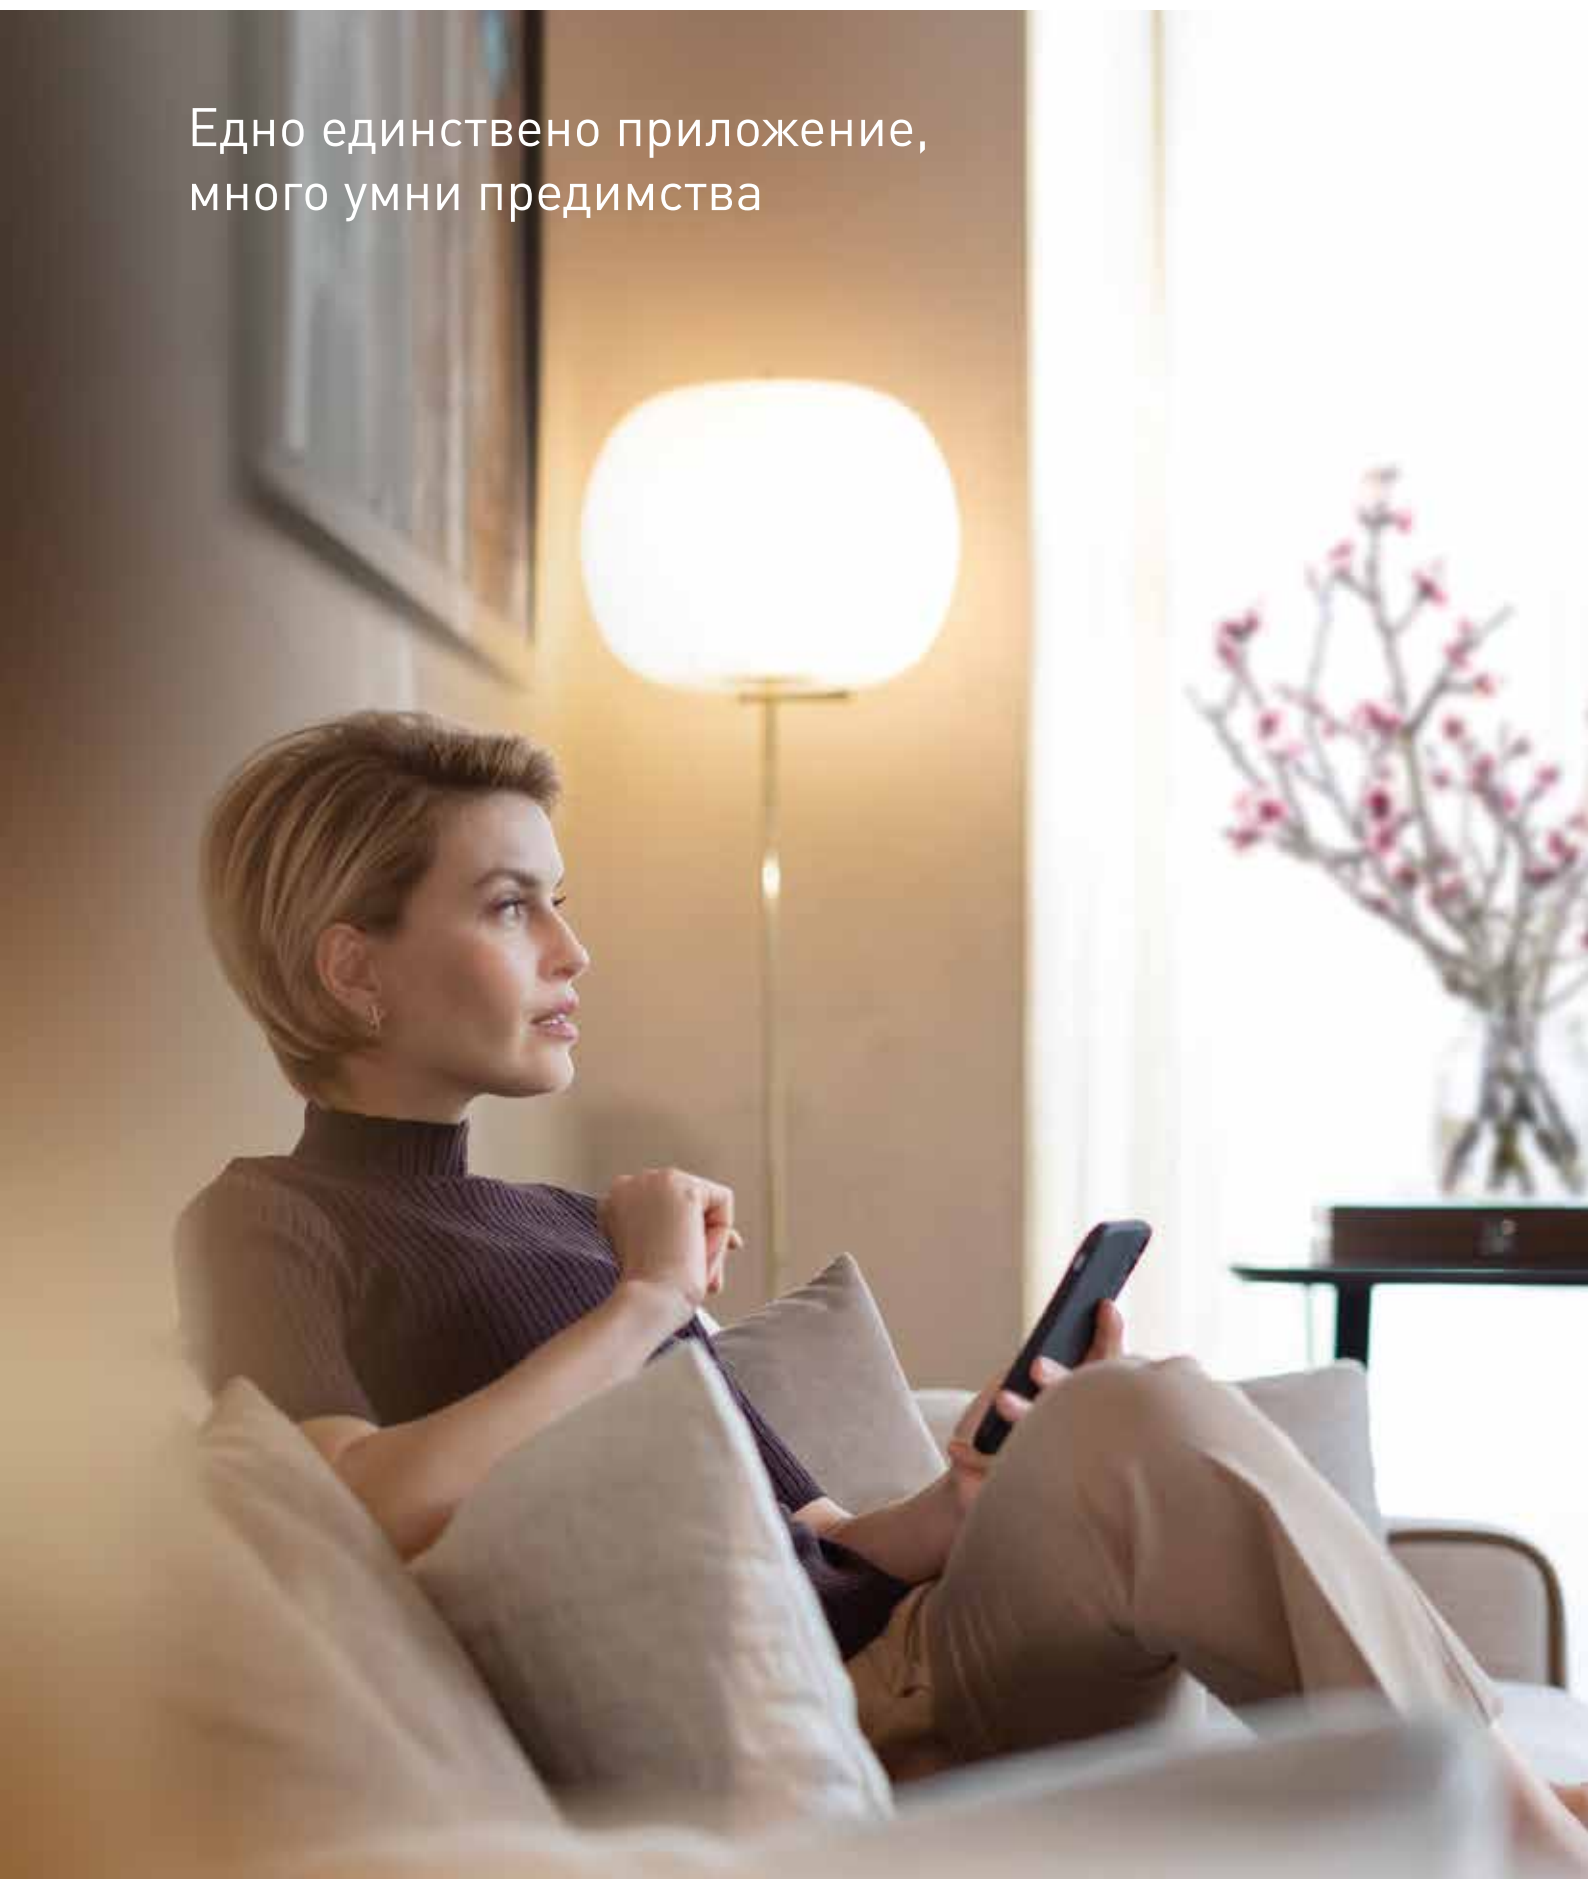




Приложение Home+Control

Управлявайте дома си лесно и интуитивно


Независимо от технологията, използвана за създаване на системата Smart Home with Netatmo или MyHOME BUS, ще можете да управлявате всички функции по лесен и интуитивен начин, както локално, така и от разстояние, като използвате мобилни устройства с iOS или Android и специалното приложение Home + Control.

Какви са предимствата за потребителя:

1. Проверка на статуса на осветлението, щорите и свързаните товари.
2. Управление на температурата в различните помещения на базата на персонализирани графики.
3. Проверка на електрическата консумация.
4. Получаване на известия за състоянието на системата и на товарите.
5. Предпазване от изключване от електрическата мрежа, в случай на прекомерна консумация.
6. Създаване и управление на персонализирани сценарии, както и разрешаване или забраняване на предварително зададени команди при инсталирането на системата.

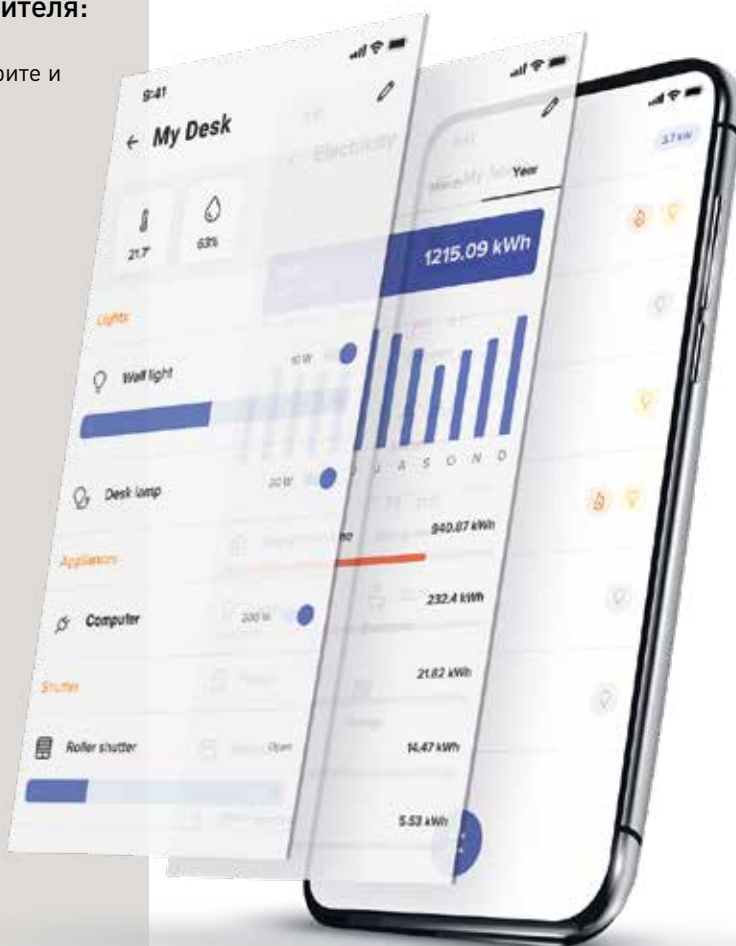

Управление на осветление,
щори и сценарии: всичко това чрез
любимите ви гласови асистенти.

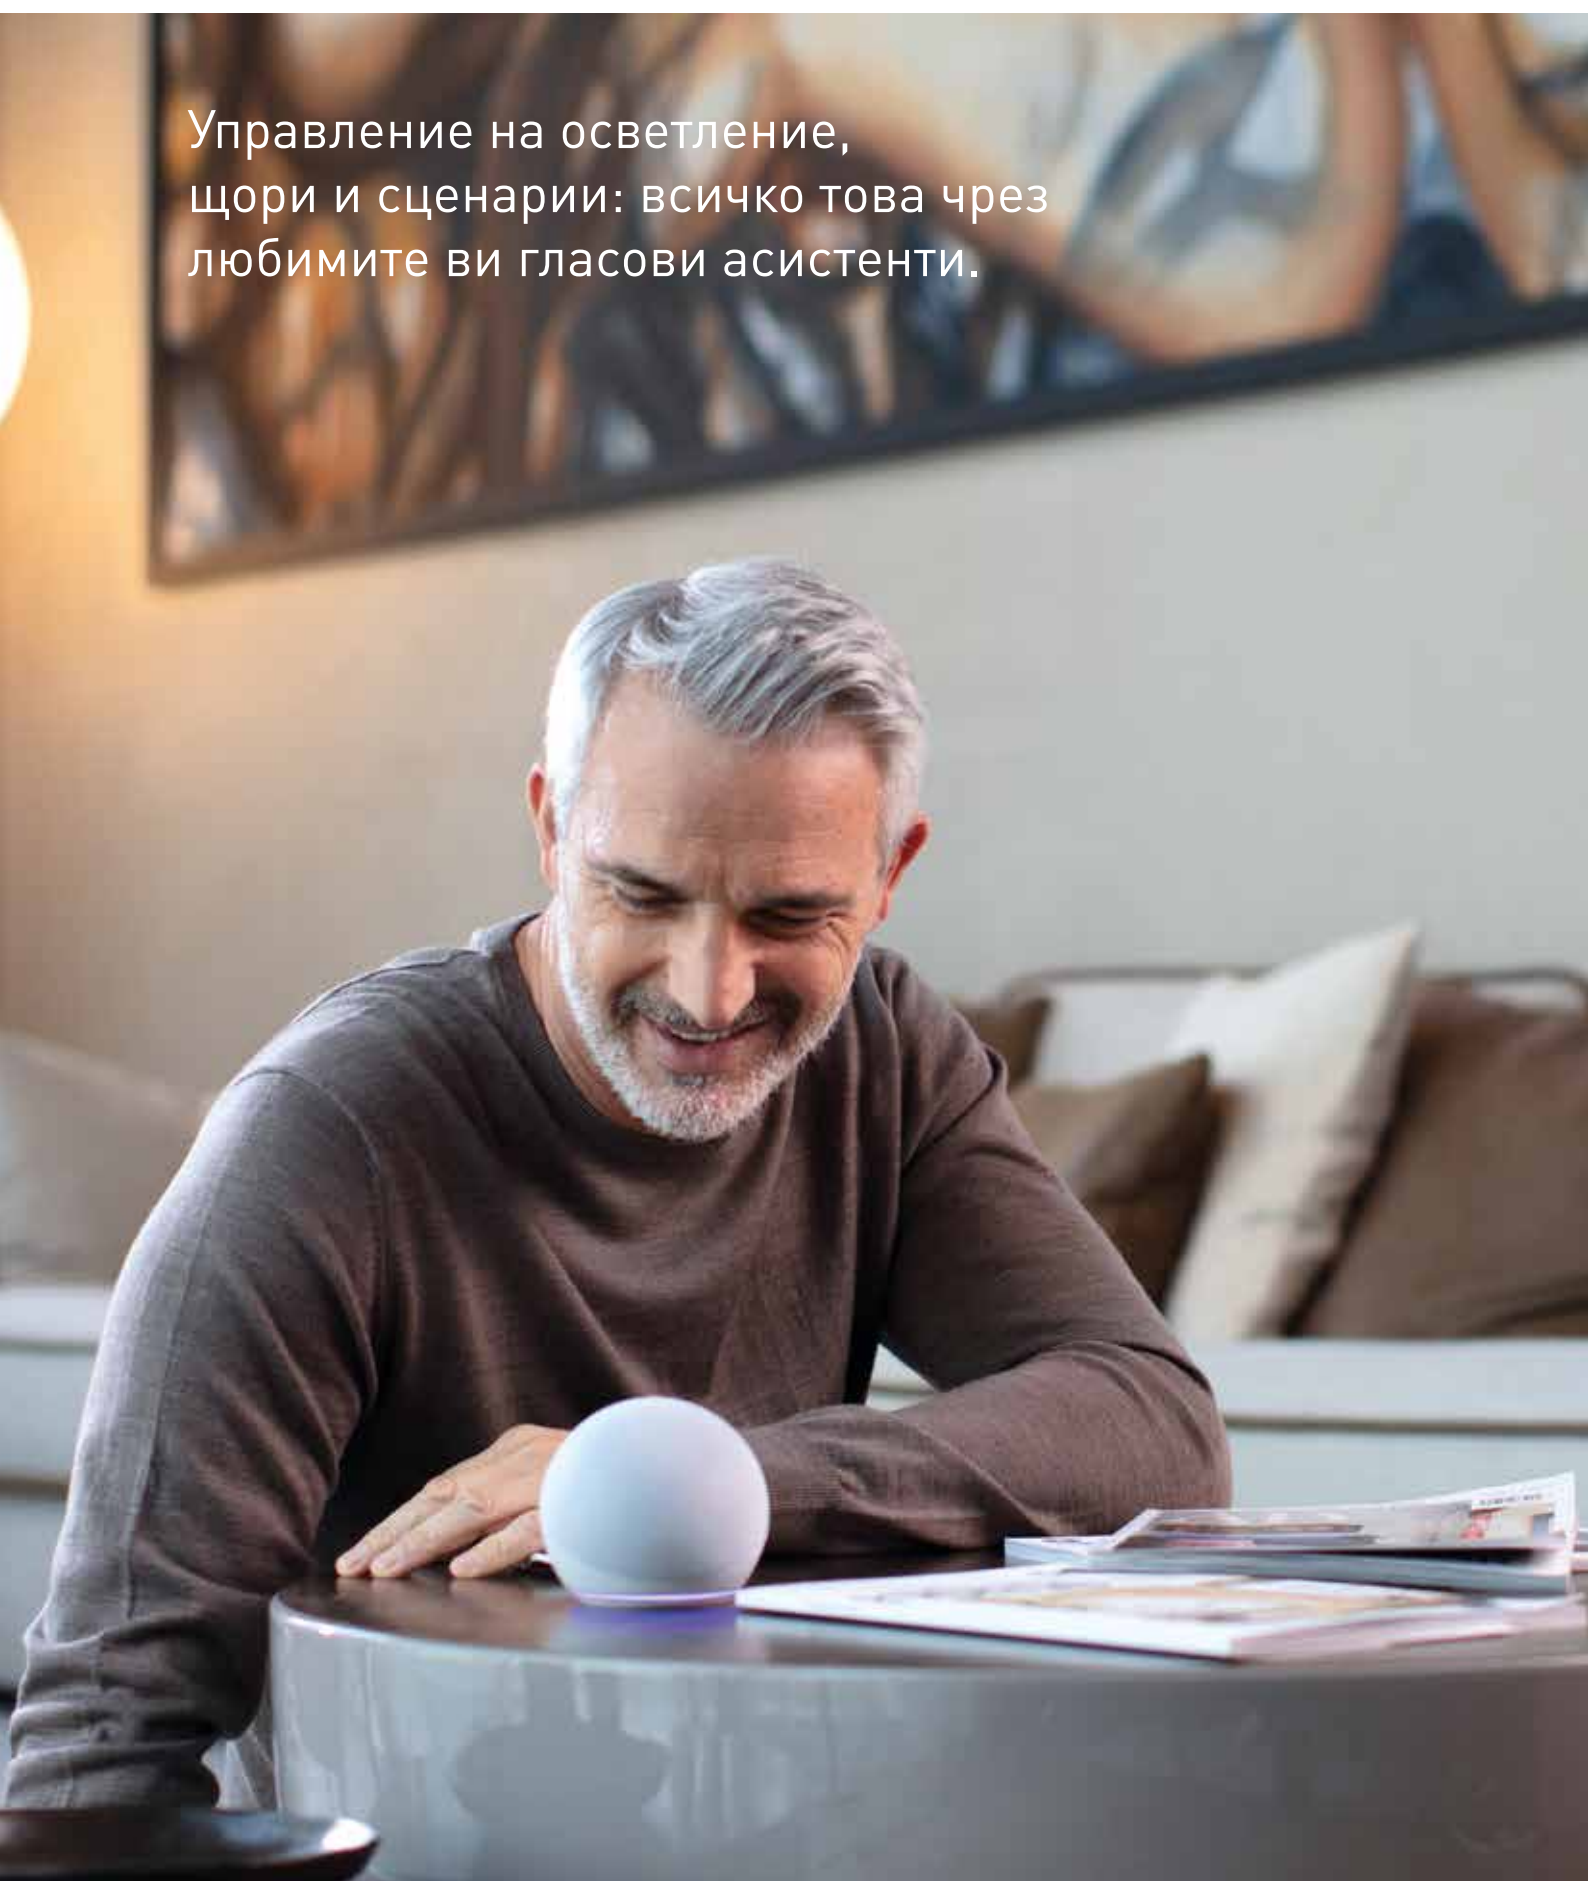


Гласово управление

Благодарение на интеграцията с гласовите асистенти на Amazon, Google и Apple, може да управлявате функциите на умната система гласово, независимо от използваната технология, with Netatmo или BUS MyHOME.



Ако в системата е интегриран Classe 300EOS with Netatmo вътрешен видеодомофонен панел, ще може да го използвате за гласово управление на всички функции, благодарение на вградения асистент Alexa.

Alexa,
turn on the
kitchen lights

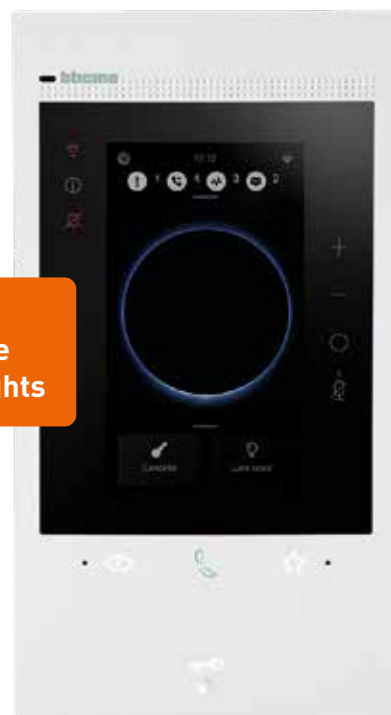

Light Now with Netatmo

Модули за умен дом, свързани и комуникиращи безжично

Може да създадете изцяло нова Smart система или да добавите умни функции към съществуваща система, като инсталирате gateway и умни устройства, свързани към домашната ви Wi-Fi мрежа.


Лесно е за инсталаторите и е удобно за клиентите, които могат да разширят системата и да добавят нови точки за управление чрез безжични устройства.



Енергоспестяващи функции

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОКОНСУМАЦИЯТА

Чрез инсталация на умни измервателни модули, може да следите потреблението през приложението Home + Control в реално време, както и да достъпвате справки за ежедневно, месечно и годишно потребление.

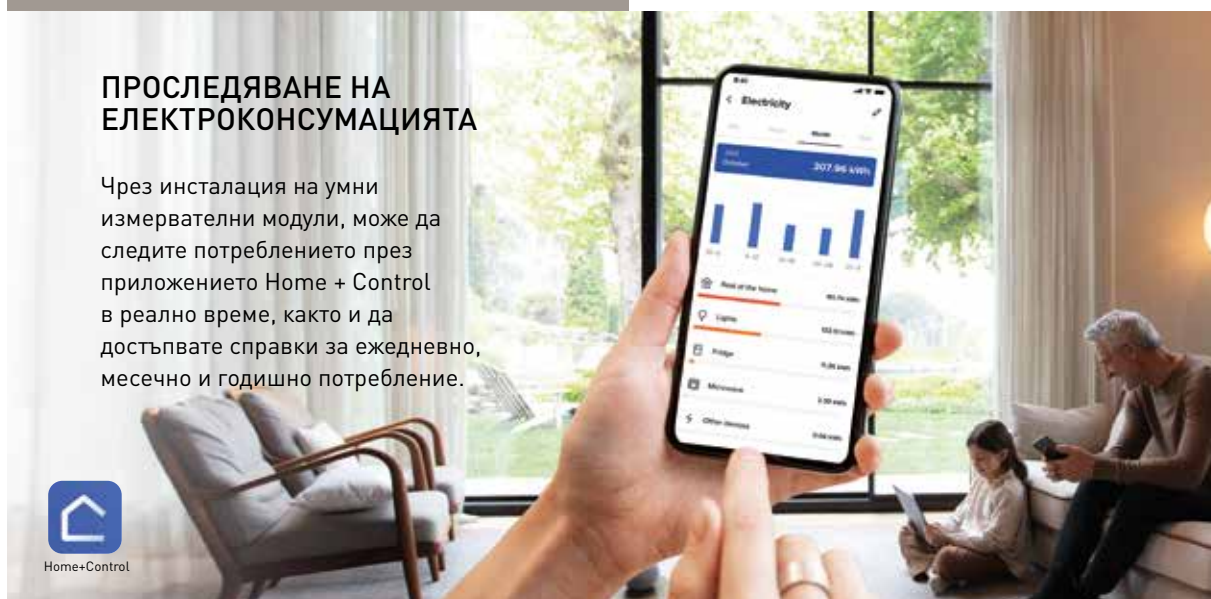


УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Управлявате температурата в дома си дори от разстояние, благодарение на Wi-Fi свързаност, приложението Home + Control и съвместимост с гласови асистенти. Може да изберете Smarther термостат за управление на отоплението или Smarther AC термостат за управление на климатика.



АЛАРМЕНИ ИЗВЕСТИЯ И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВНЕЗАПНО ИЗКЛЮЧВАНЕ


В случай на прекъсване или проблем в електрозахранването, ще получите известие на вашия Smartphone. Системата автоматично изключва по-малко важните товари, за да се избегне прекъсване на електрозахранването в случай на претоварване; след това товарите автоматично ще бъдат включени без вашата намеса.

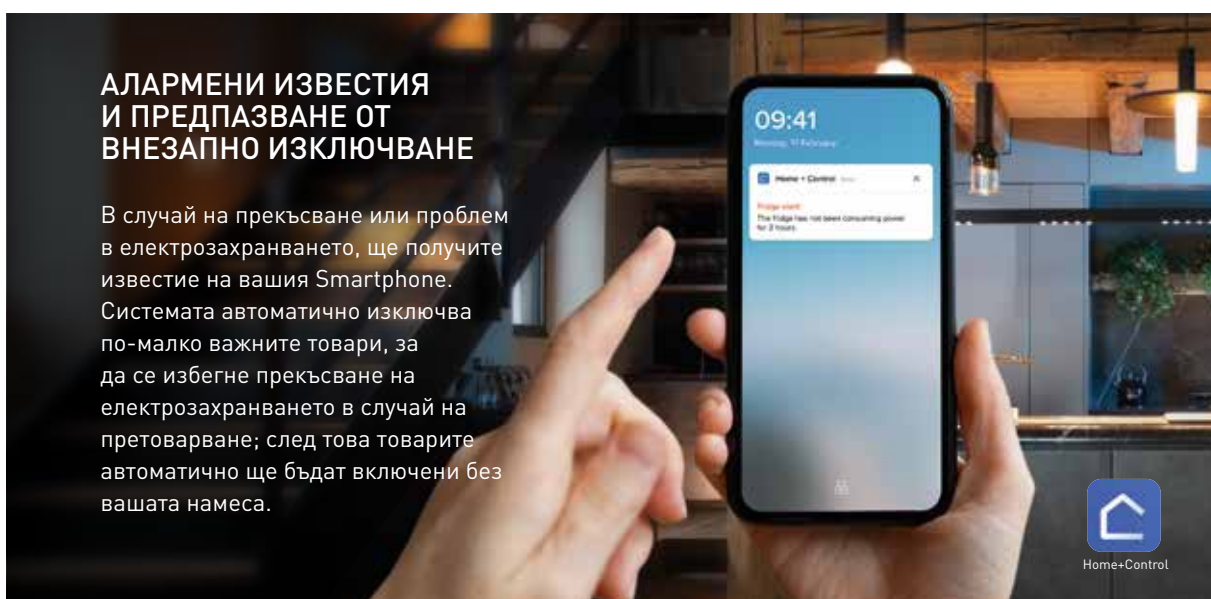

Light Now with Netatmo - функции за комфорт и безопасност

**УПРАВЛЕНИЕ НА
ОСВЕТЛЕНИЕ И ЩОРИ**

Контролирайте лесно функциите ВКЛ./ИЗКЛ. Димиране на стандартни и цветни лампи за оптимален комфорт. Управлявайте щорите НАГОРЕ/НАДОЛУ и настройвайте нивото им до предпочитаната позиция. Свързаните осветление, щори и товари могат да бъдат активирани в определени от потребителя часове и дни чрез приложението Home + Control.

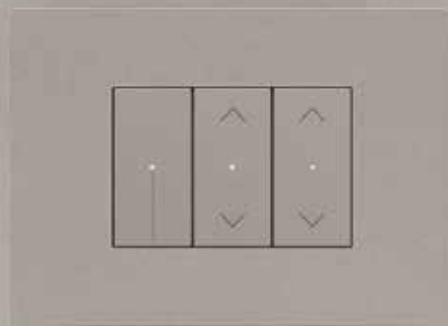

Home+Control

**СЪЗДАВАНЕ НА
СЦЕНАРИИ**

Активирайте осветление, щори и отопление с едно докосване или чрез приложението Home+Control и създавайте персонализирани сценарии за повече комфорт. Може да се използва и предварително зададения сценарий "ИЗЛИЗАНЕ" за изключване на цялото осветление и спускане на щорите, когато излизате от къщи.



Home+Control



РАЗШИРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА С БЕЗЖИЧНИ МОДУЛИ

Броят на точки на управление в системата може да се увеличи чрез безжични модули, които се инсталират навсякъде с двойнолепяща лента и може да се преместят по всяко време.

Безжичните модули се предлагат в две версии: захранвани с батерии и без батерии; последните са особено подходящи в среди, където искате да сведете до минимум поддръжката на електрическата система.



Home+Control

БЕЗЖИЧНИ МОДУЛИ ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО

За приложения, при които е необходима по-голяма защита от вода, прах и външни фактори, се предлагат безжични устройства за управление без батерии и със степен на защита IP55.

Модулите за включване на осветлението или отваряне на дворната врата се добавят без необходимост от допълнително окабеляване.



Home+Control

Light Now MyHOME

Умни модули за управление на дома, свързани чрез SCS BTicino BUS

Системата MyHOME предлага усъвършенствани решения за проектиране, конфигуриране и управление на разширени SmartHome функции. MyHOME е адаптивна, гъвкава и интегрируема BUS система, която отговаря на нуждите от комфорт, пестене на енергия и безопасност чрез локално и дистанционно управление, приложима във всяко жилище, дори в големи комплекси (*).



ИЗБИРАТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ОТ ВАС СЪРВЪР

За да се възползвате максимално от всички възможности на системата MyHOME, може да изберете между 2 сървъра:

- F460 DIN сървър за монтаж в електрическото табло, по-подходящ за къщи или по-големи инсталации, както и в комбинация с HOMETOUCH като вътрешен видеодомофонен панел.
- Умен вътрешен видеодомофонен панел Classe300EOS с вградена Alexa. Подходящо решение за къщи, апартаменти или големи жилищни комплекси с включена дву-жилна Bticino видеодомофонна система.

Бележка (*): до 525 адреса.

НОВ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН МОДУЛ

Потребителското изживяване вече е подобрено чрез управление на множество функции (до 4 функции на 2-модулен механизъм), следвайки пазарните тенденции и усъвършенстваните системи за домашна автоматизация. Функциите могат да се комбинират по различни начини и да се персонализират с нови специални лицеви панели.




УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

МуНОМЕ е вече съвместим с протокола DALI2 за управление на осветлението: включване/изключване, димиране, RGB, RGBW (управление на цветно осветление и промяна на цветната температура), промяна на скоростта на димиране, за да се създаде идеалната атмосфера за всеки момент.



УПРАВЛЕНИЕ НА СЦЕНАРИИ

Тъй като МуНОМЕ е в състояние да управлява големи инсталации, е възможно да се управляват до 150 сценария (настройка само с едно докосване на осветлението, на щорите и на температурата) в приложението Home+Project и до 100 в приложението Home + Control.

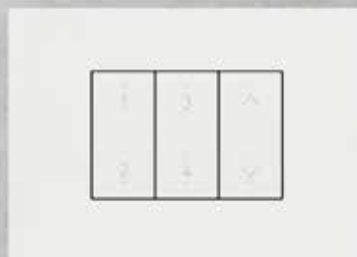


Light Now MyHOME - Енергоспестяващи функции

УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРИТЕ

Следите състоянието на вашите устройства и ги управлявате ефективно. Получавате известия всеки път, когато даден товар бъде изключен, за да предотвратите прекъсвания на електрозахранването и да имате възможност за своевременна реакция.

**МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРОКОНСУМАЦИЯТА И ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВОТО ОТ ФЕЦ**

В приложението Home+Control може да следите потреблението и производството в реално време и да достъпвате подробна база данни: дневни, месечни и годишни отчети.

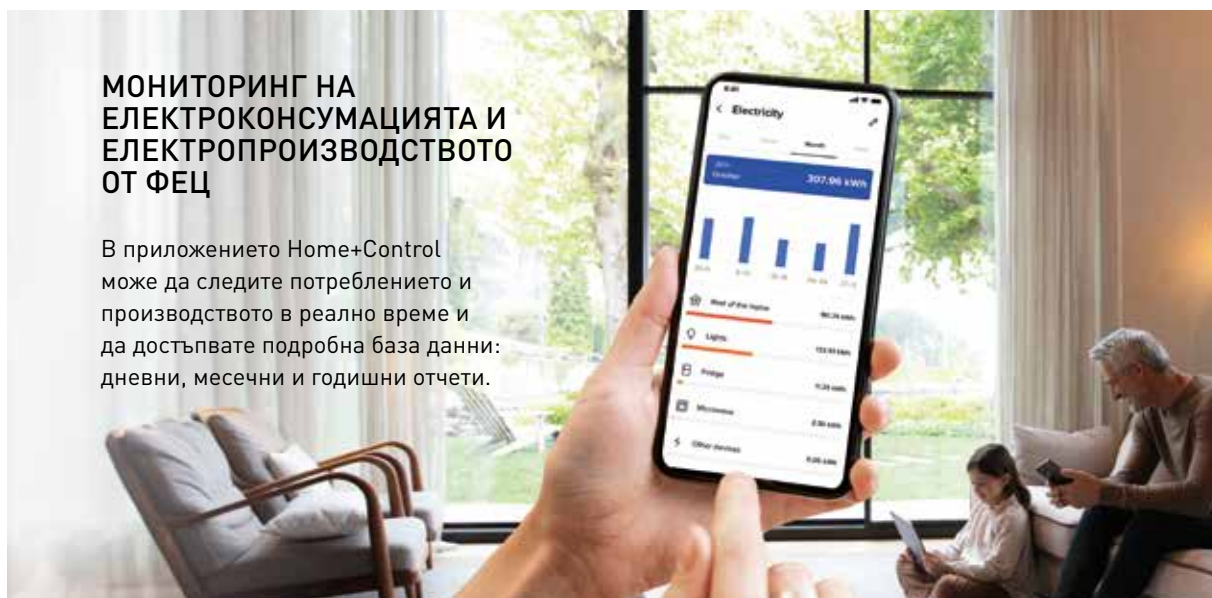**УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА**

Чрез инсталиране на няколко температурни сонди в различните стаи на къщата е възможно зонално управление на температурата (до 99 зони) за оптимизиране на енергийното потребление. Идеалната температура може да бъде настроена и персонализирана от потребителя чрез приложението Home + Control.





App Home + Project

Лесно проектиране и конфигуриране на системата


Home + Project е приложение предназначено за инсталатори, което улеснява процеса на проектиране и конфигуриране на системата MyHOME, независимо от използвания сървър, DIN модул F460 или Classe 300EOS with Netatmo. Приложението се предлага в две версии: уеб версия за проектиране в офиса чрез настолен компютър, достъпна на сайта homeproject.legrand.com, и мобилна версия за смартфони и планшети с iOS и Android, подходяща за използване на обекта.

Научете повече за новите функции


За да оптимизирате работата си като инсталатор, научете повече за всички налични нови функции, които улесняват конфигурирането, правейки приложението по-интуитивно и завършено:

1. Архивиране и възстановяване на конфигурацията
2. Тестване функциите на системата
3. Експортиране на адреси на устройства
4. Конфигуриране на системата дори при липса на интернет
5. Актуализиране на firmware на устройствата
6. Тест "Identify" за разпознаване на товарите
7. Калибриране на температурната сонда
8. Асоцииране на няколко устройства за управление с един актуатор
9. Автоматично асоцииране на устройства за управление с актуатора
10. Още по-стабилна връзка със системата
11. Съвместимост с планшети
12. Замяна на устройство без преконфигуриране на системата.

Всички проекти
общ преглед

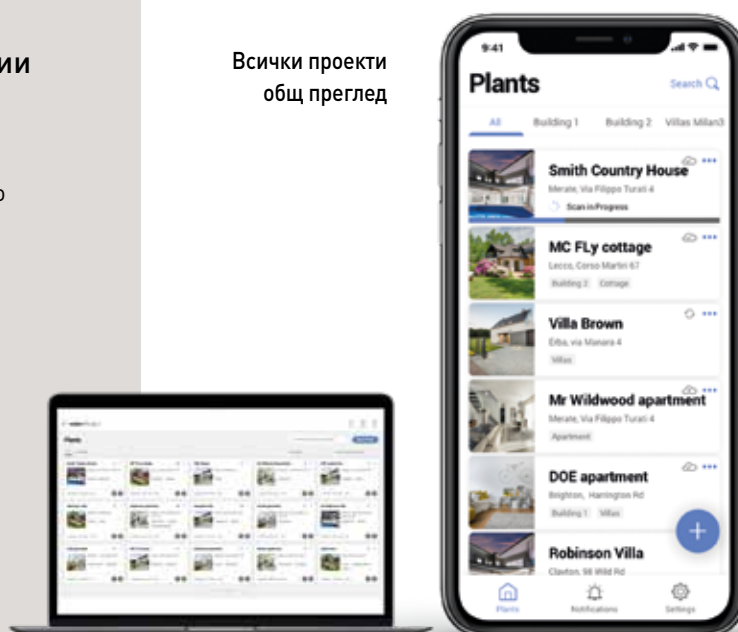

Всички
устройства
в детайли

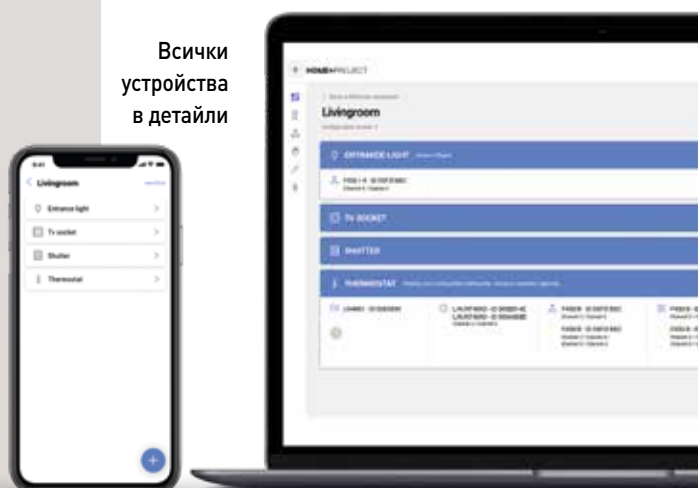

Light Now KNX

Свързани модули за домашна и сградна автоматизация, които комуникират чрез стандарт KNX BUS.

Облечете KNX системите с естетиката на Light Now.

Гамата устройства Light Now включва KNX сертифицирано многофункционално устройство за управление. То гарантира съвместимост както с KNX продуктите на BTicino, така и с продуктите на различни производители. Това позволява създаването на иновативни решения за интелигентно управление на комфорта и електропотреблението в хотели, болници, търговски и жилищни сгради.



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Иновативно устройство, което може да се дооборудва със съответните лицеви панели с иконки, за управление на до 4 различни функции. Конфигурирация със софтуера ETS и възможност за редактиране по всяко време.

BUS



Light Now KNX - Функции

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Управление на стандартни и цветни лампи с режим ВКЛ./ИЗКЛ. и димиране за оптимален комфорт.




УПРАВЛЕНИЕ НА ЩОРИ

Управление на щори Нагоре/Надолу, запаметяване на предпочитана позиция.



УПРАВЛЕНИЕ НА СЦЕНАРИИ

Настройвате само с едно докосване осветлението, щорите и температурата, за да създадете комфорт

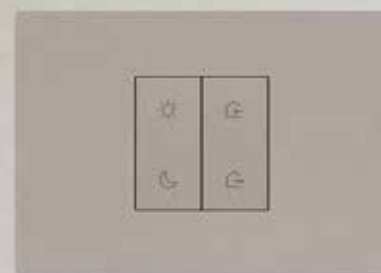

Light Now KNX - Устройства

СЕНЗОРНИ УСТРОЙСТВА


Предлагат се устройства с 4" и 5" дисплеи, оборудвани с температурен сензор и сензор за близост, за централизирано управление на всички функции през специални страници.



КОНТРОЛЕР

Мултифункционални устройства за управление на:

- Осветление с режим ВКЛ./ИЗКЛ и димиране
- Моторизирани щори и врати
- Устройства за терморегулация

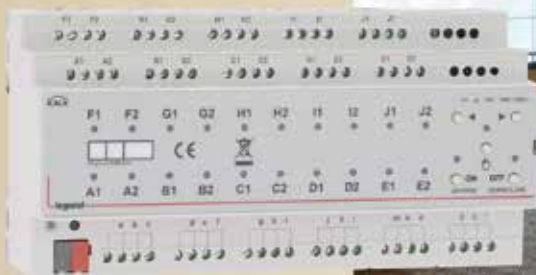

ДАТЧИЦИ ЗА ПРИСЪСТВИЕ

Освен включване/изключване и регулиране на осветеността, датчиците позволяват интегриране в сграден BMS и осигуряват достъп до усъвършенствани функции за автоматизация, необходими във всяка зелена сграда: осветеност на работните места според естествената светлина, сценарии базирани на присъствие и отсъствие, и други.



ПЪЛНА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Освен че осигурява оптимално управление на осветлението, щорите, температурата и контактите, протоколът KNX е оперативно съвместим с всички инсталирани приложения: може свободно да завършите проекта си с други продукти (отопление и вентилация, пожароизвестяване, аварийно осветление и т.н.) или софтуер, използващ стандарта KNX, независимо кой е доставчикът!



Решенията BTicino KNX може да се интегрират в активна обща система за управление на сградата, което дава възможност за мониторинг на потреблението или получаване на известия при възникнала повреда!



Системи за сигурност



HVAC система



Енергиен мениджмънт



Щори



Измерване



Управление от разстояние



Мониторинг на системата



Детекция на пожар и дим



Бяла техника




Осветление

Висококачествена инсталация

РАМКА С LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Към рамката може да се добави LED, който създава елегантна атмосфера и осигурява дискретно насочващо осветление, подобрявайки качеството на живот в помещенията.

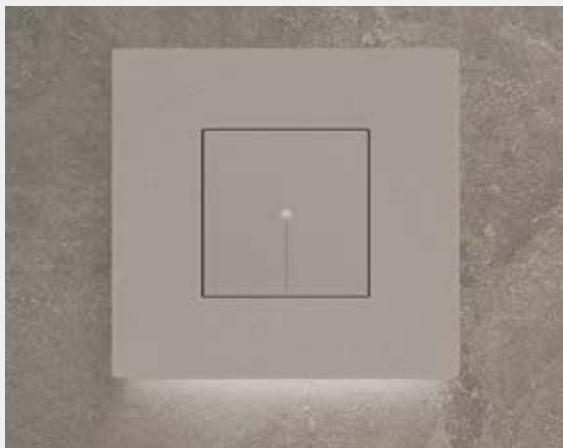



Пример за използване в коридор или антре

СЛУЧАИ НА УПОТРЕБА

- **Коридор или антре:** монтиран на височината на перваза, включва се, когато е тъмно (например ръчно чрез ключ или автоматично с помощта на сензор)
- **Вътрешни стълбища:** монтирано на височината на перваза, включва се автоматично чрез сензор за движение, когато преминават хора, като улеснява придвижването в тъмното.
- **Детска стая:** монтира се на височината на перваза и/или на височината на ключа за осветление; включва се, когато е тъмно (например ръчно чрез ключ или автоматично чрез сензор).
- **Тераса:** монтира се на мястото на ключа за терасата. Осветлението светва, за да подчертае осветеността на терасата.

Инсталиране на рамка с LED индикатор

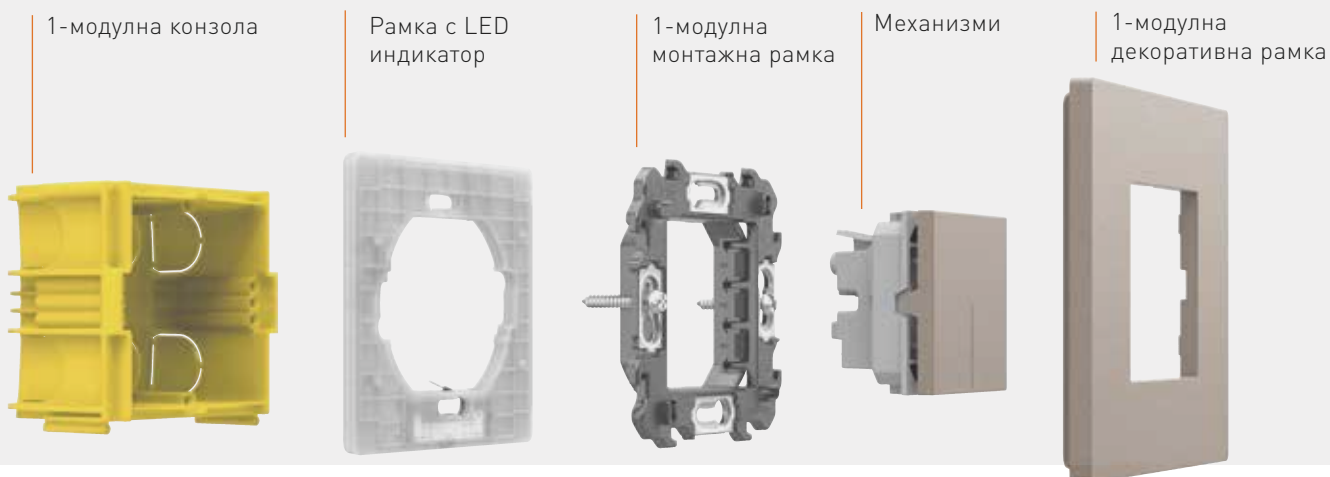

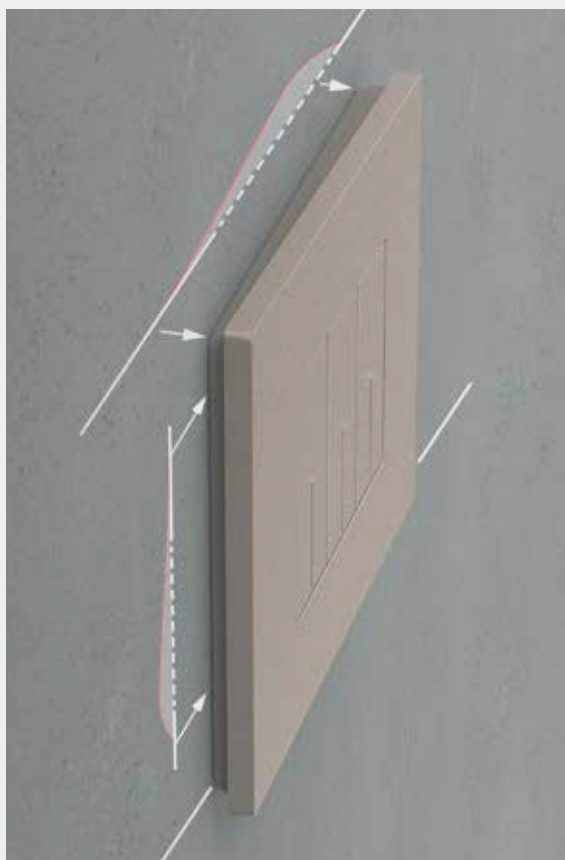

ПЛАВАЩА РАМКА

Гъвкавата рамка в задната част на декоративната рамка осигурява перфектно подравняване и монтиране при всякакви условия.

Плаващата рамка дава възможност за:

- 1) прикриване на дефекти по стената;
- 2) прикриване на всякакви неравности в позиционирането на конзолите за вграден монтаж;
- 3) прикриване на външния борд на конзолите за гипсокартон.

АВТОМАТИЧНИ КЛЕМИ

Бързо: само няколко секунди за окабеляване на устройството.

Лесно: не се изискват специални инструменти за окабеляване.

Надеждно и устойчиво: здравината на кабелната връзка е гарантирана във времето.

Гъвкавост: възможност за използване на кабели с различни сечения.



ПО-ДОБРА ЗАЩИТА

Монтажната рамка има защитно капаче, което може да се използва за предпазване на механизмите от евентуални повреди по време на ремонтни дейности или довършителни работи, например при боядисване на стените.




УСТОЙЧИНА МОНТАЖНА РАМКА

До 4 пъти по-здрава от настоящата версия, благодарение на нова разработка и висококачествени материали.



Висококачествена инсталация


НЕМСКИ СТАНДАРТ ИНСТАЛАЦИЯ

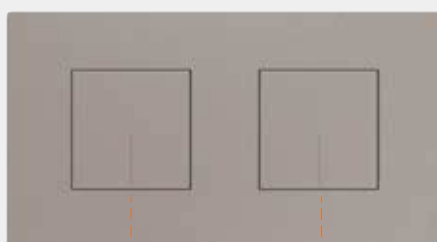


межд�центрово разстояние **71 мм**

До 4 модула

1-модулна конзола



1-модулна
монтажна рамка




Механизми




1-модулна
декоративна рамка



1-модулна конзола

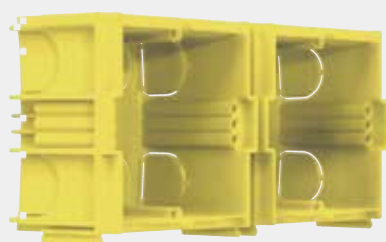

1-модулна монтажна рамка




Механизми




1-модулна
декоративна рамка



ИТАЛИАНСКИ СТАНДАРТ ИНСТАЛАЦИЯ




2 модула




3 модула



4 модула

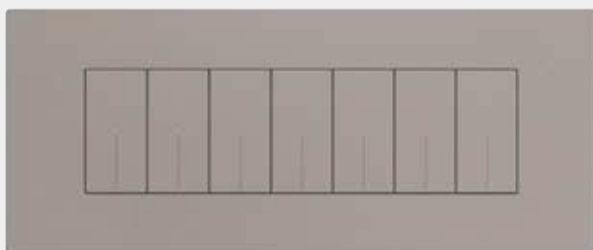

7 модула




3 модулна, центрирана декоративна рамка



Управление: традиционно и безконтактно


Пълна гама от механизми за управление, от които може да изберете най-подходящото решение.

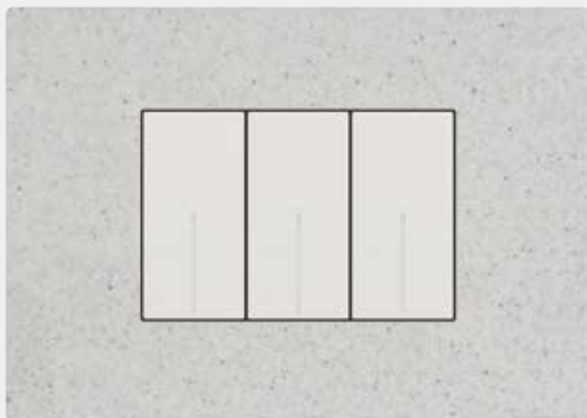

← On
← Off

Аксиален ключ


Проектирано за максимална елегантност, аксиалното управление поддържа механизмите перфектно подравнени с декоративната рамка.

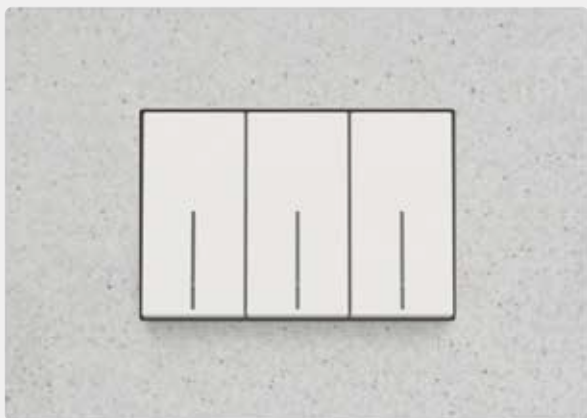

On
Off

Стандартен ключ


Предназначен за потребители, които предпочитат традиционните ключове в съответствие с техните обичайни навици.

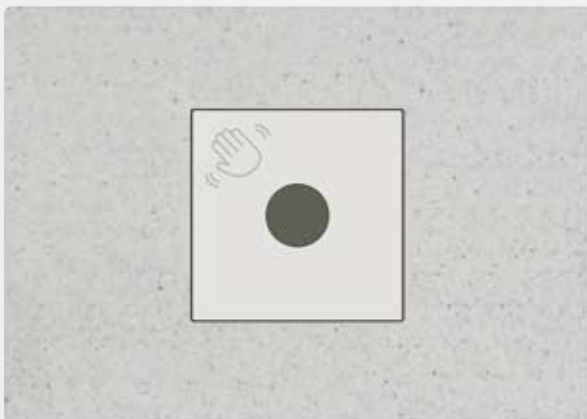



On - Off:
No touch

Безконтактни ключове

Необходимо е само да доближите ръката си, без да докосвате повърхността, за да включите или изключите осветлението, което гарантира висока хигиена.

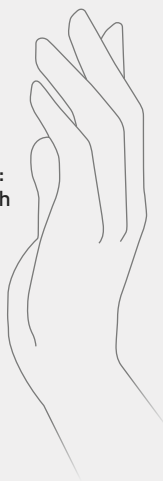

Light Now

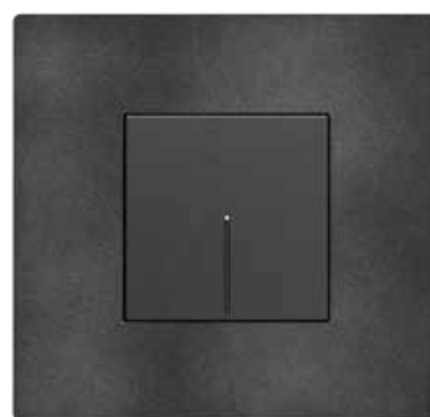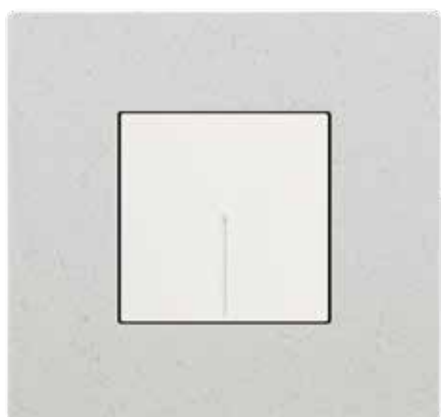

Стандартна система



Аксиални ключове				Стандартни ключове	
Описание	Цвят	1 модул	2 модула	1 модул	2 модула
		реф.номер	реф.номер	реф.номер	реф.номер
Еднополюсен ключ 1P 10 AX 250 VA автоматични клеми	□ Бяло	YW4051A	YW4051M2A	YW4001A	YW4001M2A
	■ Камък	YG4051A	YG4051M2A	YG4001A	YG4001M2A
	■ Графит	YD4051A	YD4051M2A	YD4001A	YD4001M2A
	○ Механизъм без лицев панел	Y4051A	Y4051M2A	Y4001A	
Девиаторен ключ 1P 10 AX 250 VA автоматични клеми	□ Бяло	YW4053A	YW4053M2A	YW4003A	YW4003M2A
	■ Камък	YG4053A	YG4053M2A	YG4003A	YG4003M2A
	■ Графит	YD4053A	YD4053M2A	YD4003A	YD4003M2A
	○ Механизъм без лицев панел	Y4053A	Y4053M2A	Y4003A	
Кръстат ключ 1P 10 AX 250 VA винтови клеми	□ Бяло	YW4054	YW4054M2	YW4004	YW4004M2
	■ Камък	YG4054	YG4054M2	YG4004	YG4004M2
	■ Графит	YD4054	YD4054M2	YD4004	YD4004M2
	○ Механизъм без лицев панел	Y4054	Y4054M2	Y4004	
		Y4054LW*	Y4054M2LW*		
Бутон 1P (NO) 10 A 250 VA автоматични клеми	□ Бяло	YW4055A	YW4055M2A	YW4005A	YW4005M2A
	■ Камък	YG4055A	YG4055M2A	YG4005A	YG4005M2A
	■ Графит	YD4055A	YD4055M2A	YD4005A	YD4005M2A
	○ Механизъм без лицев панел	Y4055A	Y4055M2A	Y4005A	
		Y4055A	Y4055M2A	Y4005A	

* Доставка се с БЯЛ LED с висок интензитет на светене за подсветка (светодиодът може да се заменя)

** Доставка се със СИН LED с висок интензитет на светене за подсветка (светодиодът може да се заменя)

Бележка: механизмите се доставят без лицеви панели. Те трябва да бъдат дооборудвани с лицеви панели, ще ги намерите в следващите страници.

Лицевите панели на другите механизми могат да се заменят с тези, изброени на следващите страници.

LED за стандартни ключове


LED цвят	230 V ~	12/24 V ~
Бял	LN4742V230T	LN4742V12T
Син	LN4742V230B	

LED за аксиално управление

LED цвят	230 V ~	12/24 V ~
Бял	LN4743/230T	LN4743/12T
Син	Y4743V230B	Y4743V12B

Бележка: синият LED може да се използва, за да се уеднаквят традиционните устройства със смарт устройствата, оборудвани със син LED, който не може да се заменя.

МОНТАЖ НА LED

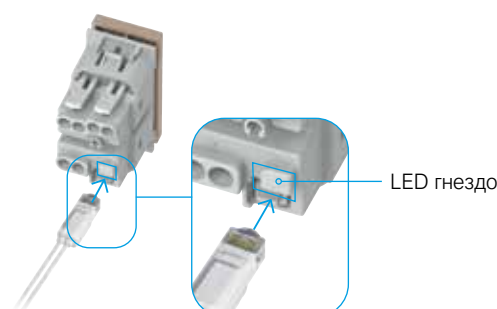

Light Now

лицеви панели за стандартни и аксиални ключове



Лицеви панели с подсветки

Описание	Цвят	1 модул	2 модула
		реф.номер	реф.номер
Стандартни	☐ Бяло	YW4915	YW4915M2
	☒ Камък	YG4915	YG4915M2
	☒ Графит	YD4915	YD4915M2
Аксиални	☐ Бяло	YW4916	YW4916M2
	☒ Камък	YG4916	YG4916M2
	☒ Графит	YD4916	YD4916M2

Бележка: тези лицеви панели са подходящи за дооборудване на механизми доставяни без такива или като заместител на доставените оригинални лицеви панели.

Лицеви панели с подсветки със символ

Стандартни		1 модул	2 модула
Описание	Цвят	реф.номер	реф.номер
Лицев панел със символ осветление 	☐ Бяло	YW4915A	YW4915AM2
	☒ Камък	YG4915A	YG4915AM2
	☒ Графит	YD4915A	YD4915AM2
Лицев панел със символ звънец 	☐ Бяло	YW4915D	YW4915DM2
	☒ Камък	YG4915D	YG4915DM2
	☒ Графит	YD4915D	YD4915DM2
Аксиални			
Лицев панел със символ осветление 	☐ Бяло	YW4916A	YW4916AM2
	☒ Камък	YG4916A	YG4916AM2
	☒ Графит	YD4916A	YD4916AM2
Лицев панел със символ звънец 	☐ Бяло	YW4916D	YW4916DM2
	☒ Камък	YG4916D	YG4916DM2
	☒ Графит	YD4916D	YD4916DM2



реф.номер	2Р Еднополюсни ключове
☐ YW4002 ☐ YG4002 ☐ YD4002	 2P 16 A 250 V~ - с подсветка LN4742V230T - LN4742V127T - LN4742V12T - 1 модул
☐ YW4011 ☐ YG4011 ☐ YD4011	 2P 32 A 250 V~ - 2 модула

☐ Y4040	Бутони  Бутон за звънец, светещ, 1P (NO) 3A 250 V~ с вграден LED 0,5W, бял - 2 модула
☐ YW4034A ☐ YG4034A ☐ YD4034A	 10 A 250 V~бутон 1P NO/NC, с подсветка - автоматични клеми - 1 модул
☐ YW4033 ☐ YG4033 ☐ YD4033	 Бутон с корда 1P NO/NC 10 A 250 V~ - дължина на кордата 1.8м - 1 модул
☐ YW4055AM2A	 Аксиален бутон 1P (NO) 10 A 250 VA - лицев панел със символ «ЛАМПА» - автоматични клеми - 2 модула
☐ YW4055DM2A	 Аксиален бутон 1P (NO) 10 A 250 VA - лицев панел със символ «3ВЪНЕЦ» - автоматични клеми - 2 модула
☐ YW4005AM2A	 Стандартен бутон 1P (NO) 10 A 250 VA - лицев панел със символ «ЛАМПА» - автоматични клеми - 2 модула
☐ YW4005DM2A	 Стандартен бутон 1P (NO) 10 A 250 VA - лицев панел със символ «3ВЪНЕЦ» - автоматични клеми - 2 модула

☐ YW4549M2 ☐ YG4549M2 ☐ YD4549M2	 Ключ-карта за хотелска стая - 30-секундно времезакъснение при изключване - макс. натоварване 30 VA - Захранване 230 V~ - 2 модула
☐ YW4549 ☐ YG4549 ☐ YD4549	 Ключ-карта за хотелска стая - 30-секундно времезакъснение при изключване - макс. натоварване 30 VA - Захранване 230 V~ - 3 модула
☐ YW4548M2 ☐ YG4548M2 ☐ YD4548M2	 Ключ-карта за хотелска стая с RFID технология - 30-секундно времезакъснение при изключване - макс. натоварване 30 VA - Захранване 230 V~ - 2 модула
☐ YW4548 ☐ YG4548 ☐ YD4548	 Ключ-карта за хотелска стая с RFID технология - 30-секундно времезакъснение при изключване - макс. натоварване 30 VA - Захранване 230 V~ - 3 модула

реф.номер	Бутони «ПОЧИСТИ СТАЯТА»/ «НЕ БЕЗПОКОЙ»
☐ YW4027HN ☐ YG4027HN ☐ YD4027HN ☐ Y4373	 Бутон 1P 10 AX 250 V~ за хотелска стая: «Не безпокой» / «Почисти стаята» - без подсветка - 1 модул
	 Модул с индикация «Не безпокой» / «Почисти стаята», за употреба с бутон за хотелска стая - захранване 127/230 V~ - 1 модул

☐ YW4003TL ☐ YG4003TL ☐ YD4003TL	Безконтактни ключове  Безконтактен ключ за осветление. Позволява управление на осветлението чрез прокарване на ръката пред ключа. Разстояние на засичане 6 см. LED индикатора се активира по подразбиране (може да бъде изключен). Дълбочина на механизма 20 mm, съвместим с всички видове конзоли за вграждане. 2 възможности за окабеляване: - С нулев проводник, 3 проводника Мощност според типа на лампата: - LED и CFL: 200 W LED - Нажежаема жичка и халогенни лампи: 200 W - LED, CFL, халогенни лампи, флуоресцентни тръби с феромагнитен или електронен трансформатор: 200 VA
---	---

	Без неутрала, 2 проводника Мощност според типа лампа: - LED и CFL лампи: 5 до 200 W LED - Нажежаема жичка и халогенни лампи: 5 до 200 W - LED, CFL, халогенни лампи, луминесцентни тръби с феромагнитен или електронен трансформатор: 5 до 200 VA Налични са 4 режима: - Режим на еднопосочен ключ: свързване с или без неутрала - Режим на двупосочен ключ: свързване задължително с неутрала - Режим Master/Slave: свързване задължително с неутрала, макс. 3 подчинени устройства - Режим „бутон“: задължително окабеляване с неутрала, за управление на релета или микромодул with Netatmo - 2 модула
--	---

☐ YW4005TL ☐ YG4005TL ☐ YD4005TL	 Безконтактен ключ за врати, електрически и електромагнитни ключалки за врати. Позволява контрол на отварянето на вратите, като прокарвате ръката пред ключа. Разстояние на засичане, регулируемо от 10 см (настройка по подразбиране) до 30 см. LED индикатора се активира по подразбиране (може да бъде изключен). Дълбочина на механизма 25 mm, съвместим с всички видове конзоли за вграждане. Захранване 12 - 24 - 48 V= Налични режими : - режим ON/OFF/импулсен режим (по подразбиране режим) - режим NC/NO (по подразбиране) - 2 модула
---	---

Light Now

други механизми

Начини на свързване на безконтактни ключове за осветление YW/YG/YD4003TL

Схема на свързване без неутрала



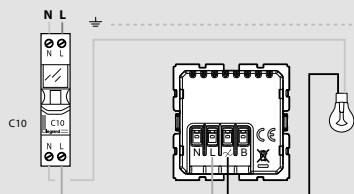



Схема на свързване с неутрала

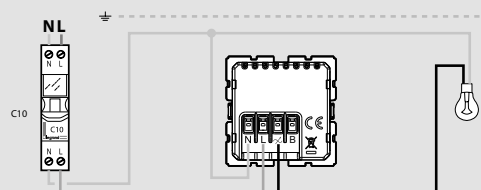


Свързване в режим NO

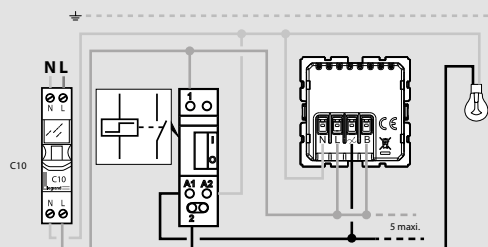

Свързване в режим «master/slave»

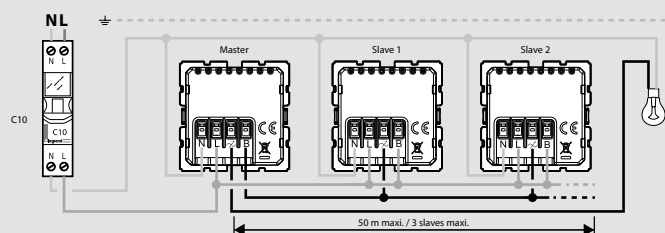


Свързване с микромодул

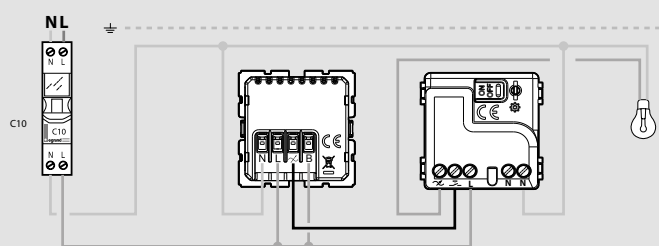

Начини на свързване на безконтактни ключове за врати YW/YG/YD4005TL

Схема на свързване

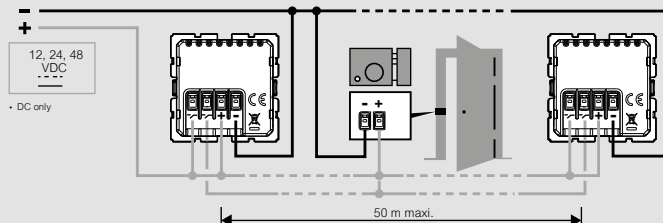

Light Now

модули за щори и вентилация



реф.номер
☐ YW4027N
☒ YG4027N
☒ YD4027N
☐ YW4027NM2
☒ YG4027NM2
☒ YD4027NM2

Ключ за щори с блокировка



Бутон за щори с блокировка 1P 10 AX - 250 VA 1-0-2 - без подсветка - 1 модул



Бутон за щори с блокировка 1P 10 AX - 250 VA 1-0-2 - без подсветка - 2 модула

☐ YW4037N
☒ YG4037N
☒ YD4037N
☐ YW4037NM2
☒ YG4037NM2
☒ YD4037NM2
☐ YW4036
☒ YG4036
☒ YD4036

Бутони за щори с блокировка



Бутон за щори с блокировка със символи «НАГОРЕ» / «НАДОЛУ» - 1P NO + 1P NO 10 A 250 VA - без подсветка - 1 модул



Бутон за щори с блокировка със символи «НАГОРЕ» / «НАДОЛУ» - 1P NO + 1P NO 10 A 250 VA - без подсветка - 2 модула



Двоен бутон за щори 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~ - без подсветка - 1 модул

реф.номер
☐ YW4017
☒ YG4017
☒ YD4017

Вентилация



Модул за управление на вентилация - 4 позиции 0-1-2-3 - 2 модула

Light Now

димери



реф.номер	Димери	реф.номер	Димери
☐ YW4418 ☐ YG4418 ☐ YD4418	 Универсален бутонен димер - с неутрала, 3 проводника. Може да се свърже с един или няколко бутона. Всеки бутон може да изпълнява функцията включване/изключване и димиране. Функция ниво на памет: осветлението се включва отново при същото ниво на осветеност, както преди да бъде изключено. Настройка на долен и горен праг. Функция индикатор/локатор. За всички видове лампи: - Димируеми LED и CLF: от 0 до 150 W (максимум 15 лампи) - Халогенни лампи, лампи с нажежаема жичка 230 V~ : 0 до 150 W - Халогенни с феромагнитен или електронен трансформатор : 0 до 150 VA. Дълбочина 35 mm (с неутрала). Консумация в режим stand-by < 5 mW. - 1 модул	☐ YW4410 ☐ YG4410 ☐ YD4410 ☐ YW4417 ☐ YG4417 ☐ YD4417	 Бутонен димер 0 - 10 V за баласт - 100 ÷ 240 V~ 50 ÷ 60 Hz - 2 модула  Димери за (LEDs) DALI баласт и драйвъри. За управление на макс. 21 RGB (Red/Green/Blue) осветителни тела - 2 модула
☐ YW4418M2 ☐ YG4418M2 ☐ YD4418M2	 Същото като по-горе - 2 модула		
☐ YW4419M2 ☐ YG4419M2 ☐ YD4419M2	 Същото като по-горе - 2-проводно - 2 модула		

	Тип	Ергономичност	реф. номер	Напрежение	Нажежаема жичка и халоген	Халогени с електронен трансформатор	Компактен флуоресцент	лампи	Led DALI баласт	Флуоресцентен с 0-10 V баласт
	Универсален бутонен димер, неутрала, 1 мод	бутон	YW4418 YG4418 YD4418	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W		
	Универсален бутонен димер, неутрала, 2 мод	бутон	YW4418M2 YG4418M2 YD4418M2	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W		
	Универсален бутонен димер без неутрала, 2 мод	бутон	YW4419M2 YG4419M2 YD4419M2	240 V 100 V	125 V 75 V	125 V 75 V	125 V 75 V	125 V 75 V		
	Баласт 2 мод	бутон	YW4410 YG4410 YD4410	240 V 100 V						600 W 300 W
	DALI 2 мод	бутон	YW4417 YG4417 YD4417	240 V 100 V					OK	



YD4441



YW4430N



YG4430N



YD4430N



YW4432N



YG4432N



YD4432N

реф.номер

- ☐ YW4441
- ☒ YG4441
- ☒ YD4441

Термостат



Електронен стаен термостат - релеен изход с 1 контакт при превключване: 8 A - 250 V~
 $\mu \cos \phi = 1 / 2$ A - 250 V~ $\mu \cos \phi = 0,6$ -
Честота: 50/60 Hz - 230 V~ захранване
- 2 модула

- ☐ YW4431
- ☒ YG4431
- ☒ YD4431

IR ключове



Ключ с пасивен инфрачервен сензор за движение, подходящ за всички видове товари, включително LED лампи -
3 проводника - възможност за настройка на светлочувствителност и времезакъснение от 30 секунди до 10 минути
- Захранване 230 V~
- 1 модул

- ☐ YW4432N
- ☒ YG4432N
- ☒ YD4432N



Ключ с пасивен инфрачервен сензор за движение, подходящ за всички видове товари, включително LED лампи -
2 проводника - възможност за настройка за светлочувствителност и времезакъснение от 5 секунди до 10 минути -
захранване 230 V~ - консумация в stand-by режим < 0,01 W.
Поле на засичане 170°.
Обхват от 8 m.
Настройка прага на нивото на осветеност от 5 до 1275 lux. 4 нива за настройка на чувствителността.
Мощност според типа на лампата :
- LED, CFL: 2 до 100W LED
- Халогенни лампи, лампи с нажежаема жичка: от 2 до 150 W
- LED, CFL, халогенни лампи, флуоресцентни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор: 2 до 150VA.
Ако няколко сензора са инсталирани на една и съща верига, минималното натоварване се променя: вижте техническата спецификация. Възможност да инсталирате до 3 сензора паралелно.
- 2 модула.

реф.номер

- ☐ YW4432SN
- ☒ YG4432SN
- ☒ YD4432SN

IR ключове



Ключ с пасивен инфрачервен сензор за движение, подходящ за всички видове товари, включително LED лампи -
2 проводника - възможност за настройка за светлочувствителността и времезакъснение от 5 секунди до 10 минути - захранване 230 V~ - консумация в stand-by режим < 0,01 W.

Възможност за промяна на оперативния режим (ON-AUTO-OFF).
Поле на засичане 170°.
Обхват от 8 m.

Настройка прага на нивото на осветеност от 5 до 1275 lux. 4 нива за настройка на чувствителността.

Мощност според типа на лампата :

- LED, CFL: 2 до 100W LED
- Халогенни лампи, лампи с нажежаема жичка: от 2 до 150 W
- LED, CFL, халогенни лампи, флуоресцентни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор: 2 до 150VA.
Ако няколко сензора са инсталирани на една и съща верига, минималното натоварване се променя: вижте техническата спецификация. Възможност да инсталирате до 3 сензора паралелно.
- 2 модула.

- ☐ YW4430N
- ☒ YG4430N
- ☒ YD4430N



Ключ с пасивен инфрачервен сензор за движение, подходящ за всички видове товари, включително LED лампи -
3 проводника - възможност за настройка на светлочувствителност и времезакъснение от 5 секунди до 10 минути - захранване 230 V~ - консумация в stand-by режим < 0,015 W. Налична master/slave функция.
Поле на засичане 170°.
Обхват от 8 m.

Настройка прага на нивото на осветеност от 5 до 1275 lux. 4 нива за настройка на чувствителността.

Мощност според типа на лампата :

- LED, CFL: 0 до 500W LED
- Халогенни лампи, лампи с нажежаема жичка: от 0 до 2000 W
- LED, CFL, халогенни лампи, флуоресцентни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор: 0 до 1000VA.
- 2 модула.

Light Now

Контакти, USB розетки и контакти с вградени USB розетки



реф.номер	Контакти немски стандарт	реф.номер	USB розетки
☐ YW4141 ☐ YG4141 ☐ YD4141 ☐ Y4141R ☐ Y4141G ☐ YW4141P ☐ YG4141P ☐ YD4141P	2P+E 16 A 250 V~ контакти немски стандарт с винтови клеми - 2 модула Същото като по-горе - червен Същото като по-горе - зелен 2P+E 16 A 250 V~ контакти немски стандарт с винтови клеми, с капачка - 2 модула	☐ YW4294C ☐ YG4294C ☐ YD4294C ☐ YW4395CC ☐ YG4395CC ☐ YD4395CC ☐ YW4286C2 ☐ YG4286C2 ☐ YD4286C2 ☐ YW4287C2 ☐ YG4287C2 ☐ YD4287C2	Единична USB розетка - 1 x Тип-C - 45 W. За зареждане на смартфони, таблети. Функция за бързо зареждане. Консумация в пасивен режим < 0.1 W PD 3.0 QC 3.0 - 2 модула Двойна USB розетка - 2 x Тип-C - 63 W. За зареждане на смартфони, таблети. Функция за бързо зареждане. Консумация в пасивен режим < 0.1 W - Автоматични клеми PD 3.0 QC 3.0 - 3 модула Двойна USB розетка - 2 x Тип-C - 15 W. За зареждане на смартфони, таблети. Зареждане на до 2 устройства едновременно - 2 модула Двойна USB розетка - 2 x Тип-A + Тип-C - 15 W. За зареждане на смартфони, таблети. Зареждане на до 2 устройства едновременно - 2 модула
реф.номер	USB розетки	реф.номер	Контакт с вградено USB
☐ YW4191A ☐ YG4191A ☐ YD4191A ☐ YW4192C ☐ YG4192C ☐ YD4192C ☐ YW4191AA ☐ YG4191AA ☐ YD4191AA ☐ YW4191AC ☐ YG4191AC ☐ YD4191AC ☐ YW4191CC ☐ YG4191CC ☐ YD4191CC ☐ YW4293CC ☐ YG4293CC ☐ YD4293CC	Единична USB розетка - 1 x Тип-A - 5 V= - 3 A - 15 W. За зареждане на смартфони, таблети. Консумация в пасивен режим < 0.1 W - компактен размер за оптимизация на място PD 3.0 QC 3.0 - 1 модул Единична USB розетка - 1 x Тип-C - 20 W. За зареждане на смартфони, таблети. Консумация в пасивен режим < 0.05 W - компактен размер за оптимизация на място - 1 модул Двойна USB розетка - 2 x Тип-A - 5 V= - 3 A - 15 W. За зареждане на смартфони, таблети. Зареждане на до 2 устройства едновременно. Консумация в пасивен режим < 0.05 W - компактен размер за оптимизация на място - 1 модул Двойна USB розетка - Тип-A + Тип-C - 5 V= - 3 A - 15 W. За зареждане на смартфони, таблети. Зареждане на до 2 устройства едновременно. Консумация в пасивен режим < 0.05 W - компактен размер за оптимизация на място - 1 модул Двойна USB розетка - 2 x Тип-C - 5 V= - 3 A - 15 W. За зареждане на смартфони, таблети. Зареждане на до 2 устройства едновременно. Консумация в пасивен режим < 0.05 W - компактен размер за оптимизация на място - 1 модул Двойна USB розетка - 2 x Тип-C - 30 W. За зареждане на смартфони, таблети. Зареждане на до 2 устройства едновременно. Функция за бързо зареждане. Консумация в пасивен режим < 0.1 W PD 3.0 QC 3.0 - 2 модула	☐ YW4141USB ☐ YG4141USB ☐ YD4141USB	Контакт немски стандарт с вградена USB розетка. Контакт 2 P+E 16 A 250 V~ изолирани контакти. Вградена USB розетка 5 Vdc тип-C за зареждане на електронни устройства до 1 500 mA. В комплект с монтажна рамка 2 модула, може да се инсталира на мястото на съществуващ контакт в конзола с дълбочина 40 mm. Закрепване с винтове и свързване чрез автоматични клеми.



реф.номер	Единични ТВ розетки тип Звезда	
☐ YW4202D ☐ YG4202D ☐ YD4202D		Единична коаксиална ТВ-розетка за системи за ефирна телевизия, захранвани от разстояние и централизиран сателитни системи с трансфер на сигнала, за избор на съответен канал. Екранирани клеми с 1/4 винт. Диаметър 9,5мм - мъжки конектор. 1 Модул
☐ YW4202M2D ☐ YG4202M2D ☐ YD4202M2D		Единична коаксиална ТВ-розетка за системи за ефирна телевизия, захранвани от разстояние и централизиран сателитни системи с трансфер на сигнала, за избор на съответен канал. Екранирани клеми с 1/4 винт. Диаметър 9,5мм - мъжки конектор. 2 Модула

RJ11 розетки		тип конектор	N° цифрове	За конектор тип	Тип свързване
☐ YW4258RJ11 ☐ YG4258RJ11 ☐ YD4258RJ11		RJ11	2	4-пинов конектор	K10

RJ45 розетки		тип конектор	N° категория	За конектор тип	Тип свързване
☐ YW4279C5E ☐ YG4279C5E ☐ YD4279C5E		RJ45	5E	UTP	без инструменти IDC
☐ YW4279C6 ☐ YG4279C6 ☐ YD4279C6		RJ45	6	UTP	без инструменти IDC
☐ YW4279C6A ☐ YG4279C6A ☐ YD4279C6A		RJ45	6A	UTP	без инструменти IDC
☐ YW4279C6S ☐ YG4279C6S ☐ YD4279C6S		RJ45	6	STP	без инструменти IDC

реф.номер	Аудио - видео розетки	
☐ YW4269R ☐ YG4269R ☐ YD4269R		Двоен RCA конектор - червен и жълт - преокабелено - 1 модул
☐ YW4280 ☐ YG4280 ☐ YD4280		Конектор жак 3.5 -1 модул
☐ YW4294 ☐ YG4294 ☐ YD4294		Конектор за високоговорител за домашно кино - 1 модул
☐ YW4284P ☐ YG4284P ☐ YD4284P		Преокабелена розетка HDMI 2.0 - 1 модул
☐ YW4285P ☐ YG4285P ☐ YD4285P		Преокабелена розетка USB тип-A - 1 модул

Конектори за оптични връзки		тип конектор
☐ YW4268LC ☐ YG4268LC ☐ YD4268LC		Фибро-оптичен конектор: - тип LC - дуплекс; - 1 модул
☐ YW4268SC ☐ YG4268SC ☐ YD4268SC		Фибро-оптичен конектор: - тип SC - дуплекс; - 1 модул

Light Now

звукови и светлинни сигнални устройства - Осветление, празни модули



YW4382



Y4370V230



YW4382IR



J4383



YW4950M2



YG4950M2

реф.номер	Звънци
□ YW4351V230 ■ YG4351V230 ■ YD4351V230	звънец 230 V~ - 8 VA - 80 dB - 1 модул
□ YW4356V230 ■ YG4356V230 ■ YD4356V230	Зумер 230 V~ - 5VA - 80 dB - 1 модул
○ Y4370V230	Сигнализационен модул Захранване 127/230 V~ - червен, зелен, син, бял цвят - 2 модула

реф.номер	Осветление
□ YW4382 ■ YG4382 ■ YD4382	Индикаторна лампа с бял LEDs - 127/230 V~ - вкл / изкл - 0.15-0.5 W - 2 модула
□ YW4382IR ■ YG4382IR ■ YD4382IR	Индикаторна лампа + IR датчик, с бял LED и ON-OFF бутон - 230 V~ 0,5 W - 2 модула
○ Y4380	Аварийно осветление - светва автоматично при прекъсване на електрозахранването - push&pull система в комплект с основа за презареждане - бял LED с висока светлинна ефективност - превключвател за включване/изключване и бутон SPOT за увеличаване на яркостта когато е необходимо - сменяеми Ni-MH батерии без ефект върху паметта - 2 часа живот - ниска консумация в режим на готовност - 0,4 W - Захранване 230 V~ - 2 модула
○ 4380NB	Резервна батерия за аварийно осветление
○ Y4381	Аварийен LED модул с автоматично управление при прекъсване на електрозахранването. 230 V~ 50/60 Hz - консумация на енергия 2,5 VA (0,1 W) - акумулаторна батерия NiMH 3,6 V 140 mAh батерия - пълно зареждане за 48 часа - 2 часа живот - максимално сечение на кабела 1 x 1,5 mm ² - интензитет на светлината 2400 mcd - ъгъл на наклона на излъчване 120° - без възможност за изваждане - 1 модул
○ J4383	Аварийен LED модул с автоматично активиране в случай на прекъсване на електрозахранването. Акумулаторна и сменяема литиева батерия LiFePO4 3,2 V 1,5 Ah. Предварително зададена автономия от 1 час (98 (70 лумена) може да се настрои на 3 часа (70 лумена) чрез специален джъмпер. Пълно зареждане за 24 часа. Захранване 230 V~, консумирана мощност 1,8 W - самостоятелен моноблок - 3 модула

■ Индикаторна лампа за монтаж на преграда с функция за
сигнализация и държачи за лампи. Един продукт – четири
различни цвята.

Пример с държач за лампа, реф.ном. Y4370V230 или реф.ном.
Y4370V12



Зелено

Изберете продукта според
работното напрежение и
настройте с необходимия ви
цвят светлина.



Червено



Синьо




Бяло

Диаграма на свързване

Y4370V230 и Y4387V230

Бележка: за версии,
захранвани с 12/24 V,
използвайте подходящ
трансформатор



Празни модули

□ YW4950 ■ YG4950 ■ YD4950	Празен модул - 1 модул
□ YW4950M2 ■ YG4950M2 ■ YD4950M2	Празен модул - 2 модула
□ YW4953 ■ YG4953 ■ YD4953	Празен модул с изход Ø 9.5 mm - 1 модул
□ YW4953M2 ■ YG4953M2 ■ YD4953M2	Празен модул с изход Ø 9.5 mm - 2 модула
○ J4949	Празен модул 1/2 Използва се при монтиране на 2-модулна центрирана декоративна рамка върху 3-модулна монтажна рамка

Light Now - италиански стандарт инсталация

монтаж на декоративни рамки

ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР

Конзоли за мазилка	 503E (108x74x53.5 mm)	 504E (133x74x53.5 mm)	 506L (183.5x90x53.5 mm)
Конзоли за гипс-картон	 PB503NN (110x71x52 mm)	 PB504NN (132.5x71x52 mm)	 PB506NN (183x71x52 mm)
Конзоли за открит монтаж	 503BI	 503BP	 504BI
Монтажни рамки	 Y4719 (винтове)	 Y4703 (винтове)	 Y4704 (винтове)
N° модули	 2 модула (*)	 3 модула	 4 модула
Декоративни рамки	 YA4819..	 YA4803..	 YA4804..

(*) 3-модулната монтажна рамка, реф.номер Y4703, се монтира и за 2-модулна центрирана декоративна рамка, артикул YA4819. Необходимо е да се използват два празни модула 1/2, реф. номер J4949, монтирани от лявата и дясната страна на монтажната рамка.

Light Now - немски стандарт инсталация (71 мм междуцентрово разстояние)

монтаж на декоративни рамки




ТАБЛИЦА ЗА ИЗБОР

Конзоли за мазилка	 500 (Ø 60x44 mm)	 502E (70x70x50)	 502E (70x70x50)
Конзоли за гипс-картон		 PB502NN (Ø 71x50.5 mm)	 PB502NN (Ø 71x50.5 mm)
Конзоли за открит монтаж		 502BI	 502BI
Монтажни рамки	 Y4702G (скоби)	 Y4719G (скоби)	 Y4702B (винтове)
N° модули 71 mm	 2 модула	 2 модула	 2 + 2 модула
Декоративни рамки 71 mm	 YA4802..	 YA4819..	 YA4802M2..




Light Now

3-модулни декоративни рамки


ГЛАНЦ

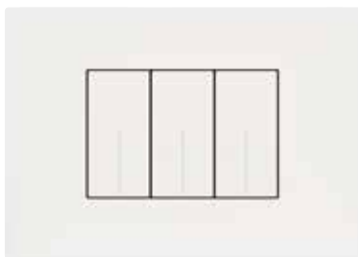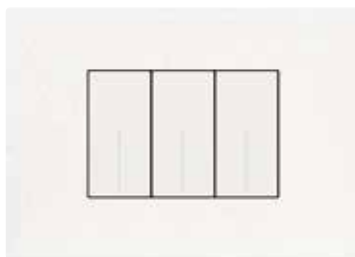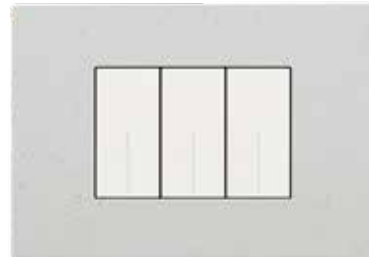БЯЛ - **WW**ЕКО БЯЛ - **WV**БЯЛА СЛЮДА - **WM**

МАТ

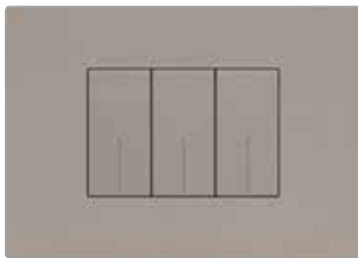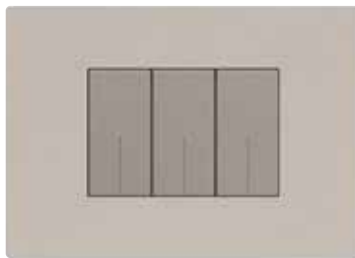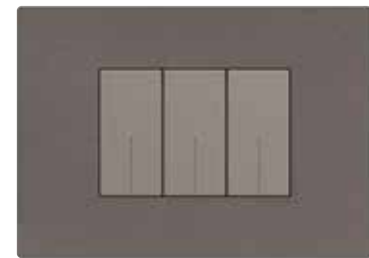КАМЪК - **GG**ПЯСЪК - **GS**МОКА - **GM**

ПРЕЛИВАЩИ

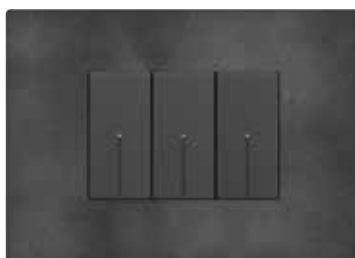ГРАФИТ - **DD**СИВ МЕЛАНЖ - **DS**ЗЕЛЕН МЕЛАНЖ - **DG**

3-МОДУЛНИ РАМКИ ИТАЛИАНСКИ СТАНДАРТ

		2 модула	2 модула центрирани	3 модула	4 модула	7 модула
ГЛАНЦ						
	БЯЛ	YA4802WW	YA4819WW	YA4803WW	YA4804WW	YA4807WW
	ЕКО БЯЛ	YA4802WV	YA4819WV	YA4803WV	YA4804WV	YA4807WV
	БЯЛА СЛЮДА	YA4802WM	YA4819WM	YA4803WM	YA4804WM	YA4807WM
МАТ						
	КАМЪК	YA4802GG	YA4819GG	YA4803GG	YA4804GG	YA4807GG
	ПЯСЪК	YA4802GS	YA4819GS	YA4803GS	YA4804GS	YA4807GS
	МОКА	YA4802GM	YA4819GM	YA4803GM	YA4804GM	YA4807GM
ПРЕЛИВАЩИ						
	ГРАФИТ	YA4802DD	YA4819DD	YA4803DD	YA4804DD	YA4807DD
	СИВ МЕЛАНЖ	YA4802DS	YA4819DS	YA4803DS	YA4804DS	YA4807DS
	ЗЕЛЕН МЕЛАНЖ	YA4802DG	YA4819DG	YA4803DG	YA4804DG	YA4807DG



Монтажни рамки

Винтове	Y4702	Y4719 Y4719G	Y4703	Y4704	Y4707
---------	-------	-----------------	-------	-------	-------

Light Now



2-модулни декоративни рамки

ГЛАНЦ


БЯЛ - **WW**

ЕКО БЯЛ - **WV**


БЯЛА СЛЮДА - **WM**

МАТ


КАМЪК - **GG**

ПЯСЪК - **GS**

МОКА - **GM**

ПРЕЛИВАЩИ


ГРАФИТ - **DD**

СИВ МЕЛАНЖ - **DS**

ЗЕЛЕН МЕЛАНЖ - **DG**

2-МОДУЛНИ РАМКИ НЕМСКИ СТАНДАРТ

		2 модула	2+2 модула 71 mm	2+2+2 модула 71 mm	2+2+2+2 модула 71 mm
ГЛАНЦ					
	БЯЛ	YA4802WW	YA4802M2WW	YA4802M3WW	YA4802M4WW
	ЕКО БЯЛ	YA4802WV	YA4802M2WV	YA4802M3WV	YA4802M4WV
	БЯЛА СЛЮДА	YA4802WM	YA4802M2WM	YA4802M3WM	YA4802M4WM
МАТ					
	КАМЪК	YA4802GG	YA4802M2GG	YA4802M3GG	YA4802M4GG
	ПЯСЪК	YA4802GS	YA4802M2GS	YA4802M3GS	YA4802M4GS
	МОКА	YA4802GM	YA4802M2GM	YA4802M3GM	YA4802M4GM
ПРЕЛИВАЩИ					
	ГРАФИТ	YA4802DD	YA4802M2DD	YA4802M3DD	YA4802M4DD
	СИВ МЕЛАНЖ	YA4802DS	YA4802M2DS	YA4802M3DS	YA4802M4DS
	ЗЕЛЕН МЕЛАНЖ	YA4802DG	YA4802M2DG	YA4802M3DG	YA4802M4DG

Монтажни рамки


Скоби	Y4702G Y4702B	Y4702G (2x) Y4702B (2x)	Y4702G (3x) Y4702B (3x)	Y4702G (4x) Y4702B (4x)
Винтове	Y4702	Y4702 (2x)	Y4702 (3x)	Y4702 (4x)

Light Now

монтажни рамки, LED за монтажни рамки и аксесоари



Y4702



Y4703



Y4704




Y4707



28603YW

реф.номер	IP55 рамки
○ 28603YW	 IP55 рамка - 3 модула - бяла
○ 28604YW	 IP55 рамка - 4 модула - бяла
○ 28603YD	 IP55 рамка - 3 модула - черна
○ 28604YD	 IP55 рамка - 4 модула - черна
реф.номер	Светещи рамки
○ Y4702X	 Светеща рамка 2-модула, с прозрачна пластмасова основа Няма възможност за подмяна на LED модула - 230 V~
○ Y4703X	 Светеща рамка 3-модула, с прозрачна пластмасова основа Няма възможност за подмяна на LED модула - 230 V~

Светеща рамка



Бележка: светещите рамки (реф. номера Y4702X, Y4703X) трябва да се захранват с 230 V~. Подобно на нормална светодиодна подсветка, в зависимост от режима на използване, може да бъде свързана и към други устройства за управление (ключове, IR сензори и др.)

Как се инсталират IP55 рамки



3-модулна конзола реф. номер 503E



IP55 рамка




Механизми

Бележка: последователност за монтаж на 3-модулна версия. За 4-модулната версия подходете по същия начин, като използвате конзола и IP55 рамка от съответната модулност.

реф.номер	Монтажни рамки
○ Y4702	 Монтажна рамка 2 модула със защитно капаче - монтаж с винтове
○ Y4702G	 Монтажна рамка 57/71 мм 2 модула
○ Y4702B	 Монтажна рамка 57/71 мм 2 модула - за монтаж с винтове (не са включени)
○ Y4719	 Монтажна рамка 2 модула центрирана - за монтаж с винтове
○ Y4719G	 Монтажна рамка 2 модула центрирана - за монтаж с винтове
○ Y4703	 Монтажна рамка 3 модула - за монтаж с винтове
○ Y4704	 Монтажна рамка 4 модула - за монтаж с винтове
○ Y4707	 Монтажна рамка 7 модула - за монтаж с винтове
реф.номер	Защитни капачки
○ Y4782	 защитна капачка за 2-модулна монтажна рамка Y4702
○ Y4783	 защитна капачка за 3-модулна монтажна рамка Y4703
реф.номер	Аксесоари
○ 500/00	 Комплект винтове с дължина 35 mm за закрепване на монтажни рамки върху конзоли за вграден монтаж
○ Y4000	Винтове за монтажна рамка 2 модула

Light Now with Netatmo

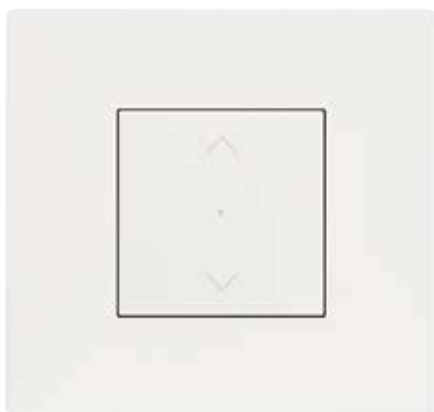

Свързани модули за Smart Home

Light Now with Netatmo

gateway, жични модули за управление на осветлението



FC80GT



YW4503CN



YD4001C



YW4003C



YG4411C



YD4412CM2



FC80RC



YW4413CM2

реф.номер

- ☐ YW4503CN
- ☒ YG4503CN
- ☒ YD4503CN

☒ FC80GTN
Април 2026

Gateway



Gateway за дистанционно управление на функциите в дома (осветление, електроуреди включени в умни контакти и щори) чрез смартфон с инсталирано безплатно приложение HOME + CONTROL и/или чрез гласово управление (гласови асистенти).
- 2 модула



Gateway - същото като по-горе. За монтаж на DIN шина в разпределително табло. Доставка се без безжичен сценарийен ключ «Излизам / Прибирам се»
реф. номер YW/YG/YD4570CW - 2.5 DIN модула

- ☐ YW4001C
- ☒ YG4001C
- ☒ YD4001C

Свързан жичен ключ



Свързан жичен ключ. Управлява осветлението локално или от разстояние. До 100W LED товари. Има син LED, който може да се конфигурира в приложението Home + Control за функциите локализация и състояние на товара.
Може да се асоциира с един или повече безжични модула за управление.
Внимание: задължително е необходим нулев проводник. Захранване 110-230 VA - 1 модул

- ☐ YW4003C
- ☒ YG4003C
- ☒ YD4003C

Свързан жичен девиаторен ключ



Свързан жичен девиаторен ключ. Управлява осветлението локално или от разстояние. Може да се инсталира като стандартен девиаторен ключ, до 100W LED товари.
Може да се асоциира с един или повече безжични модула за управление.
Внимание: задължително е необходим нулев проводник. Захранване 110-230 VA - 1 модул

☒ 3584C

Свързан микромодул за осветление



Свързан микромодул за осветление. Позволява управление на осветлението локално от разстояние. До 100W LED товари. Може да се свърже към един или повече традиционни бутона или към безжични ключове за осветление. Инсталира се като стандартно реле в конзолата (зад ключа) или в разклонителната кутия.
Внимание: задължително е необходим нулев проводник. Захранване 110-230 VA

реф.номер

☒ FC80RC

Свързано реле за монтаж на DIN шина, за управление на осветлението



Свързано реле за монтаж на DIN шина, за управление на осветлението. До 650W LED товари. **Оборудван с контакт за управление чрез бутон, до максимум 10 бр.** Смарт релето позволява локално управление на осветлението и от разстояние чрез радиокоманди, жични ключове, смартфон с инсталирано приложение „Home + Control“ или чрез гласов асистент. Размери 1 модул DIN. Захранване 110-230 VA 50/60 Hz.

- ☐ YW4411C
- ☒ YG4411C
- ☒ YD4411C



Димер. Позволява управление на осветлението локално или от разстояние чрез функция димиране, която се активира от приложението Home+Control. Инсталира се като стандартен ключ и е съвместим с всички товари (LED, халогенни) с максимална мощност 150 W при 230 V. Може да се свърже с един или повече стандартни бутона или да се асоциира с безжичен ключ за осветление.

Внимание: задължително трябва да има нулев проводник. Захранване 110-230 VA - 1 модул

- ☐ YW4412CM2
- ☒ YG4412CM2
- ☒ YD4412CM2



Димер, включва:
- 1 бр димер реф. ном. YW/YG/YD4411C - 1 модул
- 2 бр празни модули YW/YG/YD4949 - 1 модул

Забележка: необходимо е да се монтират двата празни модула (реф.ном. YW/YG/YD4949) от двете страни на димера.

Описание на реф. номер YW/YG/YD4411C: Димер. Позволява управление на осветлението локално или от разстояние чрез функция димиране, която се активира от приложението Home+Control. Инсталира се като стандартен ключ и е съвместим с всички товари (LED, халогенни) с максимална мощност 150 W при 230 V. Може да се свърже с един или повече стандартни бутона или да се асоциира с безжичен ключ за осветление. Внимание: задължително трябва да има нулев проводник. Захранване 110-230 VA - 1 модул

- ☐ YW4413CM2
- ☒ YG4413CM2
- ☒ YD4413CM2




Димер без неутрала. За управление на осветлението локално или от разстояние, с функция димиране, която може да се активира от приложението Home+Control. Инсталира се като традиционен димер и е съвместим с всички товари (LED, халогенни) с мощност 5-300 W при 230 V. Може да се асоциира с безжични ключове за осветление.
Доставя се с активен компенсатор. Захранване 110-230 VA - 2 модула

Light Now with Netatmo

жични модули за щори и ролетни щори за гараж, врата и портал



реф.номер	Жични модули за щори и ролетни щори за гараж, врата и портал	реф.номер	Свързан модул за ролетна щора за гараж, врата и портал
□ YW4027C ■ YG4027C ■ YD4027C	Свързан ключ за щори. За управление на щорите локално или от разстояние. Съвместим с всички стандартни моторни щори (с механичен или електронен краен изключвател и максимална мощност 500 VA), управлявани с жичен ключ (със същото захранване като мотора на щората). Не са съвместими с радиоуправляеми или импулсно управлявани моторни щори. Може да се асоциира с един или повече безжични ключа. Захранване 100-240 VA - 1 модул	○ 3586C	Позволява управление на отварянето/затварянето на ролетна щора на гараж, врата или портал, локално, от разстояние или чрез гласов асистент. Индикация на състоянието (отворено/затворено/наполовин отворено) в приложението Home + Control. Може да се асоциира с безжичен ключ за щора или да се управлява от дистанционно управление реф.ном. 3528C. Доставка се с 2-проводни сензори и аксесоари за закрепване. Може да се монтира в кутия IP55 80 x 80 mm или по-голяма. ВНИМАНИЕ: За да работи оптимално, моторът на ролетната щора за гараж трябва да бъде настроен в стъпков режим. В този режим моторът работи със следния цикъл: ОТВАРЯНЕ-СПИРАНЕ-ЗАТВАРЯНЕ-СПИРАНЕ-ОТВАРЯНЕ
□ YW4027CM2N ■ YG4027CM2N ■ YD4027CM2N	Свързан ключ за щори. За управление на щорите локално или от разстояние. Съвместим с всички стандартни моторни щори (с механичен или електронен краен изключвател и максимална мощност 500 VA), управлявани с жичен ключ (със същото захранване като мотора на щората). Не са съвместими с радиоуправляеми или импулсно управлявани моторни щори. Може да се асоциира с един или повече безжични ключа. Захранване 100-240 VA - 2 модула		
○ 4027C	Свързан модул за щори. Свързан с един или повече безжични ключа за щори, за локално управление или от разстояние. Съвместим с всички стандартни мотори на щори (с механичен или електронен краен изключвател и максимална мощност 500 VA), управлявани с жичен ключ (със същото захранване като мотора на щората). Не са съвместими с радиоуправляеми или импулсно управлявани моторни щори. Може да се монтира в съществуващата кутия на щората, без да са необходими допълнителни ремонтни дейности. Захранване 110-230 VA		

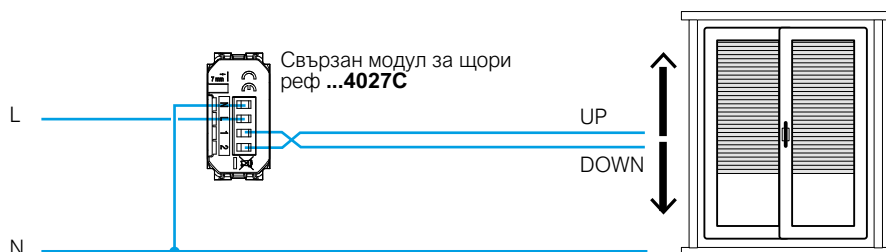

За правилно функциониране свържете и нулевия проводник към свързаните модули.

Light Now with Netatmo

безжични модули за управление на осветление и щори



реф.номер	Безжични ключове за осветление
☐ YW4003CW ☐ YG4003CW ☐ YD4003CW	 Безжично управление на осветлението, функции ВКЛ / ИЗКЛ на един или повече свързани модула за осветление. Монтаж чрез двойнолепящи ленти (доставят се с продукта), които дават възможност за преместване при необходимост, или монтаж в конзола. Вграден LED с батерия. CR2032 3V захранваща батерия с автономия около 8 години - 2 модула
☐ YW4003CWG ☐ YG4003CWG ☐ YD4003CWG	 Същото като по-горе. Без батерия - 2 модула
☐ YW4003CWI ☐ YG4003CWI ☐ YD4003CWI	 Безжично управление на осветлението, функции ВКЛ / ИЗКЛ на един или повече свързани модула за осветление. Може да се инсталира в конзола, без никакво окабеляване. Батерията може да се сменя без да се демонтира от монтажната рамка. Вграден LED за индикация на изтощена батерия. Захранва се от батерия 3V CR2032 (в комплекта) с автономия около 8 години - 1 модул.
☐ YW4003DCW ☐ YG4003DCW ☐ YD4003DCW	 Сериен безжичен ключ за осветление. За управление на два различни свързани модула за осветление. Монтаж чрез двойнолепящи ленти (доставят се с продукта), които дават възможност за преместване при необходимост, или монтаж в конзола. Вграден LED за индикация на изтощена батерия. Захранва се от батерия 3 V CR2032 (в комплекта) с автономия около 8 години - 2 модула.
☐ YW4003CWDG ☐ YG4003CWDG ☐ YD4003CWDG	 Същото като по-горе. Без батерия - 2 модула
○ 28003CWG	 Безжичен ключ IP55 Без батерия
○ 28027CWG	 Безжичен сериен ключ IP55 Без батерия

☐ Бял
 ☐ Камък
 ☐ Графит
 ○ Механизъм без лицев панел

реф.номер	Безжични ключове за осветление
○ 3585C	 Безжичен датчик за движение. Контролира един или повече свързани модула за осветление. Инфракчервено засичане при ъгъл 140°, разстояние - от 2 до 8 м. Времетраеност от 1 до 30 мин, праг на яркост от 1 до 1000 lux. Възможност за самопроверка с 5 сек. закъснение Препоръчителна височина за монтаж: 2,5 м. Оптимално разстояние между 2 датчика: 6 м. За вътрешна и външна употреба (IP44). Доставка се с 2 батерии 1,5V AA.
☐ YW4007CW ☐ YG4007CW ☐ YD4007CW	 Безжични ключове за многоцветно осветление. Позволява директно управление на до 20 Zigbee 3.0, съвместими с многоцветно осветление (напр. Ledvance Smart+ Zigbee, Philips Hue...). Възможност да се асоциира с другите модули за управление на осветлението в приложението Home + Control. Функции ВКЛ/ИЗКЛ на осветлението и управление на димирането в 3 режима, предварително зададени в приложението Home +Control. Доставка се с батерия CR2032 3V за захранване. LED функция за индикация на изтощена батерия. Не е съвместим с WiFi осветление. Монтаж чрез двойнолепящи ленти (доставят се с продукта) или монтаж в конзола. - 2 модула Същото като по-горе, за монтаж в конзола - 1 модул
☐ YW4007CWI ☐ YG4007CWI ☐ YD4007CWI	 Безжичен модул за механичен ключ. Промеменя традиционния девиаторен ключ или бутон в безжичен модул за управление за едно свързано устройство за контрол на осветлението (ВКЛ / ИЗКЛ). Компактният размер позволява инсталирането на модула в конзола. CR2032 3V захранваща батерия с очаквана автономия 8 години (включена в комплекта).
○ 3577C	

реф.номер	Безжично управление на щори
☐ YW4027CW ☐ YG4027CW ☐ YD4027CW	 Безжичен ключ за щори. За управление на едно или повече свързани устройства за управление на щори. Монтаж чрез двойнолепящи ленти (доставят се с продукта) или монтаж в конзола. Вграден LED. Захранваща батерия CR2032 3V с около 8 години автономия. - 2 модула
☐ YW4027CWG ☐ YG4027CWG ☐ YD4027CWG	 Същото като по-горе. Без батерия. - 2 модула
☐ YW4027CWI ☐ YG4027CWI ☐ YD4027CWI	 Безжичен ключ за щори. За управление на едно или повече свързани устройства за управление на щори. Може да се инсталира в конзола, без никакво окабеляване. Батерията може да се сменява без да се демонтира продукта от монтажната рамка. Вграден LED за индикация на изтощена батерия. Захранва се от батерия 3V CR2032 (в комплекта) с автономия около 8 години - 1 модул

Light Now with Netatmo

свързани модули за енергиен мениджмънт



реф.номер	Свързани модули за енергиен мениджмънт
☐ YW4531C ☒ YG4531C ☒ YD4531C	 Свързан модул за контакт. Когато е свързан към електрически контакт, позволява управление от разстояние на електрически устройства, а също и проследяване на електропотреблението (моментно, дневно, месечно). Възможност за получаване на известия за високи нива на потребление. Съвместим с всички електрически устройства с мощност до 3680W, 16 A (със защита от претоварване). Оборудван със син LED, с възможност за конфигуриране през приложението HOME + CONTROL APP. Функции за локализиране и състояние на товара. Захранване 100-230 VA. - 1 модул.
○ FC80CC	 Свързан контактор за монтаж на DIN шина 20A. За управление от разстояние (ON / OFF) на товари, като например бойлери, помпи за плувни басейни, индукционни плочи и контакти за зареждане на електромобили, от смартфони с инсталирано приложение Home + Control или чрез гласов асистент. Проследяване на електропотреблението (моментно, дневно, месечно). Размери 1 DIN модул. Захранване 100-240 VA 50/60 Hz.
○ F20T60A	 Свързан монофазен електромер за монтаж на DIN шина. Измерва потреблението на електрическа енергия на цялата инсталация (главен електромер), и/или на отделен токов кръг. Възможност за получаване на известия в случай на достигане на предварително зададената максимална мощност, за да се избегнат непредвидени прекъсвания на електрозахранването. Доставка се с токов трансформатор. Захранване 100-240 V~ 1 DIN модул.
○ F40T125A	 Свързан трифазен електромер за монтаж на DIN шина, същото като F20T60A, но за трифазни системи. Доставка се с 3 бр. токови трансформатора
○ FC80GCS	 Свързан модул за управление на товарите, за монтаж на DIN шина. За проследяване на потреблението на цялата електрическа система, захранването или изключване на товари. Настройка на сценарии с приоритетни или неприоритетни товари. Когато максималната предвидена мощност е достигната, неприоритетните товари временно се изключват, за да се избегне прекъсване на електрозахранването. Доставка се с токов трансформатор. Захранване 110-230 A - 1 модул DIN

реф.номер	Свързани модули за енергиен мениджмънт
○ FC80AC	 Свързано устройство за контрол и измерване потреблението на оборудване, снабден със сух контакт. Номинал 12V/30V DC. или 230V 2A макс. Идеално за контрол и измерване на потреблението на отоплителни уреди, електрически станции за зареждане на електромобили, вентилационни системи, напоителни системи и всякакви други устройства с контролен сух контакт. Не е подходящо за автоматизация на щори. Доставка се с токов трансформатор. Функция управление през приложението Home + Control, съвместимо с модул FC80GCS. Захранване 100-240 VA 50/60 Hz. 1 модул DIN.
○ 4141PC	Свързан PLUG & PLAY контакт  Свързан Plug&Play контакт - Включва се директно в съществуващ стандартен контакт, позволява управление от разстояние на включените в него електрически уреди. Възможност за проследяване на потреблението - моментно, дневно и месечно. Съвместим с всички устройства с мощност до 16 A 3680 W (със защита от пренапрежение). Може да се асоциира към безжични ключове за управление на осветлението. Захранване 110-230 VA - бяло, контакт немски стандарт
☐ YW4141AC ☒ YG4141AC ☒ YD4141AC	Свързан контакт  Свързан контакт 2P+E 16 A 250 V~ немски стандарт. За управление от разстояние включените в контакта електрически устройства, а също и за наблюдение на тяхното потребление (моментно, дневно, месечно). Получаване на известия, с възможност да бъдат конфигурирани. Съвместим с всички електрически устройства с мощност до 16A 3680W (със защита от пренапрежение). Доставка се с 2-модулна монтажна рамка, може да се инсталира на мястото на съществуващ контакт в конзола с дълбочина 40 мм. Закрепване с винтове, автоматични клеми. Има син LED, който светва, когато контактът е включен, и който може да се конфигурира през приложението Home + Control. Може да се асоциира с един или повече безжични ключа за управление на осветлението. Захранване 110-230 VA - 2 модула

Light Now with Netatmo

безжични ключове за управление на сценарии



YW4570CW



YG4570CWG



YD4570CWI



YG4574CWG



YD4574CWI



YD4575CW



3528C

реф.номер

- ☐ YW4570CW
- ☒ YG4570CW
- ☒ YD4570CW

Безжични сценарийни ключове «Излизам/Прибирам се»



Безжичен сценарийен ключ «Излизам / Прибирам се». 2 бутона за активиране на сценариите «Излизам / Прибирам се». Сценариите могат да бъдат персонализирани от приложението Home + Control. Монтаж чрез двойнолепящи ленти (доставят се с продукта), които дават възможност за преместване при необходимост, или монтаж в конзола. Вграден LED за индикация на изтощена батерия. Захранва се с батерия 3V, CR2032 (в комплекта) с автономност около 8 години

- 2 модула

- ☐ YW4570CWG
- ☒ YG4570CWG
- ☒ YD4570CWG



Същото като по-горе. Без батерия.

- 2 модула

- ☐ YW4570CWI
- ☒ YG4570CWI
- ☒ YD4570CWI



Безжичен сценарийен ключ «Излизам / Прибирам се». 2 бутона за активиране на сценариите «Излизам / Прибирам се». Сценариите могат да бъдат персонализирани от приложението Home + Control. Може да се инсталира във всяка конзола без необходимост от допълнително окабеляване. Батерията може да се сменя без да се демонтира продукта от монтажната рамка. Вграден LED за индикация на изтощена батерия. Захранва се с батерия 3V, CR2032 (в комплекта) с автономност около 8 години

- 1 модула

реф.номер

- ☐ YW4575CW
- ☒ YG4575CW
- ☒ YD4575CW

4-сценарийни безжични ключове



Безжичен 4-сценарийен ключ. С 4 бутона за активиране на сценарии 1,2,3 и 4. Сценариите могат да бъдат персонализирани през приложението Home + Control. Монтаж чрез двойнолепящи ленти (доставят се с продукта), които дават възможност за преместване при необходимост, или монтаж в конзола. Вграден LED за индикация на изтощена батерия. Захранва се от батерия 3V, CR2032 (в комплекта) с автономия около 8 години

- 2 модула

- ☐ YW4575CWG
- ☒ YG4575CWG
- ☒ YD4575CWG



Същото като по-горе. Без батерия.

- 2 модула

O 3528C

Мобилно дистанционно за управление на 4 сценария



Дистанционно управление 4 сценария. Позволява да добавите безжично управление от разстояние на вашата система. С 4 бутона за активиране на 1,2,3 и 4 сценария. Сценариите могат да бъдат активирани и персонализирани чрез приложението Home + Control. Интегриран LED за индикация на изтощена батерия. Захранва се от батерия 3V, CR2032 (в комплекта) с автономия около 8 години.

реф.номер

- ☐ YW4574CW
- ☒ YG4574CW
- ☒ YD4574CW

Безжични сценарийни ключове «Събуждане/Заспиване»



Безжичен сценарийен ключ «Събуждане / Заспиване». 2 бутона за активиране на сценариите събуждане / заспиване. Сценариите могат да се персонализират през приложението Home + Control. Монтаж чрез двойнолепящи ленти (доставят се с продукта), които дават възможност за преместване при необходимост, или монтаж в конзола. Вграден LED за индикация на изтощена батерия. Захранва се с батерия 3V, CR2032 (в комплекта) с автономност около 8 години

- 2 модула

- ☐ YW4574CWG
- ☒ YG4574CWG
- ☒ YD4574CWG



Същото като по-горе. Без батерия.

- 2 модула

- ☐ YW4574CWI
- ☒ YG4574CWI
- ☒ YD4574CWI



Безжичен сценарийен ключ «Събуждане / Заспиване». 2 бутона за активиране на сценариите «Излизам / Прибирам се». Сценариите могат да бъдат персонализирани от приложението Home + Control. Може да се инсталира във всяка конзола без необходимост от допълнително окабеляване. Батерията може да се сменя без да се демонтира продукта от монтажната рамка. Вграден LED за индикация на изтощена батерия. Захранва се с батерия 3V, CR2032 (в комплекта) с автономност около 8 години

- 1 модул

Light Now with Netatmo

умен термостат за управление на климатици



XW8003



XM8003



XG8003



XW8003W



3460IR



0 489 10

реф.номер

- ☐ XW8003
- ☐ XM8003
- ☐ XG8003

Свързан термостат за управление на климатизация



Термостат Smarther AC with Netatmo. Цялото програмиране и функции се изпълняват лесно и интуитивно използвайки приложението HOME + CONTROL. Благодарение на своята Wi-Fi връзка, Smarther AC with Netatmo може: да се програмира и управлява от разстояние, да показва измерената температура, скорост на вентилатора и влажност в стаята, да се активира Boost режима.

Режимът Boost означава включване на системата за ограничено време (15, 30 или 45 минути), независимо от измерената и зададената температура.

Smarther with Netatmo може да се управлява и гласово с гласовите асистенти на Google, Amazon Alexa и Apple Home Kit.

Характеристики:

- Захранване 110 до 240V, 50/60Hz
- 2W max;
- макс сечение на кабела 1 x 1.5mm²;
- измерване на температурата от 5 до 40°C;

Безжично устройство в съответствие със стандарт 802.11b/g/n, честота 2.4 - 2.4835 GHz, transmission power < 20 dBm. WEP/WPA/WPA2 протокол за сигурност IPv4.

Типове инсталация:

- за вграден монтаж, с конзола реф.ном. 503E или 500 (за реф.ном. 500 използвайте дюбели за стена)
- гипсокартон, с 2-модулна или 3-модулна конзола PB503NN, PB502NN.

☐ XW8003W



Характеристики като XW8003. Монтаж: на стена, с винтове и дюбели, подходящи за съответната монтажна повърхност (зидария, гипсокартон, плочки и др.). Предлага се само в бяло

реф.номер

○ 0 489 10

Актуатор HVAC Zigbee



Актуатор HVAC Zigbee. Може да се използва в комбинация със Smarther AC with Netatmo. Може да управлява:

- 2-тръбен вентилаторен конвектор с клапан за включване/изключване
- 2-тръбен вентилаторен конвектор с 3-посочен клапан
- 2-тръбен вентилаторен конвектор с пропорционален клапан 0-10V
- 4-тръбен вентилаторен конвектор с два клапана включване/изключване
- 4-тръбен вентилаторен конвектор с два 3-посочни клапана
- 4-тръбен вентилаторен конвектор с два пропорционални клапана 0-10V
- 3-скоростен вентилатор
- Вентилатор 0-10V

○ 3460IR



IR интерфейс за климатична инсталация

Свързан IR модул за климатик. Инсталацията със Smarther AC позволява умно управление на климатик с инфрачервена технология. Размерът на устройството е 60x60x30 мм, бял цвят, к-кт с бял кабел (с дължина 1,5 м). Захранване: 5÷12 Vd.c. и 110-240V ~ 50/60 Hz. Комуникира със Smarther AC чрез Zigbee RF 2,4 GHz. Модулът може да бъде поставен на приемника на климатика, което осигурява перфектна комуникация.



Light Now with Netatmo

умни термостати



XW8002



XM8002



XG8002



XW8002W

реф.номер

- ☐ XW8002
- ☐ XM8002
- ☒ XG8002



Свързани термостати

Термостат Smarther with Netatmo. Цялото програмиране и функции се изпълняват просто и интуитивно използвайки приложението HOME + CONTROL. Благодарение на своята Wi-Fi връзка, Smarther with Netatmo може: да се програмира и управлява от разстояние, да показва измерената температура и влажност в стаята, да се активира Boost режима. Режимът Boost означава включване на системата за ограничено време (30, 60 или 90 минути), независимо от измерената и зададената температура. Може да зададете различна температура във всяка стая на къщата за максимален комфорт, благодарение на съвместимостта на термостата с умните термоглави на Netatmo. Smarther with Netatmo може да се управлява и гласово с гласовите асистенти на Google, Amazon Alexa и Apple Home Kit.

Характеристики:

- 110 ÷ 230 Va.c., 50/60 Hz захранване;
- 2W max;
- макс сечение на кабела 1 x 1.5mm²;
- измерване на температурата 5 ÷ 40°C;
- настройване на температурата 5 ÷ 40°C;
- повишаване с 0.5°C;
- 1-контактен изход при превключване без потенциал 5 (2) A.

Типове инсталация:

- за вграден монтаж, с конзола реф.ном. 503E или 500 (за реф.ном. 500 използвайте дюбели за стена)
- гипсокартон, с 2-модулна или 3-модулна конзола

Не може да управлява три-скоростни или 0-10V конвектори.





Характеристики като ..8002. Монтаж: на стена, с винтове и дюбели, подходящи за съответната монтажна повърхност (зидария, гипсокартон, плочки и др.). Предлага се само в бяло

- ☐ XW8002W



Light Now MyHOME

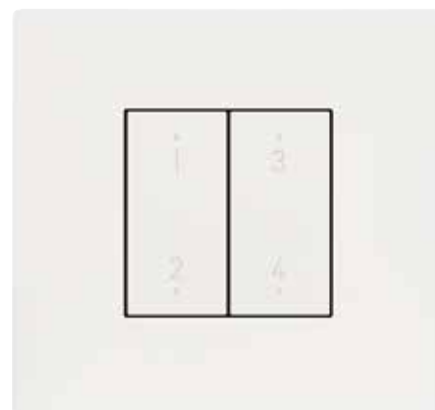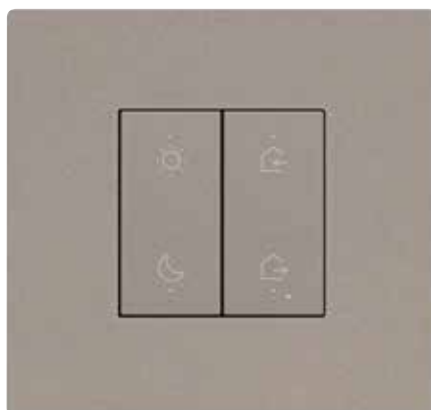

Решения за жилищна автоматизация

Light Now MyHOME

интеграция и управление



344842



344844




346020



F460



3488




3487

реф.номер	CLASSE 300EOS with Netatmo свързан вътрешен видео панел
○ 344842	 2-проводен handsfree вътрешен видео панел с вградена Wi-Fi свързаност и гласов асистент Amazon Alexa. Панелът разполага с 5" вертикален сензорен LCD дисплей и функция телефонен секретар. Има физически бутон за отключване на електрическата брава на врата и капацитивни бутони за управление на основните видеодомофонни функции: handsfree комуникация, активиране на входния панел/преглед на камерата и бутон "Любими" за най-често използваните функции като отключване на допълнителни врати, управление на стълбищното осветление и интерком. LED индикаторите показват статус на Wi-Fi връзката, информация/известия и отхвърляне на обаждане. Управлението е лесно чрез вградения гласов асистент Alexa, капацитивните бутони или гласови команди, което позволява активиране на видеодомофонни функции, Умен Дом, сценарии, напомняния и др. Сензорният дисплей предоставя достъп до списъка с известия, функции "Любими", сигурност и управление на дома. Възможност за гласова комуникация с портиерната станция (ако е налична в домофонната система). Устройството се конфигурира чрез физическо свързване на конфигуриращите или от менюто за персонализиране на функциите и текстовете. Благодарение на Wi-Fi връзката, вътрешният видео панел може да се асоциира с приложението Home + Security (налично за Android и iOS), което позволява използване на основните функции на панела и управление на Netatmo продуктите за сигурност. Устройството поддържа жилищна автоматизация MyHome, чрез жично SCS BUS решение. Открит монтаж с включена инсталационна скоба и възможност за Wi-Fi връзка или използване на RJ45 ethernet кабел с аксесоар 344844. Същото като по-горе - черно
○ 344884	

○ 344844	 ETHERNET аксесоар Допълнителен Ethernet кабел с RJ45 за жично свързване на вътрешния видео панел Classe 300EOS. Поръчва се отделно
----------	--

○ 346020	 Допълнително захранване за 2 DIN модула Допълнително 2 DIN захранване, използва се за локално захранване на свързания вътрешен панел CLASSE 300EOS (344842), когато е необходимо.
----------	---


реф.номер	MyHOME Server
○ F460	 MyHOME сървър за система за домашна автоматизация. Поддържа 175 адреса с възможност за разширяване чрез добавяне на максимум 2 интерфейса BT-F422A SCS до общо 525 адреса. За програмиране се използва приложение за инсталатори Home + Project, за краен потребител се използва приложението Home + Control. Смартфони с Android и iOS. MyHome е съвместима с гласовите асистенти Alexa® и Google®. - 4 DIN модула.
○ 3488	 HOMETOUCH 7" сензорен дисплей HOMETOUCH - 7" сензорен екран за управление на MyHOME автоматизация, може да се интегрира с видеодомофонна система както и с умни вътрешна и външна камери Netatmo. Благодарение на приложението "DOOR ENTRY for HOMETOUCH" налично както за Android, така и за операционните системи iOS, може също така да управлявате функциите на 2-проводната видеодомофонна система на BTicino чрез дисплея на продукта или смартфона. За вграден монтаж с конзола за зидария (артикул 3487) или за открит монтаж на стена чрез специална метална скоба (доставя се отделно). Цвят - Tech grey. Същото като по-горе - бяло
○ 3488W	
○ 3487	 Конзола за вграден монтаж Конзола за вграден монтаж артикул 3488 и 3488W. Широчина 197 мм, височина 148 мм и дълбочина 52 mm.
○ 3487AP	 Аксесоар за монтаж върху стени от гипсокартон артикул 3488 и 3488W.



Y4652M2



Y4652M3


Y4672M2L
Y4672M2S


F428



3477

реф.номер	Модули за управление	реф.номер	Актуатор за осветление или общи товари
○ Y4652M2	Въз основа на избраната конфигурация устройството може да управлява до: - 4 светлинни кръга ON/OFF функции, димиране на 2 кръга; - 2 щори, функции НАГОРЕ/НАДОЛУ и специализирани функции - 4 сценария и управление на товари - VDE контрол: функции обаждане към етаж, включване на стълбищното осветление и активиране бравата на вратата. 2 модула, за дооборудване с 1 или 2 модулни лицеви панели, монтажни рамки и декоративни рамки.	○ Y4672M2L	Актуатор с 2 независими релета за единични или двойни товари: устройството може да се конфигурира и за управление от разстояние на актуатор със същите функции като на модул Y4652M2 - 2 модула. Да се дооборудва с 1 или 2 модулни лицеви панели, монтажни рамки и декоративни рамки.
○ Y4652M3	Въз основа на избраната конфигурация устройството може да управлява до: - 6 светлинни кръга ON/OFF функции, димиране на 3 кръга - 3 щори, функции НАГОРЕ/НАДОЛУ и специализирани функции - 6 сценария и управление на товари - VDE контрол: функции обаждане към етаж, включване на стълбищното осветление и активиране бравата на вратата. 3 модула, за дооборудване с 1 или 2 модулни лицеви панели, монтажни рамки и декоративни рамки.	○ Y4672M2S	Актуатор с реле 2A 250VA. В допълнение към функциите НАГОРЕ/НАДОЛУ, актуаторът също така поставя щората в предварително запаметена позиция (PRESET). Устройството може да се конфигурира и за управление на актуатор от разстояние. - 2 модула. Да се дооборудва с 1 или 2 модулни лицеви панели, монтажни рамки и декоративни рамки.
○ 3477	Основен интерфейс с 2 независими контакти за управление на 2 актуатора за единични функции на товар или 1 актуатор за двойни функции на товар (щори) - могат да се монтират два традиционни ключа или бутони с NO и NC контакт, или традиционни девиаторен ключ или превключващи бутони.		
○ F428	Същото по-горе - 2 DIN модула		

ТОВАРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ (230 V~ 50/60 Hz)							
Актуатори	Тип						
	Енергоспестяваща нажежаема жичка и халогенна лампа	LED лампи	Линейни флуоресцентни лампи ¹⁾	Компактни флуоресцентни лампи	Електронни трансформатори ³⁾	Феромагнитни трансформатори ^{2) 3)}	Редукторни двигатели за щори ⁴⁾
Y4672M2L	1380 W	250 W Max 2 лампи	250 VA	250 W Max 2 лампи	460 W	460 VA	460 W
Y4672M2S	-	-	-	-	-	-	2 A 250 V~

Бележки:

- 1) Флуоресцентни лампи с корекция на фактора на мощността, газоразрядни лампи
- 2) Трябва да се вземе предвид коефициентът на полезно действие на трансформатора, за да се изчисли ефективната мощност на товара, свързан към актуатора. Например, ако димерът е свързан към феромагнитен трансформатор с мощност 100 VA и коефициент на полезно действие 0,8, ефективната мощност на товара ще бъде 125 VA.
- 3) Трансформаторът трябва да бъде натоварен на номиналната си мощност и въпреки това никога не трябва да бъде по-малък от 90 % от тази мощност. За предпочитане е да се използва един трансформатор, отколкото няколко паралелно свързани трансформатора. Например по-добре е да се използва един трансформатор с мощност 250 VA и към него да се свържат 5 прожектора с мощност 50 W, отколкото да се използват 5 x 50 VA трансформатори в паралел с по един 50 W прожектор.
- 4) Символът върху актуаторите се отнася за моторите на електрическите щори.

□ Бял ■ Камък ■ Графит ○ Механизъм без лицев панел

Light Now MyHOME

Лицеве панели

ЛИЦЕВ ПАНЕЛ за 1 функция без иконка



YD4915MH



YW4915MH2



YG4915MH

Цвят	1 модул	2 модула
	реф.номер	реф.номер
☐ Бяло	YW4915MH	YW4915MH2
☒ Камък	YG4915MH	YG4915MH2
☒ Графит	YD4915MH	YD4915MH2

ЛИЦЕВ ПАНЕЛ за 2 функции без иконка



YD4911MH



YW4911MH2




YG4911MH

Цвят	1 модул	2 модула
	реф.номер	реф.номер
☐ Бяло	YW4911MH	YW4911MH2
☒ Камък	YG4911MH	YG4911MH2
☒ Графит	YD4911MH	YD4911MH2

ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ЗА 1 ФУНКЦИЯ с иконка, принтирана ситопечат



YG4915MHB



YW4915MH2AD




YD4915MHF

Описание	Цвят	1 модул	2 модула
		реф.номер	реф.номер
Управление на 1 димер	☐ Бяло	YW4915MHAD	YW4915MH2AD
	☒ Камък	YG4915MHAD	YG4915MH2AD
	☒ Графит	YD4915MHAD	YD4915MH2AD
Стоп	☐ Бяло	YW4915MHAЕ	-
	☒ Камък	YG4915MHAЕ	-
	☒ Графит	YD4915MHAЕ	-
Съблещно осветление	☐ Бяло	YW4915MHB	YW4915MH2B
	☒ Камък	YG4915MHB	YG4915MH2B
	☒ Графит	YD4915MHB	YD4915MH2B
Ключ	☐ Бяло	YW4915MHF	YW4915MH2F
	☒ Камък	YG4915MHF	YG4915MH2F
	☒ Графит	YD4915MHF	YD4915MH2F
Звънец	☐ Бяло	YW4915MHD	YW4915MH2DM
	☒ Камък	YG4915MHD	YG4915MH2DM
	☒ Графит	YD4915MHD	YD4915MH2DM


ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ЗА 2 ФУНКЦИИ с иконка, принтирана ситопечат



YD4911MHAL



YG4911MHAG







YW4911MH2AJ


Описание	Цвят	1 модул	2 модула
		реф.номер	реф.номер
Управление на 2 димера	☐ Бяло	YW49112MHAD	YW49112MH2AD
	☒ Камък	YG49112MHAD	YG49112MH2AD
	☒ Графит	YD49112MHAD	YD49112MH2AD
Вкл / Изкл	☐ Бяло	YW4911MHAG	YW4911MH2AG
	☒ Камък	YG4911MHAG	YG4911MH2AG
	☒ Графит	YD4911MHAG	YD4911MH2AG
Нагоре / Надолу	☐ Бяло	YW4911MHAH	YW4911MH2AH
	☒ Камък	YG4911MHAH	YG4911MH2AH
	☒ Графит	YD4911MHAH	YD4911MH2AH
Вкл / Изкл плюс регулиране на Нагоре / Надолу	☐ Бяло	YW4911MHAJ	YW4911MH2AJ
	☒ Камък	YG4911MHAJ	YG4911MH2AJ
	☒ Графит	YD4911MHAJ	YD4911MH2AJ
Регулиране Нагоре / Надолу	☐ Бяло	YW4911MHAD	-
	☒ Камък	YG4911MHAD	-
	☒ Графит	YD4911MHAD	-
Излизам / Прибирам се	☐ Бяло	YW4911MHAJ	YW4911MH2AJ
	☒ Камък	YG4911MHAJ	YG4911MH2AJ
	☒ Графит	YD4911MHAJ	YD4911MH2AJ
Събуждане / Заспиване	☐ Бяло	YW4911MHAL	YW4911MH2AL
	☒ Камък	YG4911MHAL	YG4911MH2AL
	☒ Графит	YD4911MHAL	YD4911MH2AL
Сценарии 1-2	☐ Бяло	YW4911MHAM	-
	☒ Камък	YG4911MHAM	-
	☒ Графит	YD4911MHAM	-
Сценарии 3-4	☐ Бяло	YW4911MHAN	-
	☒ Камък	YG4911MHAN	-
	☒ Графит	YD4911MHAN	-

Димер	Стоп	Съблещно осветление	Ключ	Звънец	Вкл / Изкл	Нагоре / Надолу
Вкл / Изкл + регулиране	Регулация Нагоре / Надолу	Излизам / Прибирам се	Събуждане / Заспиване	Сценарии 1-2	Сценарии 3-4	2-ри димер



реф.номер	Актуатор за осветление	реф.номер	Актуатор за централизирано управление
○ 3476	 1 релеен актуатор - за единични товари: 2A за лампи с нажежаема жичка, 2A cos.f 0,5 за феромагнитни трансформатори - управлява се и от традиционен бутон с NO контакт.	○ BMSW1003	 ON/OFF актуатор, 4 независими изхода с максимално натоварване 16A при 230VA, захранване 100/240V 50/60Hz, бутони за директно управление на товара, Zero Crossing технология - 6 модула DIN
○ F411U2	 Актуатор с 2 независими релета - за единични и двойни товари: 10A, 500 W за редуктор мотори, 2A cos.f 0,5 за феромагнитни трансформатори и 250 W за флуоресцентни/LED лампи - логическа блокировка на релето чрез конфигурация - Zero crossing технология - 2 DIN модула	○ BMSW1005	 ON/OFF актуатор, 8 независими изхода с максимално натоварване 16A при 230VA, захранване 100/240V 50/60Hz, бутони за директно управление на товара, Zero Crossing технология - 10 модула DIN
○ F411/4	 Актуатор с 4 независими релета - за единични, двойни или смесени товари: 2A, 500W за редуктор мотори, 2A cos.f 0,5 за феромагнитни трансформатори - логическа блокировка на релето чрез конфигурация - 2 модула DIN	○ F401	 Актуатор за щори с 2 релета. В допълнение към функцията Нагоре/Надолу, актуаторът също така поставя щората в предварително запаметена позиция (PRESET) - 2 модула DIN
○ F411/1NC	 Актуатор с 1 девиаторно NC реле за единичен товар, 10A - 2 модула DIN		

ТОВАРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ (250 V~ 50/60 Hz)

Актуатори	Тип						
							
	Енергоспестяваща нажежаема жичка и халогенна лампа	LED лампи	Линейни флуоресцентни лампи ¹⁾	Компактни флуоресцентни лампи	Електронни трансформатори ³⁾	Феромагнитни трансформатори ^{2) 3)}	Редукторни двигатели за щори ⁴⁾
3476	2 A 460 W	40 W Max 1 лампа	- -	40 W Max 1 лампа	- -	2 A cosφ 0,5 460 VA	- -
F411U2	10 A 1380 W	250 W Max 4 лампи	4 A 230 W	250 W Max 4 лампи	4 A 230 W	4 A cosφ 0,5 460 VA	2 A 460 W
F411/4	2 A 460 W	70 W Max 2 лампи	0.3 A 70 W	70 W Max 2 лампи	0.3 A 70 W	2 A cosφ 0,5 460 VA	2 A 460 W
BMSW1003	16 A 3680 W	2.1 A 500 VA	10 X (2 X 36 W) 4.3 A	1150 W 5 A	16 A 3680 W	16 A 3680 W	- -
BMSW1005	16 A 3680 W	2.1 A 500 VA	4.3 A 10X2X36 W	5 A 1150 VA	16 A 3680 W	16 A 3680 W	- -
F401							2 A 250 V~
F411/1NC	10 A 2300 W	500 W Max 10 лампи	4 A 920 W	500 W Max 10 лампи	4 A 920 W	4 A cosφ 0,5 920 VA	

Бележки:

- 1) Флуоресцентни лампи с корекция на фактора на мощността, газоразрядни лампи
- 2) Трябва да се вземе предвид коефициентът на полезно действие на трансформатора, за да се изчисли ефективната мощност на товара, свързан към актуатора. Например, ако димерът е свързан към феромагнитен трансформатор с мощност 100 VA и коефициент на полезно действие 0,8, ефективната мощност на товара ще бъде 125 VA.
- 3) Трансформаторът трябва да бъде натоварен на номиналната си мощност и въпреки това никога не трябва да бъде по-малък от 90 % от тази мощност. За предпочитане е да се използва един трансформатор, отколкото няколко паралелно свързани трансформатора. Например по-добре е да се използва един трансформатор с мощност 250 VA и към него да се свържат 5 прожектора с мощност 50 W, отколкото да се използват 5 x 50 VA трансформатори в паралел с по един 50 W прожектор.
- 4) Символът  върху актуаторите се отнася за моторите на електрическите щори.

Light Now MyHOME

димер актуатори за осветление и различни товари



F413N



F429




F418U2




F429G




F429D

реф.номер	Димери за централно управление
○ F413N	 Димер с 1-изход за управление на флуоресцентни лампи или LED захранвания с вход 1-10 V за единични товари до 2,5A при 230V; макс. 10 баласта/захранвания, които могат да бъдат свързани (клеми 1-2) - с бутон за директно управление. - 2 модула DIN
○ F418U2	 Двуканален димер за управление на димируеми LED, компактни флуоресцентни лампи (CFL), енергоспестяващи халогенни лампи и електронни трансформатори за 110-230 V. Възможност за паралелно свързване с цел увеличаване на максималната мощност, която може да се управлява. 2x200W или 1x400W. - 4 модула DIN

реф.номер	Устройства за управление на DALI лампи
○ F429G	 DALI-2 Gateway - Интерфейс между MyHOME/Lighting Management и устройства, управлявани с DALI протокол. Има 1 независим изход за управление на до 64 баласта DALI2. Поддържаните функционалности са: ON/OFF, димиране, RGBW (цветно и настройващо се бяло).
○ F429D	 DALI-2 димер - Интерфейс между MyHOME/Lighting Management и устройства, управлявани с помощта на DALI протокол. Има 2 независими изхода за управление на до 32 баласта (2 групи по 16 DALI-2 лампи). Поддържаните функционалности са: ON/OFF, димер, RGBW (цвет и настройване на бялото).
○ F429	 DALI димер с 8 независими изхода за свързване на до 16 DALI баласт. - 6 модула DIN.

ТОВАРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ (230 V~ 50/60 HZ)

Актуатори	Тип						
							
	Енергоспестяваща нажежаема жичка и халогенна лампа	LED лампи	Линейни флуоресцентни лампи ¹⁾	Компактни флуоресцентни лампи	Електронни трансформатори ³⁾	Феромагнитни трансформатори ^{2) 3)}	Редукторни двигатели за щори ⁴⁾
F413N	- -	-	макс. 10 баласта, тип T5, T8, компактни или LED дайвър	- -	- -	- -	- -
F429	SCS/DALI димер интерфейс - 8 x16 баласт						
F429G	SCS/DALI2 gateway – до 64 баласт DALI2						
F429D	SCS/DALI2 димер – 2 групи по 16 баласта DALI2						

Бележки:

1) Флуоресцентни лампи с корекция на фактора на мощността, газоразрядни лампи

2) Трябва да се вземе предвид коефициентът на полезно действие на трансформатора, за да се изчисли ефективната мощност на товара, свързан към актуатора. Например, ако димерът е свързан към феромагнитен трансформатор с мощност 100 VA и коефициент на полезно действие 0,8, ефективната мощност на товара ще бъде 125 VA.

3) Трансформаторът трябва да бъде натоварен на номиналната си мощност и въпреки това никога не трябва да бъде по-малък от 90 % от тази мощност. За предпочитане е да се използва един трансформатор, отколкото няколко паралелно свързани трансформатора. Например по-добре е да се използва един трансформатор с мощност 250 VA и към него да се свържат 5 прожектора с мощност 50 W, отколкото да се използват 5 x 50 VA трансформатори в паралел с по един 50 W прожектор.

4) Символът  върху актуаторите се отнася за моторите на електрическите щори.



реф.номер

○ BMSE3001

○ BMSE3003

□ YW4658

■ YG4658

■ YD4658

Датчици за осветление/движение

Пасивен инфрачервен сензор SCS за движение и ниво на осветеност. За вграден монтаж в окачен таван с помощта на пружини или чрез инсталационни кутии; открит монтаж с кутия реф.ном. 048875; IP20 защита; свързване с RJ45 розетка със скоби; 8м диаметър на покритие при 2,5м височина на инсталиране, максимална височина на инсталиране 6 m; регулиране с дистанционно управление (BMSO4003 и BMSO4001) или чрез софтуер за конфигуриране. Ниво на осветлението от 5 до 1275 LUX, регулиране на времезакъснението от 30 s до 255 h, както и на основните работни параметри; Push&Learn бутон

Двойна технология SCS сензор: пасивен инфрачервен сензор за движение и ниво на осветеност. За вграден монтаж в окачен таван с помощта на пружини или чрез инсталационни кутии; открит монтаж с кутия реф.ном. 048875; IP20 защита; свързване с RJ45 розетка със скоби; 8м диаметър на покритие при 2,5 m височина на инсталиране, обхват на ултразвук 11м диаметър при височина на инсталиране 2,5 m, максимална височина на инсталиране 6 m; регулиране с дистанционно управление (BMSO4003 и BMSO4001) или чрез софтуер за конфигуриране. Ниво на осветеност от 5 до 1275 LUX, регулиране на времезакъснението от 30 s до 255 ч., както и на основните работни параметри; Бутон Push&Learn

Green Switch: датчик за присъствие с двойна технология, пасивен инфрачервен и ултразвуков (PIR + US) датчик, за засичане на присъствие в работни помещения (офиси, заседателни зали). Възможност за ръчно включване/изключване. Режим на работа (автоматичен или ръчен), времезакъснение (от 5 сек. до 59 мин.) и праг на яркостта (от 20 до 1275 lux), които се настройват чрез дистанционно за конфигурация (BMSO4003), физическа или виртуална конфигурация. 2 модула.

реф.номер

○ 0 882 40

○ BMSO4003

○ 0 488 75

Дистанционно за управление и конфигурация на gateway

Пасивен инфрачервен сензор SCS за движение и ниво на осветеност. За вграден монтаж в окачен таван с помощта на пружини или чрез инсталационни кутии; открит монтаж с кутия реф.ном. 048875; IP20 защита; свързване с RJ45 розетка със скоби; 8м диаметър на покритие при 2,5м височина на инсталиране, максимална височина на инсталиране 6 m; регулиране с дистанционно управление (BMSO4003 и BMSO4001) или чрез софтуер за конфигуриране. Ниво на осветлението от 5 до 1275 LUX, регулиране на времезакъснението от 30 s до 255 h, както и на основните работни параметри; Push&Learn бутон

Дистанционно управление-конфигуратор

Дистанционно управление-конфигуратор за основна конфигурация, с IR предавател, регулира основните работни параметри на: Switch Sensor, Green Sensor и SCS съвместими датчици.

Инсталационни аксесоари

Кутия за открит монтаж на таван, съвместима със сензорите: BMSE3001 и BMSE3003, IP20 защита, размери Ø 100 x 50 mm.

Характеристики на датчици за осветление/движение

SCS датчици	BMSE3001	BMSE3003	YW/YG/YD4658
Инсталация	вграден монтаж в окачен таван		вграден монтаж
Тип операция	AUTO/ECO/WALKTHROUGH		AUTO/ECO/ WALKTHROUGH
Датчик технология	PIR PIR+US		PIR+US
Захранване	27 V d.c. от Bus		27 V d.c. от Bus
Индекс на защита	IP20		
Обхват 2.5 m	Ø 8 m Ø 11 m		8 m x 6 m
Ъгъл на засичане (v/h)	90/360°		90°/180°
Ниво на осветеност	5 lux - 1275 lux		20 - 1275 lux
Времезакъснение	30 s - 255 h 59 min 59 sec		30 sec – 255h 59 min 59 sec
Фабрични настройки	300 lux - 15 min		300 lux - 15 min
Начин на свързване	RJ45 розетка		Скоба

□ Бял ■ Камък ■ Графит ○ Механизъм без лицев панел

70

Light Now MyHOME

управление на температурата



H4691



3454



F430/2



F430R8



F430V10

реф.номер	Термостат
○ H4691	 Термостат с дисплей с подсветка, който контролира температурата на отделна зона/помещение. Разполага с вход за свързване на сух контакт (напр. магнитен контакт за прозорец). Може да се използва за управление на различни видове системи и за регулиране на скоростта на вентилатора, когато се използват вентилаторни конвектори. Възможност за автоматична работа (лято/зима), със съвместими системи - 2 модула

реф.номер	Сонда без дисплей
○ 3454	 Температурен модул за кабелен температурен датчик - реф.номер 3457 и/или датчик Vantage реф.номер 8051
○ 3457	Аксесоари  Температурен датчик за свързване към температурен модул реф.номер 3454
○ F430/2	Актуатори за управление на термоглави  Актуатор с 2 независими релета, за подово отопление. - 2 DIN модула
○ F430/4	 Актуатор с 4 независими релета за управление на конвектори или подово отопление. - 2 DIN модула
○ F430R8	 Актуатор с 8 независими релета, за управление на конвектори - 4 DIN модула
○ F430R3V10	 Актуатор с 3 независими релета и 2 x 0-10V за управление на вентилаторни конвектори с 2 и 4 тръби с пропорционални клапани 0-10V или пропорционални вентилатори. - 4 DIN модула
○ F430V10	 Актуатор с 2 x 0-10V изхода за управление на пропорционални клапани - 2 DIN модула



реф.номер	Проследяване на консумацията
○ F520	 Електромер за измерване на електроенергия на максимум 3 линии чрез свързване на 3 токови трансформатори към съответните входове. Доставя се с 1 токов трансформатор. Визуализация на данни през приложението Home+Control. - 1 модул DIN.
○ 3523	 Допълнителен токов трансформатор за електромер, реф.ном. F520 и за актуатор със сензор, реф.ном. F522. Дължина на кабела 400 mm.
○ 3522N	 Измервателен интерфейс или брояч на импулси - за събиране на данните от измервателни уреди (за вода, газ и др.) с импулсен изход. Измерените стойности са видими чрез приложението Home+Control. За скрит монтаж.

реф.номер	Управление на товарите
○ F521	 Централен измервателен модул за управление на актуаторите към различните електрически товари. Управлява до 63 товара. С интегриран електромер за управляваната линия. Доставя се с 1 токов трансформатор. Проследяване на данните в приложението Home+Control. - 1 модул DIN
○ F522	 Актуатор с интегриран електромер, за измерване на управлявания товар. 1 реле - 10A за лампи с нажежаема жичка и 4A за луминесцентни лампи или феромагнитни трансформатори, и 500W за компактни флуоресцентни и LED лампи. Проследяване на данните в приложението Home+Control. -Zero crossing технология - 1 модул DIN
○ F523	 Актуатор с 1 реле - 10A за лампи с нажежаема жичка и 4A за луминесцентни лампи или феромагнитни трансформатори, и 500W за компактни флуоресцентни и LED лампи. Проследяване на данните в приложението Home+Control. -Zero crossing технология - 1 модул DIN

реф.номер	Регистратор на енергийни данни - централизация на данни за електропотреблението
○ F524	 Модул за централизиран мониторинг на данните за електропотреблението, измерени чрез измервателни модули с токови трансформатори, реф.ном. F520, централно управление на товара реф.ном. F521. Данните се визуализират в уебстраница чрез свързване на устройството към мрежата посредством Ethernet порт. Това дава възможност за конфигуриране на различни тарифи, изтегляне на данни, обединяване или разделяне на данни по линии. Устройството разполага с microSD за архивиране на записаните данни, и OPENWebNet за показване на потреблението. - 1 модул DIN.

реф.номер	Аксесоари
○ 3508BUS	 клема за BUS връзка - ширина 3,81 mm
○ 3508U2	 клема 2 полюса
○ 3508U3	 клема 3 полюса

Light Now MyHOME

захранване, аксесоари и кабели



F422A



F425



E56



E49



336904

реф.номер	Интерфейс за разширение на SCS адреси
○ F422A	 Разширителен интерфейс за MyHome SCS BUS. Може да се използва и с двата сървъра DIN BT-F460 и Classe300EOS with Netatmo. Всеки интерфейс може да добавя 175 адреса, с максимално допустими 2 интерфейса в една инсталация (BT-F460 с максимум 2бр. F422A; Classe300EOS с макс. 16бр. F422A). - 2 модула DIN
○ F422	SCS интерфейс за различни системи  Интерфейс между системи, базирани на SCS BUS, предназначени за различни функции - 2 DIN модули
○ F420	Сценариен модул  Устройство, позволяващо запаметяване на 16 сценария за автоматизация, контрол на температурата и видео приложения за входни врати - 2 модула DIN
○ F425	Модул за памет  Модул за запаметяване състоянието на актуаторите - за нулиране на системата за автоматизация на осветлението в случай на прекъсване на електрозахранването - 2 DIN модула.

реф.номер	Захранване
○ E56	 Захранване за MyHome SCS BUS. 110 - 240V, 50 - 60Hz. Два изхода (един 27Vdc 1,2A на SCS клемите, един 28,5Vdc на клемите 1 - 2), НЕ могат да се използват едновременно. Може да се използва и като допълнително захранване (изход 1 - 2) за локално захранване (в този случай не е възможно да се използва SCS изхода). Устройството е електронно защитено срещу претоварване и късо съединение. - 6 модула DIN
○ E49	 Компактно захранване за MyHome SCS BUS - вход 230V, изход 27Vdc - максимална мощност 600 mА - 2 модула DIN.
○ 336905	Кабели  Кабел с 2 усукани проводника. За системи MyHome и Дву-жилни аудио-видео домофонни системи. Може да се полага в подземни тръбопроводи в съответствие със стандартите (CEI 20-13 и CEI 20-14). Нискотоксичен кабел безхалогенен. Дължина 200 м
○ 336904	 Кабел с 2 усукани проводника. За системи MyHome и Дву-жилни аудио-видео домофонни системи. Може да се полага в подземни тръбопроводи в съответствие със стандартите (CEI 20-13 и CEI 20-14). Дължина 200 м

Light Now KNX



Свързани модули за жилищна и сградна автоматизация

Light Now KNX

Контролни устройства и датчици



Непрекъсната проверка на присъствие и осветеност.
Свързва се директно с KNX кабел. Програмират се чрез ETS софтуер.


реф.номер	Light Now KNX ключ
Y4651KNX	 2-канален управляващ механизъм с 4 бутона. ON/OFF, димиране, сценарии, управление на щори. С програмируеми LED светлини в 12 цвята. 2 модула. Да се дооборудва с лицева панел, монтажна и декоративни рамки
0 029 00	Touch screen екрани С вградени температурен датчик и датчик за близост. Монтира се в конзола за вграден монтаж.
0 029 01	4" touch screen екран с 9 страници. ON/OFF, димиране, RGB, контрол, щори, сценарии, HVAC, аудио контрол и измерване на ел.енергия 5" touch screen екран с 15 страници. ON/OFF, димиране, RGB, контрол, щори, сценарии, HVAC, аудио контрол и измерване на ел.енергия
0 489 19	Датчици за коридор Датчик за движение, вграден монтаж на таван. Двоен PIR 360° с обхват 2x12 м. IP20. Препоръчителна височина на монтаж - 2,5 м. Монтира се в окачен таван със скоби (вкл. в комплекта). За повърхностен монтаж да се използва аксесоар 048875
CP-MWS3A-KNX	Плосък и компактен датчик за движение. Вграден монтаж на таван. Микровълнов, обхват до 23 м, IP 40. Препоръчителна височина на монтаж 2,8 м. Монтира се в окачен таван със скоби (вкл. в комплекта).

реф.номер	Датчици за присъствие
0 489 18	Датчик за присъствие, вграден монтаж на таван. PIR 360° и ултразвукова детекция. Обхват 8м, IP20. Монтира се в окачен таван със скоби (вкл. в комплекта). За повърхностен монтаж да се използва аксесоар 048875.
0 489 22	Датчик за присъствие, вграден монтаж на таван. PIR 360° с обхват 8 м. IP20. Монтира се в окачен таван със скоби (вкл. в комплекта). За повърхностен монтаж да се използва аксесоар 048875.
CP-EBDSPIR-KNX	Плосък и компактен датчик за присъствие, вграден монтаж на таван. PIR 360° с обхват 7 м. IP40. Монтира се в окачен таван със скоби (вкл. в комплекта).
CP-MWS6-KNX	Плосък и компактен датчик за присъствие, вграден монтаж на таван. Микровълнов, обхват до 16 м, IP 40. Монтира се в окачен таван със скоби (вкл. в комплекта)
CP-EBDHS-KNX	Плосък и компактен датчик за присъствие, открит монтаж на таван. PIR 360° с обхват 40 м. IP65. Препоръчителна височина на монтаж 15 м.
CP-MWS6-KNX	Датчик за движение, открит монтаж, подходящ за паркинги. PIR 270° с обхват 20м. IP55. Препоръчителна височина на монтаж 2,5 м. Може да се монтира в ъгъл с аксесоар 048972.
0 489 21	Датчик за движение, открит монтаж Подходящ за паркинги. PIR 270 градуса с обхват 20м. IP55. Препоръчителна височина на монтаж 2,5 м. Може да се монтира в ъгъл с аксесоар 048972.

Light Now KNX

Лицеве панели

ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ЗА 1 ФУНКЦИЯ без иконка

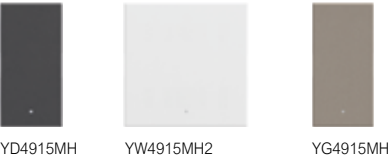


Цвят	1 модул	2 модула
	реф.номер	реф.номер
□ Бяло	YW4915MH	YW4915MH2
■ Камък	YG4915MH	YG4915MH2
■ Графит	YD4915MH	YD4915MH2

ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ЗА 2 ФУНКЦИИ без иконка



Цвят	1 модул	2 модула
	реф.номер	реф.номер
□ Бяло	YW4911MH	YW4911MH2
■ Камък	YG4911MH	YG4911MH2
■ Графит	YD4911MH	YD4911MH2

ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ЗА 1 ФУНКЦИЯ с иконка, принтирана ситопечат

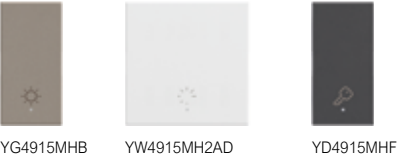

Описание	Цвят	1 модул	2 модула
		реф.номер	реф.номер
Управление на 1 димер	□ Бяло	YW4915MHAD	YW4915MH2AD
	■ Камък	YG4915MHAD	YG4915MH2AD
	■ Графит	YD4915MHAD	YD4915MH2AD
Стоп	□ Бяло	YW4915MHAЕ	-
	■ Камък	YG4915MHAЕ	-
	■ Графит	YD4915MHAЕ	-
Стилбищно осветление	□ Бяло	YW4915MHB	YW4915MH2B
	■ Камък	YG4915MHB	YG4915MH2B
	■ Графит	YD4915MHB	YD4915MH2B
Ключ	□ Бяло	YW4915MHF	YW4915MH2F
	■ Камък	YG4915MHF	YG4915MH2F
	■ Графит	YD4915MHF	YD4915MH2F
Звънец	□ Бяло	YW4915MHD	YW4915MH2DM
	■ Камък	YG4915MHD	YG4915MH2DM
	■ Графит	YD4915MHD	YD4915MH2DM

ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ЗА 2 ФУНКЦИИ с иконка, принтирана ситопечат



Описание	Цвят	1 модул	2 модула
		реф.номер	реф.номер
Управление на 2 димера	□ Бяло	YW49112MHAD	YW49112MH2AD
	■ Камък	YG49112MHAD	YG49112MH2AD
	■ Графит	YD49112MHAD	YD49112MH2AD
Вкл / Изкл	□ Бяло	YW4911MHAG	YW4911MH2AG
	■ Камък	YG4911MHAG	YG4911MH2AG
	■ Графит	YD4911MHAG	YD4911MH2AG
Нагоре / Надолу	□ Бяло	YW4911MHAH	YW4911MH2AH
	■ Камък	YG4911MHAH	YG4911MH2AH
	■ Графит	YD4911MHAH	YD4911MH2AH
Вкл / Изкл плюс регулиране Нагоре / Надолу	□ Бяло	YW4911MHAJ	YW4911MH2AJ
	■ Камък	YG4911MHAJ	YG4911MH2AJ
	■ Графит	YD4911MHAJ	YD4911MH2AJ
Регулиране Нагоре / Надолу	□ Бяло	YW4911MHAD	-
	■ Камък	YG4911MHAD	-
	■ Графит	YD4911MHAD	-
Излизам / Прибирам се	□ Бяло	YW4911MHAJ	YW4911MH2AJ
	■ Камък	YG4911MHAJ	YG4911MH2AJ
	■ Графит	YD4911MHAJ	YD4911MH2AJ
Събуждане / Заспиване	□ Бяло	YW4911MHAL	YW4911MH2AL
	■ Камък	YG4911MHAL	YG4911MH2AL
	■ Графит	YD4911MHAL	YD4911MH2AL
Сценарии 1-2	□ Бяло	YW4911MHAM	-
	■ Камък	YG4911MHAM	-
	■ Графит	YD4911MHAM	-
Сценарии 3-4	□ Бяло	YW4911MHAN	-
	■ Камък	YG4911MHAN	-
	■ Графит	YD4911MHAN	-

Димер	Стоп	Стилбищно осветление	Ключ	Звънец	Вкл / Изкл	Нагоре / Надолу
Вкл / Изкл + регулиация	Регулация Нагоре / Надолу	Излизам / Прибирам се	Събуждане / Заспиване	Сценарии 1 - 2	Сценарии 3 - 4	2-ри димер

Light Now KNX

Контролери за монтаж на DIN шина




KNX certified



0 026 65



0 026 73

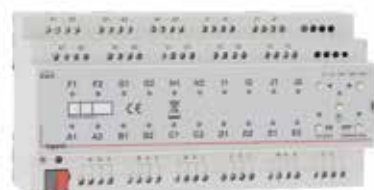

0 026 79

Свързват се с KNX кабел и се програмират с ETS софтуер.

реф.номер	Димери
0 026 65	Всеки димер може да се управлява от датчик за движение/присъствие и/или KNX ключ и/или Touch screen екран. DALI димер 1 изход за управление на до 64 DALI баласта в 16 DALI групи. 4DIN
0 026 99	DALI димер 1 изход за управление на до 64 индивидуални DALI баласта 4DIN
0 026 68	Димер 0-10V. 10 изхода ON/OFF и димиране. Макс. 16A. 10DIN
0 026 54	Димер за LED. 2 изхода x 300W/VA. Фазово димиране. 4DIN.
0 026 80	Контролер за Вкл./Изкл. на осветление 4 изхода по 16A. Всеки изход може да се управлява от датчик за движение/присъствие и/или KNX ключ и/или Touch screen екран. 4DIN
0 026 72	Контролер за различни приложения. ON/OFF. Всеки контролер може да се управлява от датчик за движение/присъствие и/или KNX ключ и/или Touch screen екран. Всеки изход е независим и може да се използва за контрол на осветление, контакти, щори и HVAC оборудване. 8 x 16 A изхода 6 DIN модула
0 026 73	8 x 16 A изхода - 8 входа 6 DIN модула
0 026 74	12 x 16 A изхода 6 DIN модула
0 026 76	16 x 16 A изхода 10 DIN модула
0 026 78	20 x 16 A изхода 10 DIN модула
0 026 79	20 x 16 A изхода - 18 входа 10 DIN модула
0 484 18	Мултифункционален контролер Осветление, щори, контакти, DALI до 64 баласта. Оборудван с входове за свързване на стандартни механизми - ключ, бутон. 8 входа - 10 изхода 8 DIN модула
0 484 22	16 входа - 16 изхода 12 DIN модула

Системни продукти



KNX certified



0 026 93



0 026 92











0 035 45



0 035 07

Свързват се с KNX кабел и се програмират с ETS софтуер


реф.номер	KNX интерфейс със сух контакт
0 026 93	За свързване на стандартни механизми - ключ, бутон. Модулен 4 входа, 0-265V AC/DC. 2DIN.
0 026 92	Скрит монтаж 4 входа - 4 изхода.
0 035 46	Интерфейс за свързване на KNX линии - Line coupler Свързва различни KNX мрежи една с друга през ethernet мрежа. 2DIN
0 035 45	IP/KNX рутер Свързва различни KNX мрежи една с друга през ethernet мрежа. 2DIN
0 035 06	Модулно KNX захранване Захранващо напрежение 120-230VAC 50-60Hz Изходящо напрежение 29V + 2 / -1V d.c. SELV. 7DIN Изход 320 mA
0 035 07	Изход 640 mA
0 488 79	KNX клемма Черно и червено. Опаковка 50 бр.
0 492 91	KNX кабели Дължина 500 м, двойна изолация 4kV. Една двойка x 0,8мм, черно/червено
0 492 92	Две двойки x 0,8мм, черно/червено и жълто/бяло

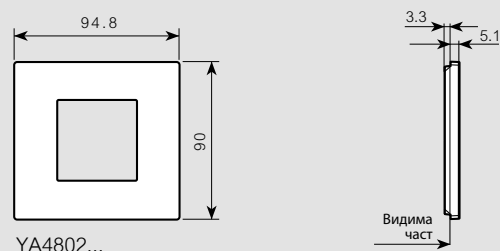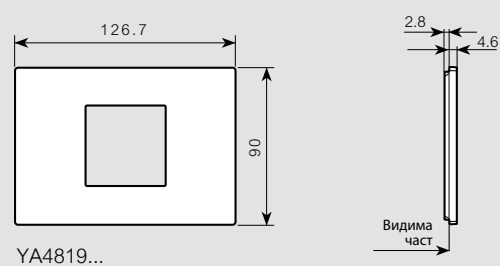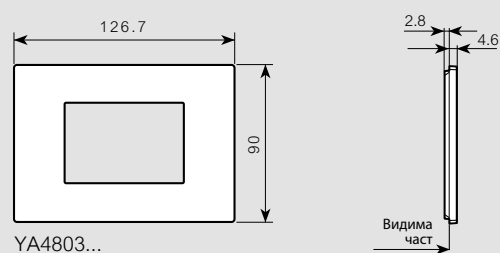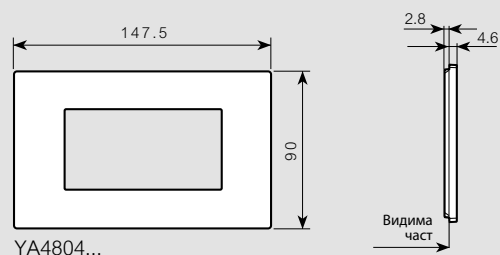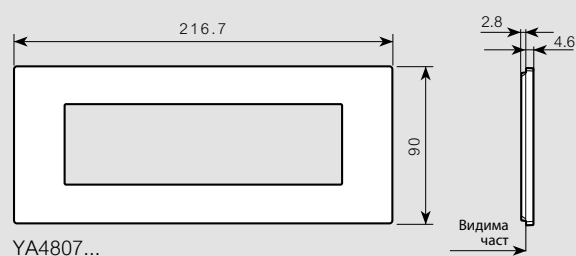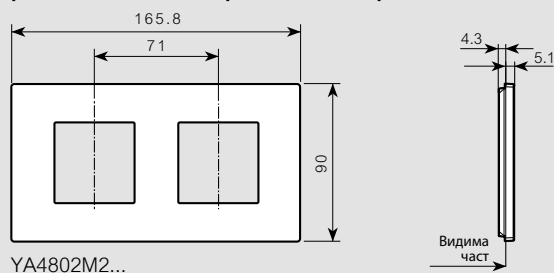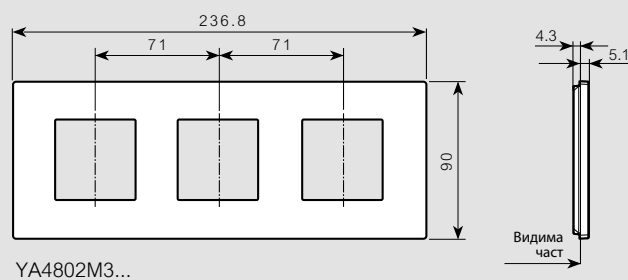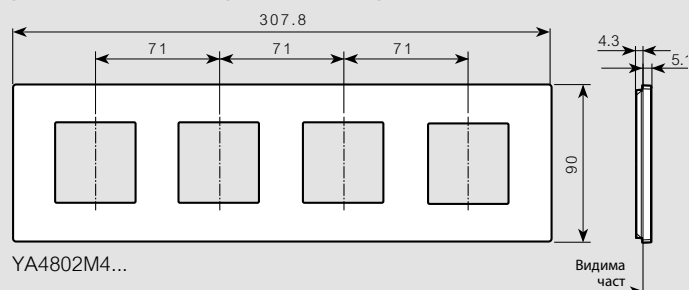2-модулни декоративни рамки

3-модулни центрирани декоративни рамки

3-модулни декоративни рамки

4-модулни декоративни рамки

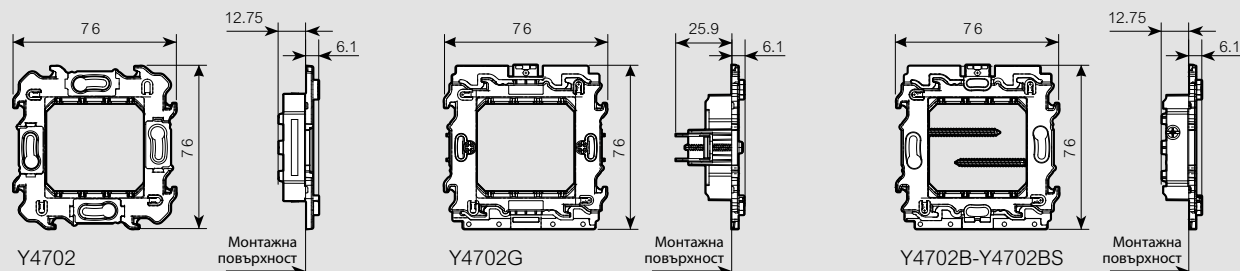7-модулни декоративни рамки

2-модулни декоративни рамки с междуцентрово разстояние 71 мм - хоризонтален / вертикален монтаж

3-модулни декоративни рамки с междуцентрово разстояние 71 мм - хоризонтален / вертикален монтаж

4-модулни декоративни рамки с междуцентрово разстояние 71 мм - хоризонтален / вертикален монтаж


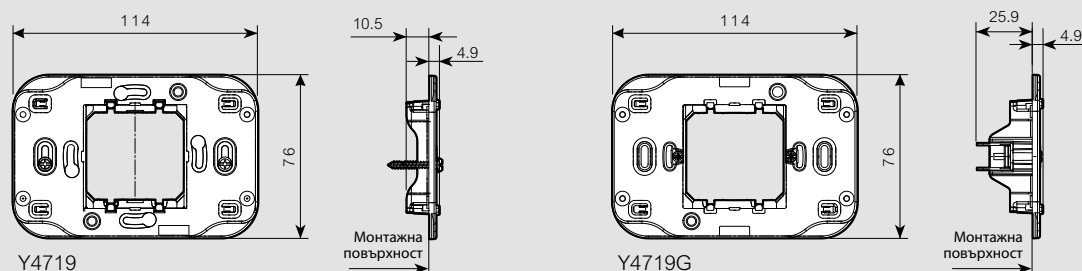
Light Now

размери - монтажни рамки


2-модулни монтажни рамки




2-модулни центрирани монтажни рамки




3-модулни монтажни рамки

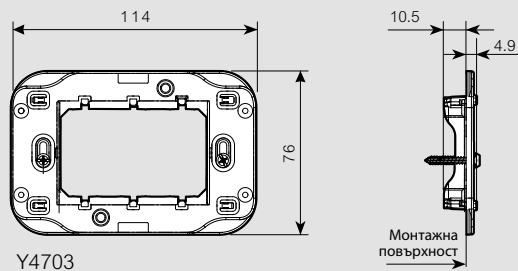

4-модулни монтажни рамки

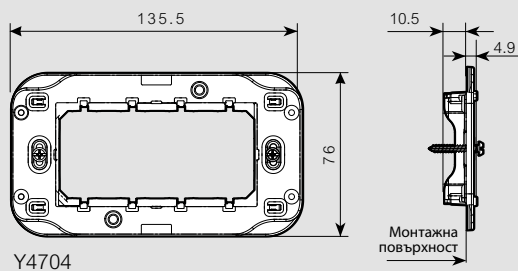

7-модулни монтажни рамки

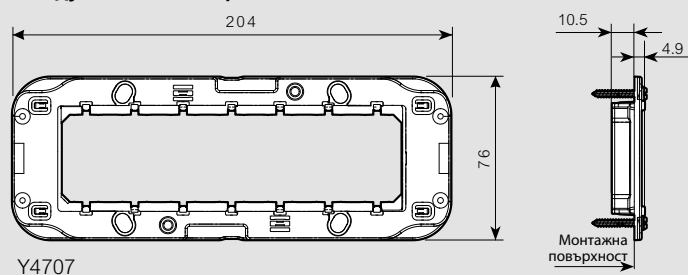



Легранд България ЕООД
София 1766, ж.к. Младост 4
Бизнес Парк София, сгр.5, вх.Б, ет.1
+359 2 489 9297



<https://www.facebook.com/LegrandBulgaria>



[legrand_bulgaria](https://www.instagram.com/legrand_bulgaria)



www.youtube.com/user/legrand



<https://www.linkedin.com/company/legrand-bulgaria/>



www.legrand.bg