



Модулност
бърза инсталация
и елегантност



НОВА ГАМА
ПОДОВИ
КУТИИ







Модулност, бърза инсталация и елегантност – **новата гама** **подови кутии**

Новата гама подови кутии на Legrand за монтаж на механизми 45x45 mm е създадена за модерни търговски пространства. Тя съчетава дискретен дизайн, гъвкавост и лесен монтаж.

Интуитивната система за закрепване позволява бърза инсталация без специални инструменти, което спестява време. Компактният и елегантен дизайн се вписва в двойни или бетонни подове и подхожда отлично на всички видове покрития. Осигурява удобен достъп до електрозахранване, Интернет и мултимедия.

Съвместими с Mosaic механизми 45x45 mm, кутиите дават възможност за персонализирани комбинации от механизми: контакти за захранване, розетки RJ45, HDMI и USB. Така с максимална лекота получавате многофункционалност.

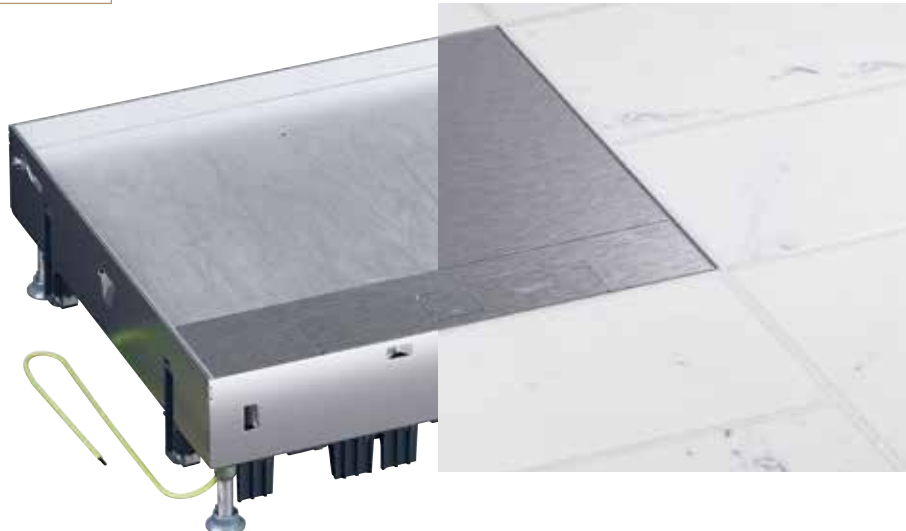

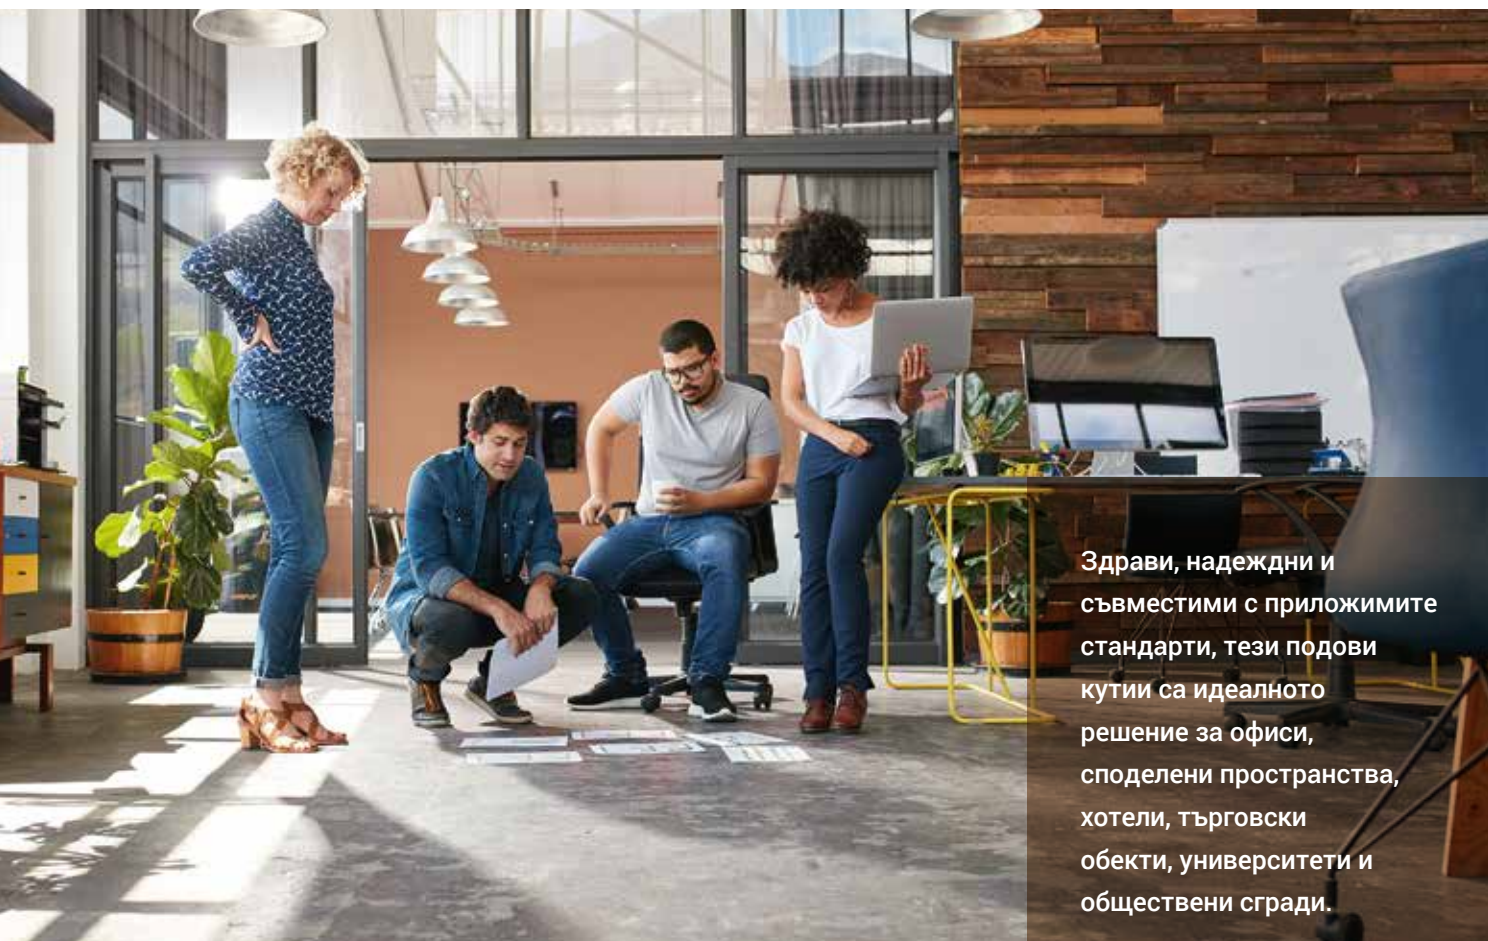

Здрави, надеждни и съвместими с приложимите стандарти, тези подови кутии са идеалното решение за офиси, споделени пространства, хотели, търговски обекти, университети и обществени сгради.



Една подова кутия за всички приложения	2
Оптимизирана гама за повече удобство	4
Бърза и лесна инсталация	6
Перфектното решение за всяко търговско пространство	8
Перфектно покритие и лесен достъп	10
Каталожни страници.....	12

Една подова кутия за всички приложения

Перфектно вписващи се в обстановката, тези подови кутии осигуряват стилни и удобни решения за захранване и свързаност.


Независимо дали сте ръководител на проект, дизайнер, архитект или краен потребител, тази нова гама подови кутии ще ви впечатли. Благодарение на стилния си дизайн и лесната си употреба, те могат да бъдат инсталирани във всякакъв тип двойни или бетонни подове.

Изборът е изцяло ваш – покритие (метал или пластмаса), стил (стандартен или изцяло вграден вариант), капацитет (брой модули) и позиция на механизмите според необходимия брой.

ИЗБОР НА СТИЛ

Според версията на подовата кутия (стандартна или изцяло вградена версия), можете да избирате между два варианта: пластмасов или метален капак. Така лесно съчетавате с подовото покритие и постигате желаната визия.


СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ
ВИДИМА
ПЛАСТМАСОВА
РАМКА+КАПАК

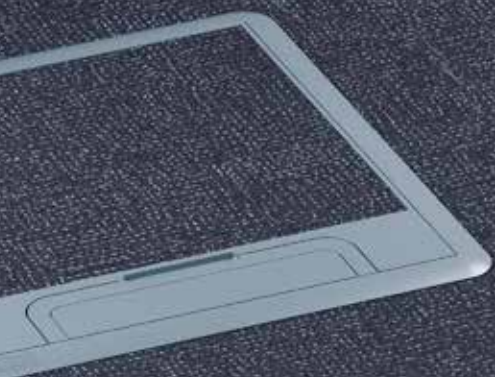

СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ
ВИДИМА
МЕТАЛНА
РАМКА+КАПАК




НАПЪЛНО
ВГРАДЕНА
МЕТАЛНА
ВЕРСИЯ

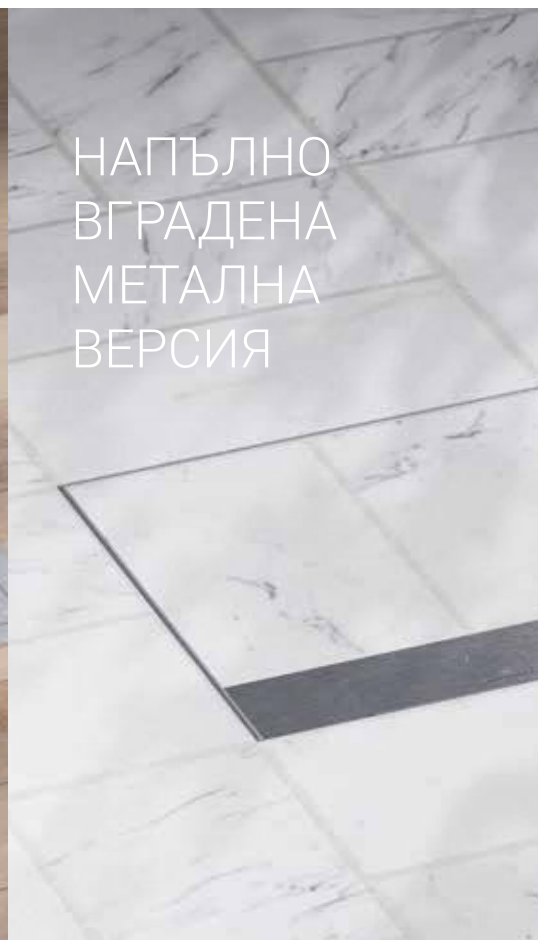


МНОЖЕСТВО КОНФИГУРАЦИИ

Предлагат се три размера подови кутии, всяка с две позиции за монтаж на механизмите. Изборът зависи от необходимия брой модули, начина на използване и наличната дълбочина на пода. Налична е и конфигурация без монтажни рамки за механизмите.



ХОРИЗОНТАЛЕН
МОНТАЖ
НА МЕХАНИЗМИ
12/18/24 МОДУЛА



ВЕРТИКАЛЕН
МОНТАЖ
НА МЕХАНИЗМИ
8/12/16 МОДУЛА



ХОРИЗОНТАЛНО монтирани
механизми (регулируема
дълбочина с 3 нива)



ВЕРТИКАЛНО монтирани
механизми



Всички подови кутии са съвместими със стандартни механизми 45x45 mm, като тези от серията Mosaic™



НАШАТА CSR СТРАТЕГИЯ

Новата гама подови кутии активно допринася за намаляване на енергийното потребление и насърчава устойчивостта.

43%
НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА CO2*



32 %
НАМАЛЯВАНЕ ТЕГЛОТО НА ПРОДУКТА*



45 %
НАМАЛЯВАНЕ ТЕГЛОТО НА ОПАКОВКАТА*

*В сравнение с предходната гама

Оптимизирана гама за повече удобство

Подовите кутии се интегрират лесно както в двойни, така и в бетонни подове, като се съчетават с различни видове подови покрития. Те осигуряват не само естетика чрез дизайн и покритие, но и предлагат разнообразни конфигурации според нуждите за свързаност, хранване и необходимия брой механизми.

ПОДОВИ КУТII ЗА БЕТОНЕН ПОД

СТАНДАРТНИ ПОДОВИ КУТII

ПОДОВИ КУТII ЗА ПЪЛНО ВГРАЖДАНЕ

ПЛАСТМАСОВ КАПАК

МЕТАЛЕН КАПАК

МЕТАЛЕН КАПАК

Позиция на механизмите

ХОРИЗОНТАЛНО

ВЕРТИКАЛНО

Позиция на механизмите

ХОРИЗОНТАЛНО

ВЕРТИКАЛНО

Позиция на механизмите

ХОРИЗОНТАЛНО

ВЕРТИКАЛНО



12/18/24 модула

8/12/16 модула

12/18/24 модула

8/12/16 модула

12/18/24 модула

8/12/16 модула

Вариант с капак за достъп
(без монтажни рамки за механизмите)

Вариант с капак за достъп
(без монтажни рамки за механизмите)

Вариант с капак за достъп
(без монтажни рамки за механизмите)

За монтаж в самонивелиращи се или универсални конзолни кутии, както и в конзолни кутии за бетон, в зависимост от дебелината на замазката (виж стр. 22–23).



Саморегулиращи се кутии

ИЛИ




Универсални кутии

ИЛИ



Кутии за бетон

**1 каталожен номер = 1 подова кутия
ГОТОВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ**
(рамка, капак и монтажни рамки за механизмите)



ПОДОВИ КУТИИ ЗА ДВОЕН ПОД

СТАНДАРТНИ ПОДОВИ КУТИИ

ПОДОВИ КУТИИ ЗА ПЪЛНО ВГРАЖДАНЕ

ПЛАСТМАСОВ КАПАК

МЕТАЛЕН КАПАК

МЕТАЛЕН КАПАК


Позиция на механизмите		Позиция на механизмите		Позиция на механизмите	
ХОРИЗОНТАЛНО	ВЕРТИКАЛНО	ХОРИЗОНТАЛНО	ВЕРТИКАЛНО	ХОРИЗОНТАЛНО	ВЕРТИКАЛНО
12/18/24 модула	8/12/16 модула	12/18/24 модула	8/12/16 модула	12/18/24 модула	8/12/16 модула
Вариант ревизионна кутия (без монтажни рамки за механизмите)		Вариант ревизионна кутия (без монтажни рамки за механизмите)		Вариант ревизионна кутия (без монтажни рамки за механизмите)	

Предназначени за директен монтаж в двоен под.

Капаците при всички модели, разполагат с място за добавяне на декоративна плоча от неръждаема стомана или пластмаса или на вложка от материал, съответстващ на подовото покритие (мокет, PVC или плочки), за да се впишат дискретно в интериора.

Бърза и лесна ИНСТАЛАЦИЯ

Благодарение на snap-in механизма, подовите кутии осигуряват бърз и удобен монтаж, както и лесно окабеляване при различни условия. Новата серия позволява инсталация както в двойни, така и в бетонни подове, чрез подходящи аксесоари за съответния тип монтаж. Капакът може да бъде облицован с разнообразни материали, съобразени с подовото покритие и желаната естетика.

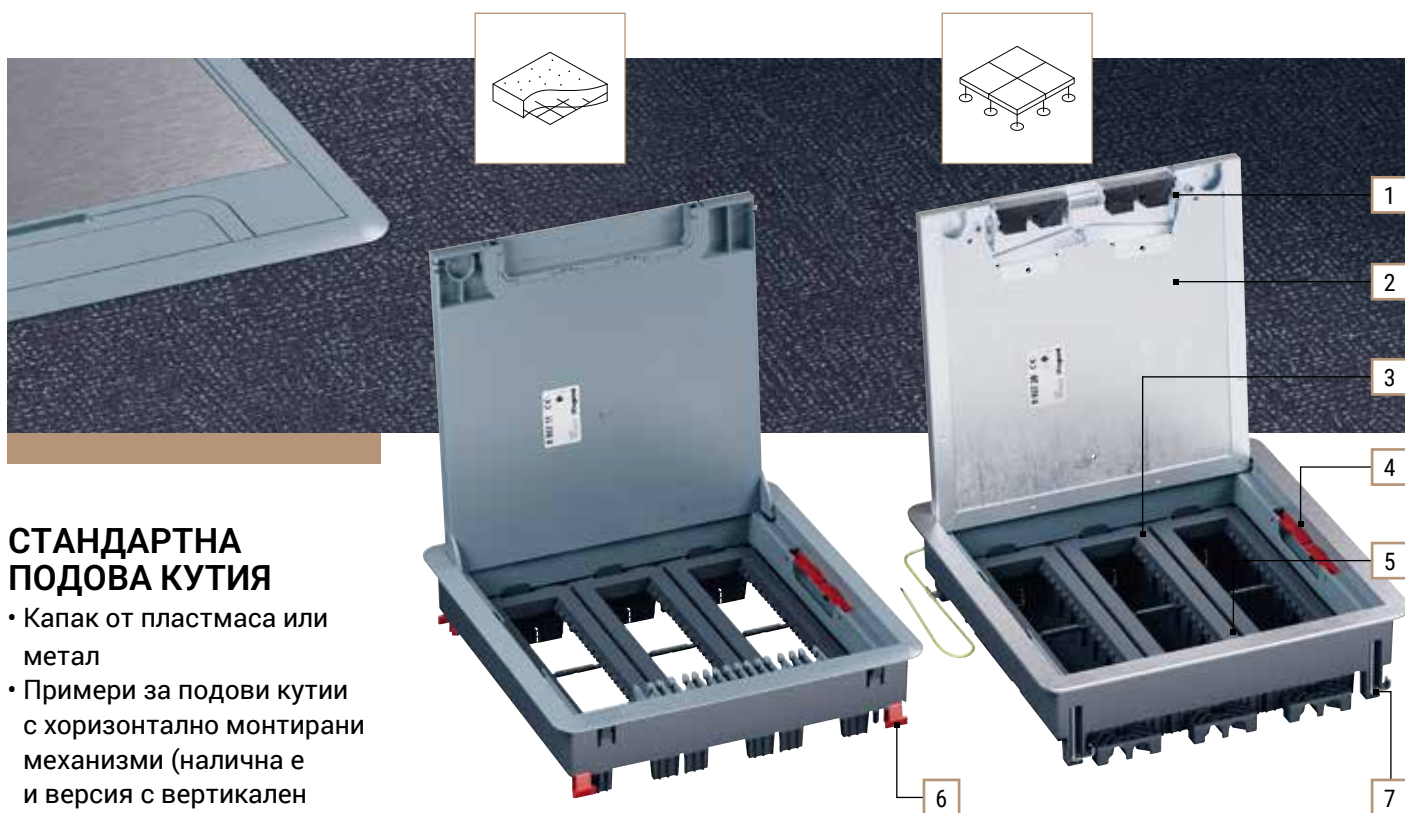

СТАНДАРТНА ПОДОВА КУТИЯ



- Капак от пластмаса или метал
- Примери за подови кутии с хоризонтално монтирани механизми (налична е и версия с вертикален монтаж на механизмите).

Подовите кутии с метална рамка и капак се доставят с проводник за заземяване на капака, гарантирайки съответствие със стандартите за безопасност.



- 1 Гъвкав извод за кабели при пластмасови капаци, твърд извод при метални капаци.
- 2 Пластмасов или метален капак. Подходящ за подови покрития до 8 mm дебелина.
- 3 Регулируема дълбочина на монтажните рамки за хоризонтален монтаж на механизмите според типа щепсел*. Рамките се демонтират бързо без инструменти и са оборудвани с автоматични кабелни водачи. Версията за двоен под се доставя в комплект със защитна конзола за механизмите.
- 4 Специално проектирани захвати за сваляне на капака с едно движение.
- 5 Водач за кабели, който ги фиксира сигурно в кутията.
- 6 Система за бърз монтаж в конзолни кутии за бетонен под – без инструменти и лесно разпознаваема.
- 7 Фиксиращи скоби за двоен под с дебелина до 55 mm (включително покритието).





ПОДОВА КУТИЯ ЗА ПЪЛНО ВГРАЖДАНЕ

- Метален капак
- Примери за подови кутии с вертикално монтирани механизми (налична е и версия с хоризонтален монтаж на механизмите).



Комплектът от четири крачета Cat.No 0 881 42 се използва за увеличаване височината на подовата кутия – до 300 mm при двоен под или до 250 mm при бетонни подове, чрез замяна на оригиналните крачета.



- 1 Твърд извод за кабели със заключваща система, която предотвратява притискане при поставяне на кабелите.
- 2 Метален капак. Подходящ за подови покрития с дебелина до 15 mm.
- 3 Монтажни рамки за вертикално монтиране на механизмите. Демонтират се бързо без инструменти и са оборудвани с автоматични държачи за кабели за улеснен монтаж. Версията за двоен под се доставя в комплект със защитна конзола за механизмите.
- 4 Регулируеми крачета за бързо настройване на височината и нивелиране на подовата кутия. Те се опират на основната бетонна плоча, осигурявайки стабилност и товароносимост до 5 kN.
- 5 Фиксиращи скоби за конзолни кутии за бетонен под или за двоен под с дебелина до 55 mm (включително покритието).
- 6 Проводник за заземяване в съответствие със стандартите за безопасност.

Перфектно решение за **всяко търговско пространство**


Нашите подови кутии за бетонни подове са проектирани да се адаптират лесно към всяка инсталация. Предлагат се различни опции според дебелината на бетонната замазка.



САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ КОНЗОЛНА КУТИЯ

Идеалното решение за замазки с дебелина от 65 до 90 mm. Може да се адаптира за замазки до 200 mm с помощта на комплекта за повдигане и нивелиране Cat.No 0 807 55. Сваляемият капак позволява бетона да се излее до необходимата височина.

ДЕБЕЛИНА НА ЗАМАЗКАТА



ИЛИ





Саморегулираща се кутия, оборудвана с комплект за повдигане и нивелиране Cat.No 0 807 55

УНИВЕРСАЛНА КОНЗОЛНА КУТИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ

За замазки с дебелина от 55 до 125 mm или до 250 mm при използване на комплекта за повдигане и две допълнителни вложки от пяна. Височината се регулира чрез компресиране на сваляемите твърди вложки от пяна. Подходяща за всички видове подови кутии за бетонни подове с помощта на специални адаптори.

ДЕБЕЛИНА НА ЗАМАЗКАТА



ИЛИ




ОПЦИЯ: монтажнен комплект
Cat.No 0 807 52
за дебели подови покрития
(за стандартни подови кутии)

КОНЗОЛНА КУТИЯ ЗА БЕТОН

За замазки с дебелина от 70 до 110 mm. Съвместима само със стандартни подови кутии. Конзолната кутия за бетон предлага редица предимства. Доставя се сгъната, което спестява значително място за съхранение и улеснява транспортирането благодарение на по-ниското тегло. Интелигентният дизайн позволява бетонът да се излее върху гъвкави тръби преди монтаж на конзолните кутии. Доказаната здравина е потвърдена чрез множество полеви тестове, гарантирайки надеждност и дълготрайност.

ДЪЛБОЧИНА НА ЗАМАЗКАТА



Перфектно покритие и лесен достъп

Комфорт и
сигурност
при употреба

Освен че се монтират лесно, нашите подови кутии осигуряват леснодостъпно захранване и пренос на данни близо до работните места. Всички подови кутии са снабдени с подходящи защитни функции.

КОМФОРТ И СИГУРНОСТ

МЕТАЛЕН ДЕКОРАТИВЕН КАПАК

Предлага се във версия от неръждаема стомана за перфектен завършек и допълнителна здравина.




СИГУРНИ КАБЕЛНИ ИЗВОДИ

- Гъвкави за пластмасови капаци, твърди за метални капаци



- Кабелите се фиксират сигурно чрез водачи вътре в подовата кутия (стандартна подова кутия).

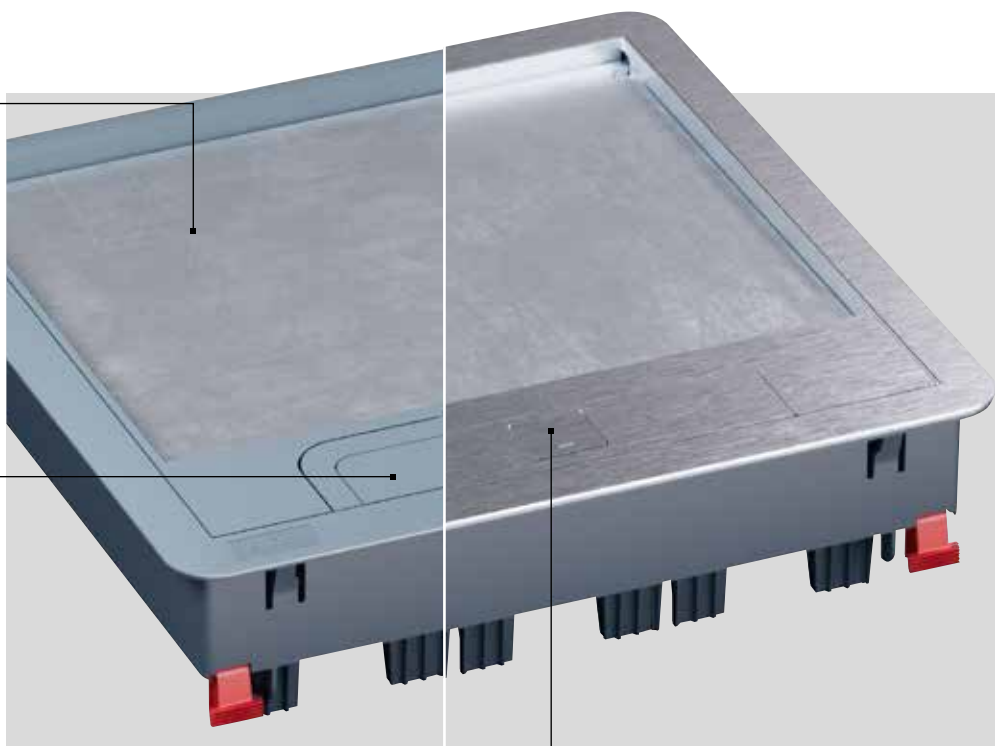

АКСЕСОАРИ С МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ

Версии с ключ или отвертка (само за пластмасови подови кутии)



ЛЕСНО ОТВАРЯНЕ

Ергономична дръжка или метален бутон за удобен достъп.



Пластмасов капак

Метален капак (рамка и капак) и версия с капак за пълно вграждане

НЕЗАБЕЛЕЖИМА, ЕЛЕГАНТНА ИНТЕГРАЦИЯ



Рамка и капак от пластмаса



Рамка и капак от неръждаема стомана.




Версия с метален капак за пълно вграждане и добавено подово покритие. Елегантният и устойчив дизайн се вписва перфектно в зони с интензивен трафик, осигурявайки максимална издръжливост.



**СЪЗДАДЕНА ЗА
УДОБСТВО И
БЕЗОПАСНОСТ,
С ПЕРФЕКТНА
ИНТЕГРАЦИЯ ВЪВ
ВСЕКИ ИНТЕРИОР**

Стандартни подови кутии за бетонен под

таблица за избор


ПОДОВА КУТИЯ ТИП	ПОДОВА КУТИЯ КАПАЦИТЕТ	ПОДОВА КУТИЯ РЕФ. НОМЕР	ИЗБОР НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЗА БЕТОНЕН ПОД В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЕБЕЛИНАТА НА ЗАМАЗКАТА					ДЕКОРАТИВНИ ПЛОЧИ (ПО ИЗБОР)		
										
ХОРИЗОНТАЛНО МОНТИРАНИ МЕХАНИЗМИ			77 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	80 - 110 ⁽²⁾ mm	76 - 125 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm		
	12 (3 x 4) modules	0 807 09	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	18 (3 x 6) modules	0 807 10	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	24 (3 x 8) modules	0 807 11	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
	12 (3 x 4) modules	0 807 27	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
	18 (3 x 6) modules	0 807 28	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	24 (3 x 8) modules	0 807 29	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47
ВЕРТИКАЛНО МОНТИРАНИ МЕХАНИЗМИ			69 - 90 ⁽¹⁾ mm	72 - 110 mm	68 - 125 mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm		
	8 (2 x 4) modules	0 807 12	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	12 (2 x 6) modules	0 807 13	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	16 (2 x 8) modules	0 807 14	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
	8 (2 x 4) modules	0 807 30	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
	12 (2 x 6) modules	0 807 31	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	16 (2 x 8) modules	0 807 32	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47
КАПАК			65 - 90 ⁽¹⁾ mm	72 - 110 mm	64 - 125 mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm		
	203 x 286 mm	0 807 15	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 16	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 17	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
	203 x 286 mm	0 807 33	0 880 90	0 881 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 34	0 880 91	0 881 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
	286 x 286 mm	0 807 35	0 880 92	0 881 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47

1: От 90 mm до 200 mm с комплект за повдигане и нивелиране Кат.№ 0 807 55 (стр. 22)

2: Минимални размери при използване с прави тапи (виж стр. 16)

Стандартни подови кутии за бетонен под

таблица за избор

ПОДОВА КУТИЯ ТИП	ПОДОВА КУТИЯ КАПАЦИТЕТ	ПОДОВА КУТИЯ РЕФ. НОМЕР	ИЗБОР НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЗА БЕТОНЕН ПОД В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЕБЕЛИНАТА НА ЗАМАЗКАТА					ДЕКОРАТИВНИ ПЛОЧИ (ПО ИЗБОР)	
									
ХОРИЗОНТАЛНО МОНТИРАНИ МЕХАНИЗМИ			89 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	88 - 122 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm		
	12 (3 x 4) modules	0 807 45	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
	18 (3 x 6) modules	0 807 46	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46
	24 (3 x 8) modules	0 807 47	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47
ВЕРТИКАЛНО МОНТИРАНИ МЕХАНИЗМИ			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm		
	8 (2 x 4) modules	0 807 48	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
	12 (2 x 6) modules	0 807 49	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46
	16 (2 x 8) modules	0 807 50	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47
КАПАК			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm		
	181 x 264 mm	0 807 42	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47

1: От 90 mm до 200 mm с комплект за повдигане и нивелиране Кат.№ 0 807 55 (стр. 22)

2: Минимални размери при използване с прави тапи (виж стр. 17)

Стандартни подови кутии за бетонен под

доставят се в комплект



Таблицы за избор **стр. 12**
Технически характеристики **стр. 16**

В съответствие със стандарт IEC/EN 60670-23


опковка	кат.номер	Пластмасови стандартни подови кутии
		За оборудване с механизми Mosaic. Доставят се с рамки за монтаж на механизмите. Могат да се инсталират в: - саморегулиращи се конзолни кутии кат.№ 0 880 90/91/92 (стр. 22) или - универсална регулируема конзолна кутия кат.№ 0 880 80 (стр. 23) и адаптори кат.№ 0 880 81/82/83 или - конзолни кутии за бетонен под кат.№ 0 881 90/91/92 (стр. 23)
		за хоризонтално монтирани механизми
1	0 807 09	12 (3 x 4) модула
1	0 807 10	18 (3 x 6) модула
1	0 807 11	24 (3 x 8) модула
		за вертикално монтирани механизми
1	0 807 12	8 (2 x 4) модула
1	0 807 13	12 (2 x 6) модула
1	0 807 14	16 (2 x 8) модула
		Пластмасови ревизионни кутии
		Могат да се инсталират в: - саморегулиращи се конзолни кутии кат.№ 0 880 90/91/92 (стр. 22) или - универсална регулируема конзолна кутия кат.№ 0 880 80 (стр. 23) и адаптори кат.№ 0 880 81/82/83 или - конзолни кутии за бетонен под кат.№ 0 881 90/91/92 (стр. 23)
1	0 807 15	203 x 286 mm
1	0 807 16	241 x 286 mm
1	0 807 17	286 x 286 mm
		Метални стандартни подови кутии
		За оборудване с механизми Mosaic. Доставят се с рамки за монтаж на механизмите. Могат да се инсталират в: - саморегулиращи се конзолни кутии кат.№ 0 880 90/91/92 (стр. 22) или - универсална регулируема конзолна кутия кат.№ 0 880 80 (стр. 23) и адаптори кат.№ 0 880 81/82/83 или - конзолни кутии за бетонен под кат.№ 0 881 90/91/92 (стр. 23)
		за хоризонтално монтирани механизми
1	0 807 27	12 (3 x 4) модула
1	0 807 28	18 (3 x 6) модула
1	0 807 29	24 (3 x 8) модула
		за вертикално монтирани механизми
1	0 807 30	8 (2 x 4) модула
1	0 807 31	12 (2 x 6) модула
1	0 807 32	16 (2 x 8) модула

опковка	кат.номер	Метални ревизионни кутии
		Могат да се инсталират в: - саморегулиращи се конзолни кутии кат.№ 0 880 90/91/92 (стр. 22) или - универсална регулируема конзолна кутия кат.№ 0 880 80 (стр. 23) и адаптори кат.№ 0 880 81/82/83 или - конзолни кутии за бетонен под кат.№ 0 881 90/91/92 (стр. 23)
1	0 807 33	203 x 286 mm
1	0 807 34	241 x 286 mm
1	0 807 35	286 x 286 mm
		Декоративни плочи за стандартни подови кутии
		За подови кутии за двоен (стр.19) и бетонен под
		За пластмасови кутии - неръждаема стомана
1	0 880 15	8/12 модула
1	0 880 16	12/18 модула
1	0 880 17	16/24 модула
		За метални кутии - неръждаема стомана
1	0 880 45	8/12 модула
1	0 880 46	12/18 модула
1	0 880 47	16/24 модула
		Заклучващи аксесоари за пластмасови стандартни подови кутии
1	0 880 98	С ключ
1	0 880 99	Без ключ
		Монтажни адаптори за бетонни подове
		За стандартни подови кутии или кутии за пълно вграждане. Монтират се върху универсална регулируема конзолна кутия кат.№ 0 880 80 (стр. 23)
1	0 880 81	8/12 модула - кат.№ 0 807 09/12/15/27/30/33 и 0 807 42/45/48
1	0 880 82	12/18 модула - кат.№ 0 807 10/13/16/28/31/34 и 0 807 43/46/49
1	0 880 83	16/24 модула - кат.№ 0 807 11/14/17/29/32/35 и 0 807 44/47/50
		Монтажен комплект за стандартни подови кутии
1	0 807 52	Позволява фиксиране и регулиране на рамката и капака върху монтажните адаптори кат.№ 0 880 81/82/83 за универсалната регулируема конзолна кутия кат.№ 0 880 80 (стр. 23). За подови покрития с дебелина от 2 mm до 22 mm Комплект от 4 броя

Заклучване на металния капак и предварително окабелени решения: **моля, свържете се с нас.**

Подови кутии за бетонен под за пълно вграждане

доставят се в комплект

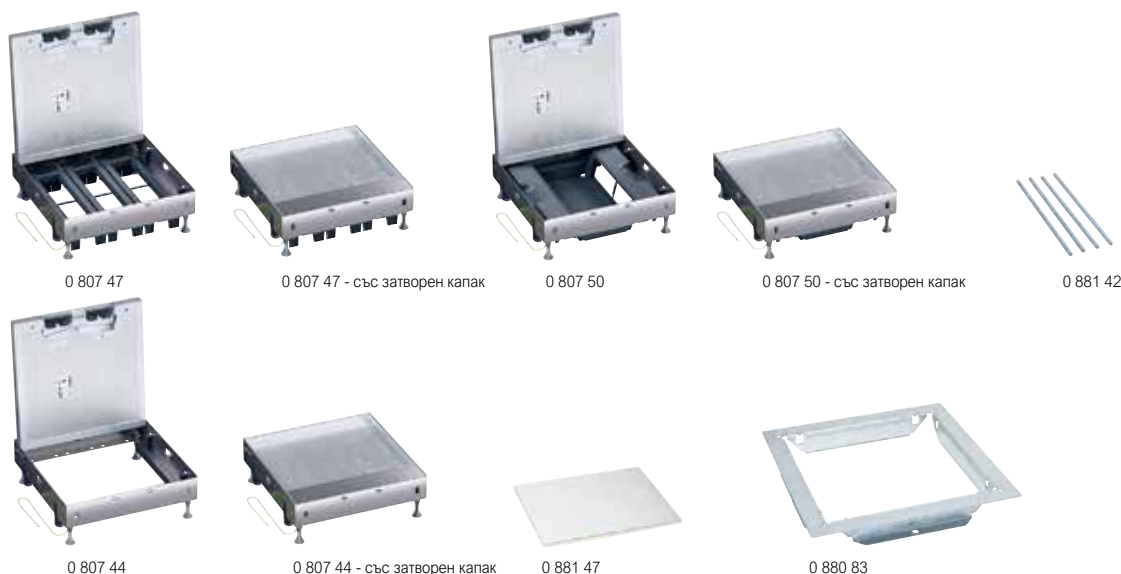

Таблицы за избор **стр. 13**
Технически характеристики **стр. 17**

В съответствие със стандарт IEC/EN 60670-23

опковка	кат.номер	Метални подови кутии за пълно вграждане
		За оборудване с механизми Mosaic. Доставят се с рамки за монтаж на механизмите. Могат да се инсталират в: - саморегулиращи се конзолни кутии кат.№ 0 880 90/91/92 (стр. 22) или - универсална регулируема конзолна кутия кат.№ 0 880 80 (стр. 23) и адаптори кат.№ 0 880 81/82/83
1	0 807 45	За хоризонтално монтирани механизми
1	0 807 46	12 (3 x 4) модула
1	0 807 47	18 (3 x 6) модула
1	0 807 47	24 (3 x 8) модула
1	0 807 48	За вертикално монтирани механизми
1	0 807 49	8 (2 x 4) модула
1	0 807 49	12 (2 x 6) модула
1	0 807 50	16 (2 x 8) модула
		Метална ревизионна кутия за пълно вграждане
		Могат да се инсталират в: - саморегулиращи се конзолни кутии кат.№ 0 880 90/91/92 (стр. 22) или - универсална регулируема конзолна кутия кат.№ 0 880 80 (стр. 23) и адаптори кат.№ 0 880 81/82/83
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
1	0 881 42	Комплект крачета за увеличаване на височина от 110 до 300 mm
		4 крачета за завиване За подови метални кутии за пълно вграждане и за резервни капаци Монтират се на мястото на оригиналните крачета

опковка	кат.номер	Декоративни рамки за подови кутии за пълно вграждане
		За кутии за двоен под (стр. 19) или бетонен под
		За метални кутии за пълно вграждане - неръждаема стомана
1	0 881 45	8/12 модула
1	0 881 46	12/18 модула
1	0 881 47	16/24 модула
		Монтажни адаптори за бетонни подове
		За стандартни подови кутии или кутии за пълно вграждане
		Монтират се върху универсална регулируема конзолна кутия кат.№ 0 880 80 (стр. 23)
1	0 880 81	8/12 модула - кат.№ 0 807 09/12/15/27/30/33 и 0 807 42/45/48
1	0 880 82	12/18 модула - кат.№ 0 807 10/13/16/28/31/34 и 0 807 43/46/49
1	0 880 83	16/24 модула - кат.№ 0 807 11/14/17/29/32/35 и 0 807 44/47/50



Конзолни кутии за бетонен под
стр. 22-23



Стандартни подови кутии за бетонен под

технически характеристики

Начин на инсталиране в бетонен под

Със саморегулираща се конзолна кутия

С универсална регулируема конзолна кутия

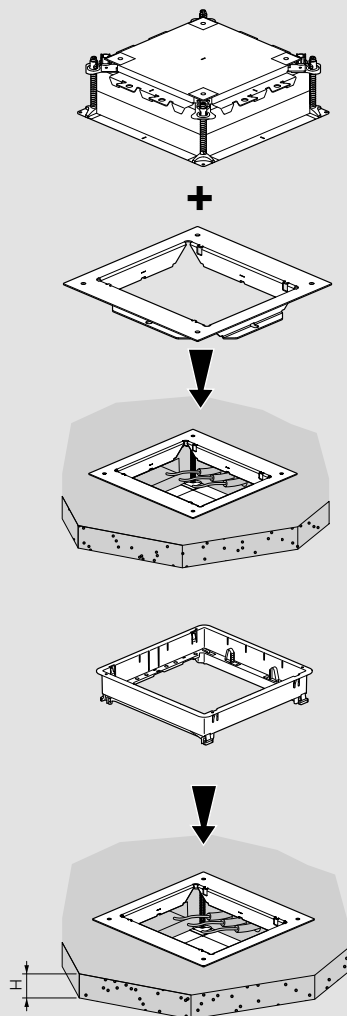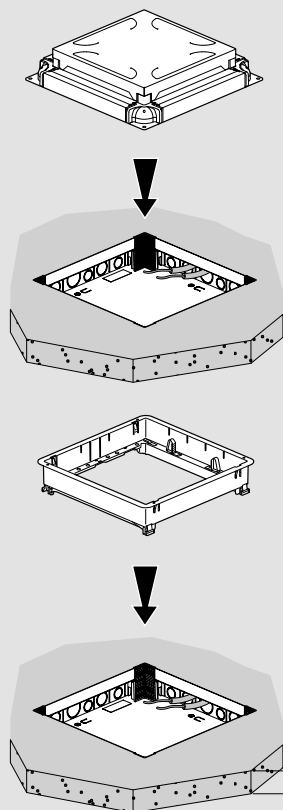

кат.номер	Дебелина на замазката Н (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	77 - 90
0 807 12/13/14/30/31/32	69 - 90
0 807 15/16/17/33/34/35	65 - 90


Максимална височина на замазката:
от 90 mm до 200 mm с помощта на монтажния комплект за повдигане и нивелиране кат. No 0 807 55 (виж стр. 22)

кат.номер	Дебелина на замазката Н (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	76 - 125
0 807 12/13/14/30/31/32	68 - 125
0 807 15/16/17/33/34/35	64 - 125

Максимална височина на замазката:
250 mm благодарение на допълнителните крачета Кат. No 0 880 86 и две допълнителни вложки от твърда пяна Кат. No 0 880 88 (виж стр. 23)


Начин на инсталиране на подовото покритие или рамката

Подови кутии кат. No 0 807 09/10/11/12/13/14/15/16/17

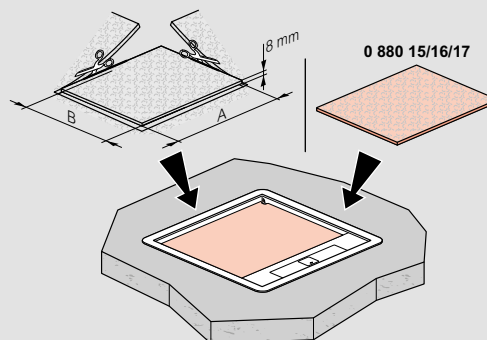

кат.номер	A (mm)	B (mm)
0 807 09/12/15	244	116
0 807 10/13/16		154
0 807 11/14/17		199


Подови кутии кат. No 0 807 27/28/29/30/31/32/33/34/35

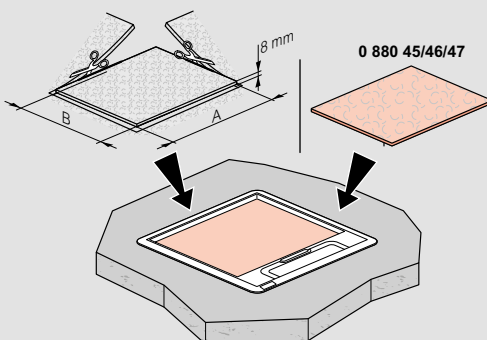

кат.номер	A (mm)	B (mm)
0 807 27/30/33	248	116
0 807 28/31/34		154
0 807 29/32/35		199

Тип щепсел спрямо наличната височина

Подови кутии кат. No 0 807 09/10/11/27/28/29 за механизми в хоризонтално положение. Монтажните рамки за механизмите в подовата кутия могат да се регулират в 3 позиции, според необходимата дълбочина, което позволява използване както на прави щепсели, така и на щепсели, при които кабела излиза под 90 градуса.

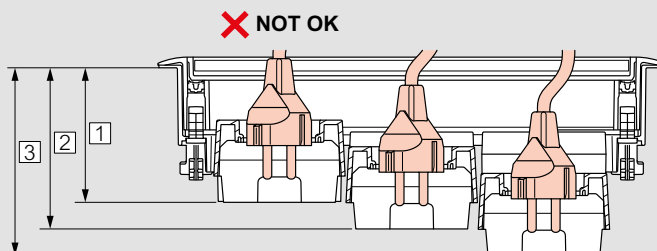

позция	Височина (mm)
1	76
2	91
3	106


позция	Височина (mm)
1	76
2	91
3	106

Стандартни подови кутии за бетонен под

технически характеристики

Начин на инсталиране в бетонен под


Със саморегулираща се конзолна кутия

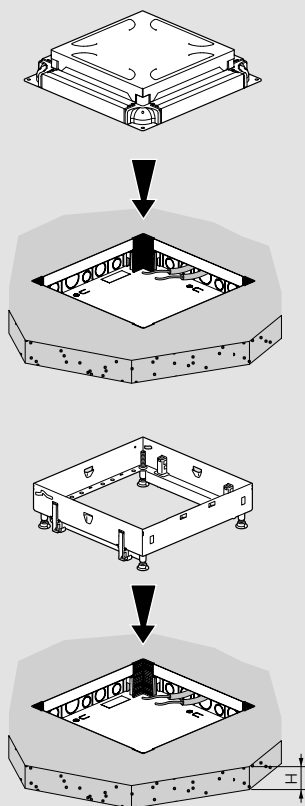

кат.номер	Дебелина на замазката Н (mm)
0 807 45/46/47	89 - 90
0 807 48/49/50	82 - 90
0 807 42/43/44	82 - 90

Максимална височина на замазката:
от 115 mm до 200 mm с помощта на монтажния комплект за повдигане и нивелиране кат.№ 0 807 55 (виж стр. 22)

С универсална регулируема конзолна кутия

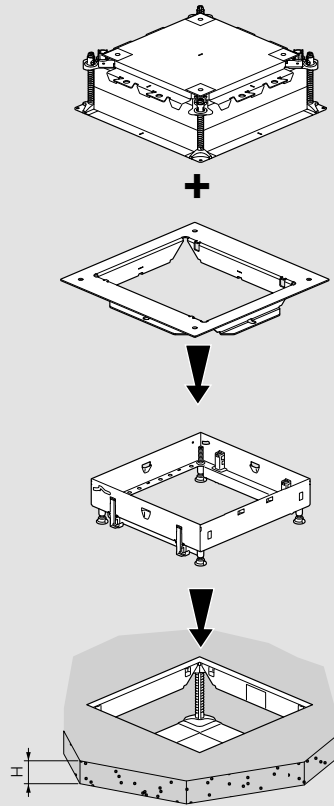


кат.номер	Дебелина на замазката Н (mm)
0 807 45/46/47	88 - 122
0 807 48/49/50	81 - 122
0 807 42/43/44	81 - 122

Максимална височина на замазката:
250 mm благодарение на допълнителните крачета кат.№ 0 880 86 и две допълнителни вложки от твърда пяна кат.№ 0 880 88 (виж стр. 23)

Начин на инсталиране на подовото покритие или рамката


Подови кутии кат.№ 0 807 42/43/44/45/46/47/48/49/50

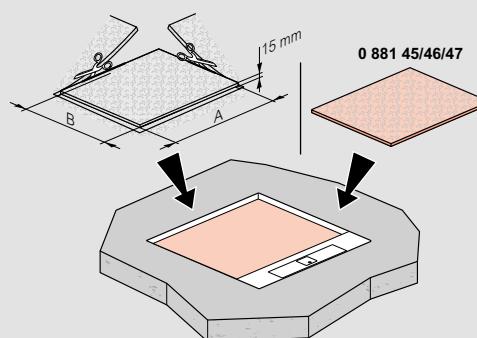

кат.номер	A (mm)	B (mm)
0 807 42/45/48	257	125
0 807 43/46/49		163
0 807 44/47/50		208

Тип щепсел спрямо наличната височина

Подови кутии Кат.№ 0 807 45/46/47 за механизми в хоризонтално положение. Монтажните рамки за механизмите в подовата кутия могат да се регулират в 3 позиции, според необходимата дълбочина, което позволява използване както на прави щепсели, така и на щепсели, при които кабела излиза под 90 градуса.

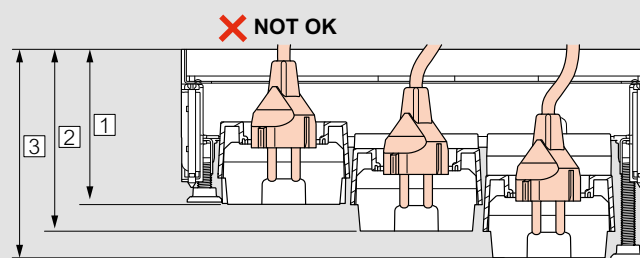

	1	2	3
		2	3

позиция	височина (mm)
1	88
2	103
3	118

Стандартни подови кутии за двоен под Подови кутии за пълно вграждане за двоен под

таблица за избор

ПОДОВА КУТИЯ ТИП	ПОДОВА КУТИЯ КАПАЦИТЕТ	ПОДОВА КУТИЯ КАТ.НОМ.	ДЕКОРАТИВНИ ПЛОЧИ (ПО ИЗБОР)
			
ХОРИЗОНТАЛНО МОНТИРАНИ МЕХАНИЗМИ			
МИНИМАЛНА ВИСОЧИНА 80 MM⁽¹⁾			
ПЛАСТМАСОВИ РАМКА И КАПАК 	12 (3 x 4) модула	0 807 00	0 880 15
	18 (3 x 6) модула	0 807 01	0 880 16
	24 (3 x 8) модула	0 807 02	0 880 17
МЕТАЛНИ РАМКА И КАПАК 	12 (3 x 4) модула	0 807 18	0 880 45
	18 (3 x 6) модула	0 807 19	0 880 46
	24 (3 x 8) модула	0 807 20	0 880 47
ВЕРТИКАЛНО МОНТИРАНИ МЕХАНИЗМИ			
МИНИМАЛНА ВИСОЧИНА 80 MM			
ПЛАСТМАСОВИ РАМКА И КАПАК 	8 (2 x 4) модула	0 807 03	0 880 15
	12 (2 x 6) модула	0 807 04	0 880 16
	16 (2 x 8) модула	0 807 05	0 880 17
МЕТАЛНИ РАМКА И КАПАК 	8 (2 x 4) модула	0 807 21	0 880 45
	12 (2 x 6) модула	0 807 22	0 880 46
	16 (2 x 8) модула	0 807 23	0 880 47
РЕВИЗИОННА КУТИЯ			
МИНИМАЛНА ВИСОЧИНА 73 MM			
ПЛАСТМАСОВИ РАМКА И КАПАК 	203 x 286 mm	0 807 06	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 07	0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 08	0 880 17
МЕТАЛНИ РАМКА И КАПАК 	203 x 286 mm	0 807 24	0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 25	0 880 46
	283 x 286 mm	0 807 26	0 880 47

таблица за избор

ПОДОВА КУТИЯ ТИП	ПОДОВА КУТИЯ КАПАЦИТЕТ	ПОДОВА КУТИЯ КАТ.НОМ.	КРАЧЕТА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА	ДЕКОРАТИВНИ ПЛОЧИ (ПО ИЗБОР)
		ВИСОЧИНА		
ХОРИЗОНТАЛНО МОНТИРАНИ МЕХАНИЗМИ		92 - 122 ⁽¹⁾ mm	110 - 300 mm	
	12 (3 x 4) модула	0 807 36	+ 0 881 42	0 881 45
	18 (3 x 6) модула	0 807 37		0 881 46
	24 (3 x 8) модула	0 807 38		0 881 47
ВЕРТИКАЛНО МОНТИРАНИ МЕХАНИЗМИ		92 - 122 mm	110 - 300 mm	
	8 (2 x 4) модула	0 807 39	+ 0 881 42	0 881 45
	12 (2 x 6) модула	0 807 40		0 881 46
	16 (2 x 8) модула	0 807 41		0 881 47
РЕВИЗИОННА КУТИЯ		81 - 122 mm	110 - 300 mm	
	181 x 264 mm	0 807 42	+ 0 881 42	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43		0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44		0 881 47

1: Минимални размери при използване с прави щепсели (виж стр. 21)

1: Минимални размери при използване с прави щепсели (виж стр. 20)

Стандартни подови кутии за двоен под

доставят се в комплект



Таблица за избор **стр. 18**
Технически характеристики **стр. 20**

В съответствие със стандарт IEC/EN 60670-23

опковка	кат.номер	Пластмасови стандартни подови кутии
		За оборудване с механизми Mosaic. Оборудвани с монтажни рамки за механизми. За инсталация в двоен под.
		За хоризонтално монтирани механизми
1	0 807 00	12 (3 x 4) модула
1	0 807 01	18 (3 x 6) модула
1	0 807 02	24 (3 x 8) модула
		За вертикално монтирани механизми
1	0 807 03	8 (2 x 4) модула
1	0 807 04	12 (2 x 6) модула
1	0 807 05	16 (2 x 8) модула
		Пластмасови ревизионни кутии
1	0 807 06	Може да се инсталират в двоен под
1	0 807 07	203 x 286 mm
1	0 807 08	241 x 286 mm
		Метални стандартни подови кутии
		За оборудване с механизми Mosaic. Оборудвани с монтажни рамки за механизми. За инсталация в двоен под.
		За хоризонтално монтирани механизми
1	0 807 18	12 (3 x 4) модула
1	0 807 19	18 (3 x 6) модула
1	0 807 20	24 (3 x 8) модула
		За вертикално монтирани механизми
1	0 807 21	8 (2 x 4) модула
1	0 807 22	12 (2 x 6) модула
1	0 807 23	16 (2 x 8) модула
		Метални ревизионни кутии
1	0 807 24	Може да се инсталират в двоен под
1	0 807 25	203 x 286 mm
1	0 807 26	241 x 286 mm
		286 x 286 mm

Подови кутии за пълно вграждане за двоен под

доставят се в комплект



Таблица за избор **стр. 18**
Технически характеристики **стр. 21**


В съответствие със стандарт IEC/EN 60670-23

опковка	кат.номер	Метални подови кутии за пълно вграждане
		За оборудване с механизми Mosaic. Оборудвани с монтажни рамки за механизми. За инсталация в двоен под.
		За хоризонтално монтирани механизми
1	0 807 36	12 (3 x 4) модула
1	0 807 37	18 (3 x 6) модула
1	0 807 38	24 (3 x 8) модула
		За вертикално монтирани механизми
1	0 807 39	8 (2 x 4) модула
1	0 807 40	12 (2 x 6) модула
1	0 807 41	16 (2 x 8) модула
		Метални стандартни подови кутии
		За инсталация в двоен под
		За бетонен под използвайте: самонивелиращи се монтажни кутии кат.№ 0 880 90/91/92 (стр. 22) или универсална регулируема монтажна кутия кат.№ 0 880 80 (стр. 23) и адаптори кат.№ 0 880 81/82/83**
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
		Комплект крачета за увеличаване на височината от 110 до 300 mm
1	0 881 42	4 завинтващи се крачета
		За метални подови кутии за пълно вграждане. Монтират се на мястото на оригиналните крачета
		Декоративни плочи за подови кутии за пълно вграждане.
		За подови кутии за двоен или бетонен под (стр. 15)
		За метални подови кутии за пълно вграждане - материал: неръждаема стомана.
1	0 881 45	8/12 модула
1	0 881 46	12/18 модула
1	0 881 47	16/24 модула


Стандартни подови кутии за двоен под

технически характеристики

Начин на монтаж в двоен под

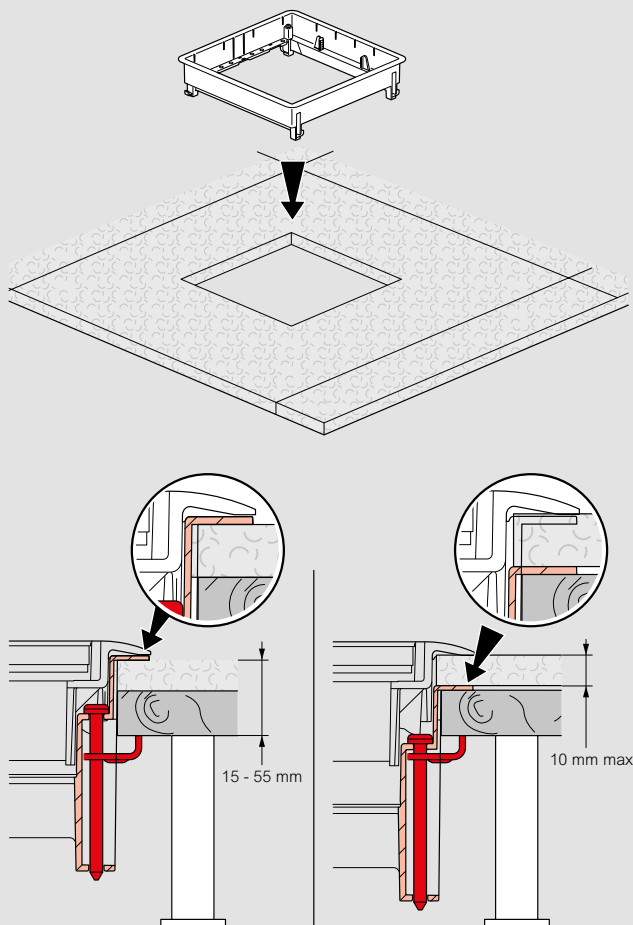

Отвор

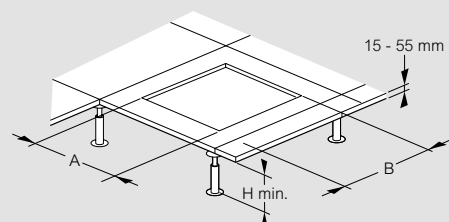


кат.номер	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06/18/21/24	265	182
0 807 01/04/07/19/22/25		220
0 807 02/05/08/20/23/26		265

кат.номер	H min. (mm)
0 807 00/01/02/18/19/20	80
0 807 03/04/05/21/22/23	80
0 807 06/07/08/24/25/26	73


Начин на монтаж на декоративна плоча или рамка

Подови кутии кат. No 0 807 00/01/02/03/04/05/06/07/08

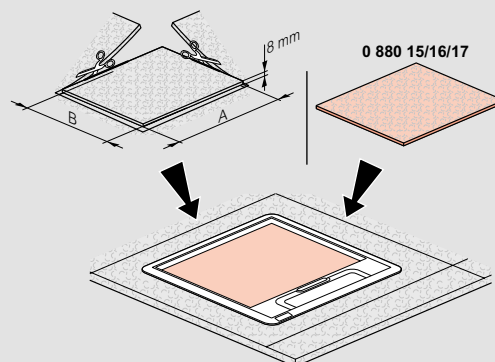

кат.номер	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06	244	116
0 807 01/04/07		154
0 807 02/05/08		199


Подови кутии кат. No 0 807 18/19/20/21/22/23/24/25/26

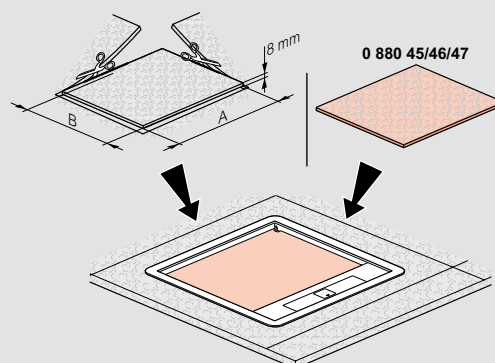

кат.номер	A (mm)	B (mm)
0 807 18/21/24	248	116
0 807 19/22/25		154
0 807 20/23/26		199

Тип щепсел спрямо наличната височина

Подови кутии кат. No 0 807 00/01/02/18/19/20 за механизми в хоризонтално положение. Монтажните рамки за механизмите в подовата кутия могат да се регулират в 3 позиции, според необходимата дълбочина, което позволява използване както на прави щепсели, така и на щепсели, при които кабела излиза под 90 градуса.

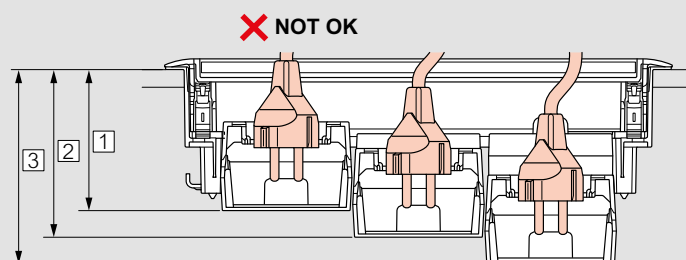



	1	2	3
		2	3

позиция	височина (mm)
1	80
2	95
3	110


Подови кутии за пълно вграждане в двоен под

технически характеристики

Начин на монтаж в двоен под

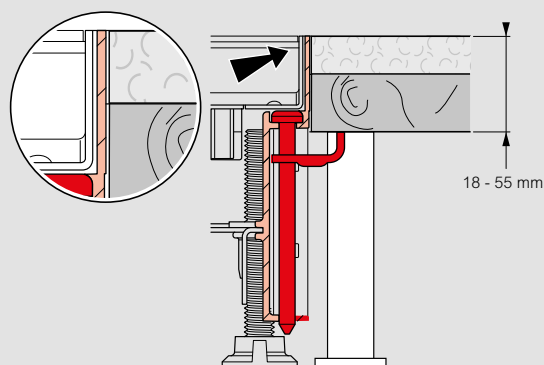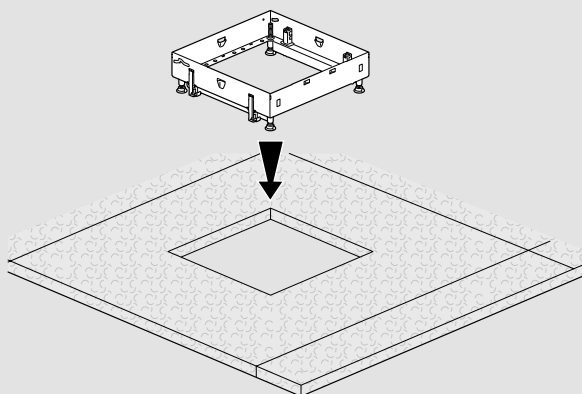

Отвор

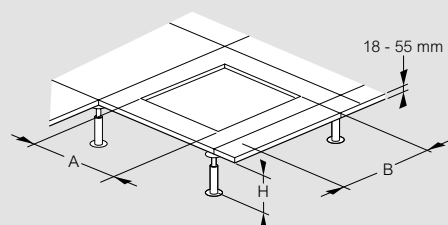


кат.номер	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42	265	182
0 807 37/40/43		220
0 807 38/41/44		265

кат.номер	H (mm)	H (mm) with extension feet
0 807 36/37/38	92 - 122	110 - 300
0 807 39/40/41	92 - 122	110 - 300
0 807 42/43/44	81 - 122	110 - 300

Начин на монтаж на декоративна плоча или рамка

Подови кутии кат. No 0 807 36/37/38/39/40/41/42/43/44

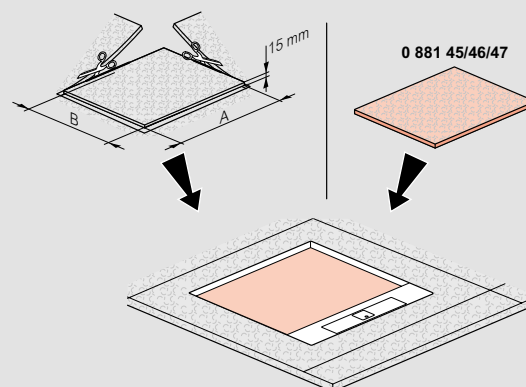


Cat.Nos	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42	257	125
0 807 37/40/43		163
0 807 38/41/44		208

Тип щепсел спрямо наличната височина

Подова кутия кат. No 0 807 36/37/38

за механизми в хоризонтално положение. Монтажните рамки за механизмите в подовата кутия могат да се регулират в 3 позиции, според необходимата дълбочина, което позволява използване както на прави щепсели, така и на щепсели, при които кабела излиза под 90 градуса.

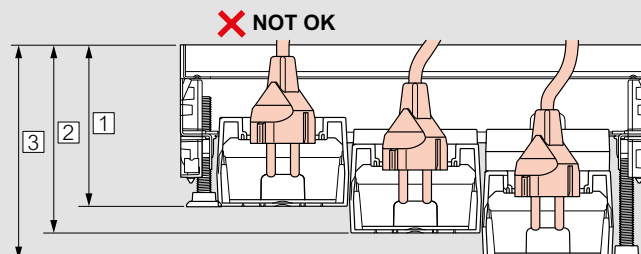

	1	2	3
		2	3

позиция	височина (mm)
1	92
2	107
3	122

Конзолни кутии за бетон и аксесоари



0 880 90



0 880 91



В съответствие със стандарт IEC/EN 60670-23

опковка	кат.номер	Саморегулиращи се конзоли за подови кутии за бетон
1	0 880 90	Височина на замазката: 65 to 90 mm 8/12 модула кат.Но 0 807 09/12/15/27/30/33/42/45/48
1	0 880 91	12/18 модула кат.Но 0 807 10/13/16/28/31/34/43/46/49
1	0 880 92	16/24 модула кат.Но 0 807 11/14/17/29/32/35/44/47/50
1	0 807 55	Монтажен комплект за повдигане и нивелиране на конзолните кутии Комплект от 4 крачета за повдигане и нивелиране на конзолни кутии кат.Но 0 880 90/91/92 Позволява регулиране на височината и нивелиране на конзолните кутии Височина на замазката при стандартни подови кутии: -за повдигане и нивелиране: от 105 mm до 200 mm Височина на замазката при подови кутии за пълно вграждане: -за повдигане и нивелиране: от 140 mm до 200 mm

Конзолни кутии



технически характеристики

Размери

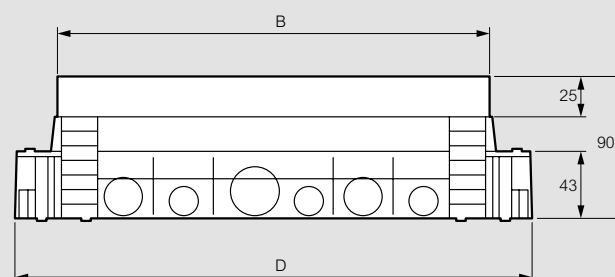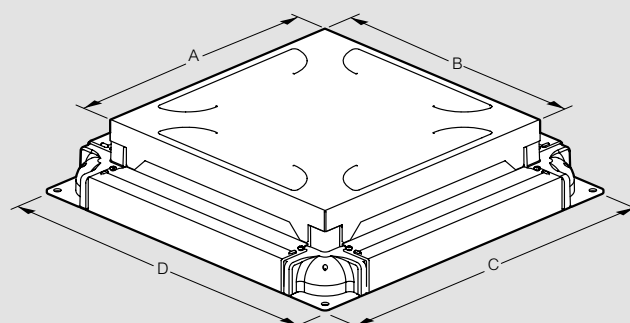


кат.номер	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 90	187	270	242	325
0 880 91	225	270	280	325
0 880 92	270	270	325	325

75 x 25 min.
225 x 38 max.

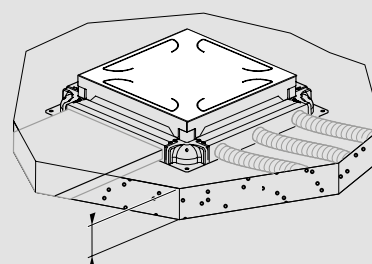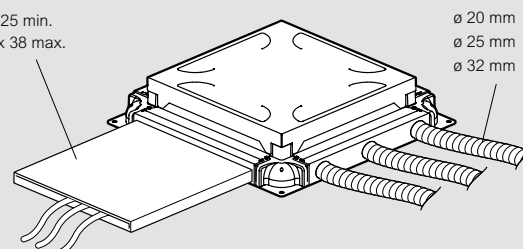


65 mm min.
90 mm max.

Височина на замазката с монтажен комплект



Регулиране на височината	A min. (mm)	B (mm)
Стандартни подови кутии		
Повдигане и нивелиране	15	105 до 200
Подови кутии за пълно вграждане		
Повдигане и нивелиране	50	140 до 200

Универсални регулиращи се конзоли за стандартни подови кутии и аксесоари



0 880 80



0 880 83



0 880 85

Технически характеристики **стр. 24-25**

В съответствие със стандарт IEC/EN 60670-23

опковка	кат.номер	Универсални регулиращи се конзолни кутии за бетонен под
1	0 880 80	Височина на замазката: от 55 до 125 mm при инсталиране на подови кутии за механизми 45 mm (стр. 12-15) Височина на замазката: от 105 до 125 mm при инсталиране на подови кутии за тежко натоварване Доставя се с 2 блока пяна за регулиране на височината Височината може да бъде увеличена до 250 mm с помощта на допълнителни крачета кат.No 0 880 86 и допълнителни вложки от пяна кат.No 0 880 88

1	0 880 86	Допълнителни крачета за увеличаване на височината Комплект от 4 допълнителни крачета за увеличаване на височината, за универсалната регулируема монтажна кутия кат.No 0 880 80
---	----------	--

3	0 880 88	Допълнителни вложки от пяна за увеличаване на височината Вложка от пяна за увеличаване на височината за универсална регулируема монтажна кутия кат.No 0 880 80
---	----------	--

1	0 880 81	Монтажни адаптори за бетонен под За стандартни подови кутии или кутии за пълно вграждане Монтират се върху универсална регулируема конзолна кутия кат.No 0 880 80 8/12 модула - кат.No 0 807 09/12/15/27/30/33 и 0 807 42/45/48 (стр. 14-15)
1	0 880 82	12/18 модула - кат.No 0 807 10/13/16/28/31/34 и 0 807 43/46/49 (стр. 14-15)
1	0 880 83	16/24 модула - кат.Nos 0 807 11/14/17/29/32/35 и 0 807 44/47/50 (стр. 14-15)

1	0 807 52	Монтажни комплекти за стандартни кутии и кутии за пълно вграждане Позволява фиксиране и нивелиране на рамката и капака в монтажните адаптори кат.No 0 880 81/82/83 за универсалната регулируема конзолна кутия кат.No 0 880 80 При дебелина на подовата настилка от 2 mm до 22 mm Комплект от 4 броя
---	----------	--

1	0 880 85	Монтажен комплект за шлайфан бетон За стандартни подови кутии, 16-24 модула
---	----------	---

Конзолни кутии за бетон за подови кутии и аксесоари



0 881 92


опковка	кат.номер	Конзолни кутии за бетонен под
		За нов монтаж или при реновиране Височина на замазката: от 70 до 110 mm За стандартни или кутии за пълно вграждане за бетонен под
1	0 881 90	8/12 модула кат.No 0 807 09/12/15/27/30/33
1	0 881 91	12/18 модула кат.No 0 807 10/13/16/28/31/34
1	0 881 92	16/24 модула кат.No 0 807 11/14/17/29/32/35

Универсална саморегулираща се конзолна кутия









технически характеристики

Размери

Универсална саморегулираща се конзолна кутия кат. No 0 880 80

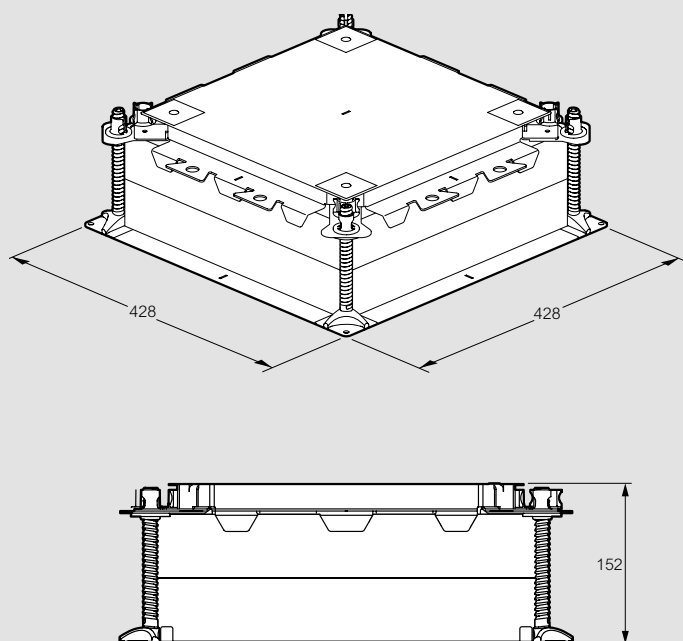

Начин на монтаж




Адаптори за подови кутии

технически характеристики

Размери


кат.№ 0 880 81/82/83

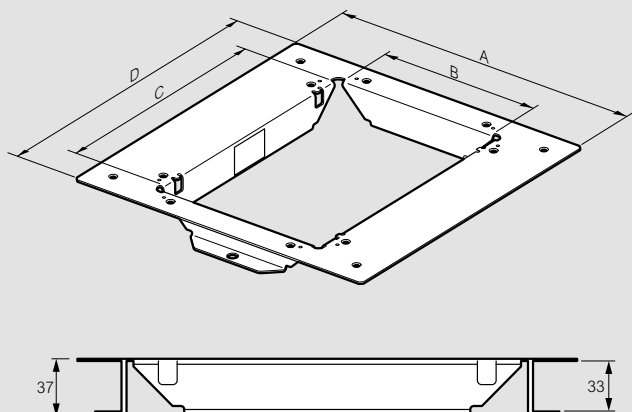

кат.номер	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 81	330	182	265	330
0 880 82		219		
0 880 83		265		

Начин на монтаж за комплекта за фиксиране на стандартни подови кутии

кат.№ 0 807 52

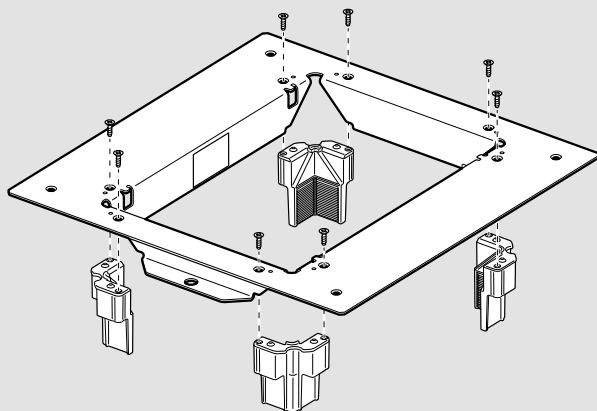


В съответствие с политиката си за постоянно усъвършенстване компанията си запазва правото да променя характеристиките и дизайна на своите продукти без предварително предупреждение. Всички илюстрации, описания, размери и тегла, посочени в този каталог, са дадени само за ориентир и компанията не носи отговорност за тяхната точност.

Комплект довършителни елементи за шлайфан бетон


технически характеристики

Размери

кат.№ 0 880 85

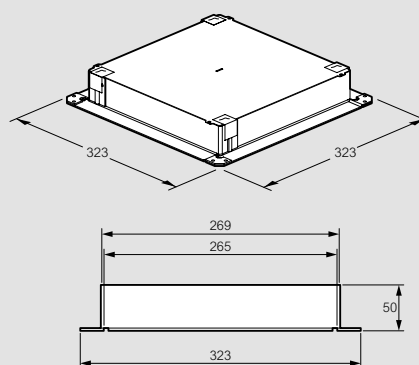

Начин на монтиране при бетонен под

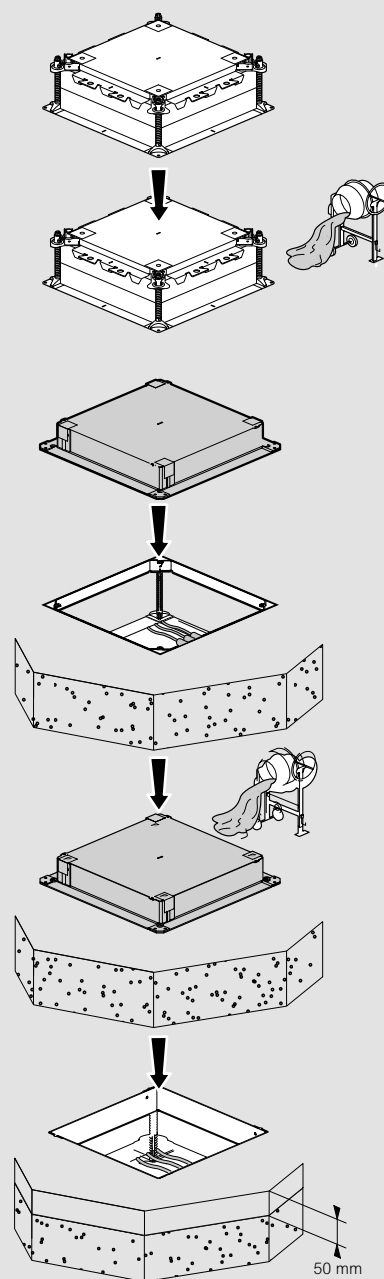



www.legrand.bg



<https://www.youtube.com/@legrandbulgarialegrand>



www.linkedin.com/company/legrand-bulgaria/



www.facebook.com/Legrand Bulgaria

Легранд България ЕООД

София 1766, ж.к. Младост 4

Бизнес Парк София, сгр.5, вх.Б, ет.1

+359 2 489 9297

