


ATTE POWER

Ценова листа

Системи за пренос на данни

TEKRA

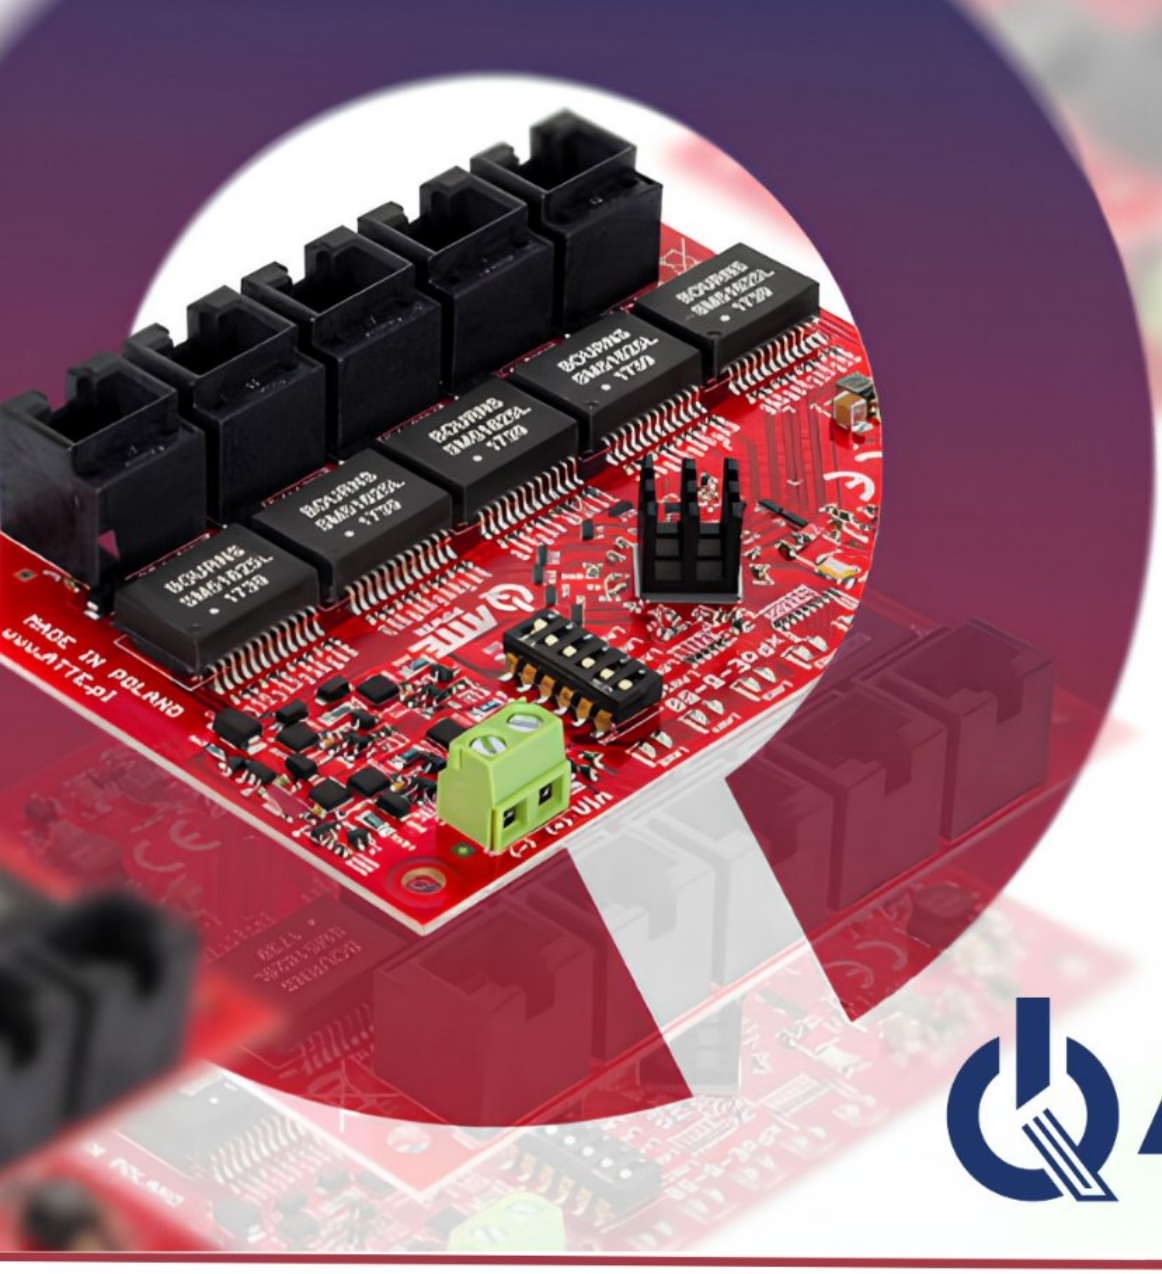

Съдържание

Конвертори 2

Суичове 2

Захранвания 4

Аксесоари 5

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Конвертори				
ETH-ETH500-SET	ETH-ETH500-SET		ETH-ETH500-SET е комплект от два удължителя за увеличаване на обхвата на LAN мрежа с PoE захранване. Инсталиран между произволен PoE суич и захранвана по PoE IP камера, той може да удължи обхвата на мрежата до 800 метра, използвайки обикновен UTP кабел.Комплектът удължители трябва да се използва, когато разстоянието от суича до PoE приемника надвишава 100 метра	**66.80 €**
xFIBER-2-60	xFIBER-2-60		xFIBER-2-60 е гигабитов Ethernet - SFP медия конвертор (преобразувател), специализиран за IP системи за видеонаблюдение. Устройството позволява двупосочно преобразуване на Ethernet сигнал от меден кабел в SFP оптичен сигнал.	**66.80 €**
xFIBER-2-70	xFIBER-2-70		Гигабитов Ethernet - SFP медия конвертор, PoE изход (PoE OUT) 802.3at/af/passive. 1x LAN 10/100/1000 Mbps и 1x SFP 1000 Mbps	**66.80 €**
ETH1-2wire-A-SET	ETH-2wire-A-SET		ETH10-2wire-SET е комплект от активни преобразуватели (конвертори) за предаване на Ethernet данни и PoE захранване по 2 проводника, например една усукана двойка от UTP кабел. Комплектът позволява инсталирането на камери или други IP PoE устройства на места, където подмяната на съществуващото окабеляване е невъзможна или икономически неизгодна. Характеризира се с висока устойчивост на външни смущения.	**99.00 €**
xCOAX4-SET	xCOAX4-SET		xCOAX4-SET е комплект от активни преобразуватели (конвертори) за предаване на Ethernet данни и PoE захранване по коаксиален кабел, използван в аналоговото видеонаблюдение. Комплектът позволява инсталирането на камери или други IP PoE устройства на места, където подмяната на съществуващото окабеляване е невънможна или икономически неизгодна.	**125.80 €**
ETH-2wire-A-SET2	ETH-2wire-A-SET2		ETH-2wire-A-SET2 е комплект от активни преобразуватели (конвертори) за предаване на Ethernet данни и PoE захранване по 2 проводника, като например една усукана двойка от UTP кабел. Комплектът позволява инсталирането на камери или други IP PoE устройства на места, където подмяната на съществуващото окабеляване е невъзможна или икономически неизгодна.	**131.20 €**
Суичове				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
APT-3-11	APT-3-11		APT-3-11 е PoE мрежов суич, работещ като удължител (повторител) на LAN сигнал и PoE захранване. Той се използва най-често в ситуации, при които няколко мрежови устройства (например няколко IP камери) трябва да бъдат захранени по един UTP кабел, или когато е необходимо допълнително мрежово разклонение.	**53.40 €**
APT-3-50	APT-3-50		APT-3-50 е гигабитов PoE мрежов суич, работещ като удължител (повторител) на LAN сигнал и PoE захранване. Той се използва най-често в ситуации, при които няколко мрежови устройства (например няколко IP камери) трябва да бъдат захранени по един UTP кабел, или когато е необходимо допълнително мрежово разклонение. Устройствата съчетават компактни размери с гигабитова скорост на трансфер.	**58.80 €**
APT-4-11	APT-4-11		APT-4-11 е PoE мрежов суич, работещ като удължител (повторител) на LAN сигнал и PoE захранване. Той се използва най-често в ситуации, при които няколко мрежови устройства (например няколко IP камери) трябва да бъдат захранени по един UTP кабел, или когато е необходимо допълнително мрежово разклонение	**56.10 €**
APT-4-11-CA1	APT-4-11-CA1		APT-4-11-CA1 е PoE мрежов суич, който може да функционира като LAN удължител (повторител) и PoE захранване. Той се използва най-често в ситуации, при които няколко мрежови устройства (например няколко IP камери) трябва да бъдат свързани към един UTP кабел, или когато е необходимо допълнително мрежово разклонение. Устройството е монтирано във външна кутия ABOX-CA1 с клас на защита IP68	**99.00 €**
APT-5-50	APT-5-50		APT-5-50 е гигабитов PoE мрежов суич с възможност да работи като LAN удължител (повторител) и PoE захранване. Той се използва най-често в ситуации, при които няколко мрежови устройства (например няколко IP камери) трябва да бъдат захранени по един UTP кабел, или когато е необходимо допълнително мрежово разклонение.	**107.00 €**
SWPS-4-11-DIN4	SWPS-4-11-DIN4		SWPS-4-11-DIN4 е PoE суич с вградено захранване в корпус (кутия) за DIN шина, който може да се монтира на шина TH35. Устройството се използва най-често в системи за автоматизация или видеонаблюдение, когато е необходимо да се захранят до 3 IP PoE устройства.	**104.40 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
xPoE-10-20A-OF	xPoE-10-20A-OF		10-портов PoE суич (8xPoE 10/100 Mbps + 2xGigabit Uplink), електронни предпазители, модул без корпус (open-frame)	**183.80 €**
xPoE-6-11-OF	xPoE-6-11-OF		6-портов 10/100 Mbps PoE суич (5xPoE + 1xUplink), електронни предпазители, режим за голямо разстояние (Long Range mode), модул без корпус (open-frame)	**61.40 €**
Захранвания				
APS-90-480-OF	APS-90-480-OF		APS-90-480-OF е захранващ блок, който осигурява стабилно постояннотоково напрежение (DC) за мощни електронни устройства, включително CCTV камери, рекордери и др. Благодарение на вградените защити от пренапрежение и късо съединение, той се препоръчва специално за използване в системи за видеонаблюдение, които изискват надеждно захранване. Захранващото устройство е високоефективен импулсен преобразувател, осигуряващ галванично разделяне между електрическата мрежа 230 VAC и захранваното устройство. Входящо напрежение 190-260 VAC 50 Hz. Изходящо напрежение 48 VDC +/- 3%.	**44.30 €**
ASUC-100-550-OF	ASUC-100-550-OF		Повишаващ DC/DC преобразувател. Входящо напрежение 10-30 VDC, изходящо напрежение 55 VDC +/-2%. Мощост 120 W при 24 V, 80 W при 12 V.	**30.90 €**
AUPS-100-120-OF	AUPS-100-120-OF		Буферен импулсен захранващ блок с UPS функция. Входящо напрежение 190-260 VAC 50 Hz. Изходящо напрежение 10,8-13,8 VDC. Максимална мощност 120 W. Подходящо за 12V акумулатор Gel или AGM, Заряден ток на батерията 1 A / 2 A. Изключване на батерията при напрежение под 10.8 V, предпазител 10 A.	**56.10 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
IPM-90-550	IPM-90-550		IPM-90-550 е еднопортов гигабитов PoE инжектор (midspan), съвместим със стандартите IEEE 802.3af/at/bt (90W), с вграден LCD дисплей.Той се използва за захранване на PoE-съвместими устройства в локални мрежи (LAN). Поставен между суич, който няма PoE захранване (или няма достатъчен енергиен бюджет), и мрежови устройства (например камери, точки за достъп, удължители), той позволява едновременно предаване на захранване и данни към PoE IP устройства чрез един UTP кабел със скорост 10/100/1000Mbps	**93.60 €**
IPUPS-5-11-XL2	IPUPS-5-11-XL2		IPUPS-5-11-XL2 е готов за употреба комплект, предназначен да осигури резервирано (буферно) захранване за IP система за видеонаблюдение с 5 IP камери. Електронната защита на PoE изходите гарантира непрекъсната работа на системата в случай на късо съединение или претоварване на отделните захранващи канали и автоматично възстановява напрежението след отстраняване на повредата.Комплектите с буферни PoE суичове са предназначени за използване с IP камери и други мрежови устройства, поддържащи стандартите PoE 802.3af/at или PASSIVE PoE. Батерията не е включена в комплекта.	**192.90 €**
LVUPS-140-UN1-OF	LVUPS-140-UN1-OF		LVUPS-140-UN1-OF е универсален буферен модул, предназначен за използване в 12V или 24V автомобилни инсталации. Той позволява свързването на допълнителна батерия (акумулатор) към съществуващата инсталация на автомобила и същевременно захранва изходни устройства, като мобилни рекордери или IP камери.	**48.00 €**
AUPS-70-240-XL1	AUPS-70-240-XL1		Захранващ блок от серията AUPS е предназначено за системи за пожароизвестяване. То осигурява удобно решение за подаване на резервирано захранване към консуматори, които изискват непрекъсната работа по време на периодични прекъсвания на електрическата мрежа. Използването на захранващо устройство значително удължава времето за работа на системата в сравнение със стандартен UPS.AUPS-70-240-XL1 е проектиран за работа с капсуловани (необслужваеми) оловно-киселинни батерии (SLA) – гелови и AGM. Входящо напрежение 230 VAC, Vout 21.6...27.6 VDC, Iout 3 A, Заряден ток на батерият 1 / 2 A, Мощност 72 W, външна кутия (корпус) ABOX-XL1 (място за 2 броя батерии по 7 Ah).	**112.40 €**

Аксесоари

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ADD-TH35	ADD-TH35		Монтажен адаптер за шина TH35	**5.10 €**
AEPI-1-50	AEPI-1-50		AEPI-1-50 е гигабитов адаптер (PoE инжектор), предназначен за захранване на устройства за видеонаблюдение (CCTV), работещи по стандартите PoE 802.3af/at и PoE PASSIVE. PoE захранването е налично на един от RJ-45 конекторите (обозначен като LAN+PoE). Вторият RJ-45 конектор се използва за свързване към локалната мрежа (LAN).	**25.80 €**
ASDC-05-050-HS	ASDC-05-050-HS		Адаптерът ASDC-05-050-HS е понижаващ DC/DC преобразувател. Устройството се захранва от 48 V PoE линия и осигурява стабилно изходно напрежение от 5 V.	**21.20 €**
IPP-1-20-HS	IPP-1-20-HS		Защита от пренапрежение за 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet устройства и Passive / 802.3af / 802.3at PoE, 1-канална, с RJ45-към-RJ45 конектори (неекранирана)	**16.60 €**
SDIP-12-124	SDIP-12-124		SDIP-12-124 е гигабитов PoE адаптер с понижаващ напрежението преобразувател (конвертор). Устройството позволява захранването на допълнителни устройства с номинално напрежение 12V чрез PoE 802.3af, използвайки един UTP кабел.Устройството пропуска през себе си PoE напрежението (35...56V), като по този начин позволява едновременното захранване на PoE устройство и на допълнително устройство, захранвано с 12V – например камера с допълнителен ИЧ (IR) прожектор или домофонна станция с електрическа брава (насрещник)	**21.20 €**
SDIP-20-AD0	SDIP-20-AD0		SDIP-20-AD0 е гигабитов универсален PoE адаптер с понижаващ напрежението преобразувател (конвертор). Чрез захранване на устройството по PoE, можем да получим 3 различни напрежения на изхода: 5V, 12V или 24V.	**26.60 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
SDIP-40-120	SDIP-40-120		SDIP-40-120 е гигабитов PoE адаптер с понижаващ напрежението преобразувател (конвертор). Устройството е специализирано решение за осигуряване на 12V захранване за устройства с енергиен бюджет до 40W. PoE адаптерът може да се захранва чрез PoE 802.3af/at/bt или PASSIVE PoE 44...56V.SDIP-40-120 е PoE сплитер, който е напълно съвместим с PoE суичове, работещи по стандарта 802.3af/at/bt. Устройството няма PoE захранване на RJ45 изхода си.	**39.40 €**