

PLEXO™

До вас, независимо от времето



ГЛОБАЛЕН СПЕЦИАЛИСТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЦИФРОВИ ИНФРАСТРУКТУРИ

 **legrand®**



Съдържание


- стр.4 **Plexo™ стил**
за всеки вкус по нещо
- стр.6 **Plexo™**
свобода при инсталиране
- стр.8 **Plexo™**
хоризонтално или вертикално
- стр.10 **Plexo™**
здрав и подходящ за всяка ситуация
- стр.12 **Plexo™**
над 100 достъпни функции
- стр.14 **Plexo™**
модули за управление на осветлението
- стр.16 **Plexo™ функции**
захранване
- стр.18 **Plexo™ функции**
за още повече възможности
- стр.20 **Plexo™ with Netatmo**
свързани решения
- стр.22 **Plexo IP65**
влагоустойчиви табла и аксесоари
- стр.26 **Каталожни страници**



Култово име, съвременен дизайн

**Серията влаго и прахоустойчиви
инсталационни компоненти, Plexo отговаря на
актуалните тенденции.**

Дизайн с характер и съвременни линии.
Силна гама.

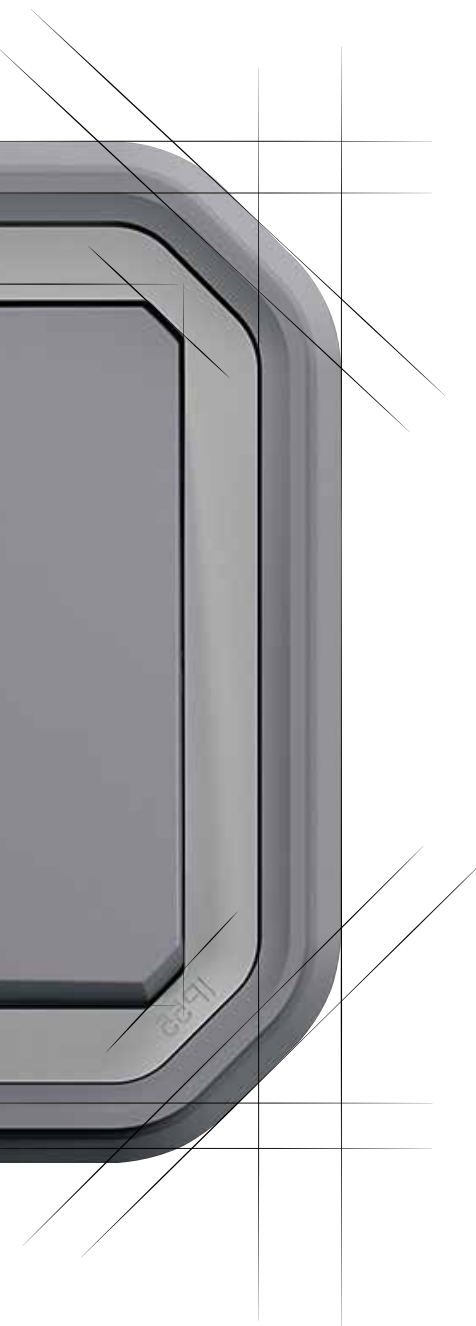


Без ограничение за мястото на употреба

Гамата влагоустойчиви механизми Plexo е предназначена да осигури **защита** срещу пръски вода и натрупване на прах.

Монтирайте Plexo:

- на **влажни** места: гаражи, професионални кухни и др.
- **на открито**: в търговски центрове, обществени или частни паркинги и т.н.

Предлага се за **открит монтаж** при реновации или за **вграден монтаж** за дискретен завършек.

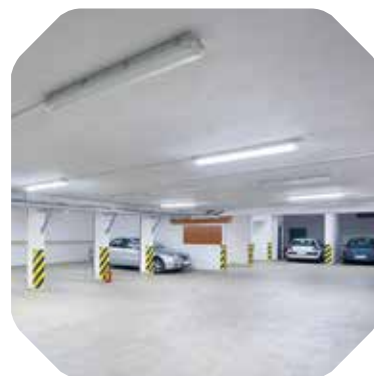

Plexo™ стил

за всеки вкус по нещо

Гамата вече предлага **4 цвята**, за да се впише в дизайна на всяко пространство.

Ще откриете цвят, който **подхожда на всеки проект** на открито или на закрито.



Съвременно



Антрацит

Основно



Сиво



Изчистено



Бяло

Естествено



Крем

Plexo™ **LEGRAND PATENT**

свобода на инсталиране

Plexo е с обновени дизайн и форма. Открийте новата концепция за рамка с малка дълбочина и **пространство** около механизма за **по-лесно окабеляване**.



Гарантирано **лесен монтаж**

ЛЕСНО



- Два пъти повече място за окабеляване.
- Още по-лесен монтаж.
- Свобода на движение при окабеляване или създаване на отводи.





Без инструменти

Подвижен механизъм




Монтаж и демонтаж без инструменти

Окабелете продуктите както искате

2 начина на окабеляване

Механизъм
без закрепяне

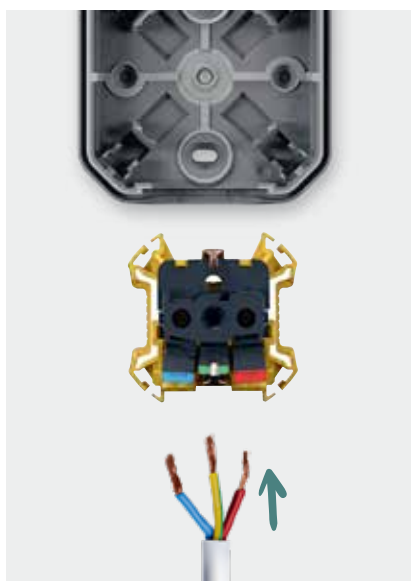

Окабеляване извън рамката,
механизмът се закрепя на място.

Механизъм
закрепен на място



Окабеляването е улеснено от малката
дълбочина на рамката

Plexo™ **LEGRAND PATENT**

хоризонтално или вертикално

Plexo се **адаптира към всяка ситуация** и **лесно се монтира** в многомодулна конфигурация.



Спестете време за проектите си...

БЪРЗО 

ВЪРТЯЩ СЕ 


Един каталожен номер за
кутия за открит монтаж или монтажна
рамка, **за хоризонтална и за вертикална
инсталация.**





... и се възползвайте от **ПО-ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ**

Няма нужда от инструменти, просто закрепете и завъртете механизма и готово!

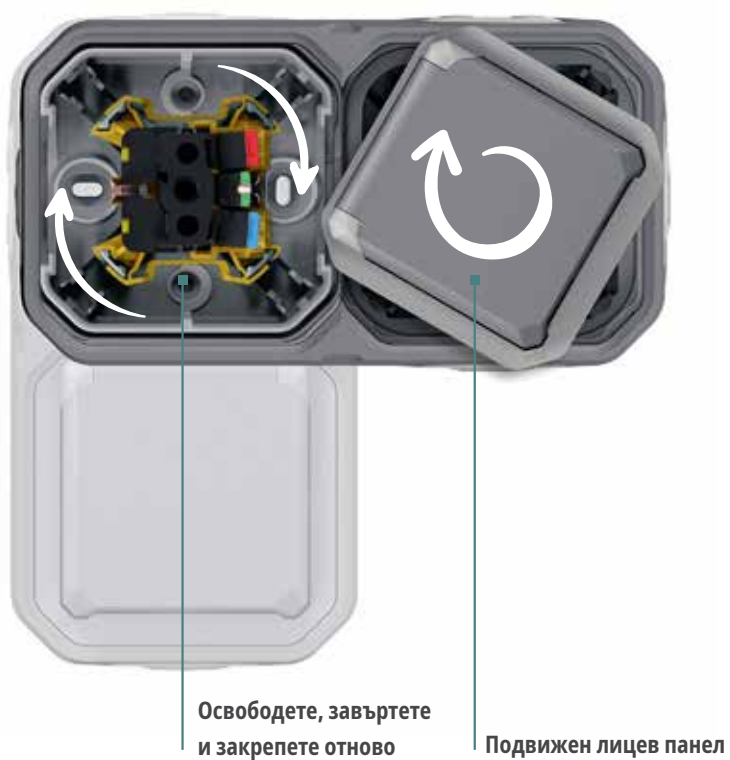

Plexo™

ИЗДРЪЖЛИВ И ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКА СИТУАЦИЯ

Монтажната и декоративната рамка придават на продукта допълнителна твърдост при неравна повърхност.

С обновен дизайн, мембранните уплътнения за защита от атмосферни влияния са разположени в основните точки на сглобяване на продукта.

Защита IP 55 за безопасни монтаж и употреба във всяка среда.



ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ




ЗДРАВИНА



**LEGRAND
PATENT**





Уплътнение между лицевия панел и декоративната рамка

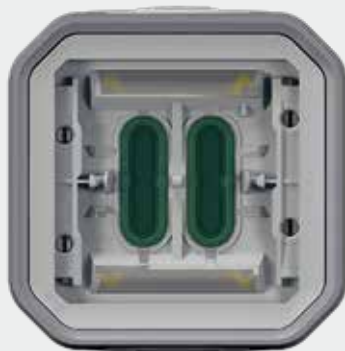

Вътрешната мембрана на ключа остава непокътната



Уплътнение между монтажната и декоративните рамки. Подобрява влагозащитата след сглобяване

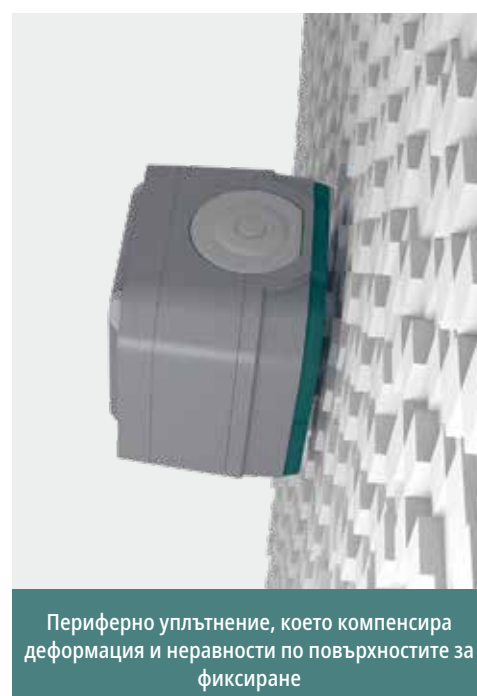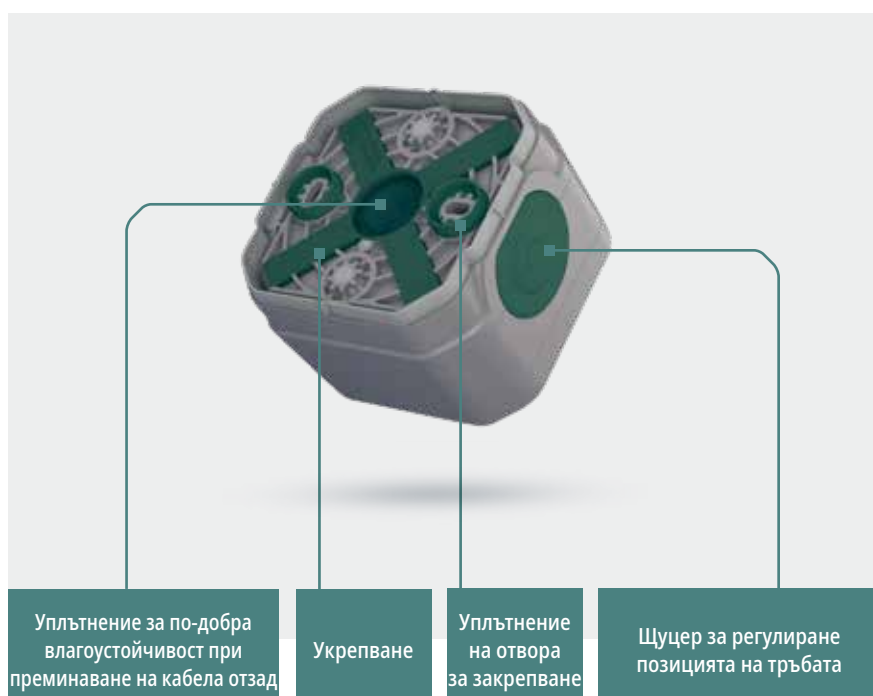

Plexo™

повече от 100 достъпни функции

С **най-широката продуктова гама на пазара**, Plexo се предлага **за открит или вграден монтаж**, сглобени модулни версии, за да отговори на:

- **всички изисквания и видове употреба:** единични или двойни ключове, с или без индикатор, датчици за движение, многомодулни контакти и др.
- **изискванията на всички обекти и сектори на дейност:** търговски, индустриални, жилищни и др.

С **адаптера Mosaic** имате още по-голям избор на значително повече функции.





Механизми с ключалка

Механизмите с ключалка позволяват ограничено управление на веригата с цел предотвратяване на случайни прекъсвания на захранването в логистични или промишлени обекти.



Рехо със секретна ключалка Ronis no.455



Рехо с ключ

Plexo™

модули за осветление



Сериен и мултифункционален ключ

Сериеният и мултифункционален ключ съчетават **няколко функции в един каталожен номер.**

С едно завъртане от ¼ се преминава от една функция към друга.

Тези продукти са идеални за намаляване на **складовите наличности по обектите** и извършване на **поддръжка** и ремонти с по-голяма **гъвкавост!**

ИНОВАТИВНО



УМНО



Сериен ключ: продукт **3 в 1**

Сериеният ключ има 3 функции:

Режим бутон
Режим девиаторен ключ



Смяна на функцията с 1/4 оборот




Сериен бутон

ИЛИ

Сериен девиаторен ключ


ИЛИ

Девиаторен ключ + девиаторен бутон

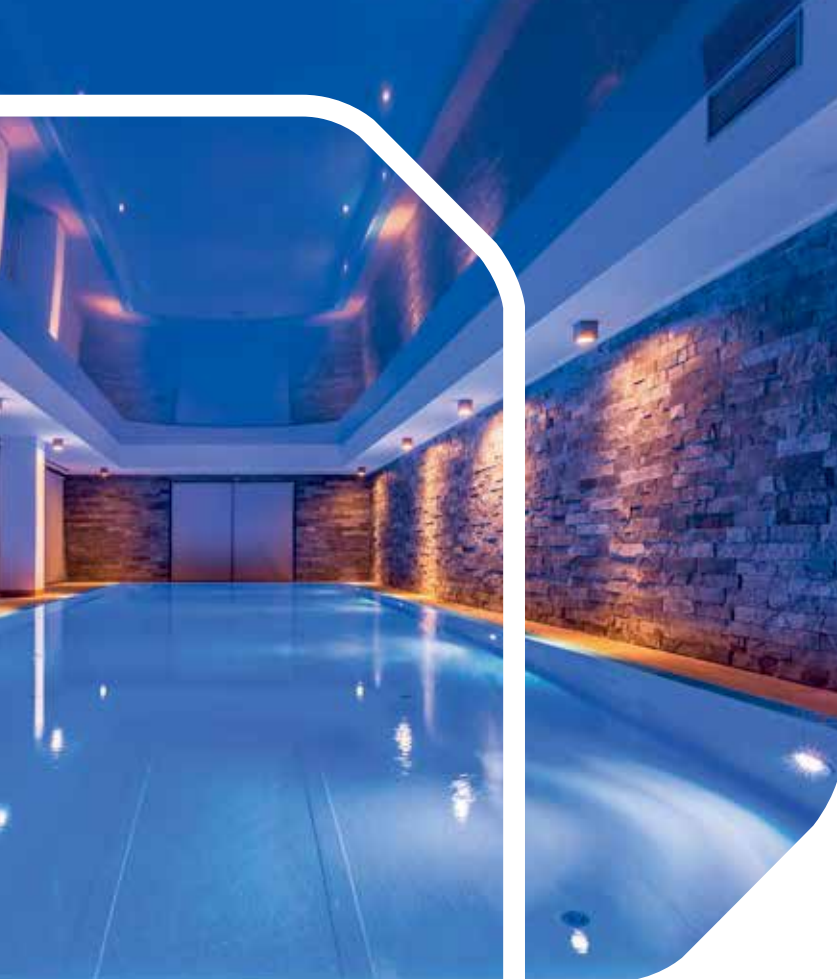

Мултифункционален ключ: продукт **5 в 1**

5 функции за управление на осветлението:

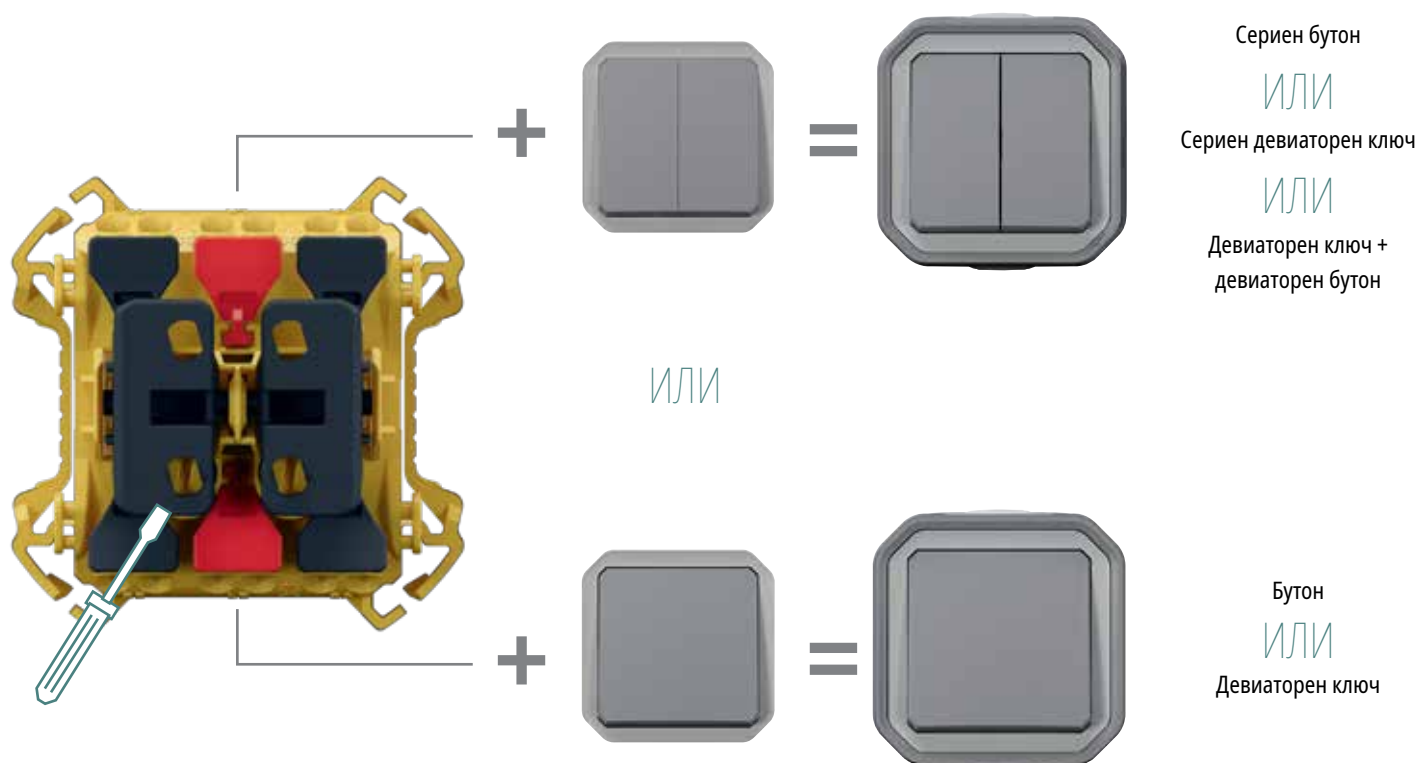

Plexo™ функции:

Захранване

Опростена и модулна, гамата Plexo се разширява и може да се **адаптира към всяко място, начин на живот и вид употреба**.

2P+E контакти

Благодарение на **лесния монтаж** окабелявате контактите Plexo **без инструменти**, чрез **бърза връзка**.

Предлагат се с до **3 гнезда** за **хоризонтален** или **вертикален** монтаж. Контактите позволяват включване на електрически уреди във **влажни помещения** или на **открито** и гарантират **здравина** и **устойчивост на атмосферни влияния**.

Има и контакт с пиктограма предназначен за **електрически велосипеди**.



Преокабелени двойни и тройни контакти

Готови за употреба продукти.



Хоризонтален троен 2P+E контакт



Хоризонтален двоен 2P+E контакт



Green'Up Access

ИНОВАТИВНО



УМНО



Контакт Green'up е с новия дизайн Plexo!

Устойчивият контакт за хибриди или електромобили има **изключителна система патент на Legrand***. Благодарение на нея може да освободи максималната мощност при включване за зареждане. И може да зареди електрическо или хибридно превозно средство два пъти по-бързо в сравнение с обикновен битов контакт.

**За да работи системата правилно, автомобилът трябва да е съвместим с GREEN'UP SYSTEM. Попитайте вашия Legrand представител за повече информация.*



За открит, вграден монтаж
или многомодулна инсталация

Plexo™ функции:

За още повече възможности

Mosaic™ адаптор с предпазен капак

Адаптерът Mosaic™ с предпазен капак дава възможност за инсталиране на механизъм и Mosaic™ без монтажна рамка в дизайн Plexo IP 55, така се гарантира устойчивост на атмосферни влияния и на удар, независимо от това какви са функциите.



Още повече функции, включително
USB Type-C, RJ 45, телевизионни розетки и др.



Хармоничен дизайн

Plexo™ и Mosaic™ в перфектна хармония!

Антрацит



Сиво




Бяло



Plexo™

with Netatmo

Свързаните решения **Plexo™ with Netatmo** се използват за управление на осветление, щори и електрически уреди, локално или от разстояние чрез приложението Home + Control. Първо инсталирайте свързан стартов пакет "with Netatmo".

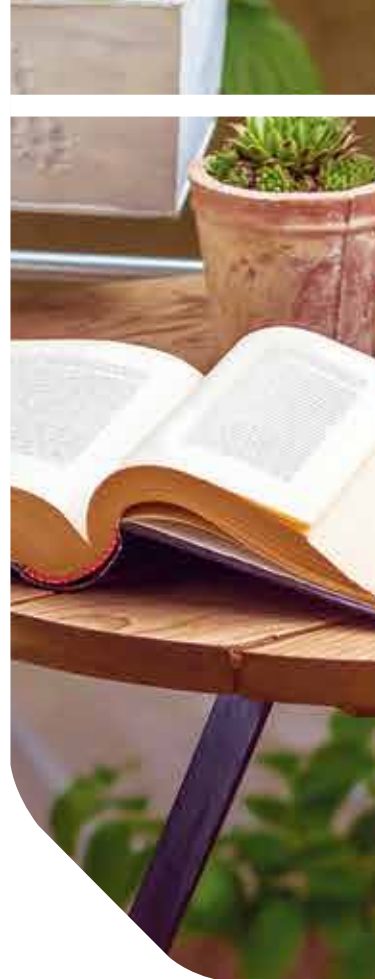

Завършете инсталацията с безжични ключове, които може да се управляват гласово чрез гласови асистенти (Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant) както и от разстояние чрез смартфон с инсталирано приложение Home + Control.



Home + Control





СВЪРЗАНИ



Димирате осветлението, като кликвате върху ключа, смартфона си или гласово, чрез гласов асистент.

Получавате известия на смартфона си в случай на прекъсване на електрозахранването и следите потреблението.

Управлявате осветлението и свързаните контакти с безжични модули, които не се нуждаят нито от кабели, нито от батерии.



Свързан ключ с димер



2P+E контакт - 16A



Модул за управление на осветление
(без кабели, без батерии)

НОВИ PLEХО ТАБЛА

ЗА ВАШИТЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Новата гама влагоустойчиви табла Plexo следва естетичната линия на серия Plexo3. Таблата се отличават с елегантен дизайн, прозрачен капак и заоблени ъгли, което създава усещане за оптимално качество. Plexo отговаря на необходимостта от защита от атмосферни влияния на обекти във всички строителни сектори. Минималистичният дизайн на тази гама е съчетан с отговорно отношение към околната среда.



РЕЦИКЛИРУЕМА
ПЛАСТМАСА



БЕЗ
ПЕЧАТ



ЛЕСНО РАЗГЛОБЯВАНЕ
И РАЗДЕЛЯНЕ НА
СУРОВИНТЕ



ОПАКОВКА:
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ
МАТЕРИАЛИ И РЕЦИКЛИРУЕМ
КАРТОН

ПЪЛНА ГАМА ЗА ПОВЕЧЕ АДАПТИВНОСТ



2 МОДУЛА



4 МОДУЛА



6 МОДУЛА



8 МОДУЛА



12 МОДУЛА



24 МОДУЛА

Широк избор от "напълно модулни" табла

Благодарение на различните размери таблата могат да се комбинират от 2 до 24 модула с номинална мощност до 63 A.

6 размера табла

- от 2 до 24 модула
- 12 модула в 1 ред
- 24 модула в 2 реда



Новите табла Plexo се предлагат само в една дълбочина, за най-често срещаните конфигурации на обектите.

Пълна гама от аксесоари

Доставят се с клемни блокове и защитни капачки за празни модули, предлага се и набор от допълнителни аксесоари: допълнителни клемни блокове, аксесоари за закрепване, кабелни мембрани и др.



АКСЕСОАРИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ



ЗАЩИТНА КАПАЧКА ЗА ПРАЗНИ МОДУЛИ



КАБЕЛНА МЕМБРАНА

СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИТЕ



IP 65



IK 07



UV устойчивост



Class II



Материал неподдържащ горенето:

Тест с нажежаем проводник: 650°C



IEC 61439
IEC 60670-24

ЛЕСЕН МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ

РЕВЕРСИВЕН ПРЕДЕН КАПАК:

ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО АПАРАТУРАТА И ВИНТОВЕТЕ НА ПРЕДНИЯ КАПАК, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ШИРОКИЯ ЪГЪЛ НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА (ПОВЕЧЕ ОТ 180°)



ЗАЩИТНИ КАПАЧКИ ЗА ПРАЗНИ МОДУЛИ:



С РАЗМЕР НА 1/2 МОДУЛ И С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТЧУПВАНЕ. ДОСТАВЯТ СЕ С ТАБЛОТО

ЗАЩИТНА КАПАЧКА ЗА МОНТАЖЕН ВИНТ:

ЗА ПО-ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ И УДОБЕН МОНТАЖ


ЕРГНОМИЧНОСТ:

ДРЪЖКА ДИРЕКТНО ВГРАДЕНА ВЪВ ВРАТАТА

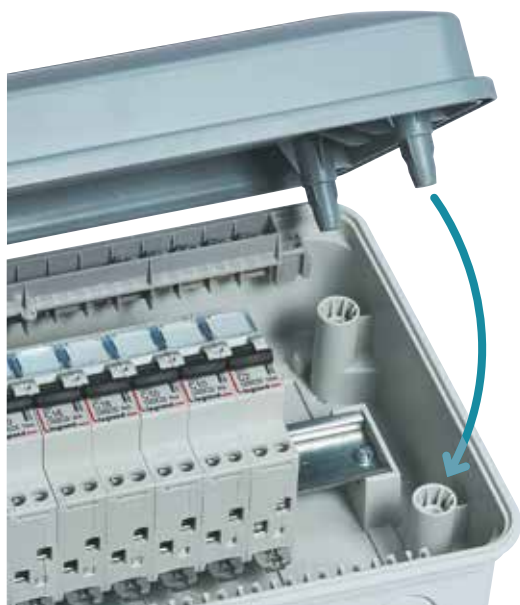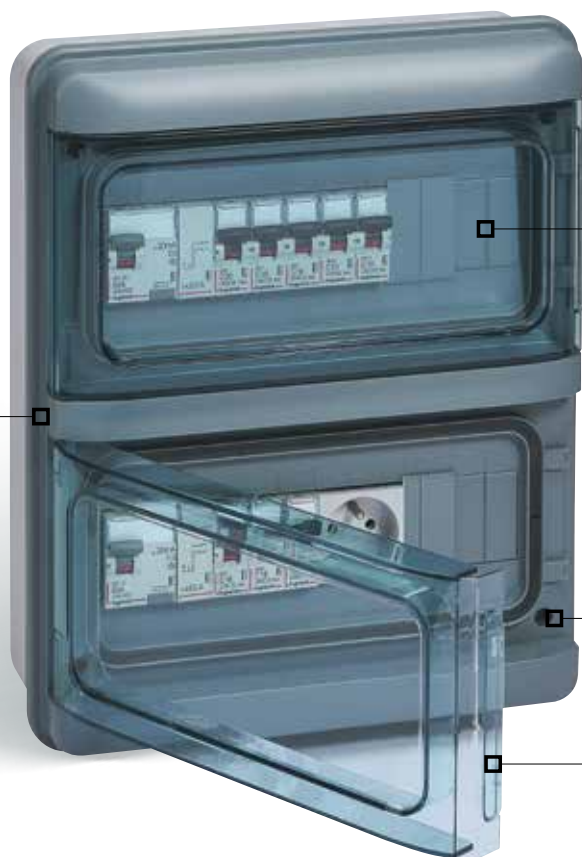

Патентована система за подравняване

За по-лесно позициониране на капака. Улеснява подравняването на капака с таблото, при закрепване към неравна повърхност.

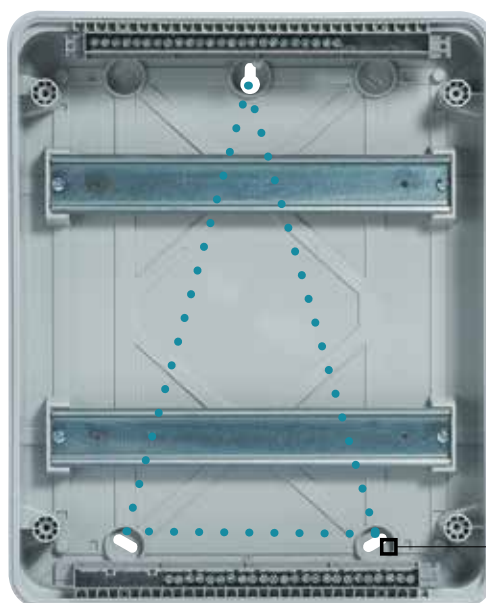

ВЕРТИКАЛНО ПОДРАВНЯВАНЕ

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗРЯЗАНИ ОБЛИ ОТВОРИ

Закрепване на таблото

3 точки на закрепване за табла до 12 модула и 3 или 4 точки на закрепване за табла с 2 x 12 модула, в отговор на специфичните характеристики на всеки обект.


БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОКАБЕЛЯВАНЕТО

НУЛЕВА КЛЕМА И ИЗВАЖДАЕМА ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА

ЗА ПО-ЛЕСНО ОКАБЕЛЯВАНЕ. ДОСТАВЯ
СЕ С ТАБЛОТО. МОЖЕ ДА СЕ МОНТИРА
В ГОРНАТА И/ИЛИ В ДОЛНАТА ЧАСТ НА
ТАБЛОТО (ПОВЕЧЕ ОТ 180°)

УСТОЙЧИВОСТ И ЗДРАВИНА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОРЕБРЯВАНЕ НА ОСНОВАТА

ДОПЪЛНИТЕЛНО МЯСТО ЗА НУЛЕВА И ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА С ИЗОЛИРАНА ОСНОВА

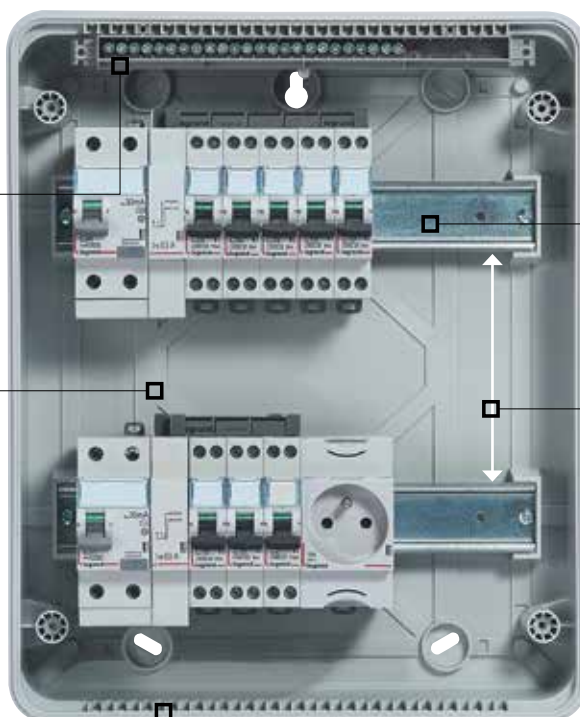

ИЗВАЖДАЕМИ ШИНИ: ЗА ЛЕСНО ОКАБЕЛЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

150 MM РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ШИНИТЕ: ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ПРОСТРАНСТВОТО ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ



КАБЕЛНИ ВХОДОВЕ Ø20 И Ø25 MM

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОРЯЗАНИ КАБЕЛНИ ВХОДОВЕ МОГАТ ДА СЕ МОНТИРАТ КАБЕЛНИ ЩУЦЕРИ ИЛИ ГУМЕНИ ЩУЦЕРИ (ПОРЪЧВАТ СЕ ОТДЕЛНО). ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА

КАБЕЛНИ МЕМБРАНИ (ПОРЪЧВАТ СЕ ОТДЕЛНО)



КАБЕЛНИ ЩУЦЕРИ (ПОРЪЧВАТ СЕ ОТДЕЛНО)



Функции	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за открит монтаж				
	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	○ Крем	
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КЛЮЧ					
Мултифункционален ключ	0 697 19L	0 697 89L	-	-	
КЛЮЧОВЕ 10 AX - 250 V~					
Девияторен ключ	0 697 11L	0 697 61L	0 697 51L	-	
Девияторен ключ - с индикатор	0 697 12L	0 697 21L	-	-	
Девияторен ключ с подсветка	0 697 13L	0 697 36L	-	-	
Девияторен ключ 24 V - с индикатор	1 002 77L	-	-	-	
Сериен ключ	0 697 14L	-	-	-	
Сериен девиаторен ключ или сериен бутон NO/NC	0 697 15L	0 697 75L	0 697 55L	-	
Сериен девиаторен ключ или сериен бутон с подсветка NO/NC	-	-	-	-	
Двуполюсен ключ	-	-	-	-	
Двуполюсен ключ - с индикатор	0 697 26L	-	-	-	
КЛЮЧОВЕ 16 AX - 250 V~					
Девияторен ключ	-	-	-	-	
Двуполюсен ключ	-	-	-	-	
Двуполюсен ключ - с индикатор	-	-	-	-	
КЛЮЧ 4 AX					
Девияторен ключ без неутрала - с индикатор	-	-	-	-	
БЕЗКОНТАКТНИ КЛЮЧОВЕ					
200 W за осветление	-	-	-	-	
1000 VA за врата	-	-	-	-	
КРЪСТАТ КЛЮЧ					
Кръстат ключ	0 697 16L	-	-	-	
БУТОНИ 10 A					
NO бутон	0 697 20L	0 697 90L	0 697 60L	-	
NO бутон - с индикатор	-	-	-	-	
NO бутон с подсветка	0 697 22L	0 697 82L	0 697 62L	-	
Бутон NO/NC	-	-	-	-	
Бутон NO/NC с подсветка	-	-	-	-	
Бутон NO/NC с подсветка и държач за етикети	-	-	-	-	
МЕХАНИЗМИ С КЛЮЧАЛКА					
Механизъм с ключалка - 2 позиции - 2 NO контакта	-	-	-	-	
Механизъм с ключалка - 3 позиции - 2 NO контакта	-	-	-	-	
Механизъм с ключалка - 2 позиции - за ключ европейски стандарт	-	-	-	-	
Бутон с ключалка - 3 позиции - за ключ европейски стандарт	-	-	-	-	
Ключалка с ключ - европейски стандарт	-	-	-	-	

	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж				СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж със скоби				МЕХАНИЗМИ (да се оборудват с кутия за открит монтаж или монтажна рамка и лицев панел)			
	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 06L	0 698 00L	0 696 18L	0 698 09L
	0 698 11L	0 698 81L	0 698 51L	-	0 698 12L	-	0 698 52L	-	0 695 11L	0 698 01L	0 696 11L	0 698 08L
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 12L	0 698 02L	0 696 12L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 13L	0 698 03L	0 696 13L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 698 15L	-	0 698 55L	-	-	-	-	-	0 695 25L	0 698 05L	0 696 25L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 26L	0 698 06L	0 696 26L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 30L	0 698 27L	0 696 27L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 23L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 27L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 28L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 15L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 86L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 95L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 21L	-	0 696 20L	-
	0 698 20L	-	-	-	-	-	-	-	0 695 40L	0 698 10L	0 696 30L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 33L	-	-	-
	0 698 32L	-	0 698 23L	-	-	-	-	-	0 695 42L	0 698 13L	0 696 32L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 41L	0 698 41L	0 696 31L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 36L	0 698 16L	0 696 16L	0 698 26L
	0 698 24L	0 698 54L	0 698 64L	0 698 29L	-	-	-	-	0 695 44L	0 698 14L	0 696 34L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 34L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 35L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 697 06L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 697 05L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 697 95	-	-	-

Функции	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за открит монтаж				
	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем	
СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ					
Стълбищен автомат с подсветка	-	-	-	-	
ФОТОКЛЕТКА					
Фотоклетка	-	-	-	-	
АВТОМАТИЧНИ КЛЮЧОВЕ И ДАТЧИЦИ					
Автоматичен ключ без неутрала - 2-проводен	-	-	-	-	
Автоматичен ключ с неутрала - 3-проводен	-	-	-	-	
Датчик с неутрала - 3-проводен	0 697 40	-	0 488 98	-	
СВЪРЗАНИ КЛЮЧОВЕ И ДИМЕРИ					
Безжичен ключ, без батерии, ВКЛ/ИЗКЛ	0 698 74L	0 698 94L	0 698 84L	0 698 93L	
Сериен безжичен ключ, без батерии, ВКЛ/ИЗКЛ	0 698 19L	0 698 36L	0 698 35L	0 698 57L	
Безжичен ключ за щори, без батерии	0 698 73L	0 698 83L	-	-	
Ключ димер без неутрала - 5-125 W - LED	-	-	-	-	
Ключ димер - 3-проводен	-	-	-	-	
УПРАВЛЕНИЕ НА ЩОРИ					
Ключ за щори	-	-	-	-	
Бутон за щори	-	-	-	-	
ТЕРМОСТАТ					
Електронен стаен термостат	-	-	-	-	
ФУНКЦИИ ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ - 3 A - 250 V					
Бутон за аварийно спиране	-	-	-	-	
Аварийно спиране с ключ за рестартиране	-	-	-	-	
Аварийно спиране със заключване на четвърт оборот	-	-	-	-	
КОНТАКТИ НЕМСКИ СТАНДАРТ - 16 A - 250 V					
2P+E - автоматични клеми	0 697 30L	0 697 99L	0 697 70L	-	
2P+E - автоматични клеми - с ключалка	-	-	-	-	
2P+E - винтови клеми	0 697 33L	0 697 83L	0 697 71L	-	
2P+E + девиаторен ключ - винтови клеми	0 697 46L	-	-	-	
2 x 2P+E преокабелен - за хоризонтален монтаж	0 697 42L	-	0 697 72L	-	
2 x 2P+E преокабелен - за вертикален монтаж	0 697 44L	-	-	-	
3 x 2P+E преокабелен - за хоризонтален монтаж	0 697 43L	-	-	-	
СВЪРЗАНИ КОНТАКТИ - 16 A - 230 V ~					
Контакт немски стандарт	-	-	-	-	
КОНТАКТИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ- 16 A - 230 V ~					
Контакт немски стандарт за зареждане на електромобили	-	0 697 08L	-	-	
Предпазна плоча за кабел за зареждане на електромобил	-	-	-	-	

	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж				СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж със скоби				МЕХАНИЗМИ (да се оборудват с кутия за открит монтаж или монтажна рамка и лицев панел)			
	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 04L	0 698 04L	0 696 04L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 17L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 20L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 22L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 75L	0 698 95L	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 76L	0 698 96L	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 38L	0 698 98L	0 696 29L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 39L	-	0 696 38L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 08L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 47L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 48L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 49L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 70L	0 698 71L	0 696 40L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 74L	-	-	-
	0 698 33L	0 698 59L	0 698 69L	-	0 698 34L	-	0 698 68L	-	0 695 71L	0 698 39L	0 696 39L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 76L	0 698 79L	0 696 75L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 77L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 78L	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 77L	0 698 97L	0 698 87L	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 18L	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 694 94L	-	-

Функции	СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за открит монтаж				
	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем	
ТВЪРДИ ВРЪЗКИ					
Твърда връзка - 16 А - с кабелен фиксатор	-	-	-	-	
Твърда връзка - 20 А - с клемен блок	-	-	-	-	
Твърда връзка- 20-32 А	-	-	-	-	
РОЗЕТКИ RJ 45					
RJ 45 розетка Cat. 6A STP	-	-	-	-	
RJ 45 розетка Cat. 6 FTP	-	-	-	-	
RJ 45 розетка Cat. 6 UTP	-	-	-	-	
Mosaic адаптор за розетка RJ 45	-	-	-	-	
TV РОЗЕТКИ					
TV-R-SAT розетка	-	-	-	-	
АДАПТОРИ					
Osmoz адаптор	-	-	-	-	
Mosaic адаптор с прозрачен капак	-	-	-	-	
Mosaic адаптор с прозрачен капак, със заключване	-	-	-	-	
Mosaic адаптор с непрозрачен капак	-	-	-	-	
Mosaic адаптор без капак	-	-	-	-	
Mosaic адаптор с гъвкава мембрана	-	-	-	-	
ПРАЗЕН МОДУЛ					
празен модул	-	-	-	-	
СИГНАЛНА ЛАМПА					
Сигнална лампа	-	-	-	-	
Дифузер за сигнална лампа - безцветен	-	-	-	-	
Дифузер за сигнална лампа - зелен	-	-	-	-	
Дифузер за сигнална лампа - оранжев	-	-	-	-	
Дифузер за сигнална лампа - червен	-	-	-	-	
КУТИИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ					
1-модулна - с гумен щуцер	-	-	-	-	
2-модулна - с гумени щуцери - хоризонтален или вертикален монтаж	-	-	-	-	
3-модулна - с гумени щуцери - хоризонтален или вертикален монтаж	-	-	-	-	
1-модулна - с кабелен щуцер PG16	-	-	-	-	
1-модулна - с кабелен щуцер ISO 20	-	-	-	-	
1-модулна - с кабелен щуцер ISO 20 - 2 входа	-	-	-	-	
2-модулна - с кабелен щуцер ISO 20 - 2 входа - вертикален монтаж	-	-	-	-	

СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж				СГЛОБЕНА ВЕРСИЯ за вграден монтаж със скоби				МЕХАНИЗМИ (да се оборудват с кутия за открит монтаж или монтажна рамка и лицева панел)			
● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	● Крем
0 698 48L	0 698 78L	0 698 88L	-	-	-	-	-	0 695 50L	-	-	-
0 698 49L	0 698 99L	0 698 89L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 698 50L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 59L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 69L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 61L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 81L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 58L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 68L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 80L	0 698 80L	0 696 95L	0 698 38L
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 79L	0 698 45L	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 84L	0 698 30L	0 696 84L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 82L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 87L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 37L	0 698 37L	0 696 37L	0 698 47L
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 83L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 88L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 89L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 90L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 91L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 51L	0 696 01L	0 696 89L	0 698 63L
-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 72L	0 696 02L	0 696 90L	0 698 67L
-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 80L	0 696 03L	0 696 88L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 52L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 56L	0 696 28L	0 696 86L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 46L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 696 68L	0 696 10L	0 698 66L	-

Функции	МЕХАНИЗМИ (да се оборудват с кутия за открит монтаж или монтажна рамка и лицев панел)			
	● Сиво	● Антрацит	○ Бяло	○ Крем
МОНТАЖНИ РАМКИ				
1-модулна	0 696 81L	0 696 06L	0 696 92L	0 698 90L
1-модулна - със скоби	0 696 82L	0 696 09L	0 696 93L	-
2-модулна за хоризонтален или вертикален монтаж	0 696 83L	0 696 07L	0 696 94L	0 698 53L
3-модулна за хоризонтален или вертикален монтаж	0 696 87L	0 696 08L	0 696 98L	-
АКСЕСОАРИ				
Лампа - 12-24-48 V~	0 694 95L	-	-	-
Подсветка - 230 V~	0 694 96L	-	-	-
Индикатор - 230 V~	0 694 98L	-	-	-
Гумен щуцер - 1 вход	0 695 96L	-	-	-
Гумен щуцер - 2 входа	0 695 99L	-	-	-
Щуцер за присъединяване	0 696 65L	-	-	-
Кабелен щуцер - 1 вход - ISO 20	0 696 60L	0 696 63L	0 696 62L	-
Кабелен щуцер - 2 входа - ISO 20	0 696 70L	0 696 73L	0 696 71L	-
Кабелен щуцер - 1 вход - PG 16	0 696 48L	-	-	-
Кабелен щуцер - 2 входа - PG 16	0 696 50L	-	-	-
Комплект PG 16 щуцери с различни диаметри - 7-14	0 696 53L	-	-	-
Капачки за защита на винтовете от електрически контакти	0 695 98L	-	-	-
Защитен инструмент	0 919 45	-	-	-
Стандартна скоба + дистанционер	0 697 96L	-	-	-
Дълга скоба + дистанционер	0 697 97L	-	-	-
Иноксов аксесоар за сандвич панел - височина 5 cm	0 694 92L	-	-	-
Фиксиращ аксесоар за тъкни стени	0 695 97L	-	-	-

Plexo™ за открит монтаж IP 55

ключове и бутони



0 697 19L



0 697 61L



0 697 55L



0 697 22L

Механизмите са оборудвани с рамка

опаковка	Кат. No	Мултифункционален ключ-букон
1	0 697 19L	IP 55 - IK 08. Автоматични клеми Позволява създаването на 5 функции: - девиаторен ключ или бутон NO/NC - серийен девиаторен ключ или серийен девиаторен бутон NO/NC - девиаторен ключ + бутон NO/NC (ляво или дясно) Доставя се като серийен бутон NO/NC с 2 лицеви панела 1/2. Доставя се с 1 лицев панел и 2 лицеви панела 1/2
1	0 697 89L	● Сиво ● Антрацит

10	0 697 11L	Ключове 10 AX - 250 V~ IP 55 - IK 08. Автоматични клеми
10	0 697 61L	Девиаторен ключ ● Сиво ● Антрацит
10	0 697 51L	○ Бяло
10	0 697 12L	Девиаторен ключ - с индикатор Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване с клемен блок
10	0 697 21L	● Сиво ● Антрацит
5	0 697 13L	Девиаторен ключ с подсветка Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
5	0 697 36L	● Сиво ● Антрацит
5	0 697 14L	Серийен ключ ● Сиво
5	0 697 26L	Двуполусен ключ с индикатор ● Сиво
5	0 697 16L	Кръстат ключ ● Сиво

опаковка	Кат. No	Девиаторен ключ 10 AX - 24 VA - с индикатор
10	1 002 77L	Доставя се с LED 24 VA, за окабеляване с клемен блок ● Сиво

10	0 697 15L	Серийен ключ / бутон - 10 AX - 250 V~ IP 55 - IK 08. Автоматични клеми Доставя се като серийен бутон
10	0 697 75L	Позволява създаването на 3 функции: - Серийен девиаторен ключ - Серийен бутон NO/NC - Серийен девиаторен ключ + бутон NO/NC
10	0 697 55L	● Сиво ● Антрацит ○ Бяло

10	0 697 20L	Бутони 10 A IP 55 - IK 08. Автоматични клеми
10	0 697 90L	NO бутон ● Сиво ● Антрацит
10	0 697 60L	○ Бяло
10	0 697 22L	NO бутон с подсветка Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
10	0 697 82L	● Сиво ● Антрацит
10	0 697 62L	○ Бяло

Plexo™ за открит монтаж IP 55

датчик за движение



0 697 40

Механизмите са оборудвани с рамка

опаковка	Кат. No	Датчик за движение
		IP 55 - IK 04 - 3-проводен с неутрала Автоматични клеми Позволява управление на осветлението веднага след като движението е засечено Максимално натоварване: - 2000 W за лампи с нажежаема жичка, халогенни лампи 230 V и халогенни лампи 12 V, - 1000 VA за флуоресцентни тръби и компактни флуоресцентни лампи Времетраене между 12 s и 16 min. Ъгъл на засичане: 360° Праг на нивото на осветеност: 5 до 1275 lux Диапазон на засичане от 0 до 12 м с датчик монтиран на стена на височина 2,50 м. Минимална височина на инсталиране: 1,70 м. С насочваща глава, която може да се демонтира без инструменти Размери 90 x 91 mm (диаметър: 91 mm)
1	0 697 40	
1	0 697 80	
1	0 488 98	
		● Сиво ● Антрацит ○ Бяло - търговска опаковка



Plexo™ за открит монтаж IP 55

контакти



0 697 43L

Механизмите са оборудвани с рамка

опаковка	Кат. No	Немски стандарт контакти - 16 A - 250 VA	
		С детска защита Доставя се с 1 гумен щуцер - 2 изхода	
		2P+E контакт - автоматични клеми	
10	0 697 30L		● Сиво
10	0 697 99L		● Антрацит
10	0 697 70L		○ Бяло
		2P+E контакт - винтови клеми	
10	0 697 33L		● Сиво
10	0 697 83L		● Антрацит
10	0 697 71L		○ Бяло
		Преокабелени контакти немски стандарт - 16 A - 250 V~	
		Необходимо е само едно свързване	
		2 x 2P+E контакти - винтови клеми	
5	0 697 42L		● Сиво - хоризонтален монтаж
5	0 697 72L		○ Бяло - хоризонтален монтаж
5	0 697 44L		● Сиво - вертикален монтаж
		3 x 2P+E контакти - винтови клеми	
5	0 697 43L		● Сиво - хоризонтален монтаж
		2P+E контакт + девиаторен ключ - винтови клеми	
5	0 697 46L		● Сиво - хоризонтален или вертикален монтаж
		Контакт немски стандарт за зареждане на електрически велосипеди и електрически двуколесни превозни средства	
		Автоматични клеми С детска защита Доставя се с 1 гумен щуцер - 2 изхода Доставя се без основа С маркировка "велосипед" върху капака	
1	0 697 84L		2P+E - 16 A - 250 V ● Антрацит

Рехо™ за вграден монтаж IP 55

ключове, бутони, контакти и твърди връзки



0 698 81L



0 698 29L



0 698 15L



0 698 88L

IP 55 - IK 08. Сглобен механизъм с рамка

Може да се монтират със скоби Кат. Nos 0 697 96L и 0 697 97L (стр. 37), с изключение на твърдата връзка Кат. No 0 698 50L

опаковка	Кат. No	Ключове 10 AX - 250 V~
10	0 698 11L	Девиаторен ключ - автоматични клеми ● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
10	0 698 81L	
10	0 698 51L	
5	0 698 12L	Девиаторен ключ - със скоби ● Сиво ○ Бяло
5	0 698 52L	
10	0 698 15L	Сериен ключ / бутон - 10 AX - 250 V~ Автоматични клеми Доставя се като сериен бутон NO/NC Позволява създаването на 3 функции: - Сериен девиаторен ключ - Сериен бутон NO/NC - Девиаторен ключ + бутон NO/NC ● Сиво ○ Бяло
10	0 698 55L	
5	0 698 24L	Бутони 10 A Автоматични клеми Бутон NO/NC с подсветка с държач за етикет NO + NC контакт Доставя се с LED 12 VA, за окабеляване Може да се оборудва с LED 230 VA Кат. No 0 694 96L ● Сиво ● Антрацит ● Крем ○ Бяло
5	0 698 54L	
5	0 698 29L	
5	0 698 64L	
10	0 698 20L	NO бутон ● Сиво
10	0 698 32L	NO бутон с подсветка Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване ● Сиво ○ Бяло
10	0 698 23L	

опаковка	Кат. No	Немски стандарт контакти - 16 A - 250 V~
10	0 698 33L	2P+E - с винтови клеми ● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
10	0 698 59L	
10	0 698 69L	
10	0 698 34L	● Сиво ○ Бяло
10	0 698 68L	
10	0 903 59	Конзола за открит монтаж За контакти 20 A Кат. Nos 0 557 03/06/08 Размери: 79 x 86 x 40 mm
10	0 698 48L	Твърди връзки Твърда връзка 16 A - 250 V~ Доставя се с кабелен фиксатор от Ø 5 до 13 mm (3 x 2,52) ● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
10	0 698 78L	
10	0 698 88L	
1	0 698 49L	Твърда връзка 20 A с клемен блок Оборудван с 3 входни клеми (2,5 mm²) и 3 предни клеми за лесно окабеляване ● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
1	0 698 99L	
1	0 698 89L	
1	0 698 50L	Твърда връзка 20 - 32 A ISO 32 : Ø 12 до 25 mm ● Сиво

Plexo™ механизми IP 55

ключове



0 698 00L



0 695 11L



0 696 25L



0 695 26L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 38)

опаковка	Кат. No	Мултифункционален ключ-бутон
1	0 695 06L	IP 55 - IK 08. Автоматични клеми Позволява създаването на 5 функции: - девиаторен ключ или бутон NO/NC - сериен девиаторен ключ или сериен бутон NO/NC - девиаторен ключ + бутон NO/NC (ляво или дясно) Доставка се като сериен бутон NO/NC с 2 лицеви панела 1/2. Доставка се с 1 лицев панел и 2 лицеви панела 1/2.  ● Сиво ● Антрацит ● Крем ○ Бяло
1	0 698 00L	
1	0 698 09L	
1	0 696 18L	
10	0 695 11L	Ключове 10 AX - 250 V IP 55 - IK 08. Автоматични клеми Девиаторен ключ  ● Сиво ● Антрацит ● Крем ○ Бяло
10	0 698 01L	
10	0 698 08L	
10	0 696 11L	
5	0 695 12L	Девиаторен ключ - с индикатор Доставка се с LED 230 VA, за окабеляване  ● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
5	0 698 02L	
5	0 696 12L	
5	0 695 13L	Девиаторен ключ с подсветка Доставка се с LED 230 VA, за окабеляване  ● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
5	0 698 03L	
5	0 696 13L	
10	0 695 30L	Двуполусен ключ Може да се дооборудва с LED кат. No 0 694 96L (стр. 38) Може да се дооборудва и индикатор, кат. № 0 694 98L (стр. 38), за свързване с клемния блок  ● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
10	0 698 27L	
10	0 696 27L	

опаковка	Кат. No	Ключове 16 A - 250 V ~
5	0 695 23L	Девиаторен ключ  ● Сиво
5	0 695 27L	
1	0 695 28L	Двуполусен ключ - с индикатор  ● Сиво Доставка се с LED 230 VA, за свързване с клемен блок
1	0 695 15L	Девиаторен ключ без неутрала - с индикатор  IP 55 - IK 07 4 AX 60 W mini - 1500 W maxi Доставка се с LED 230 VA ● Сиво
1	0 695 86L	Безконтактни ключове 200 W LED - за осветление  ● Сиво
1	0 695 95L	1000 VA - за отваряне на врата  ● Сиво
10	0 695 25L	Сериени ключове / бутони - 10 AX - 250 V ~ IP 55 - IK 08. Автоматични клеми Доставят се като сериен бутон NO/NC Позволява създаването на 3 функции: - сериен девиаторен ключ - сериен бутон NO/NC - девиаторен ключ + бутон NO/NC Сериен девиаторен бутон или сериен бутон NO/NC  ● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
10	0 698 05L	
10	0 696 25L	
5	0 695 26L	Сериен девиаторен ключ с подсветка или сериен бутон NO/NC Доставка се с LED 230 VA, за окабеляване  ● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
5	0 698 06L	
5	0 696 26L	
5	0 695 21L	Кръстат ключ IP 55 - IK 07  ● Сиво ○ Бяло
5	0 696 20L	

Рехо™ механизми IP 55

бутони



0 696 30L



0 698 26L



0 695 44L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	Бутони 10 А
		IP 55 - IK 08 Автоматични клеми
10	0 695 40L	Бутон NO
10	0 698 10L	● Сиво
10	0 696 30L	● Антрацит
		○ Бяло
5	0 695 33L	Бутон NO - с индикатор
		Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване с клемен блок
		● Сиво
5	0 695 42L	Бутон NO с подсветка
5	0 698 13L	Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
5	0 696 32L	● Сиво
		● Антрацит
		○ Бяло
5	0 695 41L	Бутон NO/NC
5	0 698 41L	NO + NC контакт
5	0 696 31L	● Сиво
		● Антрацит
		○ Бяло
5	0 695 36L	Бутон NO/NC с подсветка
5	0 698 16L	NO + NC контакт
5	0 698 26L	Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
5	0 696 16L	● Сиво
		● Антрацит
		● Крем
		○ Бяло
5	0 695 44L	Бутон NO/NC с подсветка, с държач за етикети
5	0 698 14L	NO + NC контакт
5	0 696 34L	Доставя се с LED 230 VA, за окабеляване
		Може да се оборудва с LED 230 VA
		Кат. No 0 694 96L (стр. 38)
		● Сиво
		● Антрацит
		○ Бяло

Рехо™ механизми IP 55

механизми с ключалка, стълбищен автомат и фотоклетка



0 695 34L



0 698 04L
+ кутия за открит монтаж 0 696 01L



0 695 17L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	Механизми с ключалка 3 А - 250 V - Ronis n° 455
1	0 695 34L	Доставя се с комплект от 2 ключа RONIS № 455 Ключове, които могат да се вадят във всички позиции
1	0 695 35L	2 контакта NO 2 позиции маркирани "0 – I"
		● Сиво
1	0 695 35L	3 позиции маркирани "I – 0 – II"
		● Сиво
		Ключ и бутон с ключалка
		IP 20 - IK 07 10 A - 250 V Да се дооборудва с европейска ключалка
		Кат. No 0 697 95
1	0 697 06L	2-позиционни ключове
		1 контакт - 2 полюса
		Секретен ключ, изваден в централно положение без промяна в състоянието на контактите
		● Сиво
1	0 697 05L	3-позиционни ключове
		Превключващ ключ с позиция ИЗКЛ
		● Сиво
1	0 697 95	Акcesoар
		Ключалка европейски стандарт
		Ключ, изваждащ се в позиция 0
		Доставя се с един комплект от 3 ключа
		Стълбищен автомат с подсветка 230 V ~
		IP 55 - IK 07
		Без неутрала - 2-проводен - винтови клеми
		Управление на осветлението с таймер за изключване
		Възможност за инсталиране на няколко стълбищни автомата на една и съща ел. верига
		Доставя се с LED
		Времетраене: от 25 сек. до 15 мин.
		Максимални натоварвания:
		- 1000 W лампа с нажежаема жичка
		- 400 W халогенна лампа 130 V
		- 400 VA ELV халогенни лампи
		- 400 VA флуоресцентни лампи
		- 1840 W резистивни
1	0 695 04L	● Сиво
1	0 698 04L	● Антрацит
1	0 696 04L	○ Бяло
		Фотоклетка
		IP 55 - IK 08
		Винтови клеми
		Могат да се използват за превключване на осветителна верига "ON" и "OFF" в зависимост от условията на осветеност (вечер, на разсъмване)
		Доставя се като сглобен продукт, включително фотоелектрическата клетка
		Максимални натоварвания:
		- 1400 W лампа с нажежаема жичка
		- 500 VA флуоресцентни тръби
		- 200 VA LED
		Регулираем праг на нивото на осветеност: 2 до 1500 lux
1	0 695 17L	Може да се комбинира с всички видове кутии и монтажни рамки (стр. 37)

Рехо™ механизми IP 55

датчици за движение



0 695 20L



0 401 49

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	Датчици за движение
1	0 695 20L	Датчици без превключване Съвместим с всеки тип лампа IR, поле на засичане 170° Диапазон 8 м Времетраеност от 5 s до 30 min Праг на осветеност от 5 до 1275 lux 4 нива на чувствителността Консумация в stand-by режим: 0,01 W Датчик за движение, 2-проводен, без неутрала Приета мощност според типа лампа: - LEDs от 2 до 100W - Компактни флуоресцентни лампи: от 2 до 100W - Халогенни лампи, лампи с нажежаема жичка: от 2 до 150 W - LEDs, CFLs, халогенни лампи, флуоресцентни лампи с феромагнитни или електронен трансформатор: от 2 до 150 VA Ако на една и съща верига са инсталирани няколко датчика, минималното натоварване се променя: вижте техническата информация на продукта Възможност за паралелно инсталиране на до 3 датчика Възможно е и ръчно управление с бутон, 10 макс. Може да се свърже със стълбищен автомат (стр. 33) Приетата мощност на лампата ще бъде мощността на използвания стълбищен автомат.
1	0 695 22L	Датчик за движение, 3-проводен, без неутрала Приета мощност според типа лампа: - LEDs: 0 до 500W - Компактни флуоресцентни лампи: от 0 до 500W - Халогенни лампи, лампи с нажежаема жичка: 0 до 2000 W - LEDs, CFLs, халогенни лампи, флуоресцентни лампи с феромагнитни или електронен трансформатор: от 0 до 1000 VA Възможност за паралелно инсталиране на до 10 сензора Възможно е ръчно управление с бутон, 10 макс. Налична е функцията Master/Slave (макс. 10 подчинени устройства към 1 основно устройство)
1	0 401 49	Активен компенсатор Осигурява съвместимост на 2-проводни електронни модули за управление на осветлението без неутрална с всички налични видове товари (LEDs, компактни флуоресцентни лампи, халогенни лампи ELV с електронен или феромагнитен баласт, 230 V халогенни лампи, флуоресцентни тръби, лампи с нажежаема жичка Потребление в stand-by режим: 1.2 W

Рехо™ механизми IP 55

щори и управление на вентилацията



0 696 29L



0 695 08L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	Ключове за щори
1	0 695 38L	IP 55 - IK 06 Ключ За директно управление мотор на щора, тента или сенник - 6 AX - 250 V - 500 W макс. Сиво Антрацит Бяло
1	0 698 98L	
1	0 696 29L	
1	0 695 39L	Бутон За управление на мотор щора, тента или сенник чрез електронна кутия - 6 A - 250 V - 500 W макс. Сиво Бяло
1	0 696 38L	
1	0 695 08L	Електронен стаен термостат Осигурява регулиране на температурата в мокри помещения или такива със специфична употреба (напр. работилници, лаборатории, оранжерии и др.) Регулируем диапазон от 10°C до 30°C Оборудван с бутон за превключване на функции лято/зима Сиво

Plexo™ механизми IP 55

контакти немски стандарт, твърди връзки и празни модули



0 695 70L



0 695 50L



0 696 37L

Механизмите се доставят с лицев панел
Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	Контакт немски стандарт 16 A - 250 V ~
10	0 695 70L	IP 55 - IK 08
10	0 698 71L	2P+E - автоматични клеми
10	0 696 40L	● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
10	0 695 71L	2P+E - винтови клеми
10	0 698 39L	● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
10	0 696 39L	
1	0 695 74L	2P+E - с ключалка - автоматични клеми
		● Сиво

		Преокабелени контакти немски стандарт 16 A - 250 V ~
		Автоматични клеми Механизмът е една цяла част, необходима е само една връзка
5	0 695 76L	2 x 2P+E - хоризонтален монтаж
5	0 698 79L	● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
5	0 696 75L	
5	0 695 77L	2 x 2P+E - вертикален монтаж
		● Сиво
5	0 695 78L	3 x 2P+E - хоризонтален монтаж
		● Сиво

		Контакт немски стандарт за зареждане на електрически велосипеди и електрически двуколесни превозни средства
		IP 55 - IK 08 Автоматични клеми С детска защита С маркировка "велосипед" върху капака
1	0 698 86L	2P+E - 16 A - 250 V
		● Антрацит

опаковка	Кат. No	Твърда връзка
5	0 695 50L	IP 55 - IK 08 16 A - 250 V Доставя се с кабелен фиксатор от Ø5 до 13 mm (3 x 2,5²)
		● Сиво

		Празен модул
		Позволява да се скрие свободното пространство Съвместим с всички кутии за открит монтаж и монтажни рамки
5	0 695 37L	● Сиво
5	0 698 37L	● Антрацит
5	0 698 47L	● Крем
5	0 696 37L	○ Бяло

Рехо™ механизми IP 55

Информационни и телевизионни розетки, адаптери, функции за аварийно спиране и аварийно осветление



0 695 59L



0 695 80L



0 695 81L



0 695 47L



0 695 83L

Механизмите се доставят с лицев панел

Монтаж с кутия за открит монтаж или с монтажна рамка за вграден монтаж (стр. 37)

опаковка	Кат. No	RJ 45 розетки
		IP 55 (със затворен капак) - IK 08
5	0 695 59L	● Сиво
5	0 695 69L	Cat. 6 ^A - STP
5	0 695 61L	Cat. 6 ^A - FTP
		Cat. 6 - UTP
		TV розетки
		За инсталация на DAB+, DVBT, Cablecast и сателит. Съвместим с UHD TV
		Розетка клас A, тип звезда, LTE Ready (4G защитена)
		Препоръчителен коаксиален кабел: 17 VATC
		Окабеляване тип звезда (1 розетка = 1 антена, сплитер)
		Визуална проверка на връзката
		Отговаря на европейските стандарти EN 50083-4 и EN 50083-2 директива
1	0 695 58L	TV-R-SAT ● Сиво
		TV/R-SAT (Spain)
1	0 695 54L	● Сиво
1	0 698 58L	● Антрацит
1	0 696 54L	○ Бяло
		Адаптери за 2-модулни механизми Mosaic
		Може да се оборудва с всеки 2-модулен механизъм Mosaic (с изключение на механизми със специфични дълбочини), за да се получи механизъм с IP 55
		Адаптор с прозрачно капаче
		IP 55 - IK 08
10	0 695 80L	● Сиво
10	0 698 80L	● Антрацит
10	0 698 38L	● Крем
10	0 696 95L	○ Бяло
		Адаптор със заключващ се капак
		IP 55 - IK 08
		Заклучва се със специален инструмент
10	0 695 79L	● Сиво
10	0 698 45L	● Антрацит
		Адаптор с непрозрачен капак
		IP 55 - IK 08
10	0 695 84L	● Сиво
10	0 698 30L	● Антрацит
10	0 696 84L	○ Бяло
		Адаптор без капак (IP 20)
10	0 695 82L	● Сиво
		Адаптор за RJ 45 розетка
		Осигурява IP 44 уплътнение на свързан вече кабел
1	0 695 81L	● Сиво

опаковка	Кат. No	Адаптери за 2-модулни механизми Mosaic (продължение)
10	0 695 87L	Адаптор с гъвкава мембрана
		Позволява инсталиране на 2-модулен механизъм Mosaic (с изключение на механизми със специфични дълбочини) и управление чрез натискане на гъвкавата мембрана, като се запазва IP 55
		● Сиво
		Аксесоари
1	0 919 45	Инструмент за сигурност
		Заклучващ инструмент за адаптери
		Кат. No 0 695 79L и 0 698 45L
		Използва се за сваляне/затягане на вандалоустойчиви винтове
10	0 395 98	Маркер
		Черен маркер тънкописец за неизтриваема маркировка
		Аварийни стоп функции 3 A - 250 V~
		IP 55 - IK 07
		Доставя се с етикет "аварийно спиране" на 4 езика
		Жълт лицев панел, червен бутон
1	0 695 47L	Бутон за аварийно спиране
		1 NC контакт
		Един полюс
1	0 695 48L	Аварийно спиране с ключ за нулиране
		Контакт NO + NC
		Доставя се с комплект от 2 ключа
		RONIS № 455
		Ключове, които се изваждат в положение 0
1	0 695 49L	Аварийно спиране - пускане с 1/4 освобождаване
		Контакт NO + NC
		Адаптор за Osmoz механизми
1	0 695 68L	За монтиране на Ø 22 mm Osmoz модули за управление и сигнални устройства с пръстен
		● Сиво
		Сигнална лампа
		IP 55 - IK 08
		Сигнална лампа
		Механизъм за интегриране на LEDs
		Предлагат се 2 нива на мощност (0,2 или 1 W)
		Винтови клеми
		Да се оборудва с дифузери
		Кат. No 0 695 88L/89L/90L/91
		○ Сиво/Бяло
		Дифузери за сигнална лампа
		Сиво/Бяло
5	0 695 88L	○ Безцветно
5	0 695 89L	● Зелено
5	0 695 90L	● Оранжево
5	0 695 91L	● Червено

Plexo™ механизми IP 55

Кутии за открит монтаж и монтажни рамки за вграден монтаж



За дооборудване с модулни Plexo механизми (стр. 29 до стр.36)

опаковка	Кат. No	1-модулни кутии за открит монтаж с гумени щуцери
10	0 696 51L	Доставя се със свалящи се гумени щуцери
10	0 696 01L	2 гумени щуцера 1 вход
10	0 698 63L	● Сиво
10	0 696 89L	● Антрацит
		● Крем
		○ Бяло
		2-модулни и 3-модулни кутии за открит монтаж с гумени щуцери
		Без разделител между отделенията на кутията, за да се улесни окабеляването и инсталирането на преокабелени контакти
		2-модулни - хоризонтален и вертикален монтаж
		3 гумени щуцера 1 вход
		1 гумен щуцер 2 входа
5	0 696 72L	● Сиво
5	0 696 02L	● Антрацит
5	0 698 67L	● Крем
5	0 696 90L	○ Бяло
		3-модулни - хоризонтален и вертикален монтаж
		4 гумени щуцера 1 вход
		1 гумен щуцер 2 входа
5	0 696 80L	● Сиво
5	0 696 03L	● Антрацит
5	0 696 88L	○ Бяло
		Кутии за открит монтаж за кабелни щуцери
10	0 696 52L	1-модулна, 1 вход - PG 16
		● Сиво
10	0 696 56L	1-модулна, 1 вход - ISO 20
10	0 696 28L	● Сиво
10	0 696 86L	● Антрацит
		○ Бяло
10	0 698 46L	1-модулна, 2 входа - ISO 20
		● Сиво
		2-модулна, 2 входа - ISO 20
		За хоризонтален или вертикален монтаж
		2-та входни щуцера може да се позиционират различно
5	0 696 68L	● Сиво
5	0 696 10L	● Антрацит
5	0 696 66L	○ Бяло

опаковка	Кат. No	Монтажни рамки за вграден монтаж
		Използва се за вграден монтаж
		1-модулна рамка
		Може да се дооборудва със скоби
		Кат.Nos 0 697 96L/97L
10	0 696 81L	● Сиво
10	0 696 06L	● Антрацит
10	0 698 90L	● Крем
10	0 696 92L	○ Бяло
		1-модулна рамка - със скоби
10	0 696 82L	● Сиво
10	0 696 09L	● Антрацит
10	0 696 93L	○ Бяло
		2-модулна рамка - хоризонтален или вертикален монтаж
		71 мм междуцентрово разстояние
5	0 696 83L	● Сиво
5	0 696 07L	● Антрацит
5	0 698 53L	● Крем
5	0 696 94L	○ Бяло
		3-модулна рамка - хоризонтален или вертикален монтаж
		71 мм междуцентрово разстояние
5	0 696 87L	● Сиво
5	0 696 08L	● Антрацит
5	0 696 98L	○ Бяло
		Скоби
50	0 697 96L	Комплект от 2 скоби + 1 разделител
50	0 697 97L	Стандартни скоби
		Дълги скоби

Рехо™ механизми IP 55

гумени щуцери и аксесоари



0 695 96L



0 695 99L



0 696 65L



0 696 60L



0 696 50L



0 694 96L



0 694 98L



0 694 95L



0 694 92L



0 695 97L

опаковка	Кат. No	Гумени щуцери
10	0 695 96L	1 вход - Ø до 25 mm ● Сиво
10	0 695 99L	2 входа - Ø до 12.5 mm ● Сиво
10	0 696 65L	За присъединяване Дава възможност за съединяване на кутии за открит монтаж една с друга за инсталация IP 44 ● Сиво
		Щуцери За монтаж на кутии за открит монтаж (с изключение на за кат. № 0 696 53L)
10	0 696 60L	1 вход ISO 20 ● Сиво
10	0 696 63L	● Антрацит
10	0 696 62L	○ Бяло
10	0 696 48L	1 вход PG 16 ● Сиво
10	0 696 70L	2 входа ISO 20 ● Сиво
10	0 696 73L	● Антрацит
10	0 696 71L	○ Бяло
10	0 696 50L	2 входа PG 16 ● Сиво
10	0 696 53L	PG 16 комплект щуцери - с различни диаметри Ø7 до 14 mm

опаковка	Кат. No	LEDs за окабеляване
5	0 694 96L	 230 V~ - 0.2 mA - синя подсветка 230 V~ - 2 mA - син индикатор 12 до 48 V~ - 2.6 mA (48 V~) - синьо
5	0 694 98L	
5	0 694 95L	
5	0 694 92L	Фиксиращи аксесоари 1-модулен инковс разделител за сандвич панел Доставя се с винт за закрепване на продукта към разделителя и двойно изолирани капачки (клас II) за инсталационните компоненти
10	0 695 97L	За тънки стени Не изисква кутия за вграден монтаж
10	0 695 98L	Комплект от 4 капачки За уплътняване на отвори за закрепване при инсталиране на кутия за вграден монтаж върху метална опора ● Сиво
50	0 919 14	Гумени щуцери с маркировка Ø за тръби и кабели ● Сиво (RAL 7035) До Ø20 До Ø25
50	0 919 15	

Green'up™ контакти

за зареждане на електромобил



0 697 08L



0 698 18L

Използва се за безопасно зареждане на електрически и хибридни превозни средства, Mode 2 (съвместими Mode 1).
Подходящи за употреба в жилища и малки офис сгради.
Свързва се към таблото чрез 3 x 2,5 mm² (1 линия на контакт), защитена с ДТЗ 30 mA - 20 A C крива, тип F (Hpi) RCBOs Кат. № 4 107 54 или 4 108 56 (или 30 mA, тип F (Hpi) RCCB + 20 A C-крива)
Препоръчва се използването на устройство за защита от пренапрежение
Препоръчителна височина на монтаж: между 0,80 и 1,20 m от пода

опаковка	Кат. No	16 A EV контакти
		Механизми за интензивна експлоатация с посребрени контакти Еднофазни контакти - винтова връзка - 230 V За зареждане на 1 електромобил Съответстват на NF C 61-314 и IEC 60-884-1 стандарти Подходящ за монтаж в частни къщи, заключващи се гаражи, паркинги и др.
1	0 697 08L	IP 55 - IK 08 - 16 A - 230 V - Plexo Автоматични клеми, със защита Може да се използва с основа с Кат. № 0 694 94L за окачване на кабела за зареждане на електромобила за кутията за управление ● Антрацит
		Сглобен механизъм, за открит монтаж Немски стандарт
1	0 698 18L	Механизъм немски стандарт, за дооборудване с монтажна рамка Plexo IP 55 или кутия за открит монтаж (стр. 37)
		Основа
1	0 694 94L	За окачване на кабела за зареждане на автомобила за кутията за управление

Green'up™ контакти

за зареждане на електромобил




Иновативната система Green'up, технология на Legrand Group, активира режим "максимална мощност", който осигурява бързо и безопасно зареждане.

Принцип на инсталиране на самостоятелен контакт Mode 2



- Може да се управляват от контролни устройства тип часовник/прекъсвач... (поръчва се отделно)
- Препоръчва се използването на устройство за защита от пренапрежение


Принцип на инсталиране на няколко контакта Mode 2

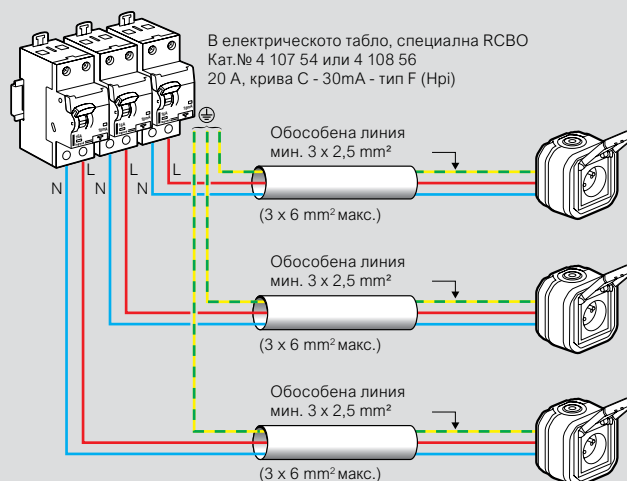

- Може да се управляват от контролни устройства тип часовник/прекъсвач... (поръчва се отделно)
- Препоръчва се използването на устройство за защита от пренапрежение

Plexo with Netatmo - Умен дом

ключове и контакти

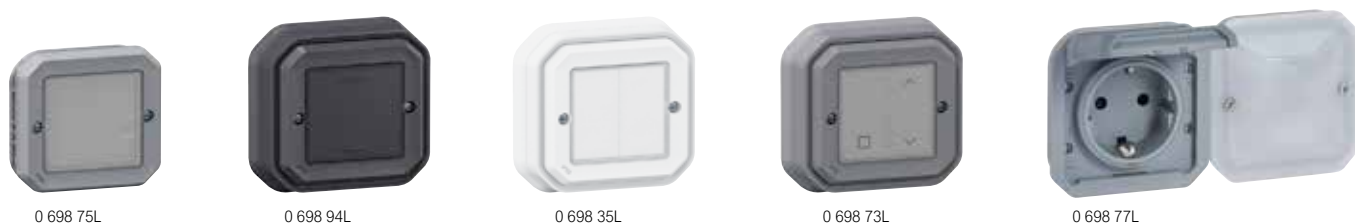

Използва се за допълване на свързаната инсталация, изисква предварителна инсталация на стартов пакет за свързана инсталация
Съвместим със Zigbee 3.0

опаковка	Кат. No	Свързани ключове за осветление
		За управление на осветлението, локално или от разстояние Съвместим с всички товари (задължителни са димируемите LEDs, ако е активиран режим на димиране) Функциите за димиране и ключ с подсветка или индикатор могат да се активират от приложението Home + Control Може да се свърже с един или повече безжични модула за управление или бутони Може да се инсталира на мястото на съществуващ ключ в конзола за вграден монтаж с дълбочина 40 мм Закрепване с винтове. Възможност за многомодулен монтаж Да се оборудва с монтажна рамка за вграден монтаж или кутия за открит монтаж (стр. 39) 5-125 W LED без неутрала - 230 V± (с опция димиране) Позволява гласово управление на осветлението (чрез гласов асистент) Доставя се с компенсатор
1	0 698 75L	 ● Сиво ● Антрацит
1	0 698 95L	
1	0 698 76L	150 W LED без неутрала- 230 V~  ● Сиво ● Антрацит
1	0 698 96L	

опаковка	Кат. No	Безжични ключове без батерии
		Използва се за добавяне на допълнителен модул за управление на осветлението Сдвоява се чрез почукване върху избраните жични продукти (ключове, микромодули, контакти и твърди връзки) или чрез приложението Home + Control Доставя се в комплект със самозалепящи ленти за фиксиране на ключа върху всяка повърхност Изключително плосък ключ Може да се използва като устойчиво на атмосферни влияния дистанционно управление!
1	0 698 74L	 ● Сиво ● Антрацит ● Крем ○ Бяло
1	0 698 94L	
1	0 698 93L	
1	0 698 84L	

опаковка	Кат. No	Сериени безжични ключове без батерии
		Използва се за добавяне на 2 допълнителни модула за управление на осветлението Сдвоява се чрез почукване върху избраните жични продукти (ключове, микромодули, контакти и твърди връзки) или чрез приложението Home + Control Доставя се в комплект със самозалепящи ленти за фиксиране на ключа върху всяка повърхност Изключително плосък ключ Може да се използва като устойчиво на атмосферни влияния дистанционно управление
1	0 698 19L	 ● Сиво ● Антрацит ● Крем ○ Бяло
1	0 698 36L	
1	0 698 57L	
1	0 698 35L	

опаковка	Кат. No	Безжичен ключ за щори, без батерии
		Използва се за управление на до 20 жични ключа за контрол на щори или за централизиране управлението на няколко щори Сдвоява се чрез почукване върху избраните жични ключове за щори или чрез приложението Home + Control Доставя се в комплект със самозалепящи ленти за фиксиране на ключа върху всяка повърхност Изключително плосък ключ Може да се използва като устойчиво на атмосферни влияния дистанционно управление
1	0 698 73L	 ● Сиво ● Антрацит
1	0 698 83L	

опаковка	Кат. No	Свързани контакти
		Използва се за гласово управление (ВКЛ/ИЗКЛ) от разстояние на електрически уреди (чрез гласов асистент) или чрез приложението Home + Control Може да се сдвоява с един или повече безжични ключа за осветление Контакт 16 A 3680 W max (със защита срещу претоварване). Съвместим с всеки електрически уред или голям домакински уред Измерва моментната мощност и следи ежедневно/седмично/месечно/годишно потребление, както и изпраща персонализирани известия (при достигане на предварително зададен праг на потребление) Съвместим с функцията за намаляване на натоварването Свързване чрез автоматични клеми LED индикатора може да се активира чрез приложението Home + Control
1	0 698 77L	Немски стандарт  ● Сиво ● Антрацит ○ Бяло
1	0 698 97L	
1	0 698 87L	



Приложението на Legrand Home + Control App е налично на **Google Play and the App Store**



Plexo

IP 65 влагоустойчиви табла и аксесоари



6 018 86



6 018 88



6 018 92



6 018 94

Неподдържащ горенето материал: устойчивост на нажежен проводник 650°C
Възможност за асемблиране, в съответствие на IEC 61 439 - 3
Влагоустойчиви табла - IP 65 - IK 07 - клас II
Реверсивен капак
За монтиране на оборудване на DIN шина до 63 A
Цвят на таблото светлосив RAL 7035, цвят на капака тъмносив RAL 7046
Доставя се със заземителни клеми и неутрала (с изключение на 2-модулните табла)

Табла от 2 до 8 модула

опаквка	Кат. No	Брой редове	Брой модули
1	6 018 82	1	2
1	6 018 84	1	4
1	6 018 86	1	6
1	6 018 88	1	8

Табла с 12 модула на ред

опаквка	Кат. No	Брой редове	Брой модули
1	6 018 92	1	12
1	6 018 94	2	24

Аксесоари

Закрепващи аксесоари

Комплект от 4 аксесоара за монтаж на стена за табла Plexo, Plexo3 и P17 комбинирани модули

Защитна капачка за празни модули

5, сив RAL 7046

Кабелна мембрана

Опаковка от 100 бр ISO кабелни мембрани Ø20 mm

Опаковка от 100 бр ISO кабелни мембрани Ø25 mm

Заземителни клемни блокове

Месингов клемен блок с изолирана основа
В съответствие с IEC 60998-2-1/2-2
2 x (2x16² + 2x10²); ICC : 6 kA
2 x (3x16² + 3x10²); ICC : 6 kA

Заземителни и нулеви клемни блокове


Месингов клемен блок с изолирана основа
В съответствие с IEC 60998-2-1
2 x (2x16² + 2x10²); ICC : 6 kA
2 x (3x16² + 3x10²); ICC : 6 kA

Plexo

IP 65 влагоустойчиви табла и аксесоари


Размери

Табла 2, 4, 6, 8 и 12 модула

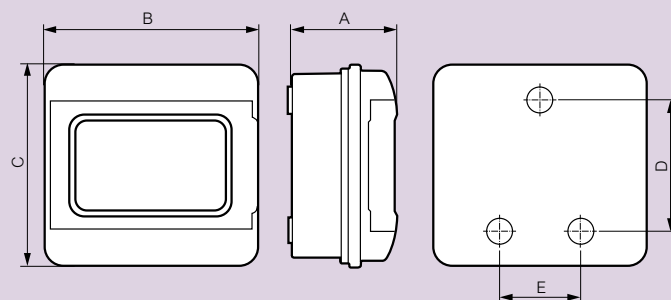

Кат. ном.	Размери (мм)				
	A	B	C	D	E
6 018 82	106	75	170	100	-
6 018 84	106	141	200	130	-
6 018 86	106	177	200	130	-
6 018 88	106	213	200	130	80
6 018 92	106	285	200	130	150

Табла 24 модула

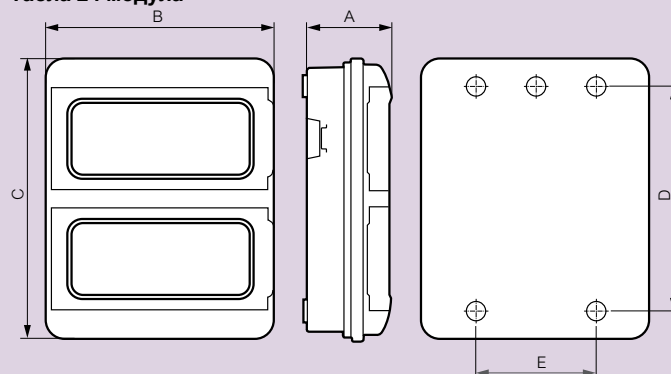

Кат. ном.	Размери (мм)				
	A	B	C	D	E
6 018 94	106	285	350	280	150

Разстояние между шините 150 mm

Брой кабелни входи

Кат. ном.	Отгоре / отдолу	
	Ø20 mm	Ø25 mm
6 018 82	-	2
6 018 84	4	2
6 018 86	4	4
6 018 88	6	4
6 018 92	10	4
6 018 94	10	4

Брой връзки на клемен блок (доставят се с таблото)

Кат. ном.	Клемни блокове Винтово свързване			
	заземителна клема		неутрала	
	1.5 - 10 mm ²	1.5 - 16 mm ²	1.5 - 10 mm ²	1.5 - 16 mm ²
6 018 82	-	2	-	-
6 018 84	2	2	2	2
6 018 86	3	3	3	3
6 018 88	3	3	3	3
6 018 92	5	5	5	5
6 018 94	12	12	12	12



Легранд България ЕООД

София 1766 Младост 4,
Бизнес Парк София, сгр. 7А
тел: 02 489 92 97

@ www.legrand.bg

 www.youtube.com/@legrandbulgaria7405

 facebook.com/Legrand Bulgaria

 instagram.com/legrand_bulgaria