



NiloéTM

Устойчиво във времето

#LegrandImprovingLives

 **legrand**[®]

Изчистена елегантност в сърцето на вашия дом

Стилният дизайн на Niloé се вписва безпроблемно в хармонични пространства.

РОТАЦИОНЕН ДИМЕР

Лесно настройвате осветлението и създавате
перфектната атмосфера с едно докосване.





ДВОЙНО USB ТИП А+С

Лесно презареждате своите устройства.


Неподправеност в индустриалния стил

Niloé има изчистени линии и метални покрития, които внасят модерен щрих във вашия дом. Идеален за съвременен лофт или студио.

2P+E КОНТАКТ И ДВОЙНО USB ТИП С

Практично решение за лесно свързване и зареждане на няколко устройства.



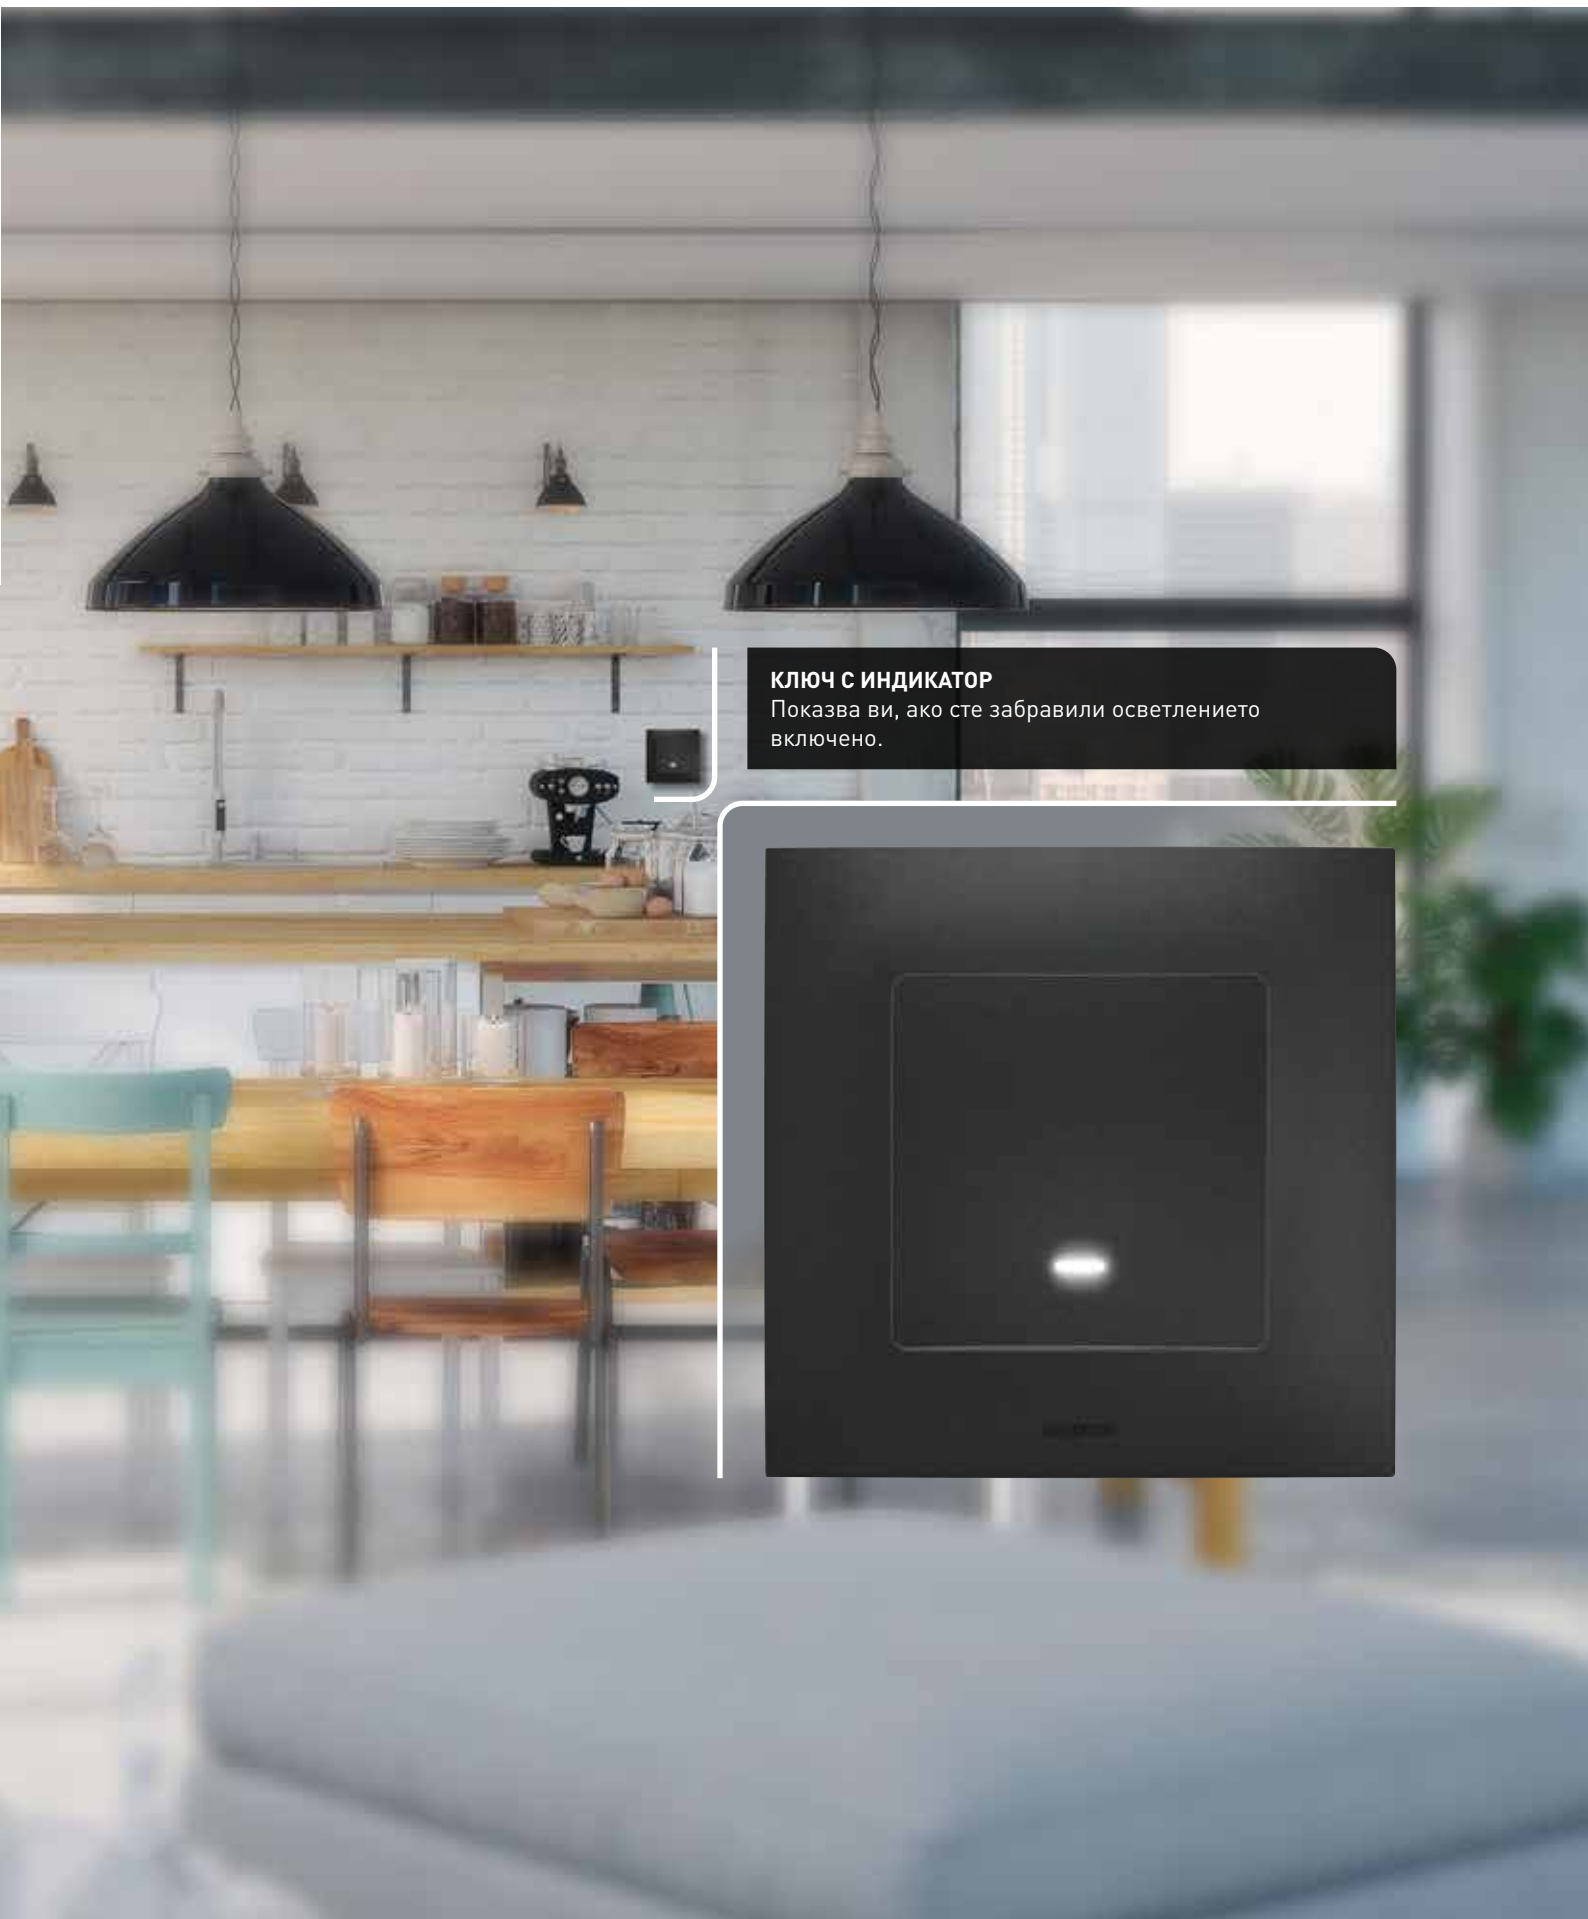

КЛЮЧ С ИНДИКАТОР

Показва ви, ако сте забравили осветлението включено.





СЕРИЕН КЛЮЧ

Управлявате няколко осветителни тела от едно място.
Лесна употреба.

Нежната топлина на скандинавския дизайн

Със своите неутрални, модерни цветове, Niloé придава завършен вид на пространствата. Прави ги естествени и хармонични.



TV РОЗЕТКА F-ТИП + RJ45 РОЗЕТКА

Просто свържете устройствата си към мрежата, за бърза и надеждна връзка



Етнически елементи, съчетани с модернистичност

Niloé допълва живописните интериори!

Текстил, дърво, ярки цветове и растения създават топла атмосфера, докато декоративните рамки добавят модернистичност и автентичност.

IP44 КЛЮЧ

Водоустойчив ключ за гарантирана безопасност и дълготрайност на вашите уреди





IP44 2P+E КОНТАКТ С КАПАЧЕ

Захранващ контакт навсякъде, дори и в зони изложени на атмосферни влияния.

Чарът на автентичността


С бронзова декоративна рамка върху дървена стена, Niloé се вписва безпроблемно в традиционни стилове.

Niloé добавя класически, ненатрапчив чар към всяка стая, като същевременно остава модерен и функционален.

КЛЮЧ ЗА ЩОРИ

Удобно управление на щорите без дори да ставате от леглото.



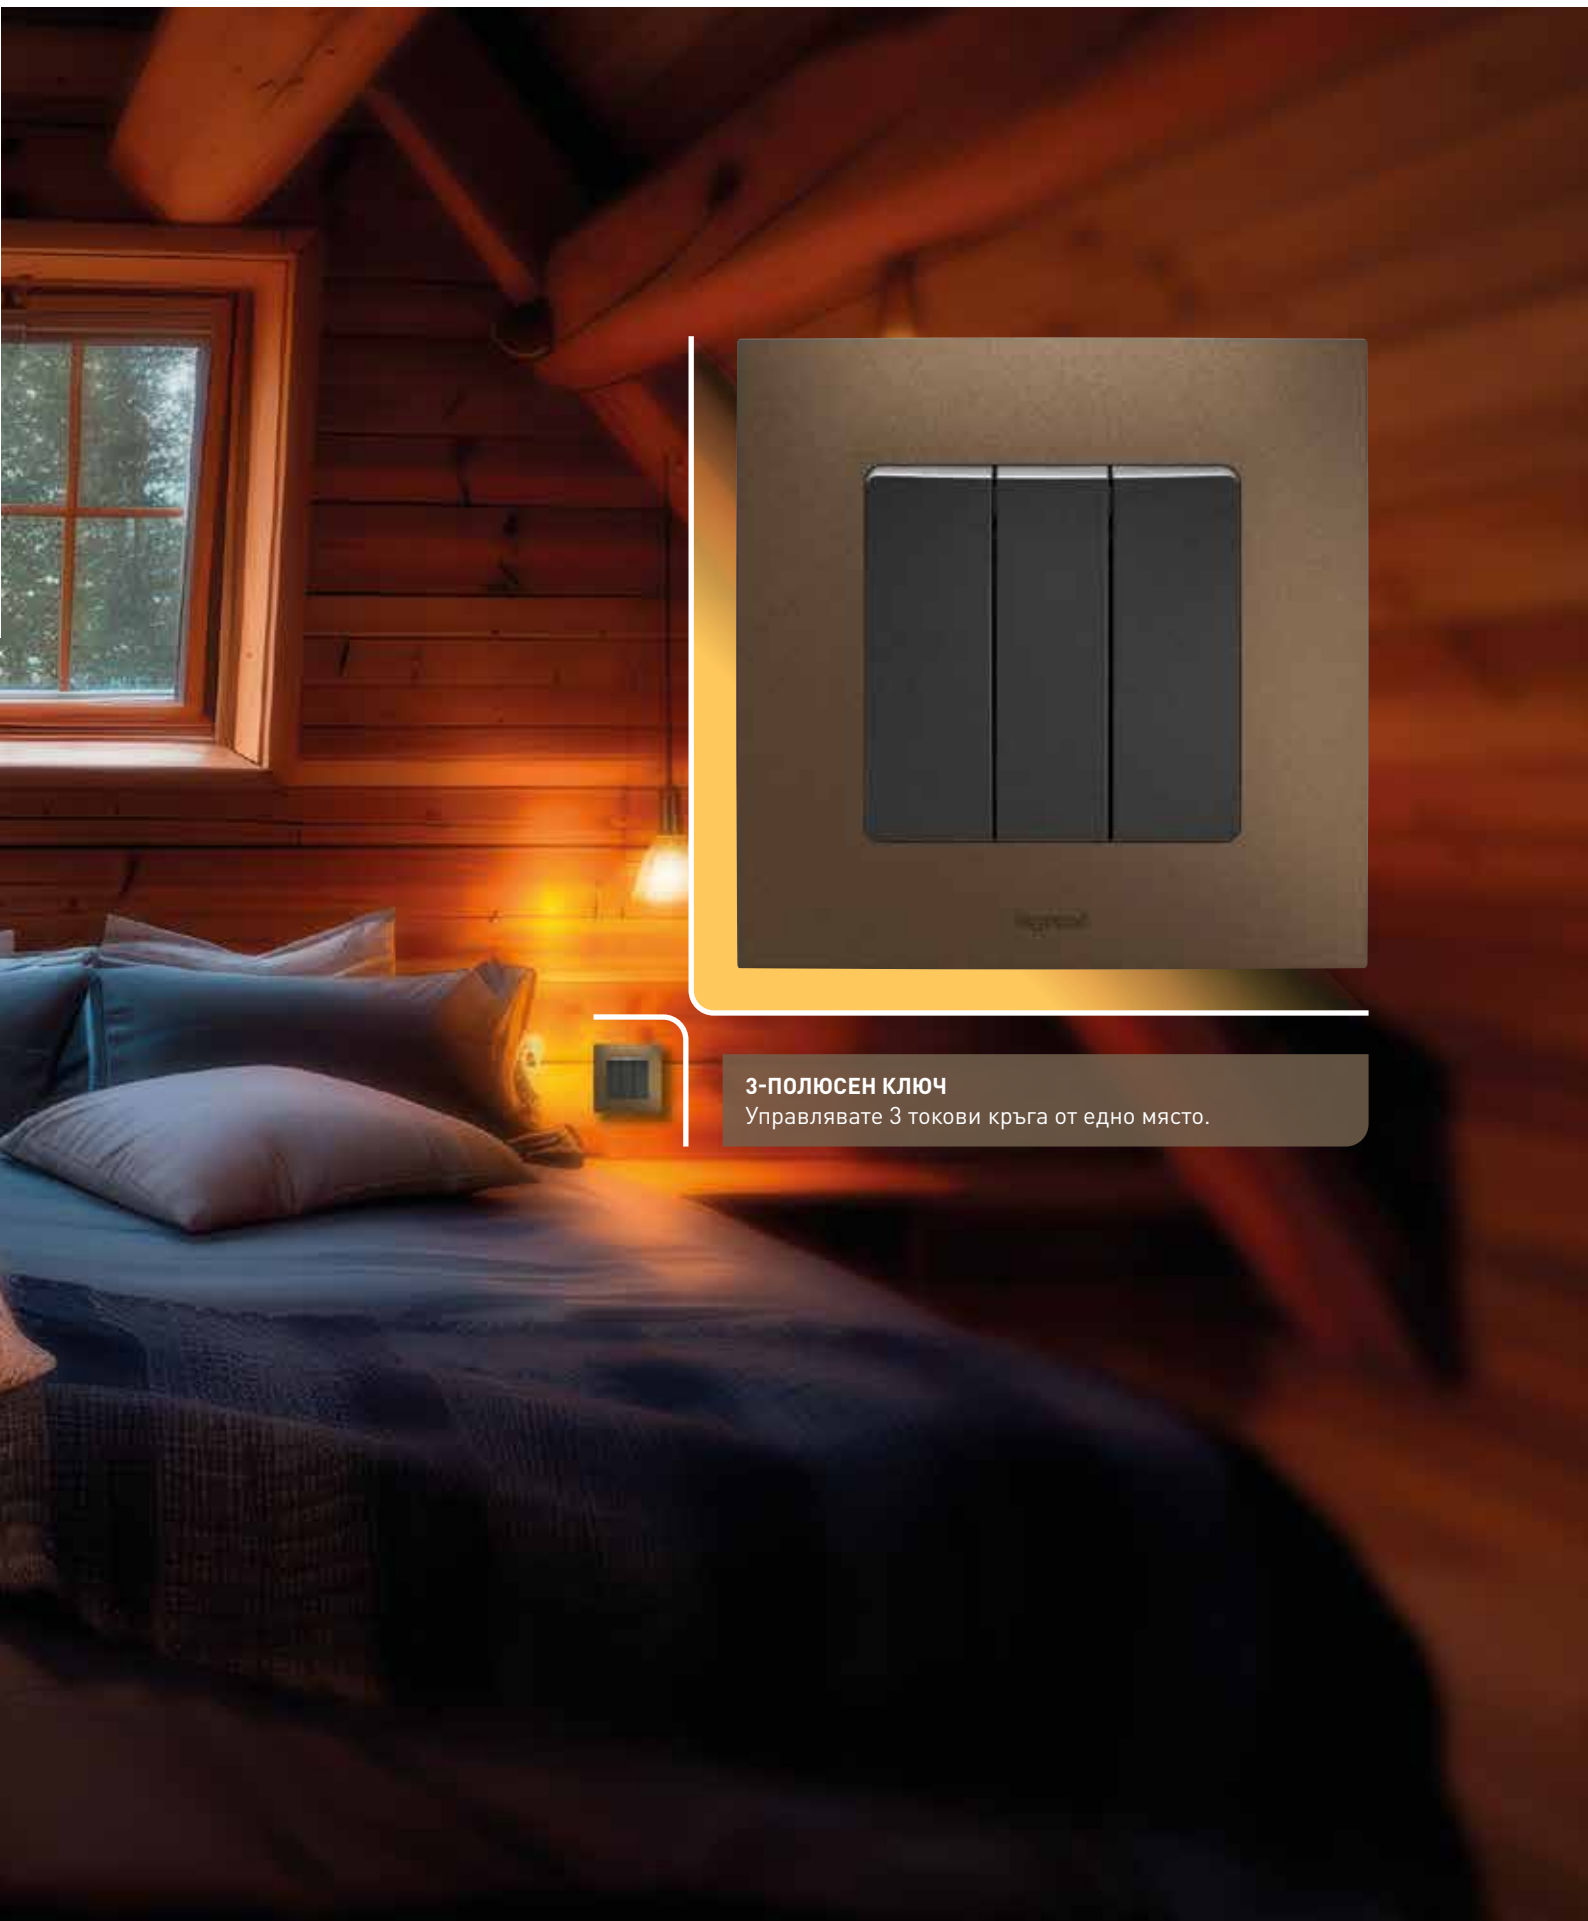

3-ПОЛЮСЕН КЛЮЧ

Управлявате 3 токови кръга от едно място.

#LegrandImprovingLives

създаване на по-устойчив свят за всички

За да ограничи въздействието си върху околната среда, Legrand се ангажира да намали емисиите на парникови газове и въздействието на своите продукти върху околната среда.

Проектирани да издържат дълго, нашите продукти демонстрират ангажираност, издръжливост и допринасят за опазването на планетата за бъдещите поколения.



ПРОДУКТИ ПРОЕКТИРАНИ ДА УСТОЯТ, ВЪВ ВРЕМЕТО. С ГРИЖА ЗА СВЕТА

Legrand прилага кръгов подход в целия жизнен цикъл на своите продукти, като разработва иновативен екодизайн не само на продукти, но и на опаковки. Всеки избор по отношение на материалите, възможността за рециклиране и издръжливостта е направен за минимално въздействие и максимална дълготрайност. В Legrand всеки детайл е от значение, за да бъдат продуктите устойчиви и заедно да помогнем за опазването на планетата.



54%

РЕЦИКЛИРУЕМА
ПЛАСТМАСА ЗА КЛЮЧ
NP2110WH

“ Legrand се ангажира с конкретни отговорни действия насочени към минимизиране на въздействието върху околната среда, следвайки своя растеж. ”



РЕЦИКЛИРАНИ
И РЕЦИКЛИРУЕМИ
КАРТОНЕНИ КУТИИ



100%
РЕЦИКЛИРУЕМИ
ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ

НЕПРЕКЪСНАТИ УСИЛИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА
ПЛАСТМАСАТА В ОПАКОВКИТЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

3,5 тона

ПЛАСТМАСА ПО-МАЛКО ОТ NILOE
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВАТА
ХАРТИЕНА ОПАКОВКА.



МОЖЕ ДА ВИДИТЕ
ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАШАТА КОРПОРАТИВНА
ОТГОВОРНОСТ (CSR) НА
НАШИЯ УЕБСАЙТ

www.legrand.bg




Бърз монтаж на механизмите за инсталация без усилия

Автоматичните клеми, винтовете с бърза резба и широко отварящите се скоби правят монтажа лесен и безпроблемен.

Специфични прорези
За по-лесно подравняване

Автоматични клеми
За бърза инсталация

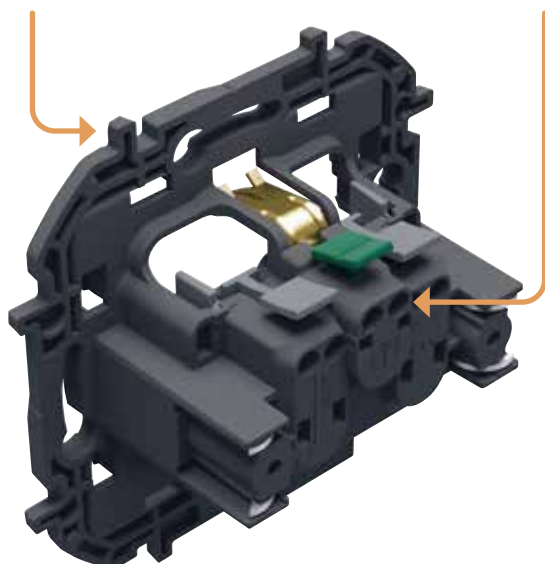



ПО-МАЛКО ПЛАСТМАСА
СЪЩАТА ТВЪРДОСТ

По-широка зона за позициониране на винта
Продуктът е с повече възможности за въртене,
което улеснява монтажа му



ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ
С ПРЕДИШНИ ВЕРСИИ НА
СЕРИЯ NILOE

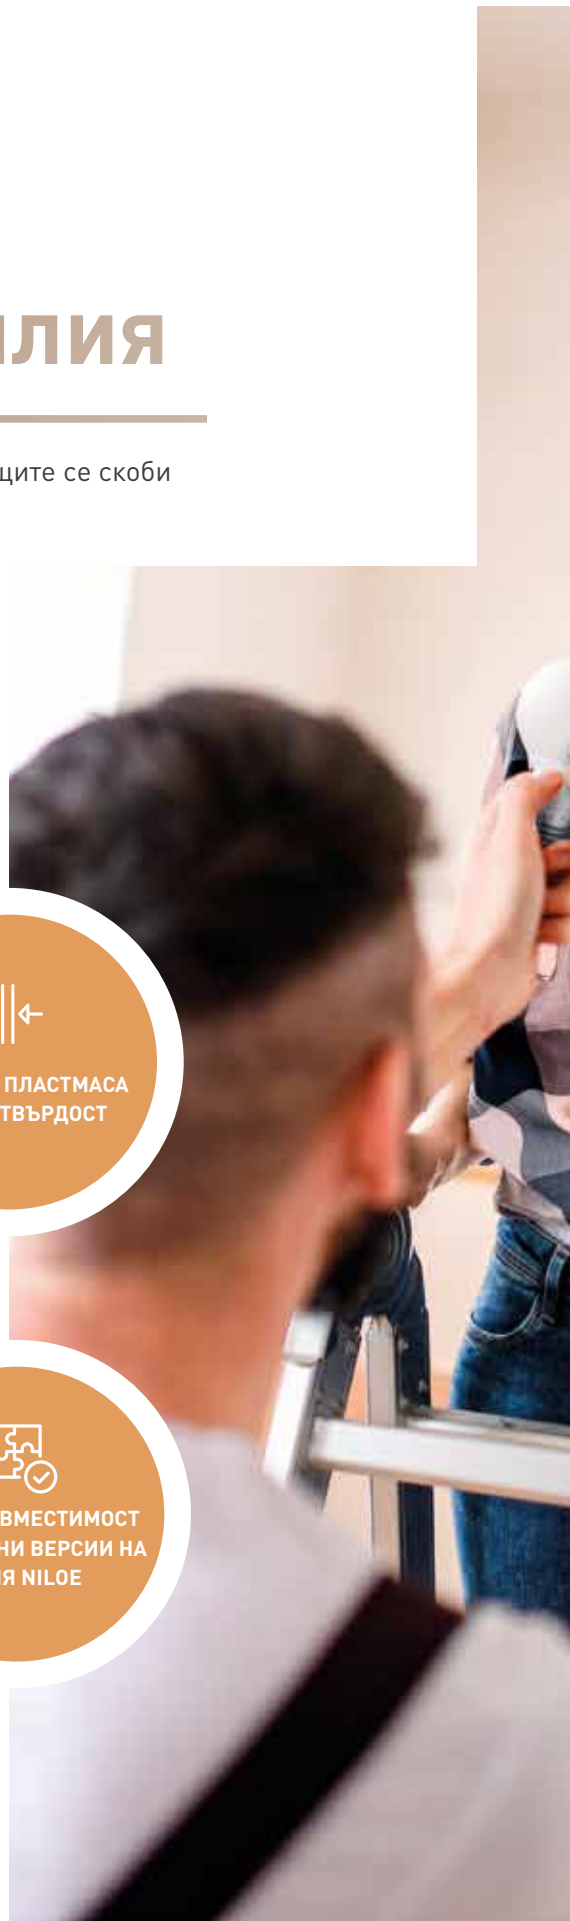

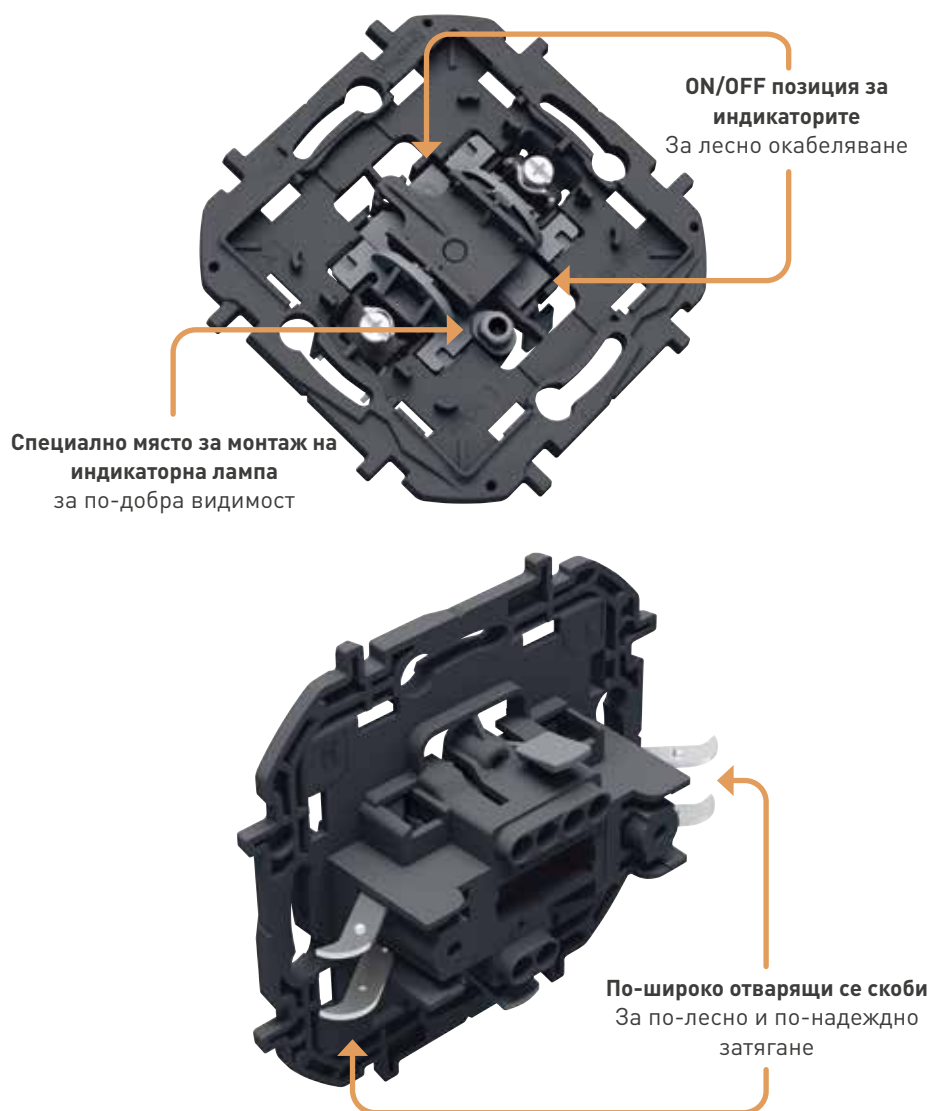


— МНОГОМОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ —



Niloé преобразено !

Нови вдъхновения, нов дизайн в отговор на днешните тенденции.

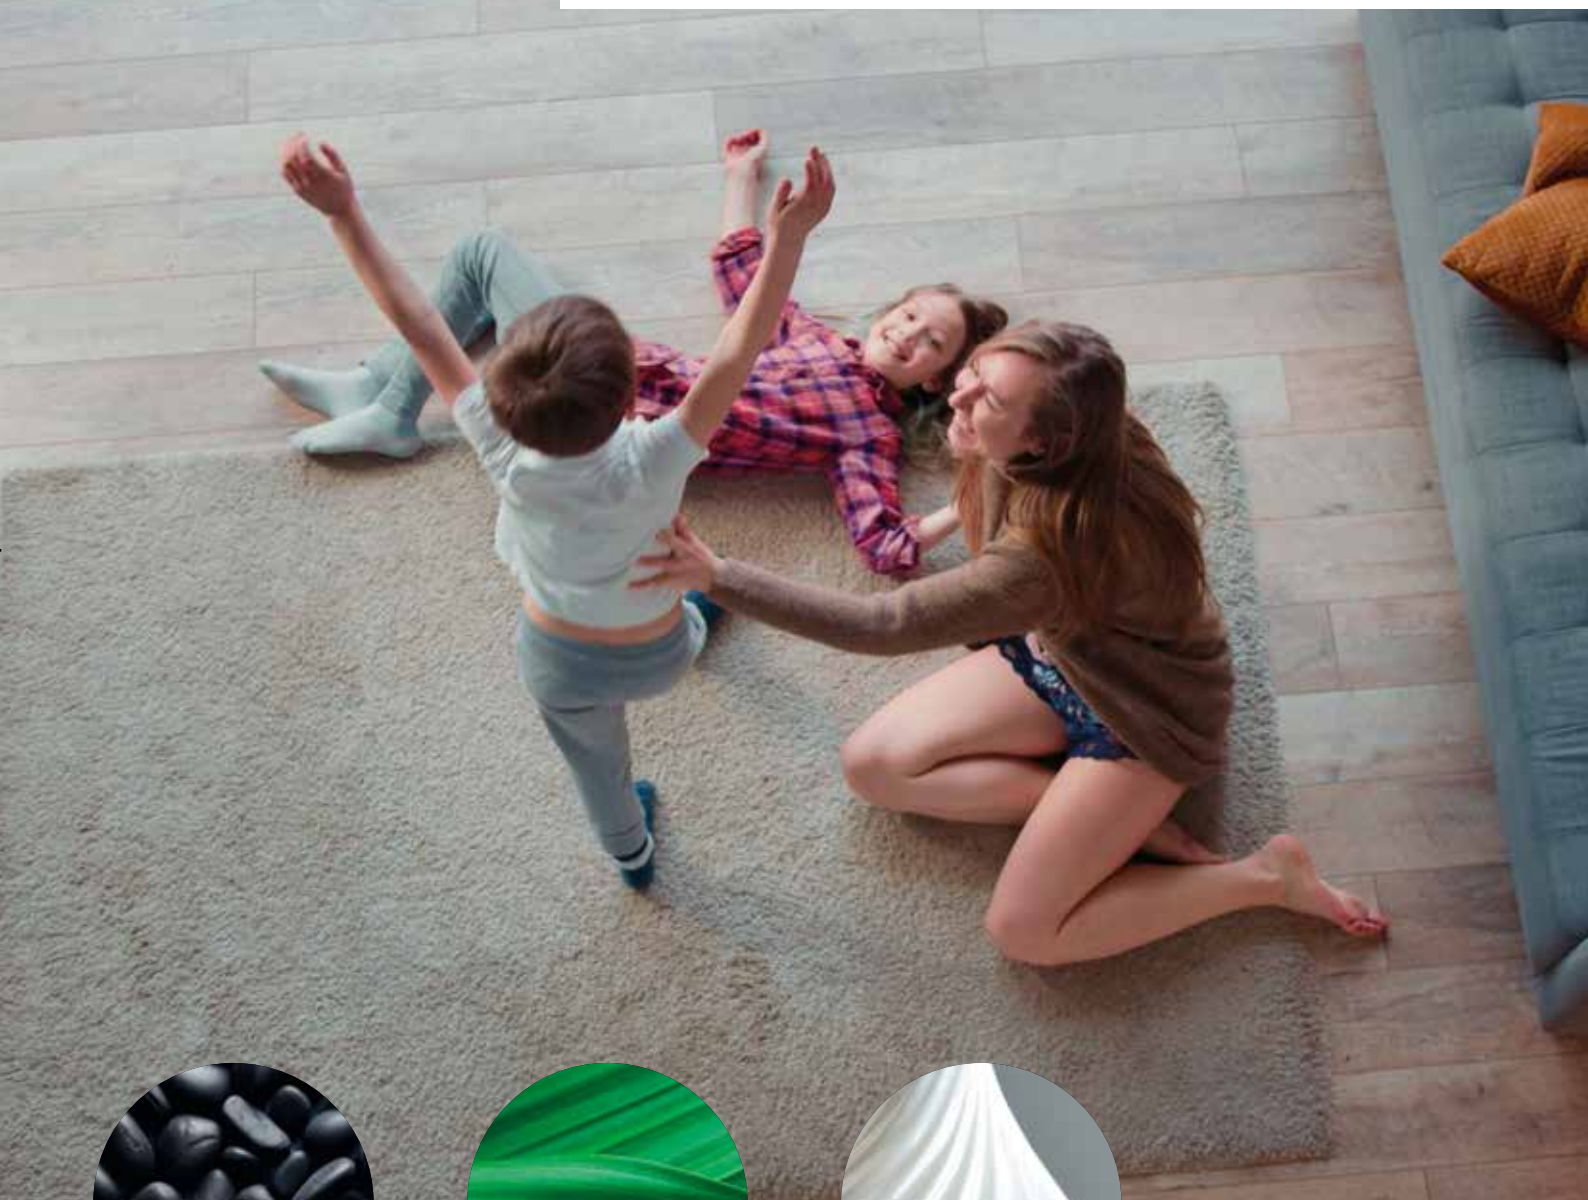

Niloé черпи вдъхновение от минерални и природни текстури, за да предложи разнообразна палитра от цветове. От най-чистото бяло до матово черно, през елегантни тонове като сиво, меден бронз и наситено зелено, всеки цвят е внимателно подбран, за да внесе баланс и хармония във вашия интериор. Независимо дали предпочитате неутрални или по-топли тонове, дизайнът на Niloé е идеален за всяко пространство.

3 ТИПА **ДЕКОРАТИВНИ РАМКИ**



МАСТИК



БРОНЗ



МАСЛИНА



ТЪМНО СИВО



БЯЛО



ЧЕРНО



СВЕТЛО СИВО

ГЛАНЦ

МАТ

МЕТАЛИК

3 ЦВЯТА **ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ**



БЯЛ



ЧЕРЕН



СИВ

Решения за всеки ваш проект

За осветление, захранване или мултимедия, гамата Niloé има всичко, от което се нуждаете. Спестете енергия с димери, LED светлини и автоматични ключове. Използвайте различни модули с индикация, за да улесните ежедневието си. Всяка функция е проектирана да бъде удобна и ефективна.



МОДУЛИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ


Избирате между еднополюсен, сериен или 3-полюсен ключ, със или без индикация, за да управлявате лесно осветлението в дома си.



ЕДНОПОЛЮСЕН КЛЮЧ



СЕРИЕН КЛЮЧ



КЛЮЧ С ИНДИКАТОР



3-ПОЛЮСЕН КЛЮЧ

ЕЛЕКТРОННИ ФУНКЦИИ ЗА ОПТИМИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Оптимизирайте електропотреблението с практични, високоефективни модули. Димери, датчици за движение и ключове за прецизно и ефективно управление на осветлението.



БУТОНЕН ДИМЕР



РОТАЦИОНЕН ДИМЕР




ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ



ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА СЪЛБИ



3-ПОЗИЦИОНЕН КЛЮЧ ЗА ЩОРИ

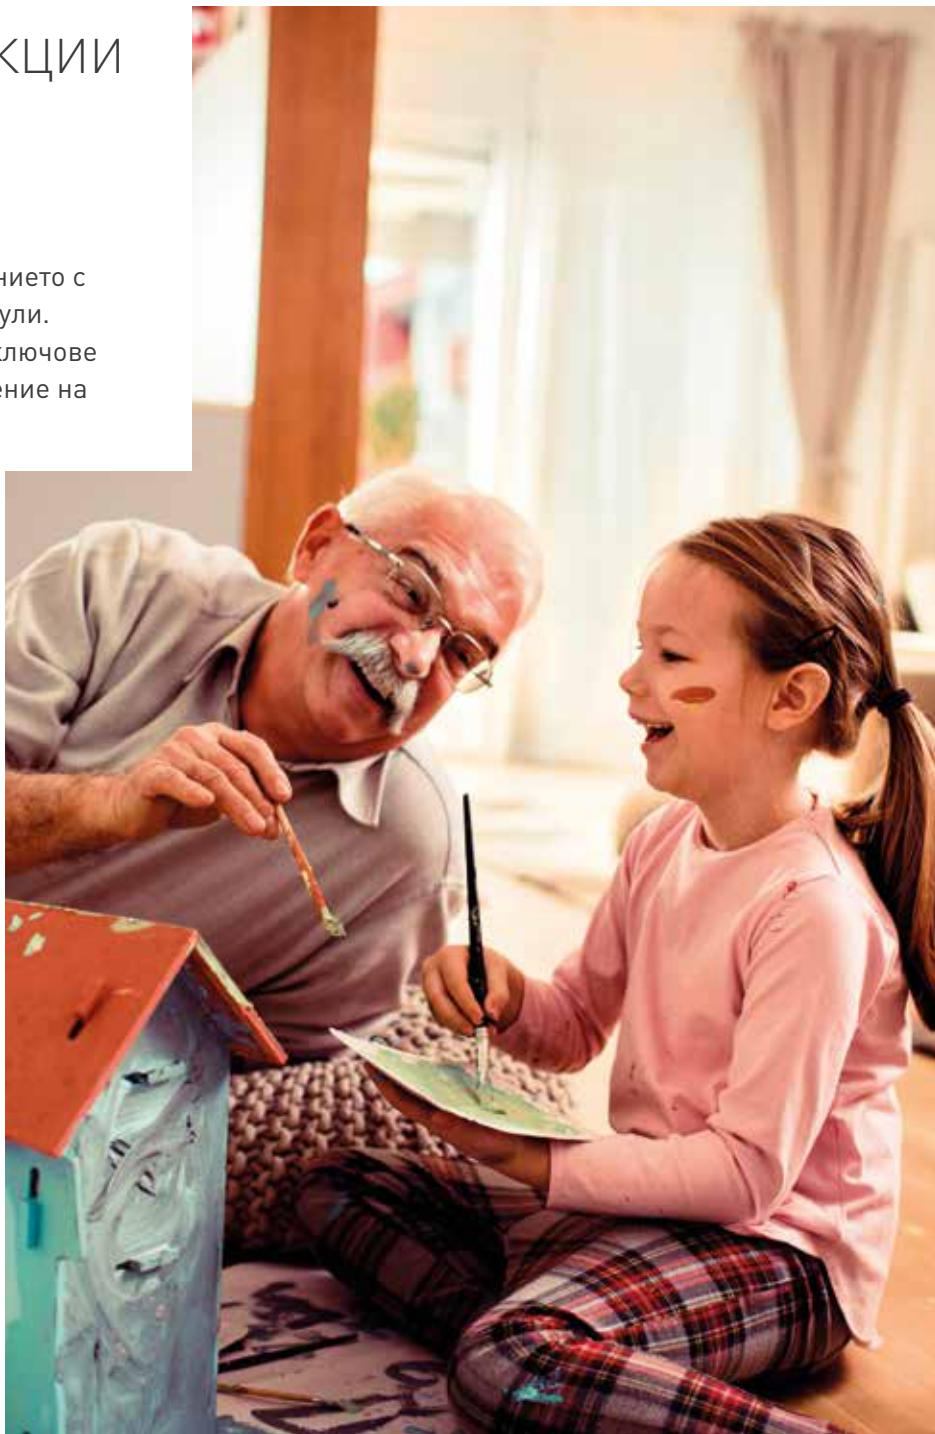



МУЛТИМЕДИЯ

Свържете лесно мултимедийните си устройства с универсални, компактни розетки. Лесна употреба и ефективност при необходимост от TV и интернет свързаност.



TV РОЗЕТКА ТИП-F



TV РОЗЕТКА ТИП-F+RJ45 РОЗЕТКА



2 X RJ45 РОЗЕТКИ

ЗАХРАНВАНЕ

Компактни и модерни контакти за захранване на вашите устройства.

Класически или с вградено USB?

Изборът е ваш!



**2P+E КОНТАКТ
АВТОМАТИЧНИ КЛЕМИ**



**2 X 2P+E КОНТАКТ
АВТОМАТИЧНИ КЛЕМИ**



**2P+E КОНТАКТ
С ВГРАДЕНО USB ТИП-С**



**ДВОЙНА РОЗЕТКА
USB ТИП А+С**



IP 44

Защитете оборудването си с IP44 контакти и ключове устойчиви на атмосферни условия.

Те осигуряват безопасност и дълъг експлоатационен период на открито или във влажна среда.



IP44 ДЕКОРАТИВНА РАМКА



КЛЮЧ IP44



СЕРИЕН КЛЮЧ IP44



2P+E КОНТАКТ С IP44 КАПАК
АВТОМАТИЧНИ КЛЕМИ



NP2110WH + NP111WH



NP2210MG + NP111MG



NP2113BK + NP111BK



NP2310BK + NP111OL



NP2311BK + NP111MA

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
 За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
 Фиксирани с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
 Автоматични или винтови клеми
 LED индикаторите светят в бяло и се монтират в лицевия панел.

Опаковка Кат. ном. Еднополюсни ключове - 10 AX - 250 V~

20	NP2110WH	Еднополюсен ключ Автоматични клеми	○ Бяло
20	NP2110MG		● Светло сиво
20	NP2110BK		● Черно
20	NP2120WH	Сериен ключ Автоматични клеми	○ Бяло
20	NP2120MG		● Светло сиво
20	NP2120BK		● Черно
20	NP2130WH	Троен ключ Винтови клеми	○ Бяло
20	NP2130MG		● Светло сиво
20	NP2130BK		● Черно
20	NP2111WH	Еднополюсен ключ с индикатор Доставя се с LED индикатор 230 V / 0,125 mA консумация, кат.ном. 7 645 26	○ Бяло
20	NP2111MG	Автоматични клеми	● Светло сиво
20	NP2111BK		● Черно
20	NP2121WH	Сериен ключ с индикатор Доставя се с LED индикатор 230 V / 0,125 mA консумация, кат.ном. 7 645 26	○ Бяло
20	NP2121MG	Автоматични клеми	● Светло сиво
20	NP2121BK		● Черно

Опаковка Кат. ном. Девиаторни ключове - 10 AX - 250 V~

20	NP2210WH	Еднополюсен ключ Автоматични клеми	○ Бяло
20	NP2210MG		● Светло сиво
20	NP2210BK		● Черно
20	NP2220WH	Сериен ключ Автоматични клеми	○ Бяло
20	NP2220MG		● Светло сиво
20	NP2220BK		● Черно
20	NP2211WH	Еднополюсен ключ с индикатор Доставя се с LED индикатор 230 V / 0,125 mA консумация, кат.ном. 7 645 26	○ Бяло
20	NP2211MG		● Светло сиво
20	NP2211BK		● Черно

Опаковка Кат. ном. Кръстати ключове - 10/16 AX - 250 V~

10	NP2010WH	Дава възможност за добавяне на 3-та точка в девиаторна инсталация. Винтови клеми	○ Бяло
10	NP2010MG		● Светло сиво
10	NP2010BK		● Черно
10	NP2020WH	Единичен - 10 AX	○ Бяло
10	NP2020MG		● Светло сиво
10	NP2020BK		● Черно
10	NP2020WH	Двоен - 16 AX	○ Бяло
10	NP2020MG		● Светло сиво
10	NP2020BK		● Черно
10	NP2113WH	Двуполюсен ключ - 16 A - 250 V~ Автоматични клеми	○ Бяло
10	NP2113MG		● Светло сиво
10	NP2113BK		● Черно
20	NP2310WH	Бутони - 6 A - 250 V~ Еднополюсни бутони NO. Автоматични клеми	○ Бяло
20	NP2310MG		● Светло сиво
20	NP2310BK		● Черно
20	NP2320WH	Еднополюсен	○ Бяло
20	NP2320MG		● Светло сиво
20	NP2320BK		● Черно
20	NP2311WH	Сериен	○ Бяло
20	NP2311MG		● Светло сиво
20	NP2311BK		● Черно
20	NP2315WH	Еднополюсен ключ с индикатор, със символ звънец Доставя се с LED индикатор 230 V / 0,125 mA консумация, кат.ном. 7 645 26	○ Бяло
20	NP2315MG		● Светло сиво
20	NP2315BK		● Черно
20	NP2315WH	Еднополюсен ключ с индикатор, без символ Доставя се с LED индикатор 230 V / 0,125 mA консумация, кат.ном. 7 645 26	○ Бяло
20	NP2315MG		● Светло сиво
20	NP2315BK		● Черно
20	NP2316WH	Превключващи бутони - 6 A - 250 V~ Девиаторни бутони NO-NC. Автоматични клеми	○ Бяло
20	NP2316MG		● Светло сиво
20	NP2316BK		● Черно
20	NP2326WH	Еднополюсен	○ Бяло
20	NP2326MG		● Светло сиво
20	NP2326BK		● Черно

Niloé™

датчици за движение и димери



NP2512WH + NP111WH



NP2411BK + NP111GR



NP2410BK + NP111DB

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Опаковка	Кат. ном.	Автоматични ключове
1	NP2512WH	IR технология на детекция Обхват: 170 °C, 8 метра Времетрае: регулируемо от 5 сек. до 30 мин. Праг на чувствителност: от 5 lux от 1275 lux 4 нива на настройка на чувствителността Намалена дълбочина: 25 мм 2-проводен, без неутрала Консумация в режим "stand by": 0.01 W Допустима мощност според вида на товара: - LED лампи и компактни флуоресцентни лампи (CFL): от 2 до 100 W - халогенни лампи и лампи с нажежаема жичка: от 2 до 150 W - LED лампи, CFL, халогенни и флуоресцентни тръби с феромагнитен или електронен баласт: от 2 до 150 VA Ако няколко датчика се свързват към една и съща осветителна верига минималният товар се увеличава. Вижте техническата информация за продукта. Възможност за паралелно свързване до 3 сензора Възможност за допълнителен бутон, 10 макс Може да се свърже с модулно реле  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
1	NP2512MG	
1	NP2512BK	

Опаковка	Кат. ном.	Димери
1	NP2411WH	Оборудван със защита от пренапрежение и късо съединение Когато се включи, светва на нивото, зададено при последното изключване Може да се управлява дистанционно чрез бутони без индикатори като всеки бутон може да изпълнява функциите ВКЛ / ИЗКЛ и димиране Ротационен димер - 300 W - 2-проводен За всички видове лампи: - димируеми LEDs: от 5 до 75 W LED (10 лампи макс) - халоген с феромагнитен или електронен трансформатор: от 5 до 300 VA - флуоресцентна тръба - баласт: от 5 до 300 VA - халоген или нажежаема жичка 240 V: от 5 до 300 W Когато се включи (за 2 секунди), светва на нивото, зададено при последното изключване  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно Бутонен димер - 150 W - 3-проводен За всички видове лампи: - димируеми LEDs: от 1 до 150 VA LED (10 лампи макс) - халоген с феромагнитен или електронен трансформатор: от 5 до 150 VA - флуоресцентна тръба - баласт: от 5 до 150 VA - халоген или нажежаема жичка 240 V: от 5 до 150 W  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
1	NP2411MG	
1	NP2411BK	



NP2610WH + NP111WH

NP660WH + NP111MA

NP670MG + NP111MG

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
Винтови клеми

Опаковка	Кат. ном.	Щори
10	NP2610WH	Ключ 3-позиционен (нагоре / стоп / надолу) за директен контрол върху мотора ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP2610MG	
10	NP2610BK	
10	NP2611WH	Бутон ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP2611MG	
10	NP2611BK	
1	NP660WH	Ключ за управление на вентилацията (0, 1, 2, 3) ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
1	NP660MG	
1	NP660BK	
1	NP670WH	Термостати Електронен стаен термостат За отоплителни панели за таванен монтаж и подово отопление. Обхват на настройката: от 10 до 30 °C Защита от замръзване: 7 °C Точност на настройката: 0.5 °C ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
1	NP670MG	
1	NP670BK	
1	NP671WH	Термостат за подово отопление За системи за подово отопление Обхват на настройката: от 10 до 60 °C Защита от замръзване: 7 °C Изключвателна способност: 8 A - 250 V (2 A - 250 V) Захранване: 230 V 50/60Hz Доставя се подов датчик с 4 м проводник (макс. дължина на проводника: 20м) ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
1	NP671MG	
1	NP671BK	



NP270BK + NP111BK

NP650WH + NP111WH

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
Винтови клеми

Опаковка	Кат. ном.	Механична ключ- карта
1	NP270WH	За управление на захранването на стаята Изключва се 30 секунди след изваждане на картата За карти с максимална дължина 54mm Доставя се без скоби ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
1	NP270MG	
1	NP270BK	
1	NP650WH	Модул за аварийно осветление За монтаж в близост до препятствия Функция насочваща светлина или нощна светлина, 20 lux от ниво осветеност полумрак. Светва автоматично, когато има засечено присъствие, като помага на хората да намерят пътя си в тъмното Инфрачервено засичане Разстояние на засичане: 6 м макс. Хоризонтален ъгъл на засичане: 180° Може да се постави на желаната височина, например на височината на ключ или контакт ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
1	NP650MG	
1	NP650BK	

Niloé™

контакти немски стандарт



NP3120MG + NP111MG



NP3128WH + NP111GR



NP3130BK

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Опаковка	Кат. ном.	Контакти немски стандарт с детска защита	Опаковка	Кат. ном.	Контакти немски стандарт без детска защита
20	NP3122WH	2P+E - винтови клеми  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно	20	NP3121WH	2P+E - винтови клеми  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
20	NP3122MG		20	NP3121MG	
20	NP3122BK		20	NP3121BK	
10	NP3129WH	2P+E с капаче - витови клеми  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно			Двоен контакт 2P+E - автоматични клеми Окомплектован с декоративна рамка Инсталация в една конзолна кутия. Заменя единичен контакт. Монтаж със скоби
10	NP3129MG		10	NP3131WH	
10	NP3129BK		10	NP3131MG	
20	NP3120WH	2P+E - автоматични клеми  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно	10	NP3131BK	 ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
20	NP3120MG				
20	NP3120BK				
10	NP3128WH	2P+E с капаче - IP 44 - автоматични клеми  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно			
10	NP3128MG				
10	NP3128BK				
		Контакт 2P+E с детска защита и вградено USB тип C За зареждане на смартфони, таблети или други електронни устройства Може да замени стандартен контакт, без необходимост от замяна на кабели или конзола USB тип-C: 1.5 A - 0.5 V - 7.5 W макс. Консумация в пасивен режим < 0.07 W Classe II SELV С детска защита, автоматични клеми			
10	NP3312WH	 ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно			
10	NP3312MG				
10	NP3312BK				
		Двоен контакт 2P+E - детска защита-автоматични клеми Окомплектован с декоративна рамка Инсталация в една конзолна кутия. Заменя единичен контакт. Монтаж със скоби.			
10	NP3130WH	 ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно			
10	NP3130MG				
10	NP3130BK				



NP151WH + NP111WH



NP172WH

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Опаковка	Кат. ном.	Аксесоари
20	NP151WH	Празен модул  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
20	NP151MG	
20	NP151BK	
10	NP172WH	Mosaic адаптор  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP172MG	
10	NP172BK	
10	NP170WH	Единичен keystone адаптор  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP170MG	
10	NP170BK	
10	NP171WH	Двоен keystone адаптор  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP171MG	
10	NP171BK	
10	NP1173	IP 44 комплекти Комплекти аксесоари за създаване на IP 44 ключове / бутони Комплектите трансформират IP2X ключове в IP 44 такива
10	NP1174	IP 44 аксесоар за двуполюсни ключове 
10	7 645 26	LED лампа За светлинна индикация/ подсветка LED лампа на 230 V / 0.125 mA консумация 



NP4102WH + NP111MA



NP4107WH + NP111OL

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
В случай на подмяна на съществуваща розетка. Препоръчва се използване на усилвател и балансиране на линията.
TV: ТВ розетка мъжка (диам. 9.5mm)
R: радио розетка женска (диам. 9.5mm)
SAT: сателитна розетка "F" тип
Препоръчителен коаксиален кабел 17/19 VATC
Визуална проверка на свързването
TV: 4- 68 / 120 - 862 MHz
R: 87.5- 108 MHz
SAT: 950 - 2400 MHz

Опаковка	Кат. ном.	Преходни розетки
10	NP4102WH	Затихване: 14 dB TV (мъжка)  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP4102MG	
10	NP4102BK	
10	NP4105WH	TV-R-SAT  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP4105MG	
10	NP4105BK	
10	NP4104WH	Крайни розетки 1 вход Затихване: 10 dB TV (мъжка)  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP4104MG	
10	NP4104BK	
10	NP4107WH	TV-R-SAT  ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP4107MG	
10	NP4107BK	

Niloé™

телевизионни розетки



NP4109WH + NP111WH



NP4108MG + NP111MG



NP493BK + NP111OL

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
В случай на подмяна на съществуваща розетка. Препоръчва се използване на усилвател и балансиране на линията.
TV: ТВ розетка мъжка (диам. 9.5mm)
R: радио розетка женска (диам. 9.5mm)
SAT: сателитна розетка "F" тип
Препоръчителен коаксиален кабел 17/19 VATC
Визуална проверка на свързването
TV: 4 - 68 / 120 - 862 MHz
R: 87.5 - 108 MHz
SAT: 950 - 2400 MHz SAT: 950-2400 MHz

Опаковка Кат. ном. Комбинирани TV розетки

10	NP4109WH	Слабо затихване: 1.5 dB
10	NP4109MG	TV-SAT
10	NP4109BK	○ Бяло
		● Светло сиво
		● Черно
10	NP4106WH	TV-R-SAT
10	NP4106MG	○ Бяло
10	NP4106BK	● Светло сиво
		● Черно
10	NP4108WH	TV-R-SAT-SAT
10	NP4108MG	In 1: TV-R-SAT 1 / In 2: SAT 2
10	NP4108BK	○ Бяло
		● Светло сиво
		● Черно

Единични TV розетки

10	NP4103WH	Слабо затихване: 1.5 dB
10	NP4103MG	TV - 9.5 мъжка
10	NP4103BK	○ Бяло
		● Светло сиво
		● Черно
10	NP4100WH	TV - "F тип"
10	NP4100MG	○ Бяло
10	NP4100BK	● Светло сиво
		● Черно
10	NP4101WH	TV "F-F" преходна
10	NP4101MG	Доставя се с един стандартен F конектор
10	NP4101BK	○ Бяло
		● Светло сиво
		● Черно
10	NP493WH	TV "F тип" + RJ 45 cat. 6 UTP
10	NP493MG	○ Бяло
10	NP493BK	● Светло сиво
		● Черно

Niloé™

USB розетки и твърди връзки



NP3404MG + NP111MG



NP3403BK + NP111BK



NP351WH + NP111WH

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Опаковка Кат. ном. Двойна USB розетка Тип-C

1	NP3404WH	5 V - 3 A - 15 W
1	NP3404MG	За бързо зареждане на мобилни телефони, планшети, смартфони
1	NP3404BK	Защита от претоварване > 1 kV
		Консумация в пасивен режим < 0.07 W
		Инсталира се в конзолна кутия 40 мм дълбочина
		Високоэффективна конверсия AC/DC Level (VI)
		2 x 2.5 mm2 винтови клеми
		Class II SELV
		Доставя се без кабел
		2 модула
		○ Бяло
		● Светло сиво
		● Черно



Двойна USB розетка Тип-A / USB Тип-C

1	NP3403WH	5 V - 3 A - 15 W
1	NP3403MG	За бързо зареждане на мобилни телефони, планшети, смартфони
1	NP3403BK	Защита от претоварване > 1 kV
		Консумация в пасивен режим < 0.07 W
		Инсталира се в конзолна кутия 40 мм дълбочина
		Високоэффективна конверсия AC/DC Level (VI)
		2 x 2.5 mm2 винтови клеми
		Class II SELV
		Доставя се без кабел
		2 модула
		○ Бяло
		● Светло сиво
		● Черно



Твърда връзка

20	NP351WH	IP 21
20	NP351MG	Възможност за многомодулна инсталация
20	NP351BK	○ Бяло
		● Светло сиво
		● Черно





NP4305WH + NP111WH



NP4336MG + NP111GR



NP4411MG + NP111MG

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За комплектуване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксирани с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Опаковка	Кат. ном.	Cat. 6A розетки
10	NP4305WH	RJ 45 розетки ○ Бяло - STP ○ Бяло - UTP ● Светло сиво - STP ● Светло сиво - UTP ● Черно - STP ● Черно - UTP
10	NP4306WH	
10	NP4305MG	
10	NP4306MG	
10	NP4305BK	
10	NP4306BK	
10	NP4335WH	2 x RJ 45 розетки ○ Бяло - STP ○ Бяло - UTP ● Светло сиво - STP ● Светло сиво - UTP ● Черно - STP ● Черно - UTP
10	NP4336WH	
10	NP4335MG	
10	NP4336MG	
10	NP4335BK	
10	NP4336BK	

10	NP4302WH	Cat. 6 розетки RJ 45 розетки ○ Бяло - FTP ○ Бяло - STP ○ Бяло - UTP ● Светло сиво - FTP ● Светло сиво - STP ● Светло сиво - UTP ● Черно - FTP ● Черно - STP ● Черно - UTP
10	NP4303WH	
10	NP4304WH	
10	NP4302MG	
10	NP4303MG	
10	NP4304MG	
10	NP4302BK	
10	NP4303BK	
10	NP4304BK	
10	NP4332WH	
10	NP4333WH	2 x RJ 45 розетки ○ Бяло - FTP ○ Бяло - STP ○ Бяло - UTP ● Светло сиво - FTP ● Светло сиво - STP ● Светло сиво - UTP ● Черно - FTP ● Черно - STP ● Черно - UTP
10	NP4334WH	
10	NP4332MG	
10	NP4333MG	
10	NP4334MG	
10	NP4332BK	
10	NP4333BK	
10	NP4334BK	

10	NP4301WH	Cat. 5e розетки RJ 45 розетки ○ Бяло - UTP ● Светло сиво - UTP ● Черно - UTP
10	NP4301WH	
10	NP4301WH	
10	NP4331WH	2 x RJ 45 розетки ○ Бяло - UTP ● Светло сиво - UTP ● Черно - UTP
10	NP4331WH	
10	NP4331WH	



NP161WH



NP162WH

Опаковка	Кат. ном.	Телефонни розетки
10	NP421WH	RJ 11 розетки ○ Бяло - UTP ● Светло сиво - UTP ● Черно - UTP
10	NP421MG	
10	NP421BK	
10	NP492WH	RJ 11 + RJ 45 cat. 6 UTP розетки ○ Бяло - UTP ● Светло сиво - UTP ● Черно - UTP
10	NP492MG	
10	NP492BK	
10	NP4411WH	Двойна розетка за високоговорител ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP4411MG	
10	NP4411BK	

Опаковка	Кат. ном.	Конзоли за открит монтаж
10	NP161WH	За хоризонтален или вертикален монтаж Отвори за DLP Plus кабелни канали 20 x 15.5 мм, 32 x 12.5 мм. 40 x 20 мм и вход за гофрирана тръба с диам. 20 мм 1-модулни Размери: 88.5 x 88.5 mm - височина 40 mm ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
10	NP161MG	
10	NP161BK	
5	NP162WH	2-модулни Размери: 159.5 x 88.5 mm - височина 40 mm ○ Бяло ● Светло сиво ● Черно
5	NP162MG	
5	NP162BK	

Niloé™


декоративни рамки



NP111WH



NP111BK



NP111MA

Опаковка	Кат. ном.
10	NP111WH
10	NP111MG
10	NP111BK
10	NP111DB
10	NP111MA
10	NP111OL
10	NP111GR

1-модулни



- Бяло
- Светло сиво
- Черно
- Бронз
- Масик
- Маслина
- Тъмно сиво

10	NP116WH
10	NP116MG
10	NP116BK

IP 44 рамка

За IP 44 / IK 07 защита на механизмите Niloé
Изключения: вижте листа с технически данни
Не е за открит монтаж




- Бяло
- Светло сиво
- Черно

10	NP112WH
10	NP112MG
10	NP112BK
10	NP112DB
10	NP112MA
10	NP112OL
10	NP112GR

2-модулни

За хоризонтален или вертикален монтаж




- Бяло
- Светло сиво
- Черно
- Бронз
- Масик
- Маслина
- Тъмно сиво

10	NP113WH
10	NP113MG
10	NP113BK
10	NP113DB
10	NP113MA
10	NP113OL
10	NP113GR

3-модулни

За хоризонтален или вертикален монтаж




- Бяло
- Светло сиво
- Черно
- Бронз
- Масик
- Маслина
- Тъмно сиво

10	NP114WH
10	NP114MG
10	NP114BK
10	NP114DB
10	NP114MA
10	NP114OL
10	NP114GR

4-модулни

За хоризонтален или вертикален монтаж




- Бяло
- Светло сиво
- Черно
- Бронз
- Масик
- Маслина
- Тъмно сиво

10	NP115WH
10	NP115MG
10	NP115BK
10	NP115DB
10	NP115MA
10	NP115OL
10	NP115GR

5-модулни

За хоризонтален или вертикален монтаж



- Бяло
- Светло сиво
- Черно
- Бронз
- Масик
- Маслина
- Тъмно сиво

NILOÉ™

Изцяло рециклируеми опаковки!

В Legrand се стремим към постигане на енергийна ефективност на всяко ниво. Освен че полагаме усилия да направим нашите продукти възможно най-екологични, ние също така обръщаме специално внимание на техните опаковки!

Устойчиво проектирана единична опаковка



100%
РЕЦИКЛИРУЕМА

- Изцяло хартиена опаковка
- Гарантирано оползотворяване на отпадъците

0%
ПЛАСТАСА

- Без употреба на пластмаса в опаковките за еднократна употреба



Свържете се с нас за повече информация!

Niloé™

Устойчиво във времето



www.facebook.com/Legrand Bulgaria



[legrand_bulgaria](https://www.instagram.com/legrand_bulgaria)



www.youtube.com/user/legrand



www.linkedin.com/company/legrand-bulgaria/



www.legrand.bg

Легранд България ЕООД

София 1766, ж.к. Младост 4

Бизнес Парк София, сгр.5, вх.Б, ет.1

+359 2 489 9297

