

LEDVANCE.COM

ТЪНЪК
ДИЗАЙН
20mm
ВИСОЧИНА

ИЗЦЯЛО
АЛУМИ-
НИЕВО
ТЯЛО

3 години
ГАРАНЦИЯ

LEDVANCE

ЕЛЕГАНТНО И ЕФЕКТИВНО



DOWNLIGHT SLIM ALU

ТЪНЪК ДИЗАЙН.
МНОГО ДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИ.



ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ DOWNLIGHT SLIM ALU?

ТЪНЪК
ДИЗАЙН
20 mm
ВИСОЧИНА

ИЗЦЯЛО
АЛУМИ-
НИЕВО
ТЯЛО

ЕФИКАС-
НОСТ
115 lm/W

ЖИВОТ
НА СВЕТО-
ДИОДИТЕ
50 000 ч



3 години
ГАРАНЦИЯ

ЕКО
КЛАС

Ново! **DOWNLIGHT SLIM ALU** съчетава модерна елегантност с ефективна работа. Проектиран с изцяло алуминиево тяло и само 20 mm височина, той е идеалното решение за съвременни среди, където естетиката, енергоспестяването и лесният монтаж са от ключово значение.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:

ТЪНЪК
ДИЗАЙН

УЛТРА-ТЪНЪК ПРОФИЛ

- С височина само 20 mm, DOWNLIGHT SLIM ALU се вписва перфектно в пространства с ограничена дълбочина на тавана.

АЛУ-
МИНИ-
ЕВО
ТЯЛО

ЗДРАВ АЛУМИНИЕВ КОРПУС

- Прахово боядисан за здравина и дълготрайност, осигуряващ отлична топлинна ефективност.

ЕФИКАСНОСТ
115 lm/W

ВИСОКА ЕФИКАСНОСТ

- Осигурява до **115 lm/W**, намалявайки енергопотреблението и запазвайки силно осветление.

50 000ч

УДЪЛЖЕН ЖИВОТ

- Оценен на **50 000 часа (L70)**, за да се минимизират нуждите от поддръжка с времето

PS

РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА

- Технологията със странично осветяване и PS дифузер осигуряват равномерно, без отблясъци осветление.

3000K
4000K
6500K

СТАБИЛНО КАЧЕСТВО НА СВЕТЛИНАТА

- С разнообразие от цветни температури: **3000K | 4000K | 6500K**, **PF > 0.9** и **CRI > 80**, проектиран за надеждна работа.



ИЗДРЪЖЛИВОСТ ОТВЪН И ВЪТРЕ

- Непожълтяващият дифузер и здравият корпус запазват външния вид и функциите с времето

НАДЕЖДЕН. ЕЛЕГАНТЕН. ЕФЕКТИВЕН.

LEDVANCE
3 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ДИФУЗЕР УСТОЙЧИВ НА
ПОЖЪЛТЯВАНЕ
UV СТАБИЛИЗИРАН



ИЗЦЯЛО АЛУМИНИЕВО ТЯЛО
ОТЛИЧНО НАМАЛЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА

115
lm/W

50.000h
L70

ВИСОКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
50 000ч (L70)
До 115 lm/W

PS
DIFFUSER

ПОЛИСТИРОЛЕН ДИФУЗЬОР
МНОГО ВИСОКА ЕДНОРОДНОСТ

ALU
HOUSING

ПРАХОНАНЕСЕНО ПОКРИТИЕ
УСТОЙЧИВ НА ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ
АЛУМИНИЕВ КОРПУС


EASY
INSTALLATION

НЕРЪЖДАЕМИ ЦИПКИ
ЛЕСЕН МОНТАЖ С ДВЕ ДВИЖЕНИЯ

УЛТРА ТЪНЪК ДИЗАЙН (20mm)
ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

SLIM
DESIGN

20mm
HEIGHT

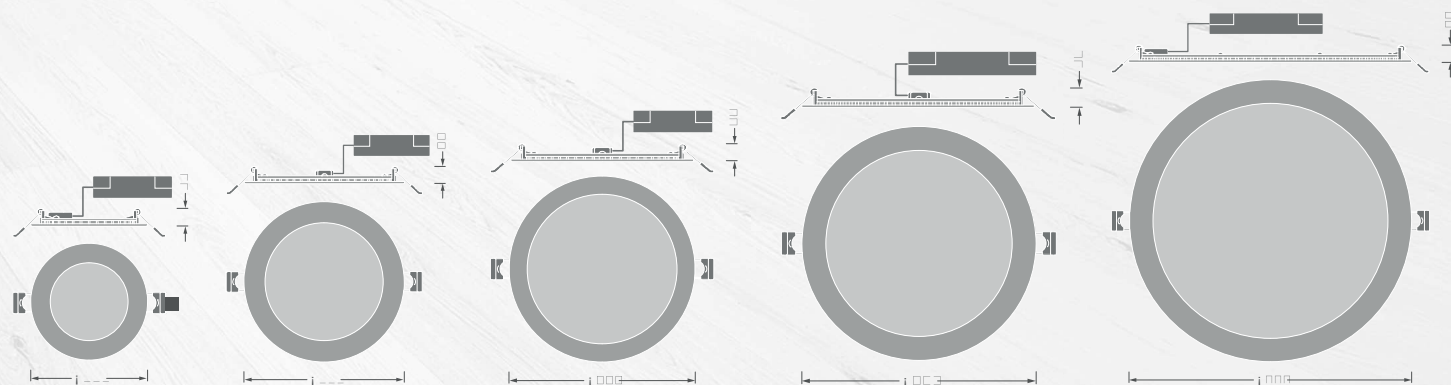

DL SLIM ALU
120 (8W)

DL SLIM ALU
170 (12W)

DL SLIM ALU
190 (18W)

DL SLIM ALU
220 (24W&30W)

DL SLIM ALU
300 (30W)

ИДЕАЛНО ЗА:

- ТЪРГОВСКИ ИНТЕРИОРИ
- КОРИДОРИ И АНТРЕТА
- ОФИСНИ ПОМЕЩЕНИЯ
- ЗАМЯНА НА ТРАДИЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ
(СЪВМЕСТИМОСТ 1:1 ЗА РЕТРОФИТ)
- ЗОНИ С ПРИОРИТЕТ НА
ПРЕДСТАВЯНЕ И БЮДЖЕТ





3a LEDVANCE

С офиси в повече от 50 държави и търговска дейност в повече от 140 страни, LEDVANCE е една от водещите компании в света в областта на общото осветление за професионални клиенти и крайни потребители. Създадена от подразделението за общо осветление на OSRAM, портфолиото на LEDVANCE включва широка гама от LED осветителни тела за широк спектър от приложения, осветителни продукти за интелигентни домове и сгради, едно от най-изчерпателните предложения за модерни LED лампи в осветителната индустрия, както и традиционните източници на светлина.

В допълнение към осветлението, LEDVANCE предлага вертикално интегрирани, възобновяеми енергийни решения за строителния сектор. Заедно отделът за осветление и подразделението за възобновяема енергия формира цялостна екосистема за жилищни, търговски и промишлени сгради.

Център за обслужване на клиенти:
office-sofia@ledvance.com



LEDVANCE

LEDVANCE EOOD
9 Shipchenski prohod blvd.
Grand Rent Offices, Floor 4
1111 Sofia, Bulgaria
LEDVANCE.COM

DOWNLIGHT SLIM ALU

ТЪНЪК
ДИЗАЙН
20 mm
ВИСОЧИНА

ИЗЦЯЛО
АЛУМИ-
НИЕВО
ТЯЛО

ЕФИКАС-
НОСТ
115 lm/W

ЖИВОТ
НА СВЕТО-
ДИОДИТЕ
50 000 ч

110°

3 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ЕКО
КЛАС

Име на продукт	EAN (GTIN)	МОЩНОСТ [W]	CCT [K]	ЕФИКАСНОСТ [LM/W]	СВЕТЛИНЕН ПОТОК [LM]	ЖИВОТ L70 [Ч]	ЗАЩИТА	ЗАЩИТА	РАЗМЕРИ Ø x h [mm]
DL SLIM RD 120 E 8W 830 WT	4099854491948	8	3000	100	800	50.000	IP20 IK03	3	120 x 20
DL SLIM RD 120 E 8W 840 WT	4099854491962	8	4000	100	800	50.000	IP20 IK03	3	120 x 20
DL SLIM RD 120 E 8W 865 WT	4099854491986	8	6500	100	800	50.000	IP20 IK03	3	120 x 20
DL SLIM RD 170 E 12W 830 WT	4099854492006	12	3000	110	1320	50.000	IP20 IK03	3	170 x 20
DL SLIM RD 170 E 12W 840 WT	4099854492020	12	4000	110	1320	50.000	IP20 IK03	3	170 x 20
DL SLIM RD 170 E 12W 865 WT	4099854492044	12	6500	110	1320	50.000	IP20 IK03	3	170 x 20
DL SLIM RD 190 E 18W 830 WT	4099854492068	18	3000	115	2070	50.000	IP20 IK03	3	190 x 20
DL SLIM RD 190 E 18W 840 WT	4099854492082	18	4000	115	2070	50.000	IP20 IK03	3	190 x 20
DL SLIM RD 190 E 18W 865 WT	4099854492105	18	6500	115	2070	50.000	IP20 IK03	3	190 x 20
DL SLIM RD 220 E 24W 830 WT	4099854492129	24	3000	115	2760	50.000	IP20 IK03	3	220 x 20
DL SLIM RD 220 E 24W 840 WT	4099854492143	24	4000	115	2760	50.000	IP20 IK03	3	220 x 20
DL SLIM RD 220 E 24W 865 WT	4099854492167	24	6500	115	2760	50.000	IP20 IK03	3	220 x 20
DL SLIM RD 220 E 30W 830 WT	4099854492181	30	3000	115	3450	50.000	IP20 IK03	3	220 x 20
DL SLIM RD 220 E 30W 840 WT	4099854492204	30	4000	115	3450	50.000	IP20 IK03	3	220 x 20
DL SLIM RD 220 E 30W 865 WT	4099854492228	30	6500	115	3450	50.000	IP20 IK03	3	220 x 20
DL SLIM RD 300 E 30W 830 WT	4099854492242	30	3000	115	3450	50.000	IP20 IK03	3	300 x 20
DL SLIM RD 300 E 30W 840 WT	4099854492266	30	4000	115	3450	50.000	IP20 IK03	3	300 x 20
DL SLIM RD 300 E 30W 865 WT	4099854492280	30	6500	115	3450	50.000	IP20 IK03	3	300 x 20

Когато е важно да се постигне енергийна ефективност, изчистен дизайн и дългосрочна надеждност, **DOWNLIGHT SLIM ALU** предлага точния баланс между представяне и стойност.

LEDVANCE.COM

