

SensoIRIS T110 IS

Температурен пожароизвестителен детектор

EN54-5/ 17

Описание

SensoIRIS T110 IS е адресируем температурен пожароизвестителен детектор с вграден изолатор, проектиран за инсталиране в адресируеми пожароизвестителни системи поддържащи комуникационен протокол ТТЕ. Детекторът се захранва от панела и може да се управлява чрез комуникационния протокол.



Технически и Функционални Характеристики



Захранващо напрежение	16-32VDC (Ном. 27VDC)
Консумация в незадействано състояние, без комуникация	< 170µA@27VDC
Консумация в незадействано състояние, с комуникация.	< 290µA@27VDC
Консумация в алармено състояние, с комуникация	6.5mA
Клас, избираем от контролния панел	A1/R, A2/S*, B/S*
Макс. ток в алармено състояние на клемата RI (клемите 4/1)	7.5 mA/ 7.5V
Свързващи проводници	0.4mm ² - 2.0mm ²
Работна температура	-10°C до +60°C
Устойчивост на относителна влажност	(93 ± 3)% @ 40°C
Степен на защита	IP30*
Тегло (с основа)	~110g
Размери (с основа)	103x42mm

* Не е тествано в LPCB

CE 19
2831


DoP No: 024

Tested by EVPU



Опаковка

• **10 броя SensoIRIS T110 IS**, размери 335 x 109 x 109 mm, без включена основа.
Всички детектори са със защитни предпазни капачки.

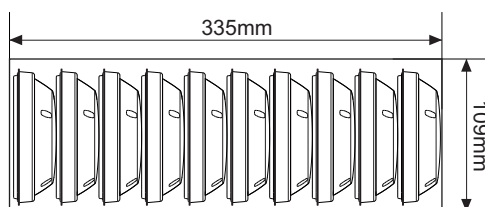

Съвместими продукти

- **IRIS** - Адресируем пожароизвестителен панел, 4 кръга, 96 зони
- **IRIS PRO** - Адресируем пожароизвестителен панел, метална кутия, 4 кръга, 96 зони
- **SIMPO** - Адресируем пожароизвестителен панел, 2 кръга, 48 зони
- **SensoIRIS FRI-1** - Изнесен надвратен индикатор
- **SensoIRIS B124** - Стандартна основа
- **SensoIRIS BSOU** - Адресируема основа с вградена сирена
- **SensoIRIS BSST** - Адресируема основа с вградена сирена и строб лампа
- **DeepBase W** - Дълбока основа, бяла, за монтаж върху неравни повърхности, открити тръбопроводи и др.
- **SensoIRIS Програматор** - Устройство за програмиране на адреси

Информация за контакт: