

SensoIRIS S130 IS

Оптично-димен пожарен детектор

EN54-7/ 17

Описание

SensoIRIS S130 IS е адресируем оптично-димен детектор с вграден изолатор предназначен за инсталиране в адресируеми пожароизвестителни системи поддържащи комуникационен протокол TTE. Детекторът се захранва от кръга и може да се управлява чрез комуникационния протокол.



Технически и Функционални Характеристики

Захранващо напрежение 16-32VDC (Nom. 27VDC)
Конс. в незадействано състояние, без комуникация. < 190µA@27VDC
Конс. в незадействано състояние, с комуникация < 310µA@27VDC
Конс. в алармено състояние, с комуникация 6.5mA
Чувствителност (в съответствие с EN54-7) 4 степени
(Висока, Нормална, Средна, Ниска)
Макс. ток в алармено състояние на клемата RI (клеми 4/1) . . 7.5 mA/ 7.5V
Свързващи проводници 0.4mm² - 2.0mm²
Работна температура. -10°C до +60°C
Устойчивост на относителна влажност (93 ± 3)% @ 40°C
Степен на защита IP30*
Тегло (с монтирана основа) ~125g
Размери (с монтирана основа) 103x42mm
* Не е тествано от LPCB


CE 19
2831

DoP No: 022




Tested by EVPU

1139k/01




103 mm



42 mm

Опаковка

• **10 броя SensoIRIS S130 IS**, размери 335 x 109 x 109 mm, без включена основа.
Всички детектори са със защитни предпазни капачки.

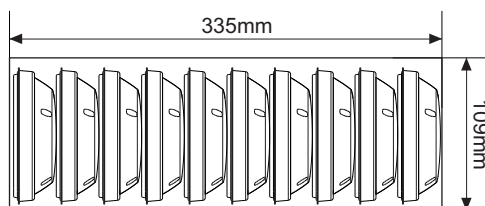

Съвместими продукти

- **IRIS** - Адресируем пожароизвестителен панел, 4 кръга, 96 зони
- **IRIS PRO** - Адресируем пожароизвестителен панел, метална кутия, 4 кръга, 96 зони
- **SIMPO** - Адресируем пожароизвестителен панел, 2 кръга, 48 зони
- **SensoIRIS FRI-1** - Изнесен надвратен индикатор
- **SensoIRIS B124** - Стандартна основа
- **SensoIRIS BSOU** - Адресируема основа с вградена сирена
- **SensoIRIS BSST** - Адресируема основа с вградена сирена и строб лампа
- **DeepBase W** - Дълбока основа, бяла, за монтаж върху неравни повърхности, открити тръбопроводи и др.
- **SensoIRIS Програматор** - Устройство за програмиране на адреси

Информация за контакт: