

TELETEK



ЕМА:

НАШАТА НОВА
СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА
СИСТЕМА

Концепция на системата: **ЕМА**



Защита от грабеж



**Защита от
наводнения/течове**



**Противопожарна
защита**



**Персонална
защита**



**Защита от теч на
ГАЗ (в разработка)**

Системата в числа **ЕМА и РАХ**



- 8 групи
- 32 детектора
- 32 изхода/сирени
- 32 дистанционни
- 4 клавиатури
- 4 репитера
- 4 IP камери
- 4 PIRCAM-а
- 10 сценария
- 64 потребители

Безжични периферни устройства: **ЕМА и PAX**




PAX KBD
клавиатура



PAX PIR
Инфрачервен
детектор



PAX MC1
Магнитен контакт с
един жичен вход



PAX SR INTR
Вътрешна
сирена



PAX SR
Външна
сирена



PAX MC2
Магнитен контакт с
два жични входа



PAX FL
детектор за
наводнение



PAX Panic
Дистанционно
управление за
паника



PAX RC
Дистанционно
управление с 4
бутона



PAX FD
детектор за
пожарна
аларма



PAX PIR/CAM
PIR с камера



PAX Outdoor
Външни
детектори



PAX Repeater
Удължител на
сигнала



PAX Out
Изходен модул



PAX GAS
Детектор за
природен газ/
пропан-бутан

Предимства: ЕМА



Монтаж на панел ЕМА

Проектиран да работи ефективно, независимо от позицията на монтаж.

- вертикален - стенен монтаж
- хоризонтален - поставен върху равна повърхност



Добавяне на безжично устройство

Без QR кодове или идентификатори - просто докоснете „Добавяне на устройство“ и премахнете изолацията на батерията!



Едно приложение, което прави всичко

Професионален монтажист?

Краен потребител?

Поддържайте и управлявайте системата си дистанционно чрез едно приложение!



Режим Access Point

Интернетът спря? Няма проблем. Панелът предлага връзка чрез Access point мрежа, в случаите, когато е необходимо ръчно да се настрои комуникационния канал.



Предимства: **ЕМА**




Криптирана безжична комуникация

Безжичният протокол от 3-то поколение на Телетек, изграден върху над 20 години опит в безжичните сигнално-охранителни системи.




Панел „всичко в едно“

Панелът ЕМА поддържа LAN, Wi-Fi и 4G - всички опции за комуникация в едно.




Пълна съвместимост

ЕМА е съвместима с всички безжични устройства РАХ.





Предимства: **ЕМА**




Решение за мониторинг без Cloud (съвместимо с AJAX SP)

Телетек предлага решение за мониторинг, при което системната база данни е изцяло собственост на мониторинговата компания и е независима от облачната връзка.



Поддръжка на SIA-09 и CID

ЕМА поддържа и стандартни протоколи за свързване към всяка станция за мониторинг чрез SIA или CID.



Видеоверификация

ЕМА поддържа не само фото-верификация чрез PIRCAM детектор, но и 10-секундна видео-верификация в случай на аларма, чрез връзка с IP камера.



Изпращане на гласово съобщение

ЕМА поддържа изпращане на гласови съобщения през GSM - ключова функция за някои пазари, която липсва на основните конкуренти.

Защита на ролетни щори

РАХ МС-2



Защита на ролетни щори

Вторият жичен вход на детектора РАХ МС-2 поддържа алгоритъм за откриване, специално разработен за защита на ролетни щори. Входът има предварително зададени настройки за брой и време на импулсите.

**Всеки вход на РАХ МС се разпознава като отделна зона за детекция със собствено име.*

2-канален интелигентен превключвател **PAX Out**



Управление на моторизирани щори

Двуканалният, захранван с 230VAC релеен изходен модул (PAX Output) ви позволява да управлявате моторизирани щори, капаци, завеси и др.



2-канален интелигентен превключвател

Можем да използваме интелигентната логика на системата ЕМА, за да управляваме две отделни крайни устройства, работещи с 230VAC. Подходящи за осветление, отопление и др.



Лична защита за възрастни хора **ЕМА**

TELETEK



Аларма за липса на движение

Системата ЕМА ще уведоми потребителя в случай на липса на движение в продължение на 24 часа. Тази функция е подходяща, когато системата е инсталирана в дома на вашите родители или баба и дядо и може да ви помогне да ги защитите в критични ситуации.




TELETEK

Подобрен режим „Сън“: **ЕМА**



Знаете ли че...?

Над 50% от грабежите се случват, докато хората са си вкъщи, обикновено през нощта.



Частични режими на системата ЕМА

ЕМА предлага подобрени режими на частично активиране, позволяващи на инсталаторите да настройват поведението на всеки сензор въз основа на специфичните нужди на обекта. Системата поддържа два отделни частични режима - „Сън“ и „С оставане“.


Маркетингови предимства: **ЕМА**

TELETEK



Устойчивост

- Първият ни продукт, използващ напълно природосъобразни хартиени опаковки.
- Цифрови ръководства за потребителя за всички устройства, намаляващи употребата на хартия и отпадъците.

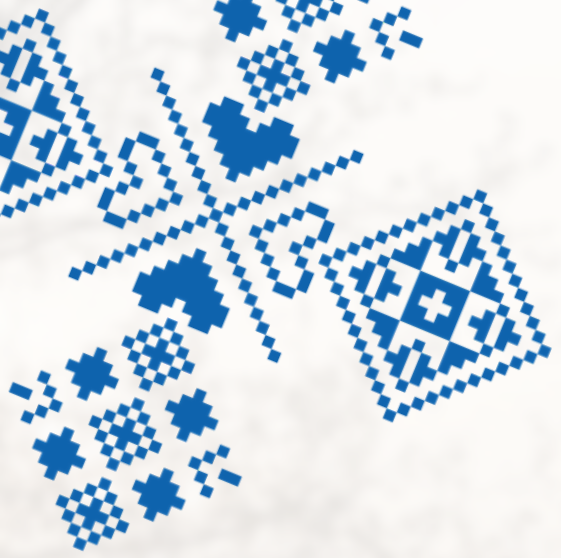

TELETEK

YOU CAN COUNT ON US

