



ТЕКРА

W W W . T E K R A . B G

ЦЕНОВА ЛИСТА

СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА
И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА



KNIGHT
FIRE & SECURITY
alarm system components



ALEAN TELETEK



OPTEX

СЪДЪРЖАНИЕ

СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШНА ОХРАНА

► КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ, КЛАВИАТУРИ, МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - 4 до 6 зони	стр. 3
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ОТ 8 ДО 99 ЗОНИ - серия Eclipse	стр. 3
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ С КЛАВИАТУРА - серия Eclipse	стр. 4
МОДУЛИ И КЛАВИАТУРИ	стр. 5
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ОТ 128 ДО 512 ЗОНИ	стр. 6

► КОМПЛЕКТИ

ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ОБЕКТИ	стр. 7
БЕЗЖИЧНИ	стр. 8
ХИБРИДНИ	стр. 8

► ДЕТЕКТОРИ (ВЪТРЕШНИ)

ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА	стр. 8
ВЪТРЕШНИ ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН 360°	стр. 9
АКУСТИЧНИ	стр. 9
ПОЖАРНИ	стр. 10
ВИБРАЦИОННИ И СЕИЗМИЧНИ	стр. 10
МАГНИТНИ КОНТАКТИ	стр. 10

► СИРЕНИ

ЖИЧНИ	стр. 11
-------	---------

► БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ

БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА BRAVO NEXT	стр. 11
БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА СЕРИЯ PAX	стр. 12
БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА BRAVO	стр. 13
БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА СЕРИЯ BRAVO	стр. 13
БЕЗЖИЧНИ СИРЕНИ	стр. 14
КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ BRAVO	стр. 14
АКСЕСОАРИ ЗА BRAVO	стр. 14
БЕЗЖИЧНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AJAX	стр. 15
БЕЗЖИЧНИ ДЕТЕКТОРИ AJAX	стр. 15
БЕЗЖИЧНИ КЛАВИАТУРИ И ДИСТАНЦИОННИ AJAX	стр. 19
БЕЗЖИЧНИ СИРЕНИ AJAX	стр. 20
ЗАХРАНВАЩИ МОДУЛИ AJAX	стр. 20
МОДУЛИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ AJAX	стр. 20
ХИБРИДНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AJAX	стр. 25
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ ДЕТЕКТОРИ AJAX	стр. 26
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ КЛАВИАТУРИ AJAX	стр. 27
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ СИРЕНИ AJAX	стр. 27
АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ AJAX	стр. 27
АКСЕСОАРИ ЗА ЛИНИЯ AJAX	стр. 27
ИНТЕЛИГЕНТНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ AJAX	стр. 28

► СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОХРАНА И МОНИТОРИНГ

КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ	стр. 32
МОНИТОРИНГ СОФТУЕР	стр. 33

► ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АКУМУЛАТОРИ	стр. 33
-------------	---------

ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ	стр. 34
АКСЕСОАРИ	стр. 34
КОНСУМАТИВИ И ИНСТРУМЕНТИ	стр. 35
СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНА И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА	
► ДЕТЕКТОРИ	
ДЕТЕКТОРИ ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА	стр. 35
АНАЛИЗИРАЩИ ПЕРИМЕТЪРА ИНТЕЛИГЕНТНИ ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛАЗЕРНИ ДЕТЕКТОРИ	стр. 38
► БАРИЕРИ	
ИНФРАЧЕРВЕНИ БАРИЕРИ	стр. 38
КОЛОННИ ИНФРАЧЕРВЕНИ БАРИЕРИ (BEAM TOWER)	стр. 39
МИКРОВЪЛНОВИ БАРИЕРИ	стр. 40
► СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА	
ПЕРИМЕТРОВА ЗАЩИТА С ФИБРО-ОПТИЧЕН КАБЕЛ	стр. 41



Ценова листа | СОТ И Периметрова охрана

WWW.TEKRA.BG

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШНА ОХРАНА				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ, КЛАВИАТУРИ, МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - 4 до 6 зони				
20112201	GUARD 4 MS		Контролен панел с ДУ и индикация, 4 зони (свободно програмируеми), 2 x ДУ, вградена сирена, 3 изхода PGM, трансформатор и клема с предпазител	150.00 лв.
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ОТ 8 ДО 99 ЗОНИ - серия Eclipse				
TELETEK				
20111154	Eclipse8+/s PT		Контролен панел без комуникатор , 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Proху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	108.66 лв.
20060048	Eclipse 8+ PTC		Контролен панел, 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Proху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	118.90 лв.
20060049	Eclipse 8+ MTC		Контролен панел, 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Proху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, метална кутия (с трансформатор, предпазна клема, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	133.25 лв.
20111136	Eclipse16/s PT		Контролен панел без комуникатор , 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	118.90 лв.
20111150	Eclipse 16 PTC		Контролен панел с 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	129.15 лв.
20111151	Eclipse 16 MTC		Контролен панел с 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, метална кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	143.50 лв.
20111155	Eclipse 32/s PT		Контролен панел без комуникатор , 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	151.49 лв.
20111115	Eclipse 32 PTC		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	161.74 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
20111129	Eclipse 32 MTC		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, вдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, метална кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	165.85 лв.
20111190	Eclipse 99 PTC		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 99, вдвояване на зоните, 16 групи, 99 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 5000 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	165.03 лв.
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ С КЛАВИАТУРА - серия Eclipse				
20100104	Eclipse 8+ PTC с LED8		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяеми до 16, 3 групи , вдвояно свързване на зоните, 32 потребителски кода или Proxu карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, хибридно решение – поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър, в комплект с клавиатура LED 8 . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	181.50 лв.
20100105	Eclipse 8+ PTC с LED16A		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяеми до 16, 3 групи , вдвояно свързване на зоните, 32 потребителски кода или Proxu карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, хибридно решение – поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър, в комплект с клавиатура LED 16A . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	193.79 лв.
20100106	Eclipse 8+ PTC с LCD 32		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяеми до 16, 3 групи , вдвояно свързване на зоните, 32 потребителски кода или Proxu карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, хибридно решение – поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър, в комплект с клавиатура LCD 32 . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	242.99 лв.
20100098	Eclipse 16 c LED 16A		Контролен панел с 16 зони, 3 групи , 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър, в комплект с клавиатура LED16A , Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	204.04 лв.
20100091	Eclipse 32 c LED 32		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, вдвояване на зоните, до 8 групи , 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), в комплект с клавиатура LED 32 . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	273.54 лв.
20100087	Eclipse 32 c LCD 32		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, вдвояване на зоните, до 8 групи , 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), в комплект с клавиатура LCD 32 . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	285.83 лв.
20100088	Eclipse 32 c LCD 32 PR		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, вдвояване на зоните, до 8 групи , 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), в комплект с клавиатура LED 32 PR . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	294.03 лв.
20100102	Eclipse 99 c LCD 32		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 99, вдвояване на зоните, 16 групи , 99 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 5000 събития, в пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), в комплект с клавиатура LCD 32 .	289.12 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МОДУЛИ И КЛАВИАТУРИ				
20111125	LED 8		Клавиатура LED, индикация за 1 група и 8 зони, 1 вход за детектори, програмиране параметрите на панел Eclipse 8	60.48 лв.
20111134	LED 16 A		Клавиатура LED, индикация за 3 групи и 16 зони, 1 вход за детектори, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	72.77 лв.
20111117	LED 32		Клавиатура LED, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32	109.68 лв.
20111126	LED 32 PR		Клавиатура LED32 с вграден четец за безконтактни карти	117.88 лв.
20111116	LCD 32		Клавиатура LCD, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, програмиране параметрите на Eclipse 8 и 32 Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	121.97 лв.
20111127	LCD 32 PR		Клавиатура LCD32 с вграден четец за безконтактни карти Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	130.17 лв.
20111118	LCD 32 S PR		Клавиатура LCD със сензитивен панел с бутони, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, вграден четец за безконтактни карти, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32. Елегантен и стилизиран дизайн.	184.49 лв.
20111111	Eclipse HMI		Клавиатура HMI с 5-инчов сензорен екран, удобен за потребителя интерфейс, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, съвместима с всички панели серия Eclipse	238.42 лв.
20111138	Eclipse PR		Четец за безконтактни карти и ключодържатели (тагове) за серията Eclipse, в бяла и черна кутия.	78.18 лв.
20111153	Eclipse VD		Гласов дайлер за контролен панел Eclipse, 8 телефонни номера	56.63 лв.
20111113	PAX WL		Безжичен разширител проектиран за изграждане на хибридни системи с жични панели от серия Eclipse 8+/16/32/99 и безжични периферни устройства серия PAX , двупосочна комуникация с честота 868 MHz	81.99 лв.
20111119	EXP8		Раширител за зони (платка), 8 входа, 1 програмируем изход, съвместим с Eclipse 32, за монтаж в кутията на контролния панел или в SPB-U. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	56.64 лв.
20111122	EXP8 PS		Разширител (платка) EXP8 с вграден захранващ блок, за монтаж в кутия, необходим е мрежов трансформатор	80.22 лв.
20111120	PGM8		Разширител за (платка) 8 програмируеми изхода, съвместим с Eclipse 32, за монтаж в кутията на контролния панел или в SPB-U	80.22 лв.
20111123	PGM8 PS		Разширител (платка) PGM8 с вграден захранващ блок, за монтаж в кутия, необходим е мрежов трансформатор	103.83 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ОТ 128 ДО 512 ЗОНИ				
				
30245163	ATS3500A-IP-MM		Контролен IP панел Advisor Advanced, 8 групи, 8 зони на панела, разширяем до 128 зони жични, безжични или смесени за охрана или логически, възможност за интеграция с контролери за КД, RS-485 Bus с криптиран протокол, вградена TCP/IP комуникация , до 16 клавиатури/четци на панел, до 64 врати за контрол на достъп, интегриране със софтуер за мониторинг ATS8600. Включени в цената метална кутия, трансформатор, тампер. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	1,190.10 лв.
30245146	ATS4500A-IP-LM		Контролен IP панел Advisor Advanced, 64 групи, 8 зони на панела, разширяем до 512 зони жични, безжични или смесени за охрана или логически, възможност за интеграция с контролери за КД, възможност за втори DataBus, RS-485 Bus с криптиран протокол, вградена TCP/IP комуникация , до 32 клавиатури/четци на панел, до 64 врати за контрол на достъп, интегриране със софтуер за мониторинг ATS8600. Включени в цената метална кутия, трансформатор, тампер. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	1,766.20 лв.
30245145	ATS1135		Клавиатура LCD хоризонтална Advisor Advanced: - Голям 2 x 16 символа LCD, Touch бутони - Четири светодиода за състояние - 3 програмируеми функционални клавиша - Регулируем от потребителя зумер - Регулируем от потребителя LCD контраст - Вграден четец за смарт карти - Пълен контрол на системата от клавиатурата - 3 програмируеми функционални бутона Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	235.80 лв.
30245051	ATS1110A-N		Клавиатура LCD вертикална Advisor Advanced - 2 x 16 LCD, Touch бутони - Четири светодиода за състояние - Регулируем от потребителя зумер - Регулируем от потребителя LCD контраст - 16-зонова индикация - Индикация за освобождаване на вратата Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	309.50 лв.
30245023	ATS 1201E		Зонов разширител 8 зони . 8 входа (зони) разширяем до 32 входа чрез ATS1202. - до 16 ОС изходи или 16 релета. Посредством разширител. - 1 изход сирена. Собствено захранване 3А, метална кутия, тампер. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3, Class II	592.00 лв.
	ATS670		Разширителен модул за LAN за RS485 за ATS4500A Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	194.70 лв.
	ATS624		Разширител за 4 релеини изхода. Съвместим с контролни панели ATS 3/4500A Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	154.10 лв.
30245024	ATS1202		Платков 8 зонов разширител за ATS120x(E)	116.70 лв.
30245090	ATS1290N		Разширител за адресируеми детектори и модули До 32 адреса на разширител	216.10 лв.
30245038	ATS1811		8 програмируеми изхода - релеен тил	246.30 лв.
30245091	AD111		Адресен модул за вграждане или монтаж в кутия: - 2/4 жичен вътрешен интерфейс - Два входа за наблюдение на аларма и тампер - Един изход за задействане на LED За конвенционални детектори серия EV125 / 425 и 500	36.70 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30245162	CDC4		Интелигентен контролер за 4-8 врати / Асансьор с 12V PSU: - Аларма и контрол на достъпа в реално време; - Функции за пълен контрол на достъпа: блокиране, брой потребители, високо сигурни потребители, анти-пропуск с регионален; - Пълна база данни за офлайн работа: - До 32 четци на CDC4 и 6 на врата Общо 12 контролери за врати могат да бъдат свързани към панел Advisor Advanced, осигуряващ общо 48 до 96 врати с пълен достъп. Работи със софтуер за управление ATS8600.	1,899.80 лв.
30245042	ATS1190		Четец на смарт карти с 2,5 м кабел: - епоксидна конструкция, устойчива на атмосферни влияния - стандартно бяло прилепващо покритие (по избор червен, черен, бежав и сив цвят)	453.30 лв.
30391319	ATS1190X4		Пакет от 4бр. четеца на смарт карти ATS1190 с 2,5 м кабел: - епоксидна конструкция, устойчива на атмосферни влияния, - стандартно бяло прилепващо покритие (по избор червен, черен, бежав и сив цвят)	1,523.70 лв.
30245041	ATS1170		Контролер за единична врата с вграден интерфейс за четци на Wiegand. - Офлайн база данни за 20 потребители - Работи самостоятелно с външно 12 VDC захранване	173.70 лв.
30245120	ATS8500-2		Софтуер за програмиране, поддръжка и управление за Advisor Advanced USB	534.70 лв.
30221281	ATS8600		Интегриран мониторинг софтуер Advisor стартова версия с по 2 лиценза за ATS (СОТ/КД), видео и ПИТ	2,172.20 лв.
КОМПЛЕКТИ				
ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ОБЕКТИ				
20100127	Eclipse 8+ PTC с LED8 и GPRS Simple		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 8+ P контролен панел (вкл. кутия, траф, клемма, тампер) 1 x Клавиатура LED 8 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	271.86 лв.
20100115	KE8+/5		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 8+ P контролен панел (вкл. кутия, траф, клемма, тампер) 1 x Клавиатура LED 8 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 5-12 1 x AU-MS-12S МКД	227.62 лв.
20100126	KE8+/5G		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 8+ P контролен панел (вкл. кутия, траф, клемма, тампер) 1 x Клавиатура LED 8 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 5-12 1 x AU-MS-12S МКД 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	317.98 лв.
20100109	KE16-1		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 16 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клемма, тампер) 1 x Клавиатура LED 16A 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 7-12 1 x AU-MS-12S МКД	256.86 лв.
20100108	KE16-1/G		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 16 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клемма, тампер) 1 x Клавиатура LED 16A 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 7-12 1 x AU-MS-12S МКД 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	347.22 лв.
20100119	KE16-3/G		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 16 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клемма, тампер) 1 x Клавиатура LED 16A 3 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 7-12 1 x AU-MS-12S МКД 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	383.26 лв.
20100103	KE32-1B/G		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 32 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клемма, тампер) 1 x Клавиатура LED 32 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 7-12 1 x AU-MS-12S МКД 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	416.72 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНИ				
20100096	KB-1B/E		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Bravo EXT контролен панел 1 x Bravo безжичен PIR датчик 1 x Bravo MC безжичен МКД 1 x Bravo RC двупосочно дистанционно с четири бутона	360.51 лв.
20100097	KB-1B/I		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Bravo INT контролен панел 1 x Bravo безжичен PIR датчик 1 x Bravo MC безжичен МКД 1 x Bravo RC двупосочно дистанционно с четири бутона	340.46 лв.
ХИБРИДНИ				
20100100	KN-2B/5G		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 16 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клемма, тампер) 1 x Клавиатура LED 16A 1 x Акумулатор SBat 5-12 1 x Eclipse WL разширител за безжични устройства 2 x Bravo безжичен PIR датчик 1 x Bravo MC безжичен МКД 1 x Bravo RC двупосочно дистанционно с четири бутона 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	597.43 лв.
ДЕТЕКТОРИ(ВЪТРЕШНИ)				
ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА				
TELETEK				
20141109	TITAN AG		Датчик PIR , обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 30V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +50°C, PI 12 kg	15.77 лв.
20114045	TITAN DL NEW		Датчик PIR, двоен елемент, цифрова детекция ; обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, 7 степени на настройка на чувствителността ; RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C, PI 12/20 kg. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2.	18.02 лв.
20114044	PIRIN DL		Датчик PIR с полусферична леща, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 71 Зони на детекция, 7 нива на чувствителност (по избор), охрана на зоната под детектора, вградени EOL резистори за балансиране на зоната с джъмperi,	20.85 лв.
20114047	TITAN QD40		Датчик PIR, четворен елемент, цифрова детекция , обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 6500 lux, ATC -20° до +55°C, PET Immunity 25/40 kg	36.04 лв.
20114043	PIRIN MW		Датчик с двойна технология на детекция PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ", настройка на чувствителността на MW и PIR, охрана на зоната под детектора, вградени EOL резистори за балансиране на зоната с джъмperi, защита от домашни любимци (на PIR частта)	52.12 лв.
20114048	TITAN MW		Датчик PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ", цифров, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C	55.37 лв.
20114049	TITAN MW/AM		Датчик PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ", защита против маскиране, цифров, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C	62.59 лв.
20114050	TITAN GB		Датчик PIR + GBD, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +50°C, PI 12 kg	42.06 лв.
20114042	Bracket PIRIN W/T		Стойка за датчици Pirin за монтаж на стена и таван	2.81 лв.
20141107	Bracket PIR		Стойка за монтаж на датчици TITAN	1.35 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
OPTEX				
OX08834	FLX-S-ST		Комбиниран PIR детектор с опция за работа като "Обемен PIR" с обхват 12м x 12м, 85° или "Тип завеса" с обхват 18м x 2м. 3 нива на чувствителност.SMDA logic за защита от животни. Консумация 16mA max / 12 V.	27.30 лв.
OX08836	FLX-S-DT-X5		Комбиниран PIR+MW детектор с опция за работа като "Обемен PIR" с обхват 12м x 12м, 85° или "Тип завеса" с обхват 18м x 2м. 3 нива на чувствителност.SMDA logic за защита от животни. Консумация 16mA max /, 12 V	50.50 лв.
OX08835	CW-G2 BRACKET		Комбинирана стойка за стенен и тавен монтаж подходяща за детектори от серията FLX-S	13.90 лв.
OX50171	CX-702 MKII		Обемен датчик с четворен PIR елемент с двойно предназначение : широко-обхватен 90°/21x21м. , 136 зони или тип завеса 45 x 2.4 м. , 44 зони само с преместване на лещата, RFI 30V/m. ATC -20° до +50°C, Сертифициран по стандарт EN50131-2-2, GRADE 2	158.60 лв.
Carrier				
30141442	EV1012		Датчик PIR с огледална оптика, цифров, обхват до 12m, 86°, 9 завеси, RFI, EMI, ESD защита, работен темп. диапазон -10° до +50°C, Сертифициран по стандарт EN50131-2-2, GRADE 2	68.80 лв.
30141443	EV1012PI		Датчик PIR с огледална оптика, цифров, обхват до 12m, 86°, 9 завеси, PI до 20 кг, RFI, EMI, ESD защита, работен темп. диапазон -10° до +50°C, Сертифициран по стандарт EN50131-2-2, GRADE 2	66.20 лв.
30141444	DD1012		Датчик PIR+MW с огледална оптика, цифров, обхват до 12m, 78°, 9 завеси, RFI, EMI, ESD защита, работен темп. диапазон -10° до +50°C, Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2	110.10 лв.
30141445	DD1012PI		Датчик PIR+MW с огледална оптика, цифров, обхват до 12m, 78°, 9 завеси, PI до 18 кг, RFI, EMI, ESD защита, работен темп. диапазон -10° до +50°C, Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2	112.50 лв.
ВЪТРЕШНИ ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН 360°				
30172304	MC-720		Датчик двоен PIR, за таванен монтаж, обхват 12 м в диаметър, 360°, RFI 30V/m, WLI 6500 lux, работен температурен обхват от -10° до +55°C	20.80 лв.
30141119	Eagle (RK-2000)		Датчик PIR, аналогов, за таванен монтаж, обхват 7 м в диаметър, 360°, 31 зони, имп. Бр. 1-2-3, RFI 40V/m, WLI 6000 lux, работен температурен обхват от -10° до +50°C	39.90 лв.
OX08113	FX-360 OPTEX - JAPAN		FX-360 PIR 360°, за таванен монтаж, обхват от 8 до 12м. в диаметър при монтаж на височина 2.4-3.6м, 62 зони, RFI 20V/m, работен температурен обхват от -20° до +60°C	92.80 лв.
30141424	EV669 CARRIER (UTC) - USA		Датчик два двойни PIR, двойна огледална оптика, цифров, за таванен монтаж, обхват 20 м в диаметър, 360°, 18 завеси, височина на монтаж до 5 м, RFI 30V/m, работен температурен обхват -10° до +55°C, Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE2	235.40 лв.
АКУСТИЧНИ				
TELETEK				
20112192	GBD10		Датчик акустичен	25.70 лв.
20112320	GBD20		Датчик акустичен със спектрален анализ	30.40 лв.
20112321	GBD-Tester		Тестер за GBD20	163.60 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
Carrier				
	GS960AM		Акустичен датчик за счупване на стъкло; - радиус 9 м. на 165 °.AM, EN Grade3 - настройка за 24 часа надзор - открива счупване на стъкло до тройни стъкла - защита на множество прозорци в стая - монтаж на стена или таван Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	241.90 лв.
ПОЖАРНИ				
TELETEK				
20211131	SensoMAG R20		Диференциално-максимален температурен детектор за пожароизвестяване, с цифров алгоритъм на работа, детектира температури над 58°C или рязка промяна на температурата за определен период от време, клас A1R (според EN54-5) Сертифициран по стандарт EN54-5	16.07 лв.
20211132	SensoMAG S30		Димно-оптичен пожароизвестителен детектор, с цифров алгоритъм на работа, детектира дим на много ранен етап, светодиодна индикация с видимост от 360° Сертифициран по стандарт EN54-7	17.44 лв.
20211134	SensoMAG B12L/U		Пожароизвестителна основа с вграден релеен изход (12V) за работа с охранителни алармени системи, 2 работни режима: със/ без автоматична блокировка	13.19 лв.
ВИБРАЦИОННИ И СЕИЗМИЧНИ				
OX08900	VIBRO-WH OPTEX - JAPAN		Вибрационен детектор с обхват на действие от 1.5 до 3.5м., автоматичен самотест при първоначално включване; автоматична настройка на чувствителността; възможност за ръчна настройка на чувствителността -ниско високо	51.60 лв.
30143311	SEISMO ADVANCE	 Knight Fire and Security - UK	Вибрационен и датчик на движение: - автоматична калибрация; - избираем брой импулси; - сензор за движение; - избираем модел на работа. Сертифициран по стандарт EN50131-2-8, GRADE 3	88.00 лв.
30143310	VV600-PLUS CARRIER (UTC) - USA		Сеизмичен датчик за сейфове и АТМ, радиус на детекция от 3 до 14 м, детекция на температура, пробиване, защита от отваряне и демонтиране, IP30, работна температура минус 20 до +55°C	287.10 лв.
МАГНИТНИ КОНТАКТИ				
KNIGHT FIRE & SECURITY alarm system components				
30164111	D 20		Датчик магнито контактен, за външен монтаж	3.40 лв.
30164112	C 50		Датчик магнито контактен, за вграждане, кабел 4 извода	6.00 лв.
30164113	E 90A		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, кабел 4 извода, алуминиев	8.70 лв.
30164115	F10A		Датчик магнитно контактен алуминиев за ролетна врата с 50см защитен кабел GRADE 2	31.10 лв.
Аурах - Китай				
30144402	AU-MS-12S		Датчик магнито контактен, лепящ, БЯЛ	2.00 лв.
30144405	AU-MS-12S		Датчик магнито контактен, лепящ, КАФЯВ	2.00 лв.
30144404	AU-MS-424M		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, детекция 75мм, алуминиев	18.20 лв.
Top Arm Security - Тайван				
30190003	TO-03		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, лепящ	1.80 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СИРЕНИ				
TELETEK				
ЖИЧНИ				
20131114	SR50		Сирена вътрешна с флаш и един вход за свързване към алармен контролен панел. Захранващо напрежение 9-14VDC. Максимална консумация 90mA / 12VDC. Максимална изходна мощност 102dB /1m.	15.15 лв.
20131112	SR 110		Сирена вътрешна - пиезо, пластмасова кутия, 100dB	17.00 лв. <i>ПО ИЗЧЕРПВАНЕ</i>
20181004	SR 300 O		Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, LED флаш, две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m; IP54. Оранжева флаш лампа и LED индикация за състоянието. Сертифицирана по EN50131 GRADE2	74.17 лв.
20181007	SR 300 B		Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, LED флаш, две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m; IP54. Синя флаш лампа и LED индикация за състоянието. Сертифицирана по EN50131 GRADE2	74.17 лв.
20181005	SR 300 BBM		Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, LED флаш, две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m; IP54. Синя флаш лампа. Вградена NiMH 9V батерия. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class IV	86.20 лв.
20181006	SR 400		Сирена за външен монтаж. Програмируема сила на звука - 85dB/1m; 105dB/1m; Пиезо звуко-излъчвател; Вграден двупосочен тампер и нивелир; Резервно захранване: Вградена NiMH 9V батерия. Плосък капак с голям размер, подходящ за поставяне на стикер или печат на фирмено лого. Синя флаш лампа.	97.03 лв.
БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ				
TELETEK				
БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА BRAVO NEXT				
20114052	Bravo NEXT EXT		Безжичен алармен панел с външно захранване, AC-DC адаптер, 5VDC/1A, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , 1 група, до 16 зони/детектори, до 8 дистанционни/клавиатури, до 2 сирени, вградена сирена 85 dB, памет за 300 събития, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh; поддържа устройства от серията PAX , вграден Bluetooth модул за настройка през мобилно приложение Bravo SetApp , 2 слота за монтаж на комуникационни модули	200.07 лв.
20114053	Bravo NEXT INT		Безжичен алармен панел с вграден захранващ блок, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , 1 група, до 16 зони/детектори, до 8 дистанционни/клавиатури, до 2 сирени, вградена сирена 85 dB, памет за 300 събития, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh; поддържа устройства от серията PAX , вграден Bluetooth модул за настройка през мобилно приложение Bravo SetApp , 2 слота за монтаж на комуникационни модули	180.02 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА СЕРИЯ PAX. Съвместими с безжични панели BRAVO NEXT и безжичен разширител PAX WL				
20111112	PAX KBD		Безжична клавиатура, връзка с панела чрез PAX WL, двупосочна комуникация, работна честота 868 MHz, LED индикация с активирано движение, включени батерии 2x CR123A, живот на батерията – приблизително 2 години, съвместима с панели съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT	165.19 лв.
20114093	PAX PIR		Безжичен PIR детектор, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	72.17 лв.
20114101	BRACKET PAX PIR		Стойка за монтаж на датчици PAX PIR	3.21 лв.
20114094	PAX MC1 W		Безжичен магнитен контакт за врата/прозорец или ролетна щора, един жичен вход за жична зона, бял , двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	50.12 лв.
20114102	PAX MC1 B		Безжичен магнитен контакт за врата/прозорец или ролетна щора, един жичен вход за жична зона, кафяв , двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	50.12 лв.
20114095	PAX FD		Безжичен детектор за пожароизвестяване от комбиниран тип (оптично-димен и температурен детектор), двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 2x3V/1500mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	104.25 лв.
20114098	PAX FL		Безжичен детектор за детекция за наличие на вода в охраняваното помещение, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	98.39 лв.
20114096	PAX RC		Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация и 4 бутона. Функции: Arm, Disarm и два програмируеми бутона, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/190mAh CR2032, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	44.10 лв.
20114097	PAX Panic		Безжично дистанционно с 1 бутон, функция "Паник аларм", двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/190mAh, CR2032, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	44.10 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА BRAVO				
20114056	Bravo EXT		Безжичен алармен панел с външно захранване AC-DC адаптор, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , 1 група, до 16 зони/детектори (PIR, MC, FL, FD), до 8 дистанционни, вградена вътрешна сирена 85 dB, до 1 външна сирена, памет за 300 събития, 2 слота за монтаж на комуникационни модули (GPRS, PSTN, MOUT), управление чрез дистанционно и мобилно приложение MobileTTE за смарт телефони, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh Li-Po, до 3 години живот на батерията. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2	220.94 лв. ДО ИЗЧЕРПВАНЕ
20114057	Bravo INT		Безжичен алармен панел с вграден захранващ блок , двупосочна комуникация с честота 868 MHz , 1 група, до 16 зони/детектори (PIR, MC, FL, FD), до 8 дистанционни, вградена вътрешна сирена 85 dB, до 1 външна сирена, памет за 300 събития, 2 слота за монтаж на комуникационни модули (GPRS, PSTN, MOUT), управление чрез дистанционно и мобилно приложение MobileTTE за смарт телефони, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh Li-Po, до 3 години живот на батерията. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2	243.03 лв. ДО ИЗЧЕРПВАНЕ
БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА СЕРИЯ BRAVO. Съвместими с безжични панели BRAVO и безжичен разширител Eclipse WL				
20114065	Bravo KBD		Безжична клавиатура за панели Bravo, двупосочна комуникация, работна честота 868 MHz, LED индикация с активирано движение, включени батерии 2x CR123A, живот на батерията – приблизително 1,5 години	167.92 лв.
20114061	Bravo PIR		Безжичен PIR детектор за движение, double knock function, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , обхват 12x12 м. (90°) или 17x15 м. (110°), действие на разстояние до 400 м. от контролния панел, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, до 3 години живот на батерията. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2.	52.58 лв.
20114068	Bravo EXT GJD		Безжичен PIR детектор за външен монтаж, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , програмируема зона на покритие от 10 до 30 m, действие на разстояние до 400 м. от контролния панел, включена батерия 3x3V/1500 mAh CR123A, до 3 години живот на батерията, работна температура -20°C ÷ +55°C, IP 65 Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2.	375.60 лв.
20114060	Bravo MC		Безжичен магнитен контакт за врата/прозорец или ролетна щора, 1 жична зона, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , действие на разстояние до 400 м. от контролния панел, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, до 3 години живот на батерията.	44.71 лв.
20114073	Bravo MC Brown		Цвят бял или кафяв . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	43.75 лв.
20114059	Bravo RC		Безжично дистанционно с двупосочна комуникация , 4 бутона, бързи бутона за включване и изключване, програмируем бутон, LED и звукова сигнализация, обхват до 200 м., включена батерия 1x3V/550-600 mAh CR2450, до 3 години живот на батерията. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	43.10 лв.
20114088	Bravo RC-11		Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация, 1 програмируем бутон, работа с няколко системи едновременно, функция "Паник аларма", включена батерия 1x3V/190mAh, CR2032, до 3 години живот на батерията.	22.98 лв.
20114089	Bravo RC-21		Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация, 2 бутона, работа с няколко системи едновременно, функции: Включване/Изключване на охраната, LED индикация при програмиране, включена батерия 1x3V/190mAh, CR2032, до 3 години живот на батерията.	25.19 лв.
20114090	Bravo RC-41		Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация, 4 бутона - включване/изключване на охраната и 2 програмируеми, работа с няколко системи едновременно, LED индикация при програмиране, включена батерия 1x3V/190mAh, CR2032, до 3 години живот на батерията.	26.51 лв.
20114063	Bravo FD		Безжичен детектор за пожароизвестяване от комбиниран тип (оптично-димен и температурен), действие на разстояние до 400 м. от контролния панел, клас (в съответствие с EN54-5) A1R, зона на покритие до 120m², включена батерия 2x3V/1500mAh CR123A, до 3 години живот на батерията	79.54 лв.
20114064	Bravo FL		Безжичен детектор за детекция за наличие на вода в охраняваното помещение, действие на разстояние до 400 м. от контролния панел, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, до 3 години живот на батерията. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	66.28 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНИ СИРЕНИ				
20114099	PAX SR INTR		Безжична вътрешна сирена, пластмасов корпус, ниво на звука 102dB, двоен TAMPER, включени литиеви батерии 4x3V, съвместима с безжичен разширител PAX WL	118.28 лв.
20114100	PAX SR EXT		Безжична външна сирена, пластмасов корпус, ниво на звука 102dB, включени литиеви батерии 4x3V, съвместима с безжичен разширител PAX WL, BRAVO NEXT	168.68 лв.
20114074	Bravo SR300 Li		Безжична външна сирена с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, ниво на звука 110 dB, обхват до 400 m, включени литиеви батерии 2x3V, до 3 години живот на батерията, работна температура -25°C ÷ +60°C. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class IV	172.33 лв.
20114075	Bravo SR300 ALK		Безжична външна сирена с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, ниво на звука 110 dB, обхват до 400 m, включени алкални батерии 4x1.5V, до 3 години живот на батерията, работна температура -10°C ÷ +40°C. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class IV	110.47 лв.
КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ BRAVO				
20114058	Bravo TTE GPRS		Комуникационен GPRS модул за вграждане в Bravo безжичен алармен панел, директна серийна връзка, основен и резервен комуникационен канал чрез SMS, SMS или Push уведомления до крайния клиент при използване на смартфон приложението MobileTTE, директно програмиране чрез софтуер ProsTE и AjaxWEB Сертифициран по стандарт EN50131, EN 50136-2, GRADE 2.	110.47 лв.
20114092	Bravo LAN		Комуникационен LAN модул за вграден монтаж в панели Bravo, серийна интерфейсна връзка на слот, дистанционно управление чрез AJAX SP или приложение за смарт телефони MobileTTE, Push уведомления до крайния клиент.	83.96 лв.
20114071	Bravo PSTN		Комуникационен PSTN модул за вграждане в Bravo безжичен алармен панел, за свързване към телефонна линия, изпраща съобщения за събития до 4 телефонни номера, серийна интерфейсна връзка на слот	39.77 лв.
20114072	Bravo PSTN VD		Комуникационен PSTN модул за вграждане в Bravo безжичен алармен панел, с гласов дайлер , за свързване към телефонна линия, изпраща съобщения за събития до 4 телефонни номера, серийна интерфейсна връзка на слот	83.96 лв.
20114066	Bravo MOUT		Комуникационен модул с изходи, за вграждане в Bravo безжичен алармен панел на слот чрез серийен интерфейс, за свързване на трансмитер, жична външна сирена или домашна автоматика	27.40 лв.
20114077	Bravo TTE GPRS 4G		Комуникационен 4G GPRS модул за вграждане в Bravo/Bravo NEXT безжичен алармен панел, директна серийна връзка, основен и резервен комуникационен канал чрез SMS, SMS или Push уведомления до крайния клиент при използване на смартфон приложението MobileTTE, директно програмиране чрез софтуер ProsTE и AjaxWEB	NEW 248.59 лв.
АКСЕСОАРИ ЗА BRAVO				
20114080	Li-Po 805080 3.7V 4100mAh		Батерия за Bravo Panel, тип Li-Po 805080 3.7V 4100mAh	59.68 лв.
20114081	CR123A 3V		Батерия за Bravo PIR, MC, и FD, тип CR123A 3V	7.34 лв.
20114076	CR2032 3V		Батерия за еднопосочено дистанционно Bravo RC-41/21/11, тип CR2032 3V	2.30 лв.
20114082	CR2450 3V		Батерия за Bravo двупосочно RC, тип CR2450 3V, 550-600 mAh	3.90 лв.
20114084	SR pack 4x3V Li		Пакет Li батерии за Bravo SR300 Li, 4x3V, размер A	68.86 лв.
20181008	Батерия за SR300/SR400		Резервна батерия 9V (8.4V) 180mAh NiCd за SR300 и SR400	18.36 лв.
20114085	C-LR14 Size L 1.5V		Алкална батерия за Bravo SR300 ALK, тип C-LR14 размер L 1.5V, 1 батерия, (4 батерии са необходими за една сирена)	5.05 лв.


Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ AJAX				
AJAX е световен лидер в областта на безжичните алармени системи. Компанията разработва и предлага високотехнологични продукти, предназначени за охрана на малки и средни обекти. Патентованата безжична технология Jeweller на AJAX осигурява безжична комуникация между контролния панел и алармените устройства на разстояние до 2000 м. Налична е вградена възможност за видеоверификация на алармените събития чрез специализирания детектор с вградена камера MotionCam. В допълнение AJAX предлага и широка гама безжични детектори защитаващи не само срещу проникване на нарушители, но и срещу пожар, наводнение или изтичане на СО. Системата предлага и широки възможности за автоматизация на дома, както и интеграция със съществуващи алармени устройства. Контролните панели използват най-съвременни комуникационни интерфейси, а цялостното управление и работа със системата може да става от мобилен телефон. Вижте повече: http://ajax.systems/				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ				
7561.01.WH1	Hub		Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 10 камери/DVR-и, до 1 разширител на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 5 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял. Вградена батерия.	284.20 лв.
7559.01.BL1	Hub		Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 10 камери/DVR-и, до 1 разширител на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 5 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус черен цвят. Вградена батерия.	284.20 лв.
14910.40.WH1	Hub 2		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял. Вградена батерия.	397.88 лв.
14909.40.BL1	Hub 2		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в черен цвят. Вградена батерия.	397.88 лв.
33152.108.WH1	Hub 2 (4G)		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G/3G/LTE модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял цвят. Вградена батерия.	576.24 лв.
33151.108.BL1	Hub 2 (4G)		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G/3G/LTE модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в черен цвят. Вградена батерия.	576.24 лв.
20279.40.WH1	Hub 2 Plus		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс, двоен 2G/3G/LTE модем + Wi-Fi. Поддържа до 200 безжични устройства, до 100 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 200 потребителя, до 25 групи и 64 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял цвят. Вградена батерия.	689.92 лв.
20276.40.BL1	Hub 2 Plus		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс, двоен 2G/3G/LTE модем + Wi-Fi. Поддържа до 200 безжични устройства, до 100 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 200 потребителя, до 25 групи и 64 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в черен цвят. Вградена батерия.	689.92 лв.
8001.37.WH1	Rex		Безжичен разширителен модул. Възможност за монтаж до 1800 м. Корпус в бял цвят. Вградена батерия.	209.72 лв.
8075.37.BL1	Rex		Безжичен разширителен модул. Възможност за монтаж до 1800 м. Корпус в черен цвят. Вградена батерия.	209.72 лв.
32669.106.WH1	Rex 2		Безжичен разширителен модул и за визуална верификация. Възможност за монтаж до 1800 м. Корпус в бял цвят. Вградена батерия. Вграден Ethernet порт. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus.	282.24 лв.
32668.106.BL1	Rex 2		Безжичен разширителен модул и за визуална верификация. Възможност за монтаж до 1800 м. Корпус в черен цвят. Вградена батерия. Вграден Ethernet порт. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus.	282.24 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ДЕТЕКТОРИ				
10309.23.WH1	Motion Cam		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	241.08 лв.
10308.23.BL1	Motion Cam		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Корпус в бял черен. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	241.08 лв.
36489.120.WH1	Motion Cam PhOD		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	260.68 лв.
36488.120.BL1	Motion Cam PhOD		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	260.68 лв.
5328.09.WH1	Motion Protect		Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). Корпус в бял цвят. За вътрешен монтаж.	98.00 лв.
5314.09.BL1	Motion Protect		Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). Корпус в черен цвят. За вътрешен монтаж.	98.00 лв.
8227.02.WH1	Motion Protect Plus		Безжичен комбиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	150.92 лв.
8220.02.BL1	Motion Protect Plus		Безжичен комбиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	150.92 лв.
7170.06.WH1	Combi Protect		Безжичен комбиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	145.04 лв.
7167.06.BL1	Combi Protect		Безжичен комбиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	145.04 лв.
13268.36.WH1	Motion Protect Curtain		Безжичен детектор за движение тип завеса и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 15 м./6°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	127.40 лв.
14287.36.BL1	Motion Protect Curtain		Безжичен детектор за движение тип завеса и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 15 м./6°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	127.40 лв.
7063.03.WH1	Door Protect		Безжичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Комуникация с панела до 1200 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	64.68 лв.
7062.03.BL1	Door Protect		Безжичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Комуникация с панела до 1200 м. Корпус черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	64.68 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
9999.13.WH1	Door Protect Plus		Безжичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране при наклон повече от 5°. Комуникация с панела до 1200 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	94.08 лв.
9996.21.BL1	Door Protect Plus		Безжичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране при наклон повече от 5°. Комуникация с панела до 1200 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	94.08 лв.
5288.05.WH1	Glass Protect		Безжичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Обхват до 9 м/180°. Комуникация с панела до 1000 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За Вътрешен монтаж.	105.84 лв.
5236.05.BL1	Glass Protect		Безжичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Обхват до 9 м/180°. Комуникация с панела до 1000 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За Вътрешен монтаж.	105.84 лв.
12895.33.WH1	Motion Protect Outdoor		Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци до 80 см, и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 3 до 15 м./90°. Височина на монтаж - 0.8 - 1.3 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	315.56 лв.
20309.60.WH	Hood for Motion Protect		Козирка за MotionProtect Outdoor.	23.52 лв.
26074.84.WH	Motion Cam Outdoor		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци до 80 см., и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 3 до 15 м./88,5°. Височина на монтаж - 0.8 - 1.3 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка, козирка и батерия включени в комплекта (4xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	501.76 лв.
36660.121.WH	Motion Cam Outdoor PhOD		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци до 80 см., и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 3 до 15 м./88,5°. Височина на монтаж - 0.8 - 1.3 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка, козирка и батерия включени в комплекта (4xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	542.92 лв.
26072.81.WH1	Dual Curtain Outdoor		Безжичен PIR детектор за движение с двустранна странична детекция тип завеса и имунитет към домашни любимци до 80 см., и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP54. Обхват от 4м. до 15 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Rex. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	360.64 лв.
8209.10.WH1	Fire Protect		Безжичен детектор за дим и топлина, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	127.40 лв.
8188.10.BL1	Fire Protect		Безжичен детектор за дим и топлина, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	127.40 лв.
8219.16.WH1	Fire Protect Plus		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	192.08 лв.
8218.16.BL1	Fire Protect Plus		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	192.08 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
52250.136.WH1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke)		Безжичен детектор за дим и топлина (Heat/Smoke), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	141.12 лв.
52251.136.BL1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke)		Безжичен детектор за дим и топлина (Heat/Smoke), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	141.12 лв.
52252.137.WH1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke/CO)		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис (Heat/Smoke/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	211.68 лв.
43379.137.BL1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke/CO)		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис (Heat/Smoke/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял черен. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	211.68 лв.
63210.167.WH1	Fire Protect 2 (Heat/CO)		Безжичен детектор за топлина и въглероден окис (Heat/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	188.16 лв.
63211.167.BL1	Fire Protect 2 (Heat/CO)		Безжичен детектор за топлина и въглероден окис (Heat/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	188.16 лв.
63208.168.WH1	Fire Protect 2 (Heat)		Безжичен детектор за топлина (Heat), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	123.48 лв.
63209.168.BL1	Fire Protect 2 (Heat)		Безжичен детектор за топлина (Heat), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	123.48 лв.
63212.166.WH1	Fire Protect 2 (CO)		Безжичен детектор за въглероден окис (CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Три алармени нива за детекция:(50/100/300 ppm). Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	182.28 лв.
63213.166.BL1	Fire Protect 2 (CO)		Безжичен детектор за въглероден окис (CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Три алармени нива за детекция:(50/100/300 ppm). Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	182.28 лв.
8050.08.WH1	Leaks Protect		Безжичен детектор за вода. IP65. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Батерии включени в комплекта (2xAAA). За вътрешен монтаж.	86.24 лв.
8065.08.BL1	Leaks Protect		Безжичен детектор за вода. IP65. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Батерии включени в комплекта (2xAAA). За вътрешен монтаж.	86.24 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
КЛАВИАТУРИ И ДИСТАНЦИОННИ				
8706.12.WH1	KeyPad		Безжична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAAA). За вътрешен монтаж.	170.52 лв.
8722.12.BL1	KeyPad		Безжична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAAA). За вътрешен монтаж.	170.52 лв.
26078.83.WH1	KeyPad Plus		Безжична сензорна клавиатура с вграден четец за безконтактни карти. LED индикация. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Rex. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAA). За вътрешен монтаж.	215.60 лв.
26077.83.BL	KeyPad Plus		Безжична сензорна клавиатура с вграден четец за безконтактни карти. LED индикация. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Rex. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAA). За вътрешен монтаж.	215.60 лв.
58455.148.WH1	KeyPad Touchscreen		Безжична клавиатура със сензорен (IPS) дисплей. Вграден четец за безконтактни карти. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Bluetooth (BLE) поддръжка. Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex 2. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (6xAA). За вътрешен монтаж.	507.64 лв.
58454.148.BL1	KeyPad Touchscreen		Безжична клавиатура със сензорен (IPS) дисплей. Вграден четец за безконтактни карти. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Bluetooth (BLE) поддръжка. Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex 2. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (6xAA). За вътрешен монтаж.	507.64 лв.
23503.89.WH	Pass		Безконтактна RFID карта. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комуникация - до 13 контролни панела. Цвят - бял	8.43 лв.
23501.89.BL	Pass		Безконтактна RFID карта. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комуникация - до 13 контролни панела. Цвят - черен	8.43 лв.
23530.90.WH	Tag		Безконтактен RFID key fob. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комуникация - до 13 контролни панела. Цвят - бял	9.41 лв.
23529.90.BL	Tag		Безконтактен RFID key fob. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комуникация - до 13 контролни панела. Цвят - черен	9.41 лв.
6267.04.WH1	SpaceControl		Безжично дистанционно с 4 бутона. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	56.84 лв.
6108.04.BL1	SpaceControl		Безжично дистанционно с 4 бутона. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	56.84 лв.
10315.26.WH1	Button		Безжичен бутон. Функция паник бутон или автоматизация. Програмируеми сценарии. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	56.84 лв.
10314.26.BL1	Button		Безжичен бутон. Функция паник бутон или автоматизация. Програмируеми сценарии. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	56.84 лв.
23003.79.WH1	Double Button		Безжичен паник бутон. Два бутона срещу нежелани сработвания. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	56.84 лв.
23002.79.BL1	Double Button		Безжичен паник бутон. Два бутона срещу нежелани сработвания. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	56.84 лв.
21658.82.WH	Holder for Button/ Double Button		Монтажна стойка за Button и DoubleButton. Корпус в бял цвят.	9.80 лв.
21657.82.BL	Holder for Button/ Double Button		Монтажна стойка за Button и DoubleButton. Корпус в черен цвят.	9.80 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СИРЕНИ				
8697.11.WH1	Home Siren		Безжична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED индикация. IP50. Комуникация с панела до 2000 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A).	107.80 лв.
8681.11.BL1	Home Siren		Безжична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED индикация. IP50. Комуникация с панела до 2000 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A).	107.80 лв.
7830.07.WH1	Street Siren		Безжична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A).	209.72 лв.
7661.07.BL1	Street Siren		Безжична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A).	209.72 лв.
20337.61.WH1	Street Siren Double Deck		Безжична външна сирена с двоен лицева панел. Регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A). Лицевия панел не е включен в комплекта.	209.72 лв.
20338.61.BL1	Street Siren Double Deck		Безжична външна сирена с двоен лицева панел. Регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A). Лицевия панел не е включен в комплекта.	209.72 лв.
20380.63.WH1	Brand Plate		Лицев панел за Street Siren Double Deck. Възможност за брандиране. Корпус в бял цвят.	16.66 лв.
20379.63.BL1	Brand Plate		Лицев панел за Street Siren Double Deck. Възможност за брандиране. Корпус в черен цвят.	16.66 лв.
ЗАХРАНВАЩИ МОДУЛИ				
17938.54.NC	12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX		Захранващ модул 12V за Hub/Hub Plus/ReX	49.00 лв.
18098.55.NC	12V PSU for Hub 2		Захранващ модул 12V за Hub 2/ Rex 2	49.00 лв.
20763.78.NC	6V PSU for Hub2/Hub2 Plus		Захранващ модул 6V за Hub 2/ Hub 2 Plus	49.00 лв.
МОДУЛИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ				
13305.34.WH1	Socket		Безжичен интелигентен контакт с мониторинг на консумацията в реално време. IP20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC до 2500kW. Комуникация с панела до 1000 м. Корпус в бял цвят. За вътрешен монтаж.	129.36 лв.
13327.34.BL1	Socket		Безжичен интелигентен контакт с мониторинг на консумацията в реално време. IP20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC до 2500kW. Комуникация с панела до 1000 м. Корпус в черен цвят. За вътрешен монтаж.	129.36 лв.
42982.135.WH1	LifeQuality		Безжичен детектор за температура, влажност и въглероден диоксид. LED индикация. Памет на събитията до 3 дни. Вграден акселерометър. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	468.44 лв.
42983.135.BL1	LifeQuality		Безжичен детектор за температура, влажност и въглероден диоксид. LED индикация. Памет на събитията до 3 дни. Вграден акселерометър. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	468.44 лв.
45644.146.WH1	WaterStop 1/2"		Безжичен спирателен кран за вода 1/2". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	333.20 лв.
45643.146.BL1	WaterStop 1/2"		Безжичен спирателен кран за вода 1/2". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	333.20 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
50535.155.WH1	WaterStop ¾"		Безжичен спирателен кран за вода ¾". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	376.32 лв.
50536.155.BL1	WaterStop ¾"		Безжичен спирателен кран за вода ¾". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	376.32 лв.
50533.154.WH1	WaterStop 1"		Безжичен спирателен кран за вода 1". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	441.00 лв.
50354.154.BL1	WaterStop 1"		Безжичен спирателен кран за вода 1". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	441.00 лв.
83427.142.NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (единичен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 600W. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	107.80 лв.
83428.142.NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (двоен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 300W на сегмент. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	123.48 лв.
83429.142.NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (девиаторен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 600W. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	115.64 лв.
87945.142.NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (двоен/девиаторен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 300W на сегмент. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	135.24 лв.
87796.142.NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (кръстат). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 600W. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	137.20 лв.
45125.141.NC	Frame		Рамка за електрически ключ/контакт - двойна	11.76 лв.
45126.141.NC	Frame		Рамка за електрически ключ/контакт - тройна	13.72 лв.
45127.141.NC	Frame		Рамка за електрически ключ/контакт - четворна	15.68 лв.
45117.144.BL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Black	17.64 лв.
45997.144.FG	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Fog	17.64 лв.
45998.144.GP	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Graphite	17.64 лв.
45999.144.GR	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Grey	17.64 лв.
46000.144.IV	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Ivory	17.64 лв.
46001.144.OL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Olive	17.64 лв.
46002.144.OY	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Oyster	17.64 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
45118.144.WH	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - White	17.64 лв.
45119.144.BL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Black	20.58 лв.
46015.144.FG	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Fog	20.58 лв.
46016.144.GP	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Graphite	20.58 лв.
46017.143.GR	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Grey	20.58 лв.
46018.144.IV	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Ivory	20.58 лв.
46019.144.OL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Olive	20.58 лв.
46020.144.OY	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Oyster	20.58 лв.
45120.144.WH	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - White	20.58 лв.
45113.140.BL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Black	19.60 лв.
46009.140.FG	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Fog	19.60 лв.
46010.140.GP	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Graphite	19.60 лв.
46011.140.GR	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Grey	19.60 лв.
46012.140.IV	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Ivory	19.60 лв.
46013.140.OL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Olive	19.60 лв.
46014.140.OY	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Oyster	19.60 лв.
45114.140.WH	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - White	19.60 лв.
45115.140.BL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Black	21.56 лв.
46027.140.FG	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Fog	21.56 лв.
46028.140.GP	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Graphite	21.56 лв.
46029.140.GR	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Grey	21.56 лв.
46030.140.IV	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Ivory	21.56 лв.
46031.140.OL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Olive	21.56 лв.
46032.140.OY	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Oyster	21.56 лв.
45116.140.WH	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - White	21.56 лв.
45121.143.BL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Black	16.66 лв.
46003.143.FG	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Fog	16.66 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
46004.143.GP	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Graphite	16.66 лв.
46005.143.GR	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Grey	16.66 лв.
46006.143.IV	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Ivory	16.66 лв.
46007.143.OL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Olive	16.66 лв.
46008.143.OY	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Oyster	16.66 лв.
45122.143.WH	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - White	16.66 лв.
45123.143.BL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Black	17.64 лв.
46021.143.FG	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Fog	17.64 лв.
46022.143.GP	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Graphite	17.64 лв.
46023.143.GR	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Grey	17.64 лв.
46024.143.IV	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Ivory	17.64 лв.
46025.143.OL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Olive	17.64 лв.
46026.143.OY	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Oyster	17.64 лв.
45124.143.WH	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - White	17.64 лв.
72569.165.WH1	OutletCore (smart)		Безжичен интелигентен контакт - основа. IP20; 230V, 50 Hz; Вградена защита от деца. Изходна мощност до 3 kW. Токова защита - 1A до 16A. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	88.20 лв.
52805.164.BL	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Black	31.36 лв.
60030.164.FG	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Fog	31.36 лв.
60029.164.GP	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Graphite	31.36 лв.
60028.164.GR	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Grey	31.36 лв.
60027.164.IV	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Ivory	31.36 лв.
60026.164.OL	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Olive	31.36 лв.
60025.164.OY	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Oyster	31.36 лв.
72572.164.WH	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - White	31.36 лв.
52807.163.BL	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Black	31.36 лв.
60002.163.FG	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Fog	31.36 лв.
60001.163.GP	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Graphite	31.36 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
60000.163.GR	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Grey	31.36 лв.
59999.163.IV	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Ivory	31.36 лв.
59998.163.OL	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Olive	31.36 лв.
59997.163.OY	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Oyster	31.36 лв.
72574.163.WH	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - White	31.36 лв.
52810.162.BL	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Black	31.36 лв.
59974.162.FG	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Fog	31.36 лв.
59973.162.GP	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Graphite	31.36 лв.
59972.162.GR	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Grey	31.36 лв.
59971.162.IV	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Ivory	31.36 лв.
59970.162.OL	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Olive	31.36 лв.
59969.162.OY	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Oyster	31.36 лв.
72576.162.WH	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - White	31.36 лв.
89045.165.WH	OutletCore (basic)		Електрически ключ - основа. IP20; 230V, 50 Hz; Вградена защита от деца. Изходна мощност до 3.6 kW. Токова защита до 16A. За вътрешен монтаж.	25.48 лв.
89056.164.BL	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Black	12.74 лв.
89057.164.FG	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Fog	12.74 лв.
89058.164.GP	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Graphite	12.74 лв.
89059.164.GR	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Grey	12.74 лв.
89060.164.IV	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Ivory	12.74 лв.
89061.164.OL	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Olive	12.74 лв.
89062.164.OY	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Oyster	12.74 лв.
89055.164.WH	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - White	12.74 лв.
89072.163.BL	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Black	12.74 лв.
89073.163.FG	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Fog	12.74 лв.
89074.163.GP	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Graphite	12.74 лв.
89075.163.GR	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Grey	12.74 лв.
89076.163.IV	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Ivory	12.74 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
89077.163.OL	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Olive	12.74 лв.
89078.163.OY	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Oyster	12.74 лв.
89071.163.WH	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - White	12.74 лв.
89088.162.BL	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Black	12.74 лв.
89089.162.FG	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Fog	12.74 лв.
89090.162.GP	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Graphite	12.74 лв.
89091.162.GR	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Grey	12.74 лв.
89092.162.IV	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Ivory	12.74 лв.
89093.162.OL	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Olive	12.74 лв.
89094.162.OY	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Oyster	12.74 лв.
89087.162.WH	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - White	12.74 лв.


ХИБРИДНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ AJAX


Hub Hybrid е първият контролен панел Ajax, поддържащ устройства Jeweller и изцяло новата продуктова линия Fibra. Жичните и безжичните технологии се комбинират за изграждане на комплексна защита независимо от размера на обекта, стоманените или бетонните препятствия. Сигурността се повишава чрез информативни известия, фотопроверка на алармите, управление на системата в реално време в приложението и сценарии за автоматизация. Комуникационната BUS технология Fibra позволява да се свързват независими линии с дължина до 2000м.



ХИБРИДНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ

34896.111.WH1	Hub Hybrid (2G)		Хибриден контролен панел. Вграден безжичен модул, мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. BUS линии на платката - 86p. Поддържа до 100 жични/безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие на безжичната част до 2000 м. Дължина на BUS технологията на линия до 2000м. Корпус в бял цвят. Ниво на защита IP50. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Захранване - 110-240V.	782.04 лв.
34897.111.BL1	Hub Hybrid (2G)		Хибриден контролен панел. Вграден безжичен модул, мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. BUS линии на платката - 86p. Поддържа до 100 жични/безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие на безжичната част до 2000 м. Дължина на BUS технологията на линия до 2000м. Корпус в черен цвят. Ниво на защита IP50. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Захранване - 110-240V.	782.04 лв.
37550.111.WH1	Hub Hybrid (4G)		Хибриден контролен панел. Вграден безжичен модул, мрежов LAN интерфейс + двоен 2G/3G/4G модем. BUS линии на платката - 86p. Поддържа до 100 жични/безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие на безжичната част до 2000 м. Дължина на BUS технологията на линия до 2000м. Корпус в бял цвят. Ниво на защита IP50. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Захранване - 110-240V.	1,017.24 лв.
37549.111.BL1	Hub Hybrid (4G)		Хибриден контролен панел. Вграден безжичен модул, мрежов LAN интерфейс + двоен 2G/3G/4G модем. BUS линии на платката - 86p. Поддържа до 100 жични/безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие на безжичната част до 2000 м. Дължина на BUS технологията на линия до 2000м. Корпус в черен цвят. Ниво на защита IP50. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Захранване - 110-240V.	1,017.24 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ ДЕТЕКТОРИ				
44403.23.WH1	Motion Cam		Жичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в бял цвят. Ниво на защита IP50. Съвместим с Hub Hybrid (2G)/(4G). За вътрешен монтаж.	213.64 лв.
37161.23.BL1	Motion Cam		Жичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в черен цвят. Ниво на защита IP50. Съвместим с Hub Hybrid (2G)/(4G). За вътрешен монтаж.	213.64 лв.
53772.169.WH1	Motion Cam PhOD		Жичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в бял цвят. Ниво на защита IP50. Съвместим с Hub Hybrid (2G)/(4G). За вътрешен монтаж.	233.24 лв.
53773.169.BL1	Motion Cam PhOD		Жичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в черен цвят. Ниво на защита IP50. Съвместим с Hub Hybrid (2G)/(4G). За вътрешен монтаж.	233.24 лв.
30858.09.WH1	Motion Protect		Жичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в бял цвят. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	86.24 лв.
30859.09.BL1	Motion Protect		Жичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в черен цвят. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	86.24 лв.
31238.02.WH1	Motion Protect Plus		Жичен комбиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	133.28 лв.
31237.02.BL1	Motion Protect Plus		Жичен комбиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	133.28 лв.
33088.06.WH1	Combi Protect		Жичен комбиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	127.40 лв.
33087.06.BL1	Combi Protect		Жичен комбиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	127.40 лв.
30852.03.WH1	Door Protect		Жичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	54.88 лв.
30853.03.BL1	Door Protect		Жичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	54.88 лв.
30854.13.WH1	Door Protect Plus		Жичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране при наклон повече от 5°. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	82.32 лв.
30855.21.BL1	Door Protect Plus		Жичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране при наклон повече от 5°. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	82.32 лв.
30856.05.WH1	Glass Protect		Жичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Обхват до 9 м/180°. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За Вътрешен монтаж.	92.12 лв.
30857.05.BL1	Glass Protect		Жичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Обхват до 9 м/180°. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За Вътрешен монтаж.	92.12 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ КЛАВИАТУРИ				
30864.12.WH1	KeyPad		Жична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 2000 м. Съвместима с Hub Hybrid. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	150.92 лв.
30865.12.BL1	KeyPad		Жична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 2000 м. Съвместима с Hub Hybrid. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	150.92 лв.
81718.226.WH1	KeyPad TouchScreen		Жична клавиатура със сензорен (IPS) дисплей. Вграден четец за безконтактни карти. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Bluetooth (BLE) поддръжка. Комуникация с панела до 2000 м. Съвместима с Hub Hybrid. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. За вътрешен монтаж.	519.40 лв.
81719.226.BL1	KeyPad TouchScreen		Жична клавиатура със сензорен (IPS) дисплей. Вграден четец за безконтактни карти. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Bluetooth (BLE) поддръжка. Комуникация с панела до 2000 м. Съвместима с Hub Hybrid. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. За вътрешен монтаж.	519.40 лв.
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ СИРЕНИ				
30860.11.WH1	Home Siren		Жична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED индикация. IP50. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	94.08 лв.
30861.11.BL1	Home Siren		Жична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED индикация. IP50. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	94.08 лв.
30862.07.WH1	Street Siren		Жична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP54.	184.24 лв.
30863.07.BL1	Street Siren		Жична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP54.	184.24 лв.
АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ				
44410.62.WH1	MultiTransmitter		Модул за интегриране на жични устройства на други производители в системи за сигурност Ajax. Жични входове - 18. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Ниво на защита IP40. Корпус в бял цвят.	258.72 лв.
44409.62.BL1	MultiTransmitter		Модул за интегриране на жични устройства на други производители в системи за сигурност Ajax. Жични входове - 18. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Ниво на защита IP40. Корпус в черен цвят.	258.72 лв.
77373.182.NC1	Transmitter		Модул (платка) за свързване на детектори от други производители към охранителната система Ajax. Брой входове - 1. Брой изходи - 4. Комуникация с панела до 2000м. За вътрешен монтаж.	45.08 лв.
64932.183.NC1	MultiRelay		Четири канално слаботоково реле (платка) тип "сух контакт". Захранване 8.5-30VDC. Максимален ток 5A при 30VDC, 10A при 230VAC, за всяко реле. Импулсен или превключващ режим. Комуникация с панела до 2000 м. За вътрешен монтаж.	96.04 лв.
АКСЕСОАРИ ЗА ЛИНИЯ				
61384.178.NC	LineProtect		Модул (платка) за защита на устройствата по линията Fibra от късо съединение и саботаж. Захранване 5.7-30VDC до 7 mA. Комуникация с панела до 2000м. За вътрешен монтаж.	60.76 лв.
57204.170.NC1	LineSplit		Модул (платка) LineSplit, разделя една линия Fibra на четири. Брой входове - 1. Брой изходи - 4. Дължината на всяка изходна линия на устройството може да бъде до 2000m, когато е свързана с кабел от усукана двойка U/UTP cat.5. Комуникация с панела до 2000 м. За вътрешен монтаж.	76.44 лв.
82131.181.WH1	LineSupply (45W)		Интелигентно захранване 45W. Захранване - 100-240 V~, 50/60 Hz. Резервирано захранване - батерия 12V от 7-18Ah. Изходна мощност: на линията - 30 W. За зареждане на батериата - 15W. Комуникация с панела до 2000 м. Корпус в бял цвят. За вътрешен монтаж.	254.80 лв.
82132.181.BL1	LineSupply (45W)		Интелигентно захранване 45W. Захранване - 100-240 V~, 50/60 Hz. Резервирано захранване - батерия 12V от 7-18Ah. Изходна мощност: на линията - 30 W. За зареждане на батериата - 15W. Комуникация с панела до 2000 м. Корпус в черен цвят. За вътрешен монтаж.	254.80 лв.
63134.186.WH	Case (106×168×56)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Корпус в бял цвят. Размери: 106 × 168 × 56 mm. За вътрешен монтаж.	43.12 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
63135.186.BL	Case (106×168×56)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Корпус в черен цвят. Размери: 106 × 168 × 56 mm. За вътрешен монтаж.	43.12 лв.
62944.186.WH	Case (175×225×57)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Корпус в бял цвят. Размери: 175 × 225 × 57 mm. За вътрешен монтаж.	50.96 лв.
62945.186.BL	Case (175×225×57)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Корпус в черен цвят. Размери: 175 × 225 × 57 mm. За вътрешен монтаж.	50.96 лв.
67828.186.WH	Case (260×210×93)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Място за 7Ah батерия. Корпус в бял цвят. Размери: 260 × 195 × 93 mm. За вътрешен монтаж.	82.32 лв.
67829.186.BL	Case (260×210×93)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Място за 7Ah батерия. Корпус в черен цвят. Размери: 260 × 195 × 93 mm. За вътрешен монтаж.	82.32 лв.
65976.186.WH	Case (430×400×133)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Място за 7Ah/9Ah/18Ah батерии. Корпус в бял цвят. Размери: 430 × 400 × 133 mm. За вътрешен монтаж.	284.20 лв.
65977.186.BL	Case (430×400×133)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Място за 7Ah/9Ah/18Ah батерии. Корпус в черен цвят. Размери: 430 × 400 × 133 mm. За вътрешен монтаж.	284.20 лв.
ИНТЕЛИГЕНТНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
9028.217.WH1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	313.60 лв.
79024.217.BL1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	313.60 лв.
79029.217.WH1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	313.60 лв.
79025.217.BL1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	313.60 лв.
79030.217.WH1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	421.40 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
79026.217.BL1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	421.40 лв.
79031.217.WH1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	421.40 лв.
79027.217.BL1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	421.40 лв.
76018.214.WH1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W. Корпус в бял цвят.	313.60 лв.
76019.214.BL1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W. Корпус черен цвят.	313.60 лв.
76020.214.WH1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	313.60 лв.
76021.214.BL1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	313.60 лв.

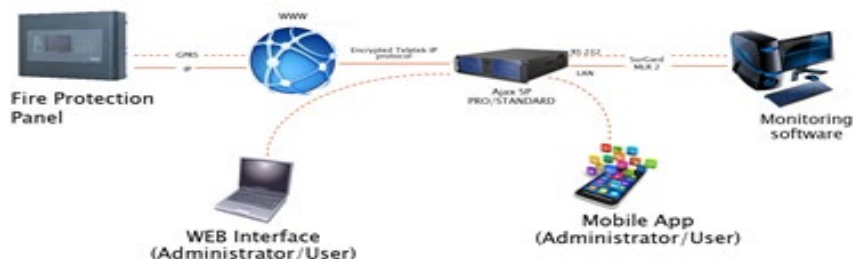
Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
76022.214.WH1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	421.40 лв.
76023.214.BL1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	421.40 лв.
76024.214.WH1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W. Корпус в бял цвят.	421.40 лв.
76025.214.BL1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W. Корпус в черен цвят.	421.40 лв.
64923.197.WH1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандадозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	313.60 лв.
64924.197.BL1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандадозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	313.60 лв.
64925.197.WH1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандадозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	313.60 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
64926.197.BL1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	313.60 лв.
64927.197.WH1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	421.40 лв.
64928.197.BL1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	421.40 лв.
64929.197.WH1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял или черен цвят.	421.40 лв.
64930.197.BL1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял или черен цвят.	421.40 лв.
70936.122.WH	NVR (8ch)		8-канален мрежов рекордер/сервър; поддържа 8 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддръжка на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Корпус в бял цвят.	376.32 лв.
70938.122.BL	NVR (8ch)		8-канален мрежов рекордер/сервър; поддържа 8 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддръжка на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Корпус в черен цвят.	376.32 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
70934.122.WH	NVR (16ch)		16-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддържа на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Корпус в бял цвят.	566.44 лв.
70935.122.BL	NVR (16ch)		16-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддържа на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Корпус в черен цвят.	566.44 лв.
88881.234.WH	JunctionBox		Универсална алуминиева (ADC12) монтажна основа за камери AJAX. Размер - 152x117x59 mm. Корпус в бял цвят.	54.88 лв.
88882.234.BL	JunctionBox		Универсална алуминиева (ADC12) монтажна основа за камери AJAX. Размер - 152x117x59 mm. Корпус в черен цвят.	54.88 лв.

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОХРАНА И МОНИТОРИНГ

TELETEK



КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ

20115034	TTE LAN		Комуникационен LAN модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	101.63 лв.
20115031	TTE GPRS Simple		Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	90.36 лв.
20115037	TTE GPRS Simple VG		Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител.	108.04 лв.
20115030	TTE GPRS Standard		Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода . Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	112.96 лв.
20115036	TTE GPRS Standard VG		Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода . Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител.	130.62 лв.
20115035	TTE Combo		TTE Combo универсален модул, може да бъде свързан с всеки панел, който може да изпраща CID събития. TTE Combo може да изпрати тези събития до сървъра на Ajax SP Pro през LAN или GPRS мрежа.	158.15 лв.

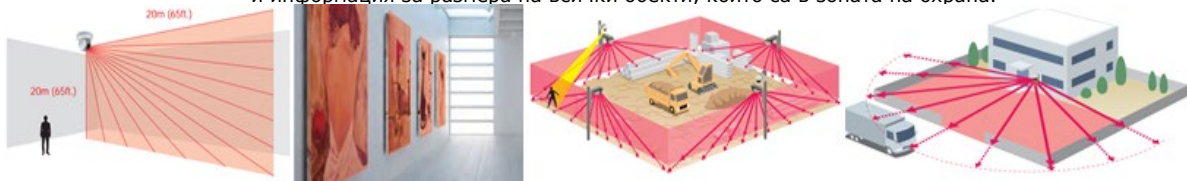
Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
20115039	TTE GPRS 4G Simple		Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Съвместим с 4G SIM карти.	236.56 лв.
20115040	TTE GPRS 4G Simple VG		Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител. Съвместим с 4G SIM карти.	256.60 лв.
20115041	TTE GPRS 4G Standard		Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода . Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Съвместим с 4G SIM карти.	268.63 лв.
20115042	TTE GPRS 4G Standard VG		Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода . Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител. Съвместим с 4G SIM карти.	288.68 лв.
20112160	TP 2000 V		Трансмитер VHF, три протокола на комуникация	156.37 лв.
20162166	TP 2000 U		Трансмитер UHF, три протокола на комуникация	176.42 лв.
МОНИТОРИНГ СОФТУЕР				
20115024	Guard View		Софтуерен пакет за мониторинг на 10 000 обекта; съвместим с LRR8000 и AJAX Server: - Съвместим с повечето най-популярни приемници използващи комуникационни протоколи: LARS, Electronics Line, SIA, Ademco Contact ID - MySQL база данни – SQL сървър за поддръжка на наличната база данни с локални и мрежови клиенти - Съвместима с OS Windows – 32/64 bit версии и инсталиран .NET Framework 4 - Алармен работен екран за известяване на оператора - Работни екрани за организиране на работата според въведените данни на охраняваните обекти, както и извличане на доклади за входящи сигнали от базата с архив - Драйвери за приемане на сигнали от Driver COM и LAN портове - Тестова програма за симулиране на сигнали от охраняваните обекти в базата данни	2,125.01 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
АКУМУЛАТОРИ				
				
30622169	SBat 1.3-12		Акумулатор 12 V / 1,3 Ah, 2 години гаранция	20.50 лв.
30622069	SBat 2.3-12		Акумулатор 12 V / 2,3 Ah, 2 години гаранция	20.90 лв.
30622077	SBat 5-12		Акумулатор 12 V / 5,0 Ah, 2 години гаранция	26.10 лв.
30622068	SBat 7-12		Акумулатор 12 V / 7 Ah, 2 години гаранция	32.80 лв.
30622092	SBat 9 - 12		Акумулатор 12 V / 9 Ah, 2 години гаранция	43.10 лв.
30622078	SBat 12-12		Акумулатор 12 V / 12 Ah, 2 години гаранция	50.60 лв.
30622079	SBat 18-12		Акумулатор 12 V / 18 Ah, 2 години гаранция	85.50 лв.
30622083	SBat 28-12		Акумулатор 12 V / 28 Ah, 2 години гаранция	135.90 лв.
30622084	SBat 40-12		Акумулатор 12 V / 40 Ah, 2 години гаранция	193.50 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ				
TELETEK				
20060023	PS1210		Захранващ блок 1,0A@12V, комплект с кутия	112.26 лв.
20060025	PS1230		Захранващ блок 3,0A@12V, комплект с кутия	140.33 лв.
АКСЕСОАРИ				
				
30161210	KP 9		Бутон ръчен паник – задържащ, пластмасова кутия, метално ключе	11.00 лв.
TELETEK				
20184007	MDU Kit		Универсален 2-канален модул за дистанционно управление, 2 дистанционни включени в комплекта	71.15 лв.
20184008	MDU RC		Дистанционно за MDU	19.28 лв.
20100018	MDU-V		Модул за дистанционно управление с динамичен код комплект с дистанционно	63.15 лв.
20184004	TX3333		Управление дистанционно за MDU-V и GUARD4	23.25 лв.
20161160	KT 07T		Метална кутия за радио-трансмитер с тампер, малка 110x70x24 мм	25.20 лв.
20161150	KT 08		Метална кутия за радио-трансмитер и за захранващ блок 335 x 290 x 105 мм	45.90 лв.
20161155	KT 10		Метална кутия, голяма 295x240x75	27.20 лв.
20161152	KT 09		Пластмасова кутия универсална 335 x 290 x 105 мм	41.31 лв.
20161159	KT 09s		Малка пластмасова кутия универсална за Eclipse 8 и PGM8 290 x 240 x 80 мм	27.54 лв.
20161153	SPB-U		Малка пластмасова кутия универсална за TTE GPRS, разширителни модули Eclipse EXP8 и PGM8, размери: 159.4 x 124.4 x 35.5 mm.	11.48 лв.
10032005	TM-KT 08		Тампер за метална кутия KT-08 и VEGA6 RF	7.85 лв.
10032003	TM-KT 09		Тампер за пластмасова кутия	2.12 лв.
10041020	TP- 17 VAC/17VA		Мрежов трансформатор 17VAC/17VA	19.40 лв.
10041021	TP- 17 VAC/23VA		Мрежов трансформатор 17VAC/23VA	21.80 лв.
10041022	TP- 17 VAC/35VA		Мрежов трансформатор 17VAC/35VA	24.20 лв.
10036008	KL-CA		Клема за 220V с предпазител	1.61 лв.
	ProsTE		Софтуерен пакет за програмиране на сигнално-охранителни и пожароизвестителни контролни панели	Безплатно
30122017	ProsTE cables		Комплект кабели за ProsTE - кабел RS232 за компютър и преходник RS232-USB за компютри с USB	50.49 лв.
20115012	GSM ANT		Удължена антена 3 метра за GSM/ GPRS модули	32.08 лв.
20115009	Кабел за GPRS TTE Standart		Кабел за серийна връзка между GPRS TTE Standart комуникационен модул и алармени панели Eclipse.	6.63 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
КОНСУМАТИВИ И ИНСТРУМЕНТИ				
30633001	R 36 \ 10		Скоби за RAPID 36, f 6 (10 mm), 1 000 бр.	9.80 лв.
30633002	R 36 \ 12		Скоби за RAPID 36, f 6 (12 mm), 1 000 бр.	10.30 лв.
30633003	R 36 \ 14		Скоби за RAPID 36, f 6 (14 mm), 1 000 бр.	10.90 лв.
30633203	SILGLUE		Лепило силиконово на пръчки, 1 kg, Ø12 mm	32.60 лв.
31553	D - 4		Скоби фиксаторни за кабел - Ø4 mm, 100 бр.	10.00 лв.
31554	D - 5		Скоби фиксаторни за кабел - Ø5 mm, 100 бр.	10.00 лв.
31556	D - 7		Скоби фиксаторни за кабел - Ø7 mm, 100 бр.	14.00 лв.
30632001	RAPID 36		Пистолет за скоби Ø6 mm	159.90 лв.
30633204	RAPID EG 212		Пистолет за лепило Ø12 mm	46.90 лв.
СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНА И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА				
ДЕТЕКТОРИ				
ДЕТЕКТОРИ ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА				
 ОПТЕХ е най-големия световен производител на външни детектори. Продуктите на ОПТЕХ са високо надеждно решение за външна охрана и контрол, със сведени до минимум фалшиви аларми. Оборудването ОПТЕХ е подходящо за всякакъв тип инсталации, както и за такива от най-висок клас.   By utilizing the multiple outputs, pan/tilt/zoom control is enabled Camera SIP-100 Far zone Near zone Creep zone				
OX08697	FTN-ST		Външен детектор PIR тип завеса , от2 до 5м., 190° по хоризонтала зона на детекция, защита от животни, логическа функция "И" , IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 17mA max / 12V.	92.90 лв.
OX08086	LX-402		Детектор външен, 120°, (12 x 15 м.) зона покритие, настройка ден/нощ, 3 нива на чувствителност . IP 54; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 25mA max.	140.80 лв.
OX08090	LX-802		Детектор външен, тип завеса, (24 x 2м.) зона покритие, настройка ден/нощ, 3 нива на чувствителност . IP 54; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 25mA max.	140.80 лв.
OX08720	CA-1W BRACKET		Стойка за стенов монтаж , подходяща да за детектори серия LX-402/802	16.90 лв.
OX08719	CA-2C BRACKET		Стойка за таванен монтаж , подходяща да за детектори серия LX-402/802	16.90 лв.
OX50333	QXI-ST		Външен детектор PIR с два двойни елемента осигуряващи 120° ширина и 12 m зона за откриване, които могат да се регулират с маскиращи ленти, високо монтиране (2,2-2,7 м) - 40 зони и ниско монтиране (0,8 м-1,2 м) за режим на домашни любимци - 18 зони, IP 55, NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 20mA max	154.50 лв.
OX50334	QXI-DT-X5		Външен детектор PIR с два двойни елемента осигуряващи 120° ширина и 12 m зона за откриване, MW функция , които могат да се регулират с маскиращи ленти, високо монтиране (2,2-2,7 м) - 40 зони и ниско монтиране (0,8 м-1,2 м) за режим на домашни любимци - 18 зони, IP 55, NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 30mA max	202.70 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
OX50355	CA-1W(W) BRACKET		Стойка за стенов монтаж бял цвят, подходяща за детектори от серия QXI,CX -702 II и LX 402/408.	16.90 лв.
OX50356	CA-2C(W) BRACKET		Стойка за таванен монтаж бял цвят, подходяща за детектори от серия QXI,CX -702 II и LX 402/408.	16.90 лв.
OX08850	VXI-ST		Външен детектор PIR с два двойни елемента, 90° до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 20mA max / 12v	190.30 лв.
OX08854	VXI-DAM		Външен детектор PIR с два двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ 90°- до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 35mA max / 12v	238.60 лв.
OX50155	BXS-ST		Цифров детектор за външен монтаж, подобрен дизайн, двойна странична детекция, регулируем диапазон на откриване от 2x12м (12м от всяка страна), защита от животни, 2 релейни изхода - NC. NO. 28V DC/0,2A max (за всеки), IP 55, захранващо напр. 10-28V, 38mA max. Подходящ за охрана на фасади огради и пр. Препоръчителна височина на инсталация 0,8-1,2м.	238.60 лв.
OX50245	BXS-AM		Цифров детектор за външен монтаж, подобрен дизайн, двойна странична детекция, регулируем диапазон на откриване от 2x12м (12м от всяка страна); защита от животни, антимакинг функция, 2 релейни изхода - NC. NO. 28V DC/0,2A max (за всеки). IP 55; захранващо напр. 10-28V, 38mA max. Подходящ за охрана на фасади огради и пр. Препоръчителна височина на инсталация 0,8-1,2м.	273.80 лв.
OX08585	HX-40DAM		Комбиниран външен детектор PIR/MICROWAVE с активен PIR за ANTI-MASKING, 85°- до 12м. зона на детекция, регулация на зоната за детекция посредством допълнителни бленди за поставяне на лещата, IP54; 2 релейни изхода - NC. NO. 28V DC/0,2A max., консумация 50mA max / 12v	314.90 лв.
OX08703	HX-80N		Детектор външен, тип завеса, регулируем обхват до 24 x 2м. зона покритие, два PIR елемента, 3 нива на чувствителност, защита от животни, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,2A max, консумация 25mA max.	287.50 лв.
OX50272	WXI-ST		Външен детектор PIR с четири двойни елемента (2x2), 180°- обхват от 2.5м. до 12м. / 14 чифта зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 23mA max / 12v	330.50 лв.
OX50201	WXS-DAM		Външен детектор PIR с четири двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ (2x2), 180°- обхват от 2.5м. до 12м. / 14 чифта зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 23mA max / 12v	467.40 лв.
OX08562	REDWALL SIP-404		Външен детектор с висок клас на защита, PIR, три двойни елемента, 40 x 4м. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността. Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, независима настройка на зона за близко и далеч, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ", IP 65; два алармени изхода близо/ далеч NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 35mA max / 12v	1,056.00 лв.
OX08560	REDWALL SIP-3020		Външен детектор с висок клас на защита, PIR, три двойни елемента, 30 x 20м. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността. Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, независима настройка на зона за близко и далеч, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ", IP 65; два алармени изхода близо/ далеч NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 35mA max / 12v.	1,056.00 лв.

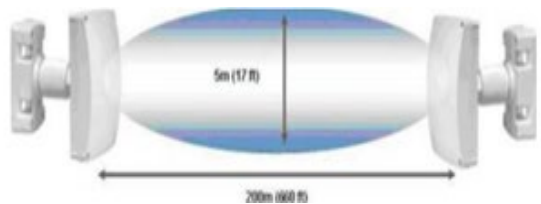
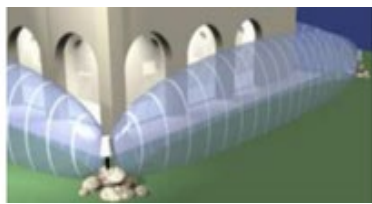
Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
OX08566	REDWALL SIP-5030		Външен детектор с висок клас на защита, PIR, два двойни елемента, 50 x 30м. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността. Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, три независими зони за откриване далеч / близо / пълзене, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ" , IP 65; два алармени изхода близо/ далеч NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 45mA max / 12V.	2,086.00 лв.
OX08567	REDWALL SIP-100		Външен детектор с висок клас на защита, PIR, два четворни елемента, 100 x 3м - PIR завеса. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността. Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, три независими зони за откриване далеч / близо / пълзене, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ" , IP 65; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 45mA max / 12V.	2,138.00 лв.
OX08883	PIE-1		PIE-1 е енкодер, който преобразува аналоговите релеини изходите към ASCII код за детектори Redwall и Fiber SenSys. Детекторите могат да бъдат свързани към софтуер за управление на видео платформи (Milestone) с PIE-1 и да контролират PTZ камери.	412.00 лв.
OXA1500582	PIE-1-Enclosure		Кутия за PIE-1 подходяща за монтаж на стойките на детектори серия REDWALL	134.00 лв.
				
VXI-CMOD предоставя решение за визуална проверка, което не изисква връзка с алармен панел и където сигурността може удобно да се следи от приложение за смартфон, OPTEX Vision App. Чрез приложението, уведомленията могат да бъдат активирани или деактивирани като няколко потребители могат едновременно да имат достъп до изгледа на живо и съхраняваните видеоклипове, както и да споделят записите.				
OX50262	CMOD		WiFi 2MP HD камера с ъгъл на виждане на от 180°, запис преди и след алармата, вграден микрофон, OPTEX Vision application , IP 55. Интегрера се с детектори серия VXI-ST, VXI-AM, VXI-DAM.	285.50 лв.
OX08850-62	kit VXI-ST + CMOD		Комплект от VXI-ST Външен детектор PIR с два двойни елемента, 90° до 12м. и CMOD WiFi 2MP HD камера с ъгъл на виждане на камерата от 180°, IP 55, OPTEX Vision application .	428.90 лв.
OX08854-62	kit VXI-DAM+CMOD		Комплект от VXI-DAM Външен детектор PIR с два двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ 90°- до 12м.и CMOD WiFi 2MP HD камера с ъгъл на виждане на камерата от 180°, IP 55, OPTEX Vision application .	463.20 лв.
CARRIER (UTC) - USA				
30141446	DI601		Датчик, външен монтаж, PIR, обхват 10, 20 или 30 m , ъгъл на детекция 10 до 70°, защита от бяла светлина, защита от радио смущения; IP65, работен температурен обхват - 30° до +65°C, Сертифициран по стандарт EN50130-5, GRADE2, Class IV	275.30 лв.
30141439	DDI602-F3		Датчик, външен монтаж, комбиниран PIR + M, обхват 10, 20 или 30 m , ъгъл на детекция 10 до 70,; защита от бяла светлина, защита от радио смущения, IP65, работен температурен обхват -25° до +55°C, Сертифициран по стандарт EN50130-5, GRADE2, Class IV	472.00 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АНАЛИЗИРАЩИ ПЕРИМЕТЪРА ИНТЕЛИГЕНТНИ ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛАЗЕРНИ ДЕТЕКТОРИ				
				
Охраната с детектори серия REDSCAN е високо надежно решение. Детектора извършва постоянен анализ на обекта като дава информация за размера, скоростта и разстоянието на обекта. REDSCAN сензора непрекъснато сканира зоната на охрана и предава актуални координати- X & Y и информация за размера на всички обекти, които са в зоната на охрана. 				
OX09100	RLS-2020S		Инфрачервен лазерен детектор от най-висок клас на защита, постоянен анализ на охраняваната площ, възможност за монтаж вертикално и хоризонтално положение - площ на охрана 20x20m, възможност за директна интеграция по IP с VMS системи - Milestone, захранващо напрежение- 10.5 to 30 VDC, PoE (IEEE802.3 af/at compliant) 500 mA max. (12 VDC), 250 mA max. (24 VDC), 6W max. (PoE); IP66; -40 до +60 Сертифициран по стандарт EN50131-1, GRADE 3, Classs II	5,406 лв.
	RLS-3060V		Инфрачервен лазерен детектор с камера от най-висок клас на защита с постоянен анализ на охраняваната площ. Възможност за монтаж вертикално и хоризонтално положение. Осигурява 30 x 60 m с 190 градуса откриване, което позволява да се защитят широки зони, само с един сензор. Зоната на откриване може да бъде разделена до 8 независими зони. ONVIF RTSP протокол, 500 mA max(24VDC) 12W max(POE+), IP66	13,321 лв.
	RLS-PB		Стойка за монтаж на стълб за RLS-3060 и RLS-2020	415 лв.
	RLS-SB		Регулируема ъглова стойка за RLS-3060 и RLS-3060SH.	946 лв.
	RLS-RB		Стойка за монтаж на таван за лазерен детектор RLS2020. Инсталацията е подобна на стандартната стойка на камерата	194 лв.
БАРИЕРИ				
ИНФРАЧЕРВЕНИ БАРИЕРИ				
FOCUS - Китай				
30172303	ABT-100/F		Барieri инфрачервени вътрешно 300m / външно приложение 100m , комплект приемник и предавател , 2лъча, - 25°C до +55°C, компактен размер 170 x 55 мм, автономна инсталация. Комплект.	72.90 лв.
30172322	PILLAR 1000/48		Колонка (стойка) стоманена за монтаж на ИЧ и/или MW барieri Ф48. 1000мм. С планка за монтаж 250x250 мм. Прахово боядисана. Цена за 1 бр.	94.90 лв.
				
30172308	ABH-150L		Инфрачервена бариера с четворен фотоелектричен елемент. Функция в схема И- ИЛИ . Обхват на приложение: външно 150m/ вътрешно 450m . 4-канално преобразуване на честота. Захранване: AC/DC 12~24V/90mA.Работна темп. От -25 до 60°C.За външен монтаж със степен на защита IP65.Комплект.	194.80 лв.
30172309	ABH-250L		Инфрачервена бариера с четворен фотоелектричен елемент. Функция в схема И- ИЛИ . Обхват на приложение: външно 250m/ вътрешно 750m . 4-канално преобразуване на честота. Захранване: AC/DC 12~24V/90mA.Работна темп. От -25 до 60°C.За външен монтаж със степен на защита IP65.Комплект.	217.80 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
				
OX08212	BX-100PLUS		Двойна фасадна ИЧ бариера с повишена станилност, обхват на действие до до 30м. Аудио индикатор при пресичане (70dB), реле с NO и NC контакти - позволява два едновременно сигнала, АТС -20° до +55°C, IP54, консумация 75mA/12V max.	218.00 лв.
OX08411	AX-130TN		Двойна ИЧ бариера с повишена станилност, обхват на действие до до 40м. Серията AX- компактен фотоелектричен детектор със степен на защита IP65; алгоритъм намаляване на фалшивите аларми причинени от сериозни промени в околната среда на открито. Захранване 10.5 - 28V DC/41mA (T+R)	225.00 лв.
OX08417	AX-200TN		Двойна ИЧ бариера с повишена станилност, обхват на действие до до 60м. Серията AX- компактен фотоелектричен детектор със степен на защита IP65; алгоритъм намаляване на фалшивите аларми причинени от сериозни промени в околната среда на открито. Захранване 10.5 - 28V DC/45mA (T+R)	239.00 лв.
OX08814	SL-200QDM		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 60м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 26 mA (T: 11 mA, R: 15 mA) размери ВхШхД 448x79x96 мм.	841.00 лв.
OX08815	SL-350QDM		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 100м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 26 mA (T: 11 mA, R: 15 mA) размери ВхШхД 448x79x96 мм.	902.00 лв.
OX08816	SL-650QDM		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 200м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 30 mA (T: 15 mA, R: 15 mA) размери ВхШхД 448x79x96 мм.	986.00 лв.
OX08425	HU-3		Отоплител за ИЧ бариери серия SL-XXXQDM 24V DC/AC; 420mA max	97.10 лв.

КОЛОННИ ИНФРАЧЕРВЕНИ БАРИЕРИ (BEAM TOWER)

				
	Предварително сглобена кула (монтаж на земята, 360 °)			
	TWD202RR		360 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 2 м, за монтаж на 2 бариери (по една за всяка страна); термостат, 2 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 1,865.00 лв.
	TWD204RR		360 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 2 м, за монтаж на 4 бариери (по две за всяка страна); термостат, 4 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 2,152.00 лв.
	TWD306RR		360 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 3 м, за монтаж на 6 бариери (по три за всяка страна); термостат, 6 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 3,467.00 лв.
	Предварително сглобена кула (монтаж на земята, 180 °)			
	STW201RR		180 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 2 м, за монтаж на 1 бариера; термостат, 1 нагревател, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 1,449.00 лв.
	STW202RR		180 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 2 м, за монтаж на 2 бариери; термостат, 2 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 1,588.00 лв.
	STW303RR		180 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 3 м, за монтаж на 3 бариери; термостат, 3 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 2,659.00 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
Предварително сглобена кула (монтаж на стена, 180 °)				
	STWM201RR		180 ° кула, за монтаж на стена. Височина = 2 м, за монтаж на 1 бариера; термостат, 1 нагревател, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	☎ 1,328.00 лв.
	STWM202RR		180 ° кула, за монтаж на стена. Височина = 2 м, за монтаж на 2 бариери; термостат, 2 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	☎ 1,474.00 лв.
	STWM303RR		180 ° кула, за монтаж на стена. Височина = 3 м, за монтаж на 3 бариери; термостат, 3 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	☎ 2,101.00 лв.
Инфрачервени бариери подходящи за монтаж в кула				
	SL-200QDP-BT		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 60м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 26 mA	☎ 721.00 лв.
	SL-350QDP-BT		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 100м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 26 mA	☎ 768.00 лв.
	SL-650QDP-BT		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 200м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 30 mA	☎ 809.00 лв.
	SL-350QFR-BT		Безжична висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 100м.; двойна модулация; защита от слънчева светлина; . Степен на защита IP65; Живот на батерията ≈ 3 години.	☎ 1,365.00 лв.
	TWMR FAN12V KIT		12V комплект вентилатори за предварително сглобени кули	☎ 83.30 лв.
	TWMR FAN24V KIT		24V комплект вентилатори за предварително сглобени кули	☎ 83.30 лв.
	DC12V		Захранване 12V - 3,5А с конзола за предварително сглобени кули	☎ 168.90 лв.
	DC24V		Захранване 24V - 1,8А с конзола за предварително сглобени кули	☎ 168.90 лв.
МИКРОВЪЛНОВИ БАРИЕРИ				
FOCUS - Китай				
Микровълновълновите бариери FOCUS, са ценово ефективно решение за периметрова охрана, като са подходящи основно за малки и средни проекти. 				
30172311	МСВ-150		Микровълнови бариери. Максимален обхват 200m, комплект приемник и предавател; 4 канала на работа; Диаметър на заграждащия цилиндър 3/5м. Комплект.	☎ 356.00 лв.
301723012	РВ-210D		Програмактор за МСВ-150.	☎ 124.00 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА				
ПЕРИМЕТРОВА ЗАЩИТА С ФИБРО-ОПТИЧЕН КАБЕЛ				
 Охраната с фибро-оптичен е кабел високо надеждно решение за периметрова охрана. Оборудването е практически нечувствително към климата и времето. Оборудването е от висок професионален клас. Подходящо за обекти изискващи висока степен на сигурност. 				
	RRF-APU-POE		FD322 Fiber-Optic Intrusion Detection System оптичен сензор за периметрова защита, проектиран специално за промишлени и търговски приложения. Две напълно независими зони, всяка от които може да поддържа до 500 метра сензорни влакна. Устойчивият оптичен оптичен сензор не се влияе от химически или електрически елементи в околната среда, включително корозия и мълнии. TCP / IP, RS232, комуникация. Включва софтуер за настройка	☎ 8,476 лв.
	RRF-75		Предвиден за 75 м. охранявана площ SC-4 Fiber, фибро-оптично влакно, за една зона, предварително терминирано	☎ 2,240 лв.
	RRF-100		Предвиден за 100 м. охранявана площ SC-4 Fiber, фибро-оптично влакно, за една зона, предварително терминирано	☎ 2,987 лв.
	RRF-150		Предвиден за 150 м. охранявана площ SC-4 Fiber, фибро-оптично влакно, за една зона, предварително терминирано	☎ 4,331 лв.
	RRF-200		Предвиден за 200 м. охранявана площ SC-4 Fiber, фибро-оптично влакно, за една зона, предварително терминирано	☎ 5,575 лв.

**Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
ТЕКРА ЕООД си запазва правото да ги променя без предизвестие.**

ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



До изчерпване на наличност.



Направете запитване относно наличност и/или време за доставка.