

VALENA LIFE/ALLURE


ПРЕОБРАЗИ
ЖИВОТА СИ



Valena Life/Allure

ИНОВАЦИЯ

в прогрес

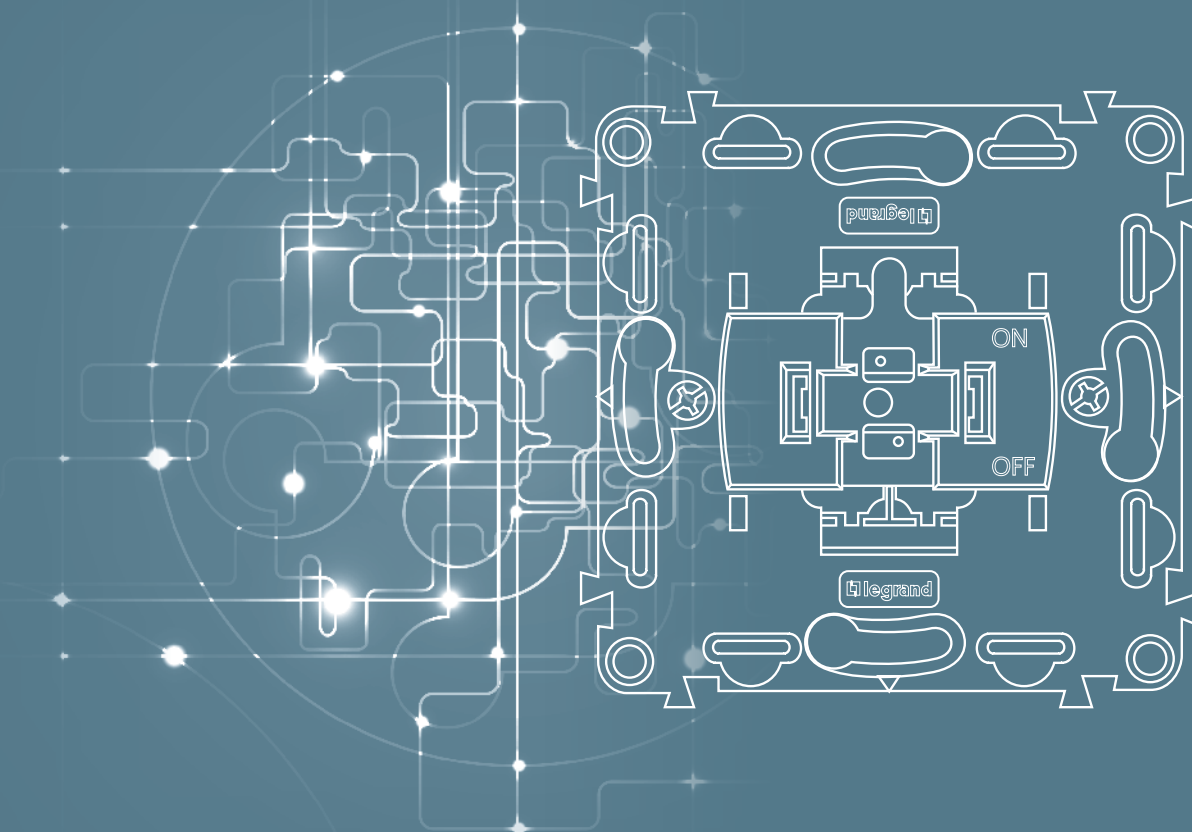

С Valena, Legrand проектира нови
електромеханични и електронни
решения за все повече класа във
вашите проекти

Valena INMATIC МЕХАНИЗЪМ


- Безопасно
- Надеждно
- Функционално



innovation

Нови цветове и стил

- Истинска класика
- Алюминиев щрих
- Модерно черно
- Модерни цветове
- Прецизен стил

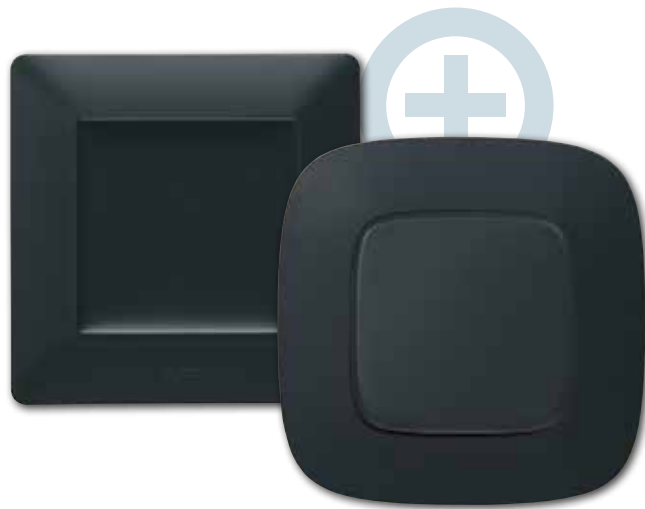

Valena Life/Allure with Netatmo

Умен дом - лесно, бързо и
безопасно



ЕДИН механизъм ДВА различни дизайна



Valena IN'MATIC


Valena In'Matic, новият механизъм на серията Valena Life/Allure, е резултат от многогодишни проучвания, вслушване в изискванията на пазара и истински инсталационни тестове, за да направят монтажа и поддръжката по-лесни, да оптимизират електрическите характеристики и да създадат комфорт при инсталацията.



Valena Life



Valena Allure

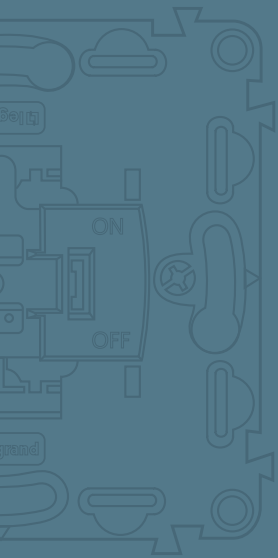

Valena Life



Лесна
употреба,
с едно докосване

Модерен лицев панел.

Усещане за
тънък дизайн

Задната страна на рамката създава усещането, че продукта се слива със стената.



Valena Allure



Стъпка отвъд обичайното

Valena Allure: иновативния дизайн може да трансформира дома ви в арена на нови усещания.



Индикатор/ Подсветка

Възможност за вградена и деликатна индикация под ключа позволява на потребителите лесно да го намерят дори в тъмното.



Valena Life/Allure цветове и материали

Истинска класика

Леко изтънчено, подходящо за всеки интериор. Истинска класика с елегантен дизайн и загатната мистерия



БЯЛО



БЯЛО



КРЕМ

Алуминиев щрих

Модерен, изискан, минималистичен стил с максимално визуално въздействие. Колекция, която умело комбинира заоблени линии и деликатен релеф.



АЛУМИНИЙ



АЛУМИНИЙ



СТОМАНА

Модерно черно

Елегантно и фино, черното все по-често присъства в интериорите. Черният цвят придава завършеност и добавя декоративен щрих.



ЧЕРЕН МАТ



ЧЕРЕН МАТ



ГРАФИТ

Модерни тонове

Стимулиращи цветове и щампи на естествени материали. Меките извивки с органични щампи ви позволяват да изразите напълно вашата фантазия.



ЛАЙМ



ТЕРАКОТА



АДРИА

ИСТИНСКИ СТИЛ

Естествени материали, включително истински мрамор, с безупречен завършек. Изискан избор, за да изразите вашия вкус.



ДВОРЦОВ МРАМОР



БЯЛО ОГЛЕДАЛО



БЯЛО СЪГЛО



КРЕМ



ПЕРЛА



ПЕРЛА



ИНОКС



ТЪМНА СТОМАНА



ТЪМНО ДЪРВО



ОРЕХ



МЕД



КОЖА



СВЕТЛО ДЪРВО



НАРЦИС ХРОМ



НАРЦИС ЗЛАТО




Valena Life/Allure


Винаги идеалното

решение

Широката гама от решения отговаря на очакванията и подхожда с елегантност и семпъл дизайн на всяко помещение в жилищния или обществения сектор.

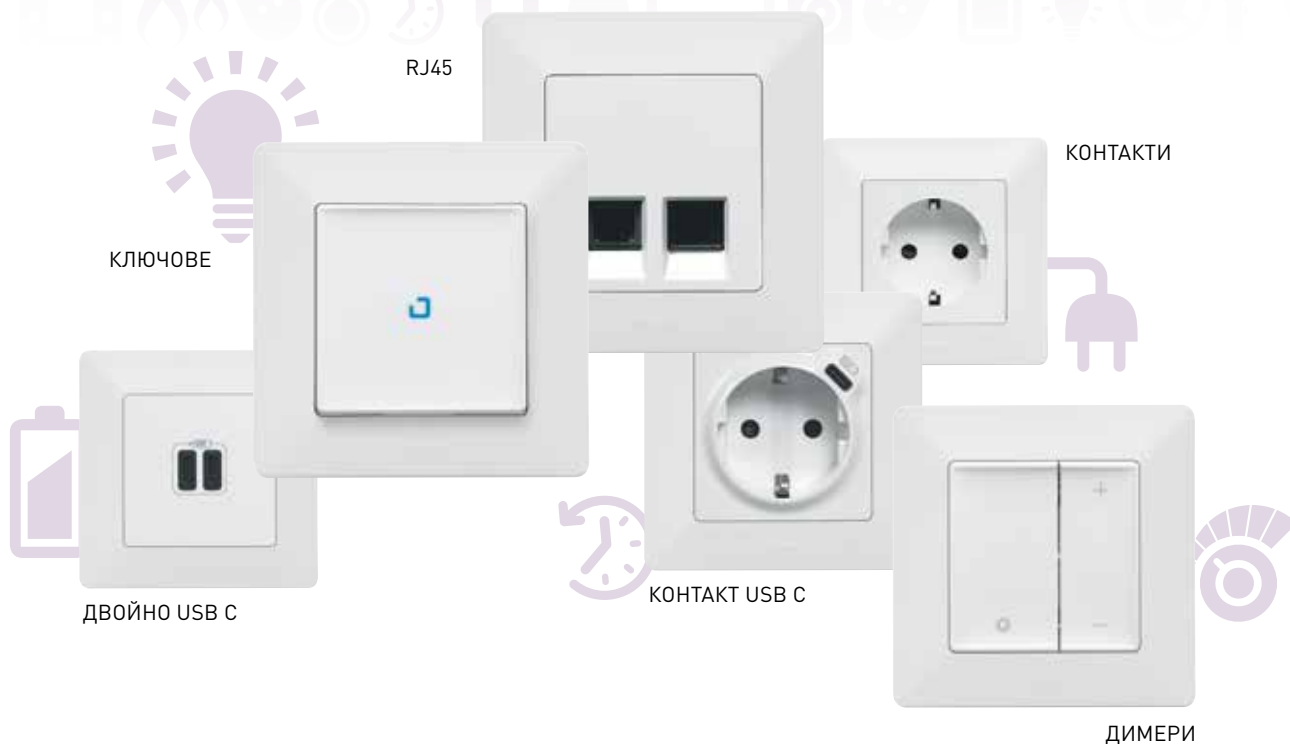

Повече от 150 функции,
налични в два дизайна,
за да паснат с елегантност
на всеки интериор.

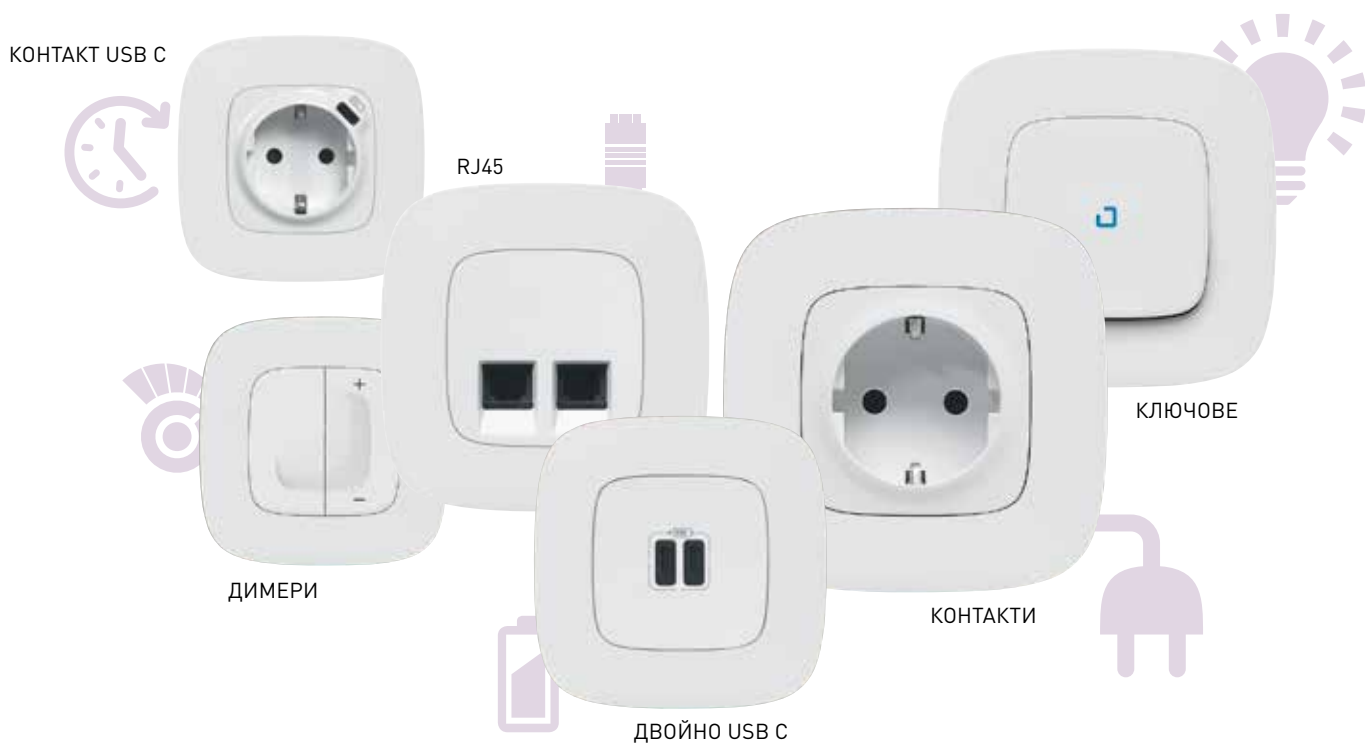

Valena

IN'MATIC

Безопасно Надеждно Здраво

ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ IP2X

Без контакт до
токоведещите части по
време на монтаж

ПО-ГОЛЯМ БУТОН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАБЕЛА

По-лесно освобождаване
на кабела от
автоматичните клеми

ИЗОЛИРАНА РАМКА


Защита срещу токов
удар и наранявания

ДЕТСКА ЗАЩИТА

Вградена в механизма

ТЕСТОВИ ГНЕЗДА

Лесен достъп без да
се маха устройството
от конзолата

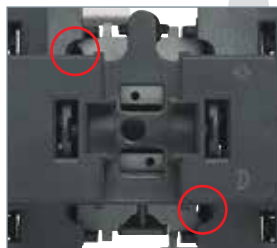

Детайл от еднополюсен
ключ

Двойна система за закрепване



- 1 - По-ефективно захващане и по-добра устойчивост на опън
- 2 - Напълно защитени клеми в неутрална позиция, за да се избегне повреда на кабелите и нараняване по време на инсталация
- 3 - Бързо и автоматично връщане в неутрална позиция

IN'MATIC : механизми с високо качество и по-добри експлоатационни характеристики


Автоматични клеми с цветни кабелни входове



Бързо, без инструменти: необходими са само няколко секунди за окабеляване на устройството.

Надеждно: гаранция за дълготрайна електрическа връзка.

Демонтаж: по-бързо и по-лесно деинсталиране на кабелите, отколкото с винтови клеми.

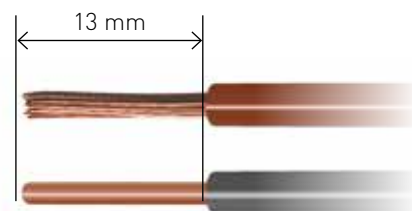

Подходящо за едножилни и многожилни кабели

Защитна капачка



Висока защита на устройството срещу прах, боя и надраскване, дори след монтаж. Не е нужно защитната капачка да се маха, когато продукта се използва преди поставянето на декоративната рамка.

LED индикатор




LED технология: дълготрайно, енергоспестяващо решение.

Valena Life

Лесно

и По-бързо

Прецизният дизайн на всеки компонент позволява на инсталатора да разчита на бърз, безпроблемен и доказано сигурен във времето монтаж.

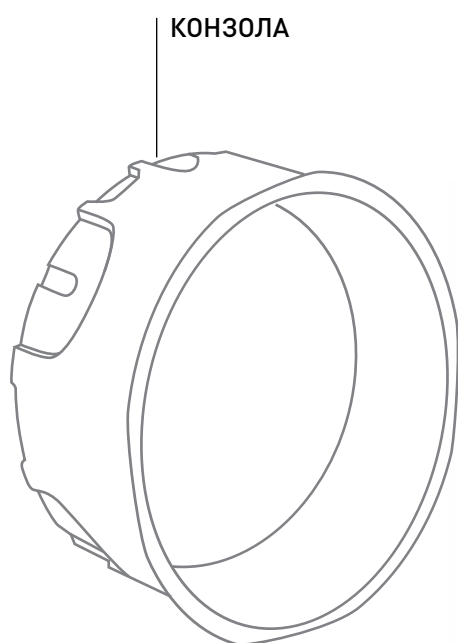

МОНТАЖ

- 1 Фиксирайте устройството в конзолата
- 2 Завършете монтажа като поставите декоративната рамка (лицевия панел ви насочва в този процес)



Иновативна система за закрепване, за многомодулна инсталация



2


РАМКА



Видимо качествено закрепване, перфектно подравняване на всички рамки и лицеви панели.

Благодарение на иновативната система за закрепване, поддържащите рамки могат лесно да бъдат съединени за многомодулна инсталация.

Новата система гарантира стабилност и здравина на устройствата по време на монтажа, както и при поставянето на лицевите панели и декоративните рамки.

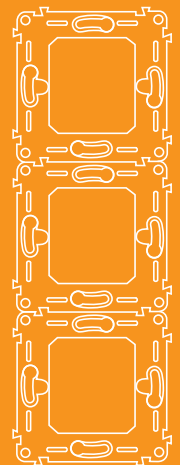

Възможност за вертикален и хоризонтален монтаж

Valena Allure

Създайте нов дизайн с **НЯКОЛКО** **СТЪПКИ**

За да създадете дизайн Valena Allure, използвайте механизъм Valena Life, сменете само лицевия панел и довършете с декоративна рамка.


1


Използвайте Valena Life механизъм, за да създадете нов дизайн Allure.



2

Махнете лицевия панел Valena Life

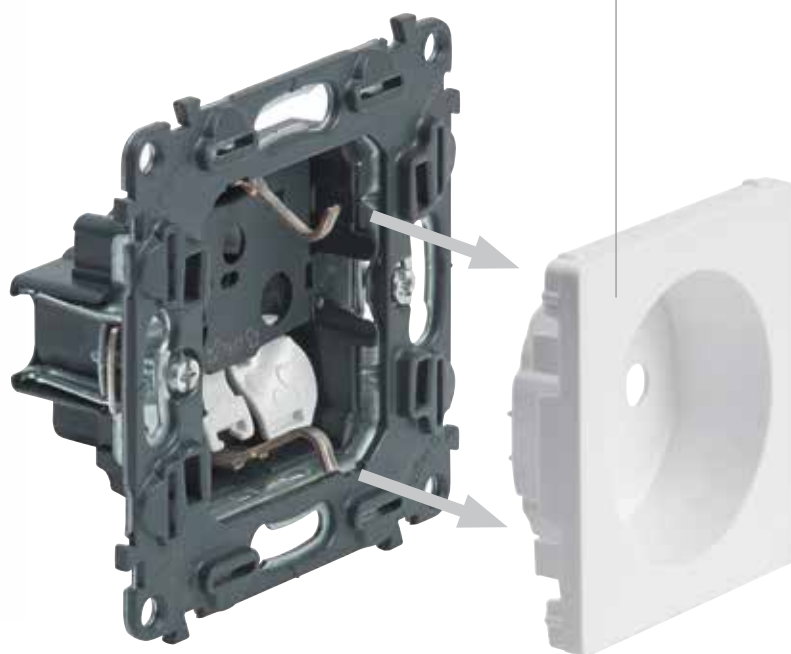

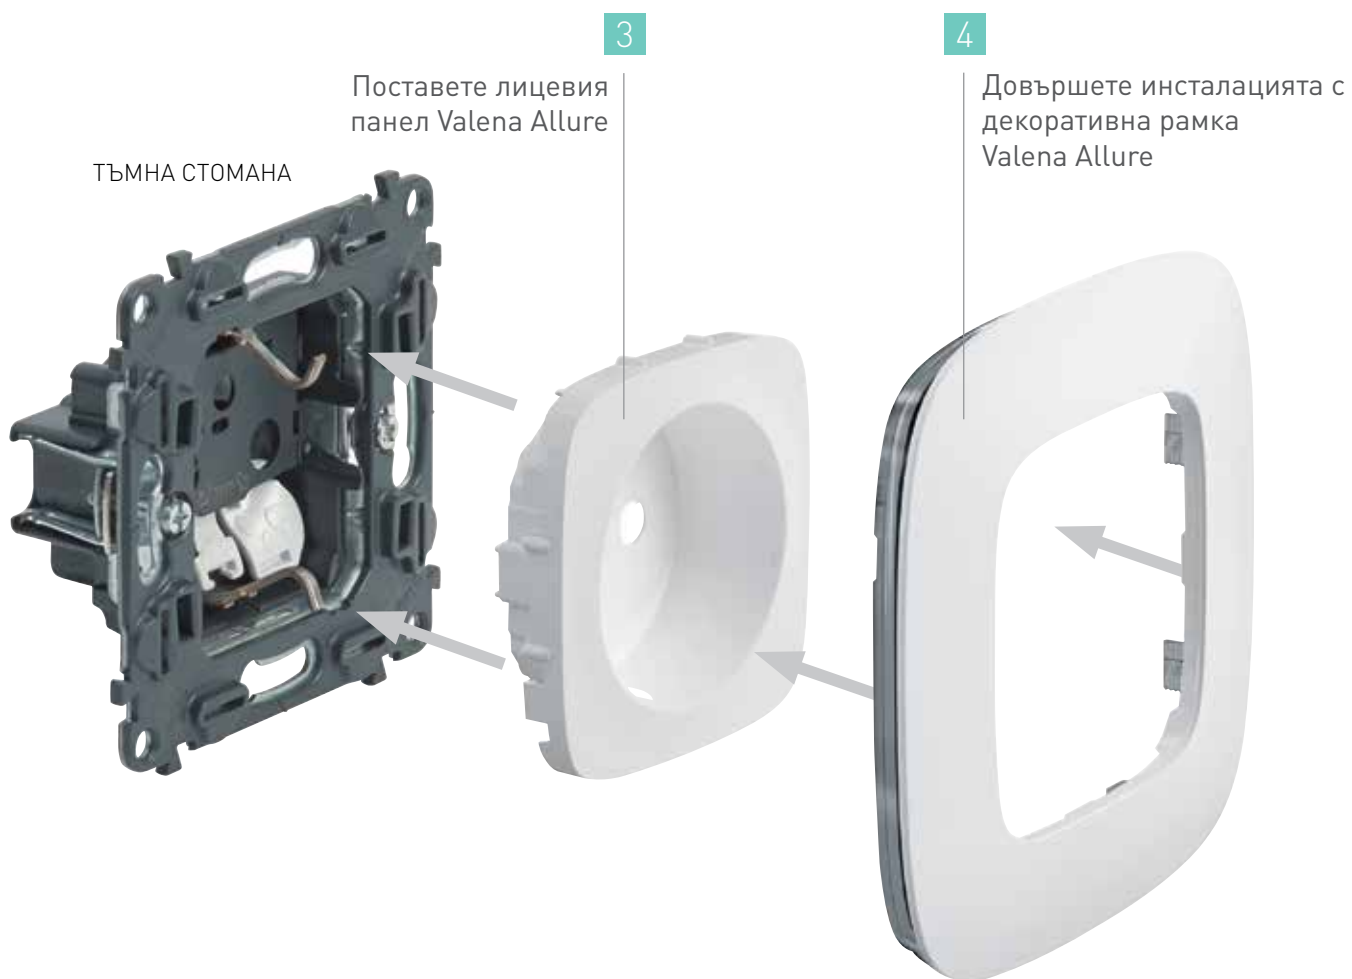


Контакти и USB розетки

Презаредете мобилните
си устройства лесно
с Valena Life/Allure
USB зарядни устройства

USB Type-A или USB Type-C - какъвто и да е конекторът на вашето устройство, Valena Life/Allure има правилното решение за вас.

Пълна гама контакти 2P+E с автоматични клеми за битови и търговски приложения. Бърза и надеждна инсталация.

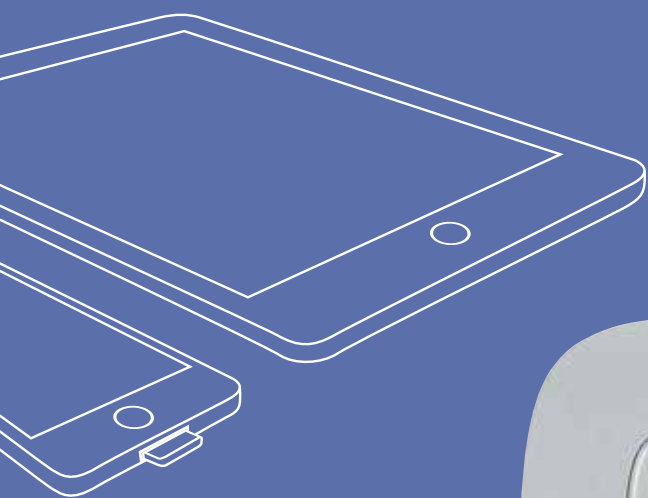

Двойно USB Тип-А



ДВОЙНО USB ТИП-С



**ДВОЙНО
USB ТИП-С + USB ТИП-А**



КОНТАКТ



КОНТАКТ 2 P+T + USB ТИП-С



ИНДИКАТОРИ

Всички единични контакти 2P+E могат да се дооборудват с индикатор.



Ключове

Цялостна оферта
за жилищни и
търговски
приложения

Обширната серия
отговаря на всички
изисквания на
клиентите.



Предлага се 10AX и 16AX




ДЕВИАТОРЕН КЛЮЧ
С ИНДИКАТОР



СЕРИЕН ДЕВИАТОРЕН
КЛЮЧ С ПОДСВЕТКА



БУТОН С КОРДА

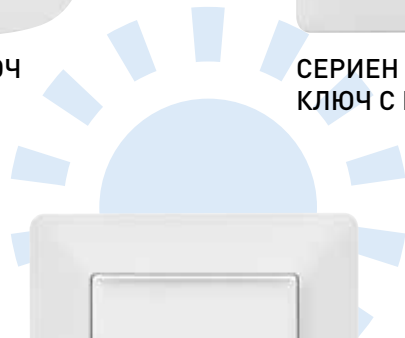

ЕДНОПОЛЮСЕН КЛЮЧ



IP44 ЕДНОПОЛЮСЕН КЛЮЧ



PLUG-IN LED ЗА СВЕТЕЩИ ФУНКЦИИ

Технологията осигурява висока надеждност, дълготрайна употреба и енергоспестяване.



VALENA LIFE

Индикаторни функции и подсветки с елегантен син цвят



VALENA ALLURE

С Allure можете да създадете функция с подсветка като използвате конкретен LED. Деликатен и иновативен светлинен ореол е интегриран под лицевия панел.



RJ45 РОЗЕТКА,
БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНСТРУМЕНТИ

Технология и гъвкавост за работното **МЯСТО**

Тенденцията за липса на фиксирани работни места и непрекъснатото желание за оптимизиране на продуктивността са повлияли начина на проектиране на офис сградите.

Следователно е необходима инфраструктура за гъвкава електрическа инсталация и комуникационна мрежа на желаното място.



СПЕЦИАЛНИ ПОДДЪРЖАЩИ РАМКИ - 8 МОДУЛНИ И 8X8 МОДУЛ

Декоративните рамки Valena Life се предлагат в бяло или алуминий.*



Модули за работни места за търговски гради, за вграде и монтаж

Повечето от 200-те Mosaic функции могат да бъдат реализирани и чрез Valena, за да постигнете функционални работни места.



КОНТРОЛ KNX

С естетически индикатори

Система за автоматизация

Система за автоматизация. Серията Valena включва устройства, в съответствие с международния стандарт KNX, който е най-разпространената технология за интелигентно управление на сградите.

- ОСНОВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Управление на осветлението
 - Управление на щорите

* Тези функции се предлагат само в дизайн Valena Life.

Valena

Life/Allure

with Netatmo

Превърни
къщата си в
умен дом

Valena Life/Allure with Netatmo е радио базирано решение за свързан дом. Свързаните умни продукти комуникират един с друг чрез радио Zigbee, т.е. няма нужда от допълнително окабеляване. Освен това само с няколко продукта, може да създадете много индивидуални решения за по-персонализиран дом.



БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

КОНТРОЛ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Всички функции в Valena Life/Allure with Netatmo могат удобно и лесно да се управляват от вашия смартфон или таблет: включване или изключване на осветлението, управление на щори, завеси и електрически уреди (ИЗКЛ/ВКЛ) или стартиране на по-сложни сценарии - чрез приложението всичко е под ваш контрол. И оставате винаги свързани с дома си, независимо къде се намирате.

ГЛАСОВ КОНТРОЛ



С помощта на гласови команди, може да управлявате дома си без дори да си помръднете пръста, благодарение на любимия ви гласов асистент.



HOME + CONTROL APP



СВЪРЗАН GATEWAY



БЕЗЖИЧЕН СЦЕНАРИЕН MASTER КЛЮЧ "ИЗЛИЗАМ/ПРИБИРАМ СЕ"



БЕЗЖИЧНИ КЛЮЧОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

Радиотехнологията с жични и безжични модули за управление прави цялата инсталация гъвкава. Не е необходимо да променяте окабеляването, за да интегрирате нови функции или да преместите ключ на друго място. Независимо дали по време на изграждане на инсталацията или при реновиране на по-късен етап, всичко може да бъде завършено бързо, лесно и рентабилно.



СВЪРЗАН ЖИЧЕН КЛЮЧ ЗА ЩОРИ



СВЪРЗАН ДИМЕР



БЕЗЖИЧЕН СЦЕНАРИЕН КЛЮЧ "СЪБУЖДАНЕ/ЗАСПИВАНЕ"



РАДИОТЕХНОЛОГИЯ

Всички свързани продукти са сертифицирани за **Zigbee 3.0**. Те общуват помежду си чрез радиосигнал Zigbee излъчван от gateway, свързан към вашата Wi-Fi мрежа.

Zigbee 3.0 е с ниска мощност, дълъг обхват и стабилен радио протокол.



ЛЕСНО И БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ

Конфигурацията на системата не изисква инструменти или софтуер. Безжичните модули за управление се свързват като потукнете с тях по жичните продукти, или като използвате приложението Home+Control.



Примери на приложение

Добавяне на втора точка за управление на осветлението

Традиционният ключ, свързан към лампата, се заменя със свързан ключ. Управлява се чрез безжичен ключ с функции ИЗКЛ/ВКЛ инсталиран в близост до леглото.





ТРАДИЦИОНЕН КЛЮЧ



СВЪРЗАН УМЕН КЛЮЧ



БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ ЗА УПРАВЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

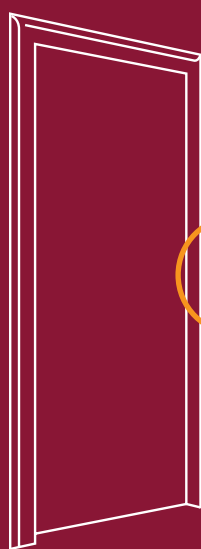




БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ
ЗА УПРАВЕНИЕ НА
ОСВЕТЛЕНИЕТО



СВЪРЗАН
МИКРОМОДУЛ
ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ



БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ
ЗА УПРАВЕНИЕ НА
ОСВЕТЛЕНИЕТО

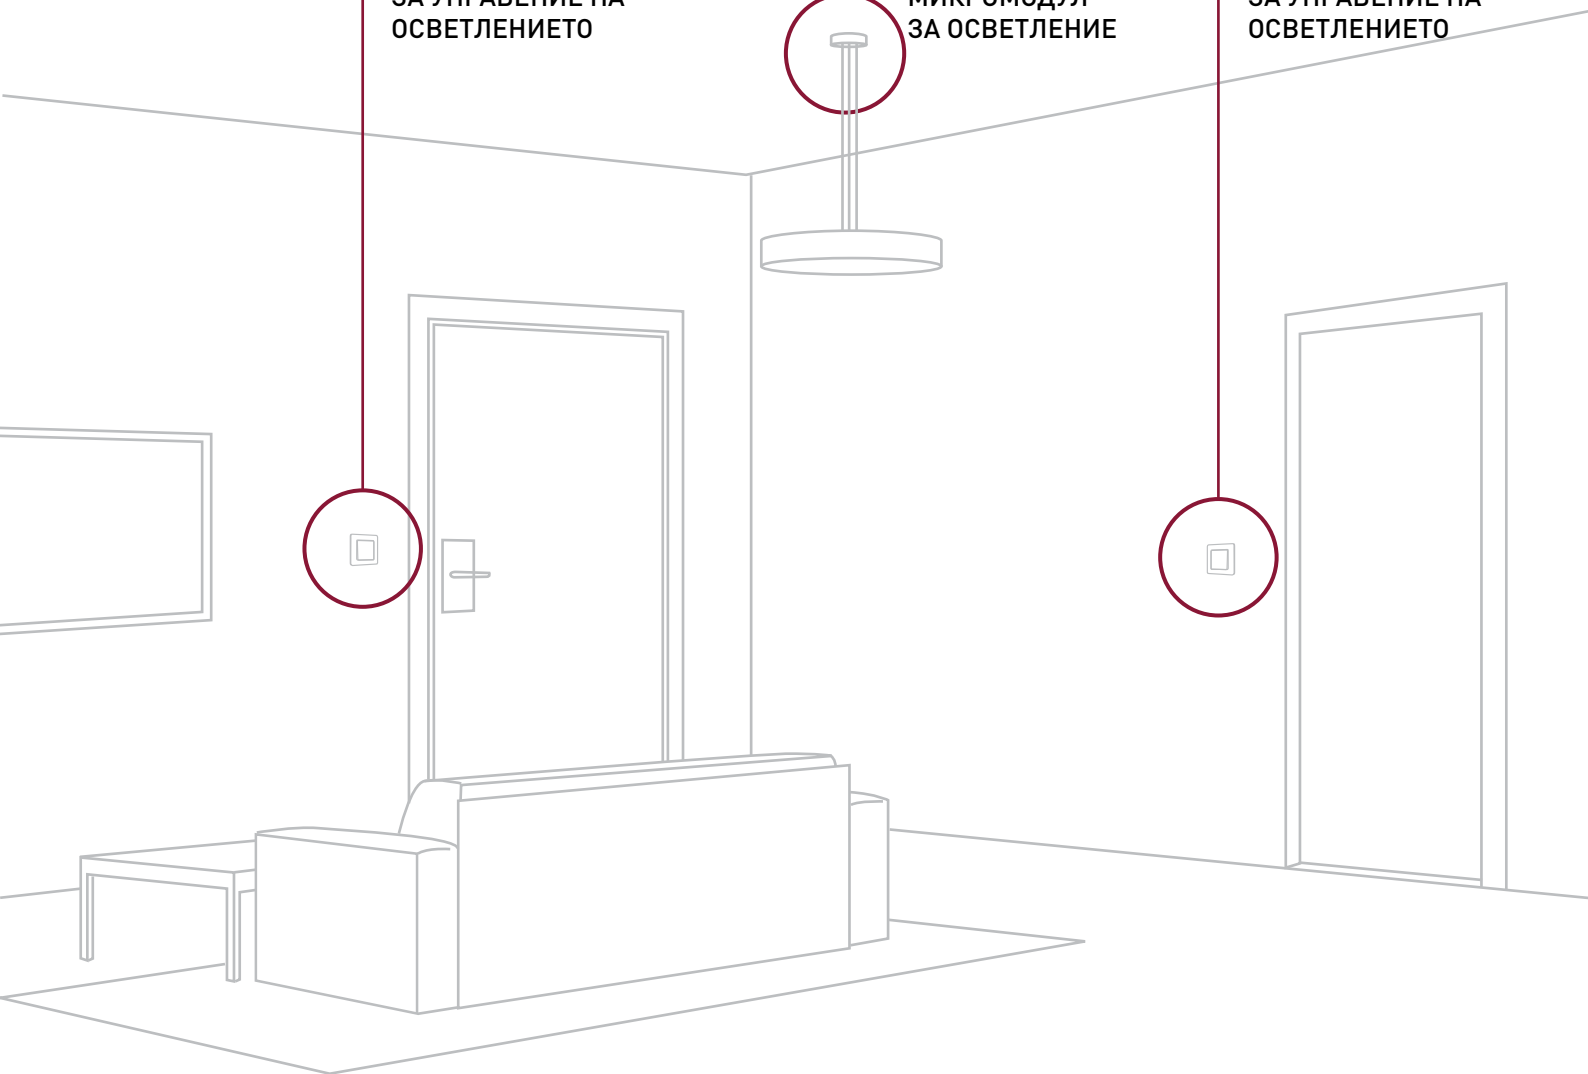


Създаване на девиаторен ключ

Функцията може да се реализира и без вградени механизми. Просто използвайте свързан микромодул за осветление, който лесно се монтира вътре в чашката на лампата. Ключът ИЗКЛ/ВКЛ се управлява чрез безжични модули, инсталиран където и да е в стаята, в зависимост от нуждите на потребителя.

MyHOME_Up

Еволюция в жилищната автоматизация

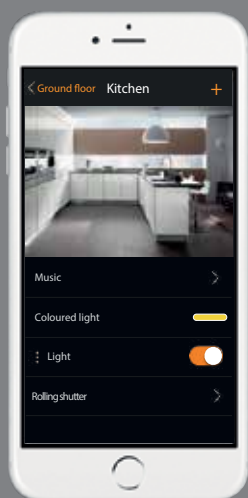

MyHOME_Up App





MyHOME_Up е интегрирана модулна система за жилищна автоматизация, базирана на BUS технология с 2-жилни проводници, която предлага интелигентни решения за:

- **комфорт**, благодарение на персонализирани настройки на осветление, щори, отопление и музика във всяка стая.
- **безопасност** за предпазване от влизане с взлом.
- **мониторинг на консумацията и нивата на мощност** с цел електроспестяване и предотвратяване на случайни прекъсвания в електрозахранването.

MyHOME_Up е отворена система, която може да се **интегрира със системи и устройства на други марки** за реализиране на разширени функции.

MyHOME_Up се предлага **безплатно** за iOS устройства от App Store и за устройства с Android от Play Store.

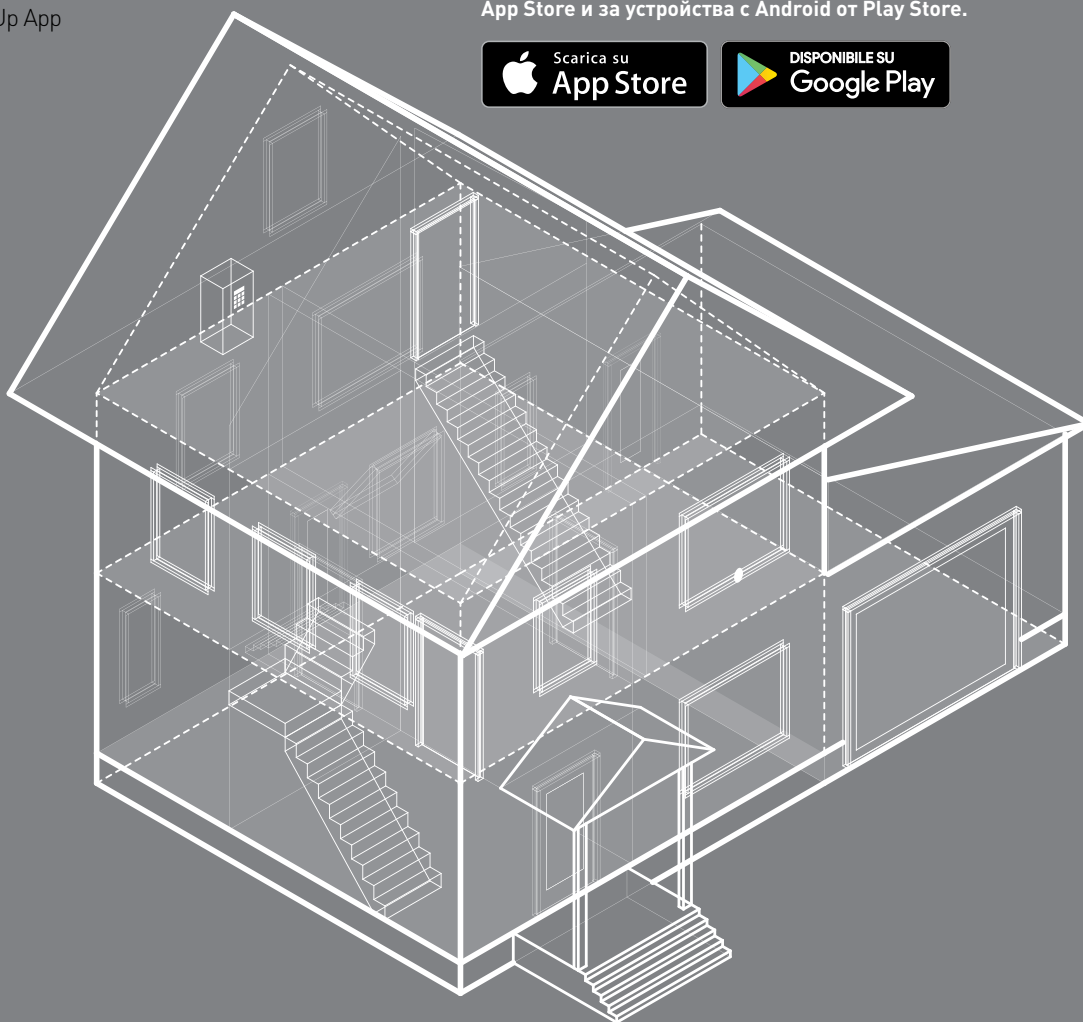

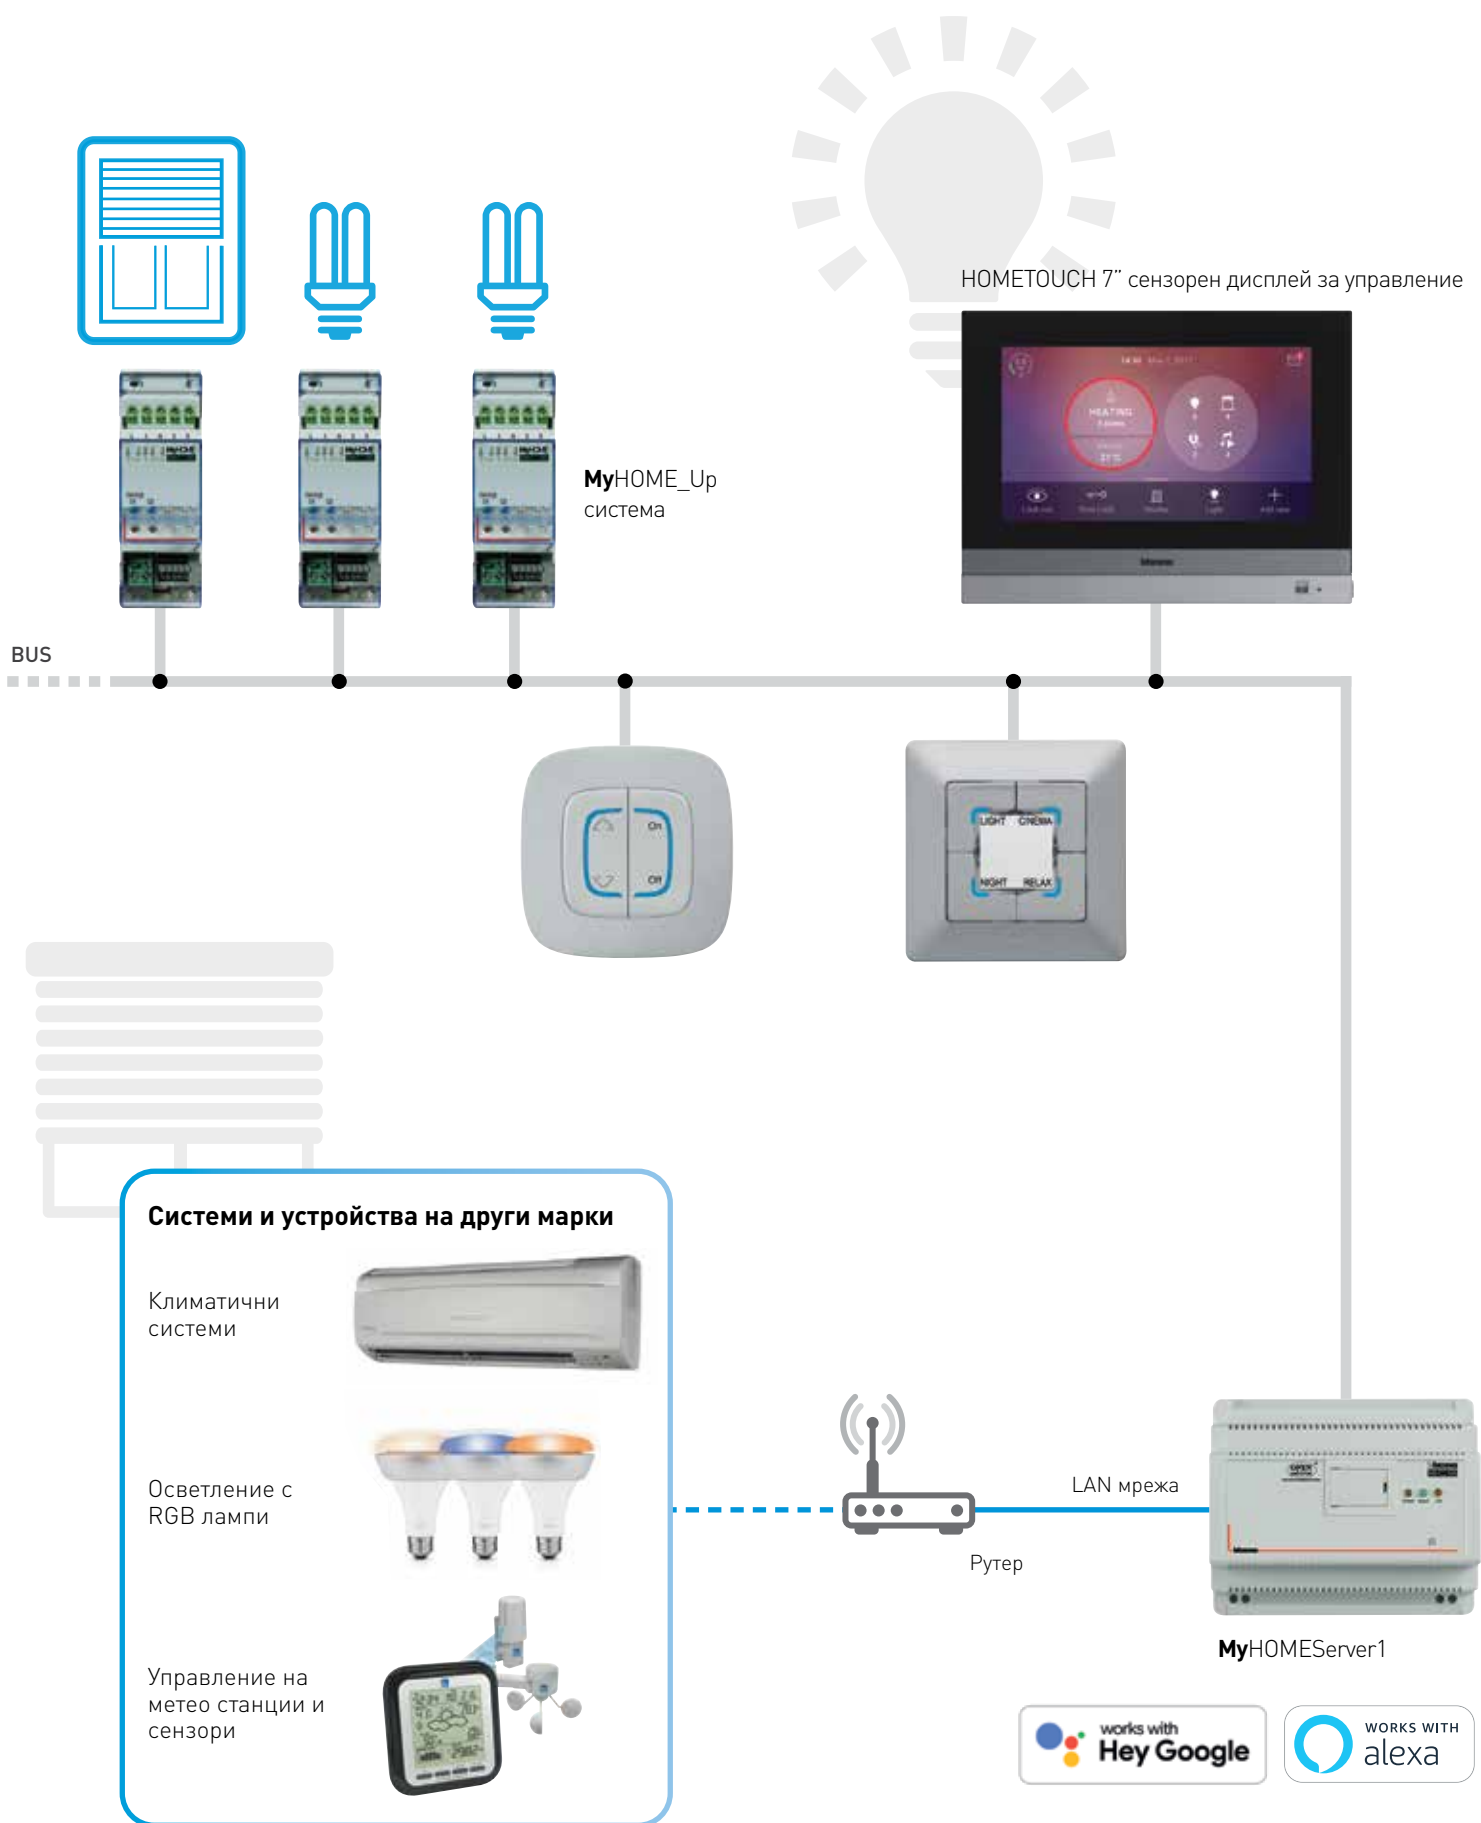

Valena™ Life/Allure

КЛЮЧОВЕ



7 521 01 + 7 540 31



7 563 08 + 7 542 51



7 521 10 + 7 540 71



7 523 28 + 7 541 31

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели Life и поддържащи рамки.

За дооборудване: за Valena Life - декоративни рамки Life; за Valena Allure - лицеви панели Allure и декоративни рамки Allure

Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Ключове 10 AX - 250 V~

Опаковка	Кат. ном.	Ключове 10 AX - 250 V~
15	7 521 01	Еднополюсен ключ
15	7 522 01	Автоматични клеми
15	7 523 01	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
15	7 563 01	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
15	7 521 06	Девиаторен ключ
15	7 522 06	Автоматични клеми
15	7 523 06	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
5	7 521 07	Кръстат ключ
5	7 522 07	Винтови клеми
5	7 523 07	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 563 17	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
15	7 521 05	Сериен ключ
15	7 522 05	Автоматични клеми
15	7 523 05	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
15	7 563 05	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
15	7 521 08	Сериен девиаторен ключ
15	7 522 08	Автоматични клеми
15	7 523 08	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
15	7 563 05	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life

Ключове 10 AX - 250 V~ (продължение)

Опаковка	Кат. ном.	Ключове 10 AX - 250 V~ (продължение)
5	7 521 10	Еднополюсен ключ с подсветка
5	7 522 10	Доставя се с LED подсветка 0,15mA
5	7 523 10	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
5	7 521 04	Еднополюсен ключ с индикатор, автоматични клеми
5	7 522 04	Доставя се с LED индикатор с консумация 3mA
5	7 523 04	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
5	7 521 26	Девиаторен ключ с подсветка, автоматични клеми
5	7 522 26	Доставя се с LED подсветка с консумация 0,15mA
5	7 523 26	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 563 26	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 521 48	Кръстат ключ с подсветка, винтови клеми
5	7 522 48	Доставя се с LED подсветка с консумация 0,15mA
5	7 523 48	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life

Ключове 10 AX - 250 V~

Опаковка	Кат. ном.	Ключове 10 AX - 250 V~
5	7 521 28	Сериен ключ с подсветка, автоматични клеми
5	7 522 28	Доставя се с 2бр.х 0,15mA LED с ниска консумация.
5	7 523 28	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
5	7 521 09	Сериен девиаторен ключ с подсветка
5	7 522 09	Автоматични клеми
5	7 523 09	Доставя се с 2бр.х 0,15mA LED с ниска консумация.
5	7 563 19	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
1	7 521 03	Троен ключ, винтови клеми
1	7 522 03	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
1	7 523 03	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life

Ключове 16 AX - 250 V~

Опаковка	Кат. ном.	Ключове 16 AX - 250 V~
5	7 521 02	Двуполушен ключ, винтови клеми
5	7 522 02	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 523 02	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 22	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life

Valena™ Life/Allure

бутони с лицеви панели



7 521 24 + 7 540 81



7 521 14 + 7 540 71

Valena™ Life/Allure

димери



7 521 60 + 7 540 01



7 521 62 + 7 521 87 + 7 543 91

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели Life и поддържащи рамки.

За дооборудване: за Valena Life - декоративни рамки Life; за Valena Allure - лицеви панели Allure и декоративни рамки Allure

Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка	Кат. ном.	Бутони 6 A - 250 V~
15	7 521 11	Девиаторен бутон Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
15	7 522 11	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
15	7 523 11	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
15	7 563 11	<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 521 15	Девиаторен бутон, със символ "звънец" Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 522 15	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 523 15	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 521 24	Девиаторен бутон с корда Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
1	7 522 24	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
1	7 523 24	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
5	7 521 12	Девиаторен бутон с подсветка Автоматични клеми Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация. <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 522 12	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 523 12	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
5	7 563 32	<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 521 16	Девиаторен бутон с подсветка, със символ "звънец" Автоматични клеми Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация. <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 522 16	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 523 16	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
5	7 563 16	<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 521 14	Бутон с подсветка, с държач за етикет Автоматични клеми Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация. Доставя се с прозрачен лицев панел с 3 етикета в различни цветове (бяло, крем, алуминий) <input type="checkbox"/> Бяло
		<input type="checkbox"/> Крем
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
5	7 521 18	Сериен девиаторен бутон Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 522 18	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 523 18	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena life
5	7 563 18	<input type="checkbox"/> Черно Valena Life

Опаковка	Кат. ном.	Димери 230 V~ - 50 Hz
1	7 521 60	Оборудвано със защита от пренапрежение и късо съединение. Когато се включи, осветеността е на нивото, зададено преди изключването. Може да се управлява дистанционно чрез бутон (кат. ном. 752011), като всеки бутон може да изпълнява функциите включване, изключване и димиране. <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
1	7 522 60	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
1	7 523 60	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 563 60	<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
1	7 521 62	Ротационен димер без неутрала За всички видове лампи: - димируеми LED: от 5 W до 75 W (макс. 10 лампи) - димируема компактна луменицентна лампа: от 5 W до 75 W (макс. 10 лампи) - халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор: от 5 VA до 300 VA - флуоресцентни тръби, с баласт: от 5 VA до 300 VA - халогенни крушки и нажежаема жичка на 230 V : от 5 W до 300 W Когато се включи, постепенно (за 2 секунди) достига нивото, зададено преди последното изключване <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
1	7 522 62	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
1	7 523 62	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 563 82	<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
1	7 521 62	Димер с бутон, без неутрала За всички видове лампи: - димируеми LED: от 5 W до 75 W (макс. 10 лампи) - димируема компактна луменицентна лампа: от 5 W до 75 W (макс. 10 лампи) - халогенни лампи с феромагнитен или електронен трансформатор: от 3 VA до 400 VA - флуоресцентна тръба, с баласт: от 3 VA до 200 VA - халогенна крушка и нажежаема жичка на 230 V : от 3 W до 400 W Когато се включи, постепенно (за 2 секунди) достига нивото, зададено преди последното изключване Действие: - начин на димиране - предварително зададено ниво (0%, 33%, 66% и 100%); нощен режим: димиране на лампата в продължение на 1 час. <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
1	7 522 62	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
1	7 523 62	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 563 82	<input type="checkbox"/> Черно Valena Life

Разгледайте серията Valena Life/Allure и на нашия сайт



Valena™ Life/Allure

Автоматични ключове със сензори за движение, ключове за управление на щори, термостати



7 521 70 + 7 540 71



7 523 73 + 7 541 71



7 523 33 + 7 541 31

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели Life и поддържащи рамки.

За дооборудване: за Valena Life - декоративни рамки Life; за Valena Allure - лицеви панели Allure и декоративни рамки Allure

Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка	Кат. ном.	Автоматични ключове със сензор за движение	Опаковка	Кат. ном.	Ключове за управление на щори 10 A - 250 V~
		<p>Всички сензори са съвместими с какъвто и да е вид лампи. Обхват: 180°, 8м</p> <p>Интегрирана защита от претоварване и късо съединение.</p> <p>Автоматичен ключ с нулев проводник</p> <p>Допустима мощност според типа на товара:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED лампи* от 3 W до 100 W - Компактна флуоресцентна лампа (CFL)* от 3 W до 100 W - LED, CFLs, халоген, флуоресцентна тръба с феромагнитен или електронен баласт: от 3 VA до 250 VA 230 V халоген, нажежаема жичка: от 3 W до 250 W <p>* Ако няколко ключа със сензори за движение са свързани в една и съща верига, минималният товар се повишава (вижте техническата информация)</p> <p>До 3 ключа със сензор за движение могат да бъдат свързани в паралел</p> <p>Времетраеност от 10 сек. до 10 мин.</p> <p>Праг на чувствителността от 5 lux до 1275 lux</p> <p>Консумация в "standby" режим - 0,02 W</p>			<p>Ключ за управление на щори</p> <p>Автоматични клеми</p> <p>За директно управление на задвижващия мотор</p> <p>За управление на щори, тенти, завеси</p>
1	7 521 70	Бял Valena Life	5	7 521 29	Бял Valena Life
1	7 522 70	Крем Valena Life	5	7 522 29	Крем Valena Life
1	7 523 70	Алюминий Valena Life	5	7 523 29	Алюминий Valena Life
		<p>Автоматичен ключ със сензор за движение, със селекторен ключ, без неутрала</p> <p>Ръчен избор режима на работа: Вкл./Автоматично/Изкл.</p> <p>Допустима мощност според типа на товара:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED лампи* от 3 W до 100 W - Компактна флуоресцентна лампа(CFL)* от 3 W до 100 W - LED, CFLs, халоген, флуоресцентна тръба с феромагнитен или електронен баласт: от 3 VA до 250 VA 230 V халоген, нажежаема жичка: от 3 W до 250 W <p>* Ако няколко ключа със сензори за движение са свързани в една и съща верига, минималният товар се увеличава (вижте техническата информация)</p> <p>До 3 ключа със сензор за движение могат да бъдат свързани в паралел</p> <p>Възможност за допълнителен дистанционен ръчен контрол с бутон.</p> <p>Времетраеност от 10 сек. до 10 мин.</p> <p>Праг на чувствителността от 5 lux до 1275 lux</p> <p>Консумация в "standby" режим - 0,02 W</p>	5	7 563 29	<p> Черно Valena Life</p> <p>Ключ бутон за управление на щори</p> <p>Автоматични клеми</p> <p>За управление чрез електронен модул</p>
1	7 521 72	Бял Valena Life	5	7 521 30	Бял Valena Life
1	7 522 72	Крем Valena Life	5	7 522 30	Крем Valena Life
1	7 523 72	Алюминий Valena Life	5	7 523 30	Алюминий Valena Life
		<p>Автоматичен ключ със сензор за движение, с неутрала.</p> <p>Допустима мощност според типа на товара:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LED лампи от 0 W до 50 W - Компактна флуоресцентна лампа от 0 W до 50 W - LED, CFLs, халоген с феромагнитен или електронен баласт: от 0 до 200 VA - флуоресцентна тръба с феромагнитен или електронен баласт: от 0 до 150 VA 230 V халоген, нажежаема жичка: от 0 до 400 W <p>Само един автоматичен ключ за верига</p> <p>Не позволява дистанционно ръчно управление, посредством бутон</p> <p>Времетраеност от 10 сек. до 10 мин.</p> <p>Праг на чувствителността от 5 lux до 1275 lux</p> <p>Консумация в "standby" режим - 0,55 W</p>	5	7 563 30	<p> Черно Valena Life</p> <p>Енергоспестители за хотелски стаи</p> <p>Електронна ключ-карта, без лицева панел</p> <p>За докомплектване с лицеви панели: Valena life кат.№ 755160 (бял), 755161 (крем), 755162 (алуминий); Valena Allure лицеви панели, вижте стр. 63</p>
1	7 521 73	Бял Valena Life	1	7 520 25	Винтови клеми
1	7 522 73	Крем Valena Life			<p>За включване на енергозахранването чрез вкарване на ключ-карта</p> <p>Пример за приложение:</p> <p>електрозахранване в хотелска стая, само когато има присъствие, 230 VA - 50/60 Hz. Механизъм с 30 сек времетраеност, след изваждане на картата.</p> <p>Да се използва с карта кат.ном. 089806</p> <p>Ширина на картата макс. 54 мм. Доставка се без карта.</p>
1	7 523 73	Алюминий Valena Life			<p>Термостати</p> <p>Електронен стаен термостат</p> <p>Винтови клеми</p> <p>Бутон за управление, с индекс и регулируеми сегменти за настройка на мин. и макс. температура</p> <p>Регулируем обхват от 5 C до 30 C (+/- 0,5 C)</p> <p>Захранване: 230 V, 50/60 Hz</p> <p>Един сух контакт Н0/Н3</p> <p>Подходящо за управление на подово отопление и отопляеми тавани.</p> <p>LV използваема изключвателна способност:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8A - 250 V - активно/индуктивна верига 2A - 250 V - индуктивна верига <p>ELV използваема изключвателна способност:</p> <ul style="list-style-type: none"> От 12 до 48 VA - от 12 до 24 V= от 1 mA мин, до 500 mA макс.
1	7 521 33	Бял Valena Life	1	7 521 33	Бял Valena Life
1	7 522 33	Крем Valena Life	1	7 522 33	Крем Valena Life
1	7 523 33	Алюминий Valena Life	1	7 523 33	Алюминий Valena Life
1	7 563 33	Черно Valena Life	1	7 563 33	Черно Valena Life
		<p>Термостат за управление на подово отопление</p> <p>Винтови клеми</p> <p>С един сух контакт Н/О и LED светодиоди 16 A - 230 V</p> <p>Регулируем обхват от 10 C до 60 C</p>	1	7 521 34	Бял Valena Life
1	7 521 34	Бял Valena Life	1	7 522 34	Крем Valena Life
1	7 522 34	Крем Valena Life	1	7 523 34	Алюминий Valena Life
1	7 523 34	Алюминий Valena Life	1	7 563 34	Черно Valena Life
1	7 563 34	Черно Valena Life			

Valena™ Life/Allure

Управление на вентилацията, Ключ със секретен ключ



7 521 25 + 7 540 01



7 521 32 + 7 540 01

Valena™ Life/Allure

Индикатор за препятствия



7 521 74 + 7 540 91



7 520 69 + 7 541 21

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели Life и поддържащи рамки.

За дооборудване: за Valena Life - декоративни рамки Life; за Valena Allure - лицеви панели Allure и декоративни рамки Allure

Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка	Кат. ном.	Управление на вентилацията
1	7 521 32	<p>Ключ за контрол на вентилацията (0,1,2,3) Доставя се с лицев панел Винтови клеми AC 23 A 2,5kW, AC 21 A 20 A</p> <p><input type="checkbox"/> Бял Valena Life <input type="checkbox"/> Крем Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p>
1	7 522 32	
1	7 523 32	
1	7 551 75	<p><input type="checkbox"/> Бял Valena Allure <input type="checkbox"/> Крем Valena Allure <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure <input checked="" type="checkbox"/> Черно Valena Allure <input type="checkbox"/> Перла Valena Allure</p>
1	7 551 76	
1	7 551 77	
1	7 551 78	
1	7 551 79	
1	7 521 25	<p>2-позиционни превключватели</p> <p>За дооборудване с EU тип секретна ключалка кат. ном. 069795 (поръчва се отделно) Контакт NO - 6 A - 230 V~</p> <p><input type="checkbox"/> Бял Valena Life</p>
1	7 520 32	<p>Ключ за управление на осветлението и вентилацията с времезакъснение, с неутрала</p> <p>Винтови клеми. За включване на вентилатор (абсорбатор) и осветление. Когато осветлението е изключено, вентилатора продължава да работи за период между 25 сек. и 15 мин.</p> <p>Мощност: - ELV халоген с феромагнитен или електронен трансформатор: 250 VA - 230 V халоген и нажежаема жичка: 250W - флуоресцентни тръби с баласт: 100 VA Мощност на вентилатора: 250 VA. Ключът включва LED за светлинни функции</p> <p>За дооборудване с лицеви панели: Valena Life 755210 (бяло) 11 (крем), 12 (алуминий); Valena Allure вижте стр. 48</p>
1	7 520 61	<p>Ключ с времезакъснение, без неутрала</p> <p>Винтови клеми Допустимо захранване според типа лампа: - ELV халоген с феромагнитен или електронен трансформатор: 400 VA - 230 V халоген и нажежаема жичка: 1000W - флуоресцентни тръби с баласт: 250 VA - мотор (например вентилация): 250 VA Времезакъснение: от 25 сек до 15 мин Ключът включва LED за светлинни функции За дооборудване с лицеви панели: Valena Life 755210 (бяло) 11 (крем), 12 (алуминий); Valena Allure вижте стр. 48</p>

Опаковка	Кат. ном.	Индикатор за препятствие, с детектор за движение
1	7 521 74	<p>Винтови клеми Когато някой преминава, механизма засича движение и включва лампа. Обхват за засичане 180°, 6м. LED източник на светлина. При детекция се генерира отчетлив звуков сигнал.</p> <p><input type="checkbox"/> Бял Valena Life</p>
1	7 520 69	<p>Преносима аварийна лампа</p> <p>Лампата автоматично се включва, в случай на спиране на захранването "Push&pull" система за изваждане на лампата от основата за зареждане: така лампата се включва и може да се използва като фенерче. Работен резерв: 2ч.</p> <p><input type="checkbox"/> Бял Valena Life <input type="checkbox"/> Крем Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p>
1	7 521 69	
1	7 522 69	
5	7 531 33	<p>Акcesoари</p> <p>Кабелен излаз с клеми С 5бр. клеми за свързване на 2,5 мм² кабели. Макс. диаметър на кабела: 12мм С мех.фиксиране на кабела</p> <p><input type="checkbox"/> Бял Valena Life <input type="checkbox"/> Крем Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</p> <p>Кабелен излаз без клеми Макс. диаметър на кабела: 12мм Със захващане на кабела</p> <p><input type="checkbox"/> Бял Valena Life <input type="checkbox"/> Крем Valena Life <input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life <input checked="" type="checkbox"/> Черно Valena Life</p>
5	7 532 33	
5	7 533 33	
5	7 531 34	
5	7 563 44	

Valena™ Life/Allure

Контакти с лицеви панели



7 563 20 + 7 542 51



7 531 29 + 7 540 01



7 531 35 + 7 540 01



7 530 05 + 7 543 01



7 531 26 + 7 542 21

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели Life и поддържащи рамки.
За дооборудване: за Valena Life - декоративни рамки Life; за Valena Allure - лицеви панели Allure и декоративни рамки Allure
Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка Кат. ном. Контакти немски стандарт 16 A - 250 V~

15	7 531 20	2P+E контакт с детска защита Автоматични клеми	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
15	7 532 20		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
15	7 533 20		<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
15	7 563 20		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 531 29	2P+E контакт с детска защита, червен Доставя се с лицев панел Автоматични клеми	<input checked="" type="checkbox"/> Valena Life дизайн
5	7 531 31	2P+E контакт с детска защита, червен, с тампер защита Доставя се с лицев панел Автоматични клеми. Възможни аксесоари: тампер защита реф. ном. 050299 - поставя се директно в контакта	<input checked="" type="checkbox"/> Valena Life дизайн
5	7 531 32		<input checked="" type="checkbox"/> Valena Allure дизайн
1	7 532 29	2P+E контакт с детска защита, оранжев Доставя се с лицев панел Автоматични клеми	<input checked="" type="checkbox"/> Valena Life дизайн

Опаковка Кат. ном. Контакти немски стандарт 16 A - 250 V~

1	7 533 29	2P+E контакт с детска защита, зелен Доставя се с лицев панел Автоматични клеми	<input checked="" type="checkbox"/> Valena Life дизайн
15	7 531 80	2P+E контакт френски стандарт с детска защита Автоматични клеми	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
15	7 532 80		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
15	7 533 80		<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
15	7 563 80		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 531 26	Двойни контакти в обща конзола, немски стандарт 16 A - 250 V~ Автоматични клеми 2x2P+E контакт с детска защита	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 532 26		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 533 26		<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
5	7 531 27	2x2P+E Контакт	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 532 27		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 533 27		<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
1	7 531 35	Контакти 2P+E с вградено USB Тип-C За зареждане на смартфон, таблет или други мобилни устройства USB Тип-C: 1,5 A - 5,0 V - 7,5 W макс. Доставя се с лицев панел Автоматични клеми	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
1	7 532 35		<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
1	7 533 35		<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
1	7 563 35		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
1	7 530 05		<input type="checkbox"/> Бяло Valena Allure
1	7 530 06		<input type="checkbox"/> Крем Valena Allure
1	7 530 07		<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Allure

Valena™ Life/Allure

USB контакти с лицеви панели



7 531 12 + 7 540 71



7 532 46 + 7 543 91



7 553 48 + 7 544 01



7 531 06 + 7 540 01



7 549 66 + 7 543 11

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели Life и поддържащи рамки.

За дооборудване: за Valena Life - декоративни рамки Life; за Valena Allure - лицеви панели Allure и декоративни рамки Allure

Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка	Кат. ном.	USB розетки
		<p>Двоен USB контакт за зареждане 100-240 V, 50-60 Hz, 5 V -1500 mA В съответствие със стандарт IEC 62684 2011 01 За бързо зареждане на мобилни телефони, таблети, смартфони, MP3 и MP4 устройства. Консумация в пасивно състояние < 0,1 W II SELV В съответствие с директива ЕЕС за хармонизация на стандартите за зареждане на устройствата. За монтаж в конзола с минимална дълбочина 40мм. Доставка се без кабели. Завършен продукт с лицев панел и декоративна рамка.</p>
5	7 531 12	□ Бял Valena Life
5	7 532 12	■ Крем Valena Life
5	7 533 12	□ Алюминий Valena Life
5	7 549 95	□ Бял Valena Allure
5	7 549 96	■ Крем Valena Allure
5	7 549 97	□ Алюминий Valena Allure
5	7 549 98	● Черно Valena Allure
5	7 549 99	○ Перла Valena Allure
		<p>Микро USB зарядна станция 100-240 V, 50-60 Hz, 5 V -1500 mA Микро USB конектор, за зареждане на телефон и таблет. Екранът, на устройството, остава видим по време на зареждането. За монтаж в конзола с минимална дълбочина 40мм. В съответствие със стандарт IEC 62684 2011 01 За бързо зареждане на мобилни телефони, таблети, смартфони, MP3 и MP4 устройства, като контакта остава свободен. Консумация в пасивно състояние < 0,1 W II SELV В съответствие с директива ЕЕС за хармонизация на стандартите за зареждане на устройствата. Поставка за смартфон с материал, който не позволява приплъзване.</p>
1	7 549 10	□ Бял Valena Life
1	7 549 11	■ Крем Valena Life

Опаковка	Кат. ном.	USB розетки Тип С
		<p>5 V - 3 A - 15 W За зареждане на мобилни устройства В съответствие със CEI 62680-1-3 Сертифицирано USB-IF Защита от пренапрежение > 1 kV Консумация в режим stand-by: < 0.07 W Захранване AC/DC efficiency at highest (VI) 2x2.5 mm² винтови клеми Class II SELV</p>
5	7 531 07	□ Бял Valena Life
5	7 532 07	■ Крем Valena Life
5	7 533 07	□ Алюминий Valena Life
5	7 563 07	● Черно Valena Life
1	7 553 45	□ Бял Valena Allure
1	7 553 46	■ Крем Valena Allure
1	7 553 47	□ Алюминий Valena Allure
1	7 553 48	● Черно Valena Allure
1	7 553 49	○ Перла Valena Allure

Опаковка	Кат. ном.	USB розетки Тип С (продължение)
		<p>Двойна USB розетка Тип А + Тип С</p>
5	7 531 06	□ Бял Valena Life
5	7 532 06	■ Крем Valena Life
5	7 533 06	□ Алюминий Valena Life
5	7 563 06	● Черно Valena Life
1	7 549 65	□ Бял Valena Allure
1	7 549 66	■ Крем Valena Allure
1	7 549 67	□ Алюминий Valena Allure
1	7 549 68	● Черно Valena Allure
1	7 549 69	○ Перла Valena Allure

Опаковка	Кат. ном.	USB розетки Тип С - 30 W
		<p>230 V - 3 A - 30 W За зареждане на мобилни устройства (компютри, таблети, смартфони...), включително и такива оборудвани с технология Power Delivery Технологията Power Delivery 3.0 оптимизира напрежението и съкращава цикъла на зареждане докато запазване на живота на батерията. Отговаря на стандартите EN 301489 и EN 55032. Ниво на енергийна ефективност VI TUV / Консумация в stand-by режим 0,06 W 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V Автоматична защита от пренапрежение За вграден монтаж в конзола с дълбочина 40 mm мин. 2 x 2,5 mm² винтови клеми</p>
		<p>1 USB розетки Тип С - 30 W - Power Delivery</p>
5	7 531 55	□ Бял Valena Life
5	7 532 55	■ Крем Valena Life
5	7 533 55	□ Алюминий Valena Life
5	7 563 55	● Черно Valena Life
1	7 555 06	□ Бял Valena Allure
1	7 555 07	■ Крем Valena Allure
1	7 555 08	□ Алюминий Valena Allure
1	7 555 09	● Черно Valena Allure
1	7 555 10	○ Перла Valena Allure

Valena™ Life/Allure

ТВ розетки с лицеви панели



7 533 52 + 7 541 31



7 533 51 + 7 541 31



7 531 64 + 7 540 81



7 532 64 + 7 541 81

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели Life и поддържащи рамки.

За дооборудване: за Valena Life - декоративни рамки Life; за Valena Allure - лицеви панели Allure и декоративни рамки Allure

Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка	Кат. ном.	ТВ розетки, свързване "звезда"
5	7 531 52	<p>Свързване тип звезда (1 розетка - 1 кабелен изход към антена) осигурява HD качество на разпространението на ТВ сигнала. За разпространение на ТВ и Радио сигнали. За всички оператори (DVB-T, сателитни, кабелни). В съответствие със стандарт EN 50083-4 и CEM 50083-2 европейска директива. HDTV съвместимост: слабо затихване (<1,5 dB). LTE готовност.</p> <p>Екранирана розетка за защита срещу смущения от 3G и 4G сигналите на мобилната мрежа</p> <p>TV - ТВ розетка, мъжка (...9,5мм)</p> <p>R - Радио розетка, женска (...9,5мм)</p> <p>SAT "F" тип сателитна розетка</p> <p>Препоръчителен коаксиален кабел: 17/19 VATC</p> <p>Визуална проверка на свързването</p> <p>TV-R-SAT розетки</p> <p>TV: 0-862 MHz</p> <p>R: 87.5 - 108 MHz</p> <p>SAT: 950-2400 MHz</p>
5	7 532 52	
5	7 533 52	
5	7 563 52	
5	7 531 51	<p>Мъжка ТВ розетка</p> <p>TV: 0-2400 MHz</p>
5	7 532 51	
5	7 533 51	
5	7 563 51	
1	7 530 55	<p>TV + RJ45 розетка</p> <p>ТВ: 0-2400 MHz. RJ45 розетката може да бъде свързана към външно устройство (конзола за игри, мултимедиен сървър), интернет достъп.</p> <p>За свързване с коаксиален кабел + кабел с 4 усукани чифта Cat. 5e UTP или Cat. 6</p> <p>За дооборудване с лицеви панели: Valena Life - 754830 (бяло), 31 (крем), 32 (алуминий); Valena Allure: вижте стр. 48</p>

Опаковка	Кат. ном.	Преходна ТВ розетки - 10 dB
5	7 531 65	<p>Монтаж при поддръжка</p> <p>Препоръчват се усилвател и балансиране на линията</p> <p>TV - ТВ розетка, мъжка (...9,5мм)</p> <p>R - Радио розетка, женска (...9,5мм)</p> <p>SAT "F" тип сателитна розетка</p> <p>Препоръчителен коаксиален кабел: 17/19 VATC</p> <p>Визуална проверка на свързването</p> <p>TV-R-SAT розетка</p> <p>TV: 5-68/120-862 MHz</p> <p>R: 87.5 - 108 MHz</p> <p>SAT: 950-2400 MHz</p>
5	7 532 65	
5	7 533 65	
5	7 563 65	
5	7 531 61	<p>Мъжка ТВ розетка</p> <p>TV: 0-862 MHz</p>
5	7 532 61	
5	7 533 61	
5	7 531 64	<p>Крайни ТВ розетки</p> <p>Монтаж при поддръжка</p> <p>Препоръчват се усилвател и балансиране на линията</p> <p>ТВ мъжка розетка (...9,5мм)</p> <p>Радио женска розетка (...9,5мм)</p> <p>SAT "F" тип розетка</p> <p>Препоръчителен коаксиален кабел: 17/19 VATC</p> <p>1 вход с 1 предпазна капачка - 10dB</p> <p>TV-R-SAT розетка</p> <p>TV: 5-68/120-862 MHz</p> <p>R: 87.5 - 108 MHz</p> <p>SAT: 950-2400 MHz</p>
5	7 532 64	
5	7 533 64	
5	7 563 64	
5	7 531 60	<p>Мъжка ТВ розетка</p> <p>TV: 0-862 MHz</p>
5	7 532 60	
5	7 533 60	

Valena™ Life/Allure

Информационни и телефонни розетки с лицеви панели



7 533 48 + 7 541 31



7 531 43 + 7 540 71



7 563 49 + 7 542 51



7 532 39 + 7 554 25 + 7 543 01

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели Life и поддържащи рамки.

За дооборудване: за Valena Life - декоративни рамки Life; за Valena Allure - лицеви панели Allure и декоративни рамки Allure

Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка	Кат. ном.	Информационни розетки Cat. 6 A
		С LCS2 конектор за бързо свързване, без инструменти Подходящи за кабели от AWG 22 до AWG 26. Цветно двустранно кодиране на контактите, схеми на свързване 568 A и 568 B. В съответствие със стандарти ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, приложение 2, EN 501173 1 и TIA/EIA 568 C2
5	7 531 48	RJ 45 розетка Cat. 6 A STP
5	7 532 48	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 48	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 48	<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 531 49	Двойна RJ45 розетка Cat. 6 A STP
5	7 532 49	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 49	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 49	<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life

Опаковка	Кат. ном.	Информационни розетки Cat. 6
		С LCS2 конектор за бързо свързване, без инструменти Подходящи за кабели от AWG 22 до AWG 26. Цветно двустранно кодиране на контактите, схеми на свързване 568 A и 568 B. В съответствие със стандарти ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, приложение 2, EN 501173 1 и TIA/EIA 568 C2
5	7 531 42	RJ 45 розетка Cat. 6 UTP
5	7 532 42	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 42	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 42	<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 531 46	RJ 45 розетка Cat. 6 STP
5	7 532 46	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 46	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 46	<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 531 43	Двойна RJ 45 розетка Cat. 6 UTP
5	7 532 43	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 43	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 43	<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 531 47	Двойна RJ 45 розетка Cat. 6 STP
5	7 532 47	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 47	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 47	<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life

Опаковка	Кат. ном.	Информационни розетки Cat. 5e
		С LCS2 конектор за бързо свързване, без инструменти Подходящи за кабели от AWG 22 до AWG 26. Цветно двустранно кодиране на контактите, схеми на свързване 568 A и 568 B. В съответствие със стандарти ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, приложение 2, EN 501173 1 и TIA/EIA 568 C2
5	7 531 40	RJ 45 розетка Cat. 5e UTP
5	7 532 40	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 40	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 40	<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 531 53	RJ 45 розетка Cat. 5e FTP
5	7 532 53	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 53	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 53	<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 531 41	Двойна RJ45 розетка Cat. 5e UTP
5	7 532 41	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 41	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 61	<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 531 54	Двойна RJ45 розетка Cat. 5e FTP
5	7 532 54	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 54	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 563 54	<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life

Опаковка	Кат. ном.	Телефонни розетки
		С конектори за бързо свързване с 1/4 завъртане Автоматично оголване на проводника
5	7 531 38	RJ 11 розетка
5	7 532 38	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 533 38	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life

Valena™ Life/Allure

Звукоизпределение и високоговорители



5 739 82



7 520 36 + 7 554 35 + 7 555 41

Valena™ Life/Allure

Аудио-розетки с лицеви панели



7 531 78 + 7 540 31



7 531 72 + 7 540 81

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели Life и поддържащи рамки.

За дооборудване: за Valena Life - декоративни рамки Life; за Valena Allure - лицеви панели Allure и декоративни рамки Allure

Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка Кат. ном. Звукоизпределение

Опаковка	Кат. ном.	Звукоизпределение
1	7 520 36	<p>Bluetooth модул</p> <p>Захранва се с 15 VDC. Има допълнителен вход (3,5мм жак) за свързване на MP3 устройство без Bluetooth (кабелът не е в комплекта).</p> <p>За приемане на аудио-сигнал от звуков източник, с Bluetooth (смартфон или всяко друго устройство с Bluetooth) или по кабел през допълнителния аудио-жак. Приетият сигнал се възпроизвежда през високоговорител 4/80m или 160m. Кабелна връзка между високоговорителите и Bluetooth модула. Стерео или моно изход. Лицевите панели Life с кат. ном. 755430 (бял), 31 (крем) и 32 (алуминий) се поръчват отделно, за лицеви панели Allure, вижте таблицата за избор на лицеви панели Allure.</p>
1	0 673 22	<p>Захранване за монтаж в окачен таван за Bluetooth модул</p> <p>Захранване 230 V~ Изход 15 V= - 3.5 W Може да се монтира в Plexo кутия Cat.No 0 920 52</p>

Опаковка Кат. ном. Розетки за тонколони

Опаковка	Кат. ном.	Розетки за тонколони
5	7 531 72	<p>4 mm² клеми</p> <p>Единична розетка за тонколони</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Бял Valena Life <input type="checkbox"/> Крем Valena Life <input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
5	7 532 72	
5	7 533 72	
5	7 531 78	<p>Двойна розетка за тонколони</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Бял Valena Life <input type="checkbox"/> Крем Valena Life <input type="checkbox"/> Алуминий Valena Life
5	7 532 78	
5	7 533 78	
1	7 530 75	<p>Тройна RCA розетка</p> <p>За смесена аудио-видео стерео връзка: за всякакви усилватели, DVD и VCR устройства.</p> <p>Лицев панел Valena Life 754720 (бял) 21 (крем) и 22 (алуминий) - доставя се отделно, както и лицеви панели Valena Allure, вижте стр.48</p>

Високоговорители

1	5 739 82	<p>За свързване с Bluetooth кат.ном. 7 520 36 и LCD RDS тунери</p> <p>За монтаж в окачен таван</p> <p>Високоговорител бял цвят</p> <p>Дълбочина 57 mm</p> <p>Размер на отвора: 90 mm</p> <p>L max: 100 mm</p> <p>Видима дълбочина: 7.5 mm</p> <p>Захранване: 20 W musical - 10 Wrms/8 Ω</p> <p>Чувствителност 86 dB (1 W/1 m)</p> <p>Доставя се със скоби за монтаж</p>
1	7 520 40	<p>Високоговорител за скрит монтаж в окачен таван</p> <p>3 W високоговорител</p> <p>В съответствие с IEC 50268-5</p> <p>Комбинацията от 2 високоговорителя позволява стерео излъчване</p> <p>Говорител с висока чувствителност и точност</p> <p>Захранване: 3 W</p> <p>Ефективност > 85 dB</p> <p>Честота 0 до 20 KHz</p> <p>Импеданс 8 Ohms</p>



Valena™ Life/Allure

IP44 устройства с лицеви панели



7 521 59 + 7 540 81

7 531 19 + 7 540 01

7 540 21

Valena IN'MATIC механизми се доставят с лицеви панели Life и поддържащи рамки.

За дооборудване: за Valena Life - декоративни рамки Life; за Valena Allure - лицеви панели Allure и декоративни рамки Allure

Доставят се със защитна прозрачна капачка срещу прах.

Опаковка	Кат. ном.	Ключове 10 AX - 250 V~, IP44	Опаковка	Кат. ном.	Бутони 6 A - 250 V~, IP44
5	7 521 51	Еднополюсен ключ Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life	5	7 521 71	Девиаторен бутон Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 521 56	Девиаторен ключ Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life	5	7 521 75	Девиаторен бутон, със символ "звънец" Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 521 61	Еднополюсен ключ с подсветка Автоматични клеми Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация. <input type="checkbox"/> Бял Valena Life	5	7 521 76	Девиаторен бутон с подсветка, със символ "звънец" Автоматични клеми Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация. <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 521 67	Девиаторен ключ с подсветка Автоматични клеми Доставя се с 0,15mA LED с ниска консумация. <input type="checkbox"/> Бял Valena Life	5	7 531 19	Контакт немски стандарт 16 A - 250 V~, IP44 2P+E контакт с детска защита, с капаче Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 521 55	Сериен ключ Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life	5	7 531 79	Контакт френски стандарт 2P+E контакт с детска защита, с капаче Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 521 58	Сериен девиаторен ключ Автоматични клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life	1	7 521 77	Автоматичен ключ с детектор за движение 250 W IP 44 <input type="checkbox"/> Бял Valena Life Допустима мощност според типа на лампата: - LED лампи от 3 W до 100 W - Компактна флуоресцентна от 3 W до 100 W - LED, CFLs, халоген, флуоресцентна тръба с феромагнитен или електронен баласт: от 3 VA до 250 VA; 230 V халоген, нажежаема жичка: от 3 W до 250 W * Ако няколко ключа със сензори за движение са свързани в една и съща верига, минималния товар се повишава (вижте техническата информация) До 3 ключа със сензор за движение могат да бъдат свързани в паралел Времезакъснение от 10 сек. до 10 мин. Граници на светлочувствителност от 5 lux до 1275 lux Консумация в режим "stand-by" - 0,02 W
5	7 521 64	Ключове 16 AX - 250 V~, IP44 Двуполюсен ключ Винтови клеми <input type="checkbox"/> Бял Valena Life	5	7 540 21	IP 44 рамка с капаче Съвместима с всички Valena In'Matic механизми IP44/IK07 UV-устойчивост

Valena™ Life

Акcesoари



7 521 45



7 521 46

Опаковка	Кат. ном.	Акcesoари
10	7 541 91	Единична конзола за открит монтаж Размер: 89x89x44.8 mm
10	7 542 01	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
10	7 542 11	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
10	7 540 66	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
10		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
10	7 555 51	Размер: 94x94x44.8 mm
10	7 555 61	<input type="checkbox"/> Бял Valena Allure
10	7 555 71	<input type="checkbox"/> Крем Valena Allure
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
5	7 541 92	Двойна конзола за открит монтаж Размер: 160x89x44.8 mm
5	7 542 02	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 542 12	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 540 67	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
5		<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
5	7 555 52	Размер: 166x95.5x44.8 mm
5	7 555 62	<input type="checkbox"/> Бял Valena Allure
5	7 555 72	<input type="checkbox"/> Крем Valena Allure
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
1	7 521 45	Поддържаща рамка 4x2 модула с декоративна рамка За монтаж на механизми от програма Mosaic™, съвместими с конзоли Vatibox с дълбочина 40 mm (кат. ном. 080103) и 50 mm дълбочина (кат.ном. 080123)
1	7 523 45	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 521 46	Поддържаща рамка 2x4x2 модула с декоративна рамка За монтаж на функциите от програма Mosaic™, съвместими с конзола Vatibox с кат.ном. 080126
1	7 523 46	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
		<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
		Празна рамка С метална поддържаща рамка за монтаж със скоби или винтове. Доставя се със защитно капаче срещу прах. IP 20: срещу директен контакт, когато не е използван целия капацитет на поддържащата рамка.
1	7 551 80	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
1	7 551 81	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
1	7 551 82	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
1	7 540 68	<input type="checkbox"/> Черно Valena Life
1	7 551 85	<input type="checkbox"/> Бял Valena Allure
1	7 551 86	<input type="checkbox"/> Крем Valena Allure
1	7 551 87	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Allure
		Адаптор за 50x50 mm механизми за DIN шина 49075 За адаптиране на специфични функции с лицев панел 50x50
5	7 521 43	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
1	7 522 43	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
1	7 523 43	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life

Опаковка	Кат. ном.	Акcesoари
1	7 521 44	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
1	7 523 44	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life
		2x2P+E адапторна рамка за контакт За създаване на многомодулна инсталация, комбинирайки двойни контакти, с розетка RJ45, ТВ розетка, т.н.
5	7 542 25	<input type="checkbox"/> Бял Valena Life
5	7 542 35	<input type="checkbox"/> Крем Valena Life
5	7 542 45	<input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life

Valena™ Life

LED лампи



7 523 10
+ 7 541 31 + 0 676 84







7 521 28
+ 7 540 01 + 2 x 0 676 84





7 522 26
+ 7 541 11 + 2 x 0 676 86

Всички индикатори и подсветки в серията Valena Life имат LED технология с ниска консумация. След монтаж в лицевия панел, всички индикатори и подсветки са сини на цвят.

Опаковка Кат. ном. LED лампи за механизми с подсветка

10	0 676 84	LED лампа за еднополюсен ключ и бутон с подсветка. Щепселно свързване. 230 V~ - консумация 0.15 mA 
10	0 676 86	LED лампа за девиаторен ключ с подсветка. Щепселно свързване. 230 V~ - консумация 0.15 mA 
10	6 650 90	LED лампа за кръстат ключ с подсветка. Кабелни изводи за доп.свързване. 230 V~ - консумация 0.15 mA 
10	0 676 87	LED лампа на 12-48V, за бутон с подсветка. Щепселно свързване. 12-24-48 V 

LED индикаторни лампи за механизми

10	0 676 88	LED лампа за девиаторен ключ с индикатор и нулева клемма. Щепселно свързване. 230 V~ - консумация 3 mA 
10	6 650 91	LED лампа, с кабелни изводи за доп.свързване при индикаторна функция. 230 V~ - консумация 3 mA 
10	0 676 64	LED индикаторна лампа за контакт. Кабелни изводи за доп.свързване. 230 V~ - консумация 3 mA 

LEGRAND ОПАКОВКИ

Винаги защитени ПРОДУКТИ

Благодарение на опаковката, продуктите са лесно разпознаваеми и защитени докато бъдат инсталирани.




ПРЕДИМСТВА ЗА ДИСТРИБУТОРИ И ТЪРГОВЦИ НА ДРЕБНО

- продуктите са индивидуално пакетирани и защитени и могат да бъдат закачени или поставени в насипно състояние
- продуктът е лесен и бърз за идентификация

ПРЕДИМСТВА ЗА ИНСТАЛАТОРИТЕ


- продуктът е изцяло защитен - от доставката до монтажа
- необходимата информация се отпечатва върху опаковката
- допълнителна информация е достъпна чрез сканиране на QR код



Механизми	 Бял	 Крем	 Алюминий	 Черен
Ключове - 250 V~				
Еднополюсен ключ 10 AX	7 521 01	7 522 01	7 523 01	7 563 01
Двуполушен ключ 16 AX	7 521 02	7 522 02	7 523 02	7 563 22
Троен ключ 10AX	7 521 03	7 522 03	7 523 03	—
Сериен ключ 10 AX	7 521 05	7 522 05	7 523 05	7 563 05
Девиаторен ключ 10 AX	7 521 06	7 522 06	7 523 06	—
Кръстат ключ 10 AX	7 521 07	7 522 07	7 523 07	7 563 17
Сериен девиаторен ключ 10 AX	7 521 08	7 522 08	7 523 08	7 563 08
Ключове с LED - 250 V~				
Еднополюсен ключ с подсветка 10 AX	7 521 10	7 522 10	7 523 10	—
Еднополюсен ключ с индикатор 10 AX	7 521 04	7 522 04	7 523 04	—
Сериен ключ с подсветка 10 AX	7 521 28	7 522 28	7 523 28	—
Девиаторен ключ с подсветка 10 AX	7 521 26	7 522 26	7 523 26	7 563 26
Кръстат ключ с подсветка 10 AX	7 521 48	7 522 48	7 523 48	—
Сериен девиаторен ключ с подсветка 10 AX	7 521 09	7 522 09	7 523 09	—
Бутони 10 AX - 250 V~				
Девиаторен бутон Н0/Н3	7 521 11	7 522 11	7 523 11	7 563 11
Девиаторен бутон Н0/Н3 с подсветка	7 521 12	7 522 12	7 523 12	7 563 32
Бутон с подсветка и носач за етикет	7 521 14 (3 етикета в различни цветове)			—
Девиаторен бутон Н0/Н3 със символ "звънец"	7 521 15	7 522 15	7 523 15	—
Девиаторен бутон Н0/Н3 с подсветка и със символ "звънец"	7 521 16	7 522 16	7 523 16	7 563 16
Сериен девиаторен бутон Н0/Н3	7 521 18	7 522 18	7 523 18	7 563 18
Девиаторен бутон Н0/Н3 с корда	7 521 24	7 522 24	7 523 24	—
Димери				
Ротативен димер без неутрала	7 521 60	7 522 60	7 523 60	7 563 60
Димер с бутон без неутрала	7 521 62	7 522 62	7 523 62	7 563 82
Димер 1-10 V	7 520 67 + 7 548 90	7 520 67 + 7 548 91	7 520 67 + 7 548 92	—
Автоматични ключове със сензори за движение				
Сензор за движение без неутрала	7 521 70	7 522 70	7 523 70	—
Сензор за движение без неутрала, със селекторен ключ	7 521 72	7 522 72	7 523 72	—
Сензор за движение с неутрала	7 521 73	7 522 73	7 523 73	7 563 73





Valena™ Life

механизми - таблица за избор

Механизми	 Бял	 Крем	 Алуминий	 Черен
Ключ за управление на щори				
Ключ за управление на щори	7 521 29	7 522 29	7 523 29	7 563 29
Бутон за управление на щори	7 521 30	7 522 30	7 523 30	7 563 30
IP44 ключове - 250 V~				
Еднополюсен ключ	7 521 51	—	—	—
Двуполушен ключ	7 521 64	—	—	—
Девиаторен ключ	7 521 56	—	—	—
Сериен ключ	7 521 55	—	—	—
Сериен девиаторен ключ	7 521 58	—	—	—
Еднополюсен ключ с подсветка	7 521 61	—	—	—
Девиаторен ключ с подсветка	7 521 67	—	—	—
Сериен девиаторен ключ с подсветка	7 521 59	—	—	—
IP44 бутони - 6 A - 250 V~				
Девиаторен бутон NO/НЗ	7 521 71	—	—	—
Девиаторен бутон NO/НЗ със символ "звънец"	7 521 75	—	—	—
Девиаторен бутон NO/НЗ с подсветка и със символ "звънец"	7 521 76	—	—	—
IP44 контакти 16 A - 250 V~				
Контакт немски стандарт, с капак	7 531 19	—	—	—
Контакт френски стандарт	7 531 79	—	—	—
IP44 сензор за движение				
Сензор за движение	7 521 77	—	—	—
IP44 рамка				
IP44 рамка с капак	7 540 21	—	—	—
Термостати				
Електронен стаен термостат	7 521 33	7 522 33	7 523 33	7 563 33
Термостат за подово отопление	7 521 34	7 522 34	7 523 34	7 563 34
Контакти 16 A - 250 V~				
2P+E контакт с детска защита	7 531 20	7 532 20	7 533 20	7 563 20
2P+E контакт с вградено USB Тип-C	7 531 35	7 532 35	7 533 35	7 563 35
2P+E контакт с детска защита, червен	7 531 29			
2P+E контакт с детска защита, червен, с тампер защита	7 531 31			
2P+E контакт с детска защита, зелен	7 533 29			
2P+E контакт с детска защита, оранжев	7 532 29			
2x2P+E двоен контакт с детска защита	7 531 26	7 532 26	7 533 26	—
2x2P+E двоен контакт без детска защита	7 531 27	7 532 27	7 533 27	—
2P+E контакт френски стандарт, с детска защита	7 531 80	7 532 80	7 533 80	7 563 80





Valena™ Life

механизми - таблица за избор

Механизми	 Бял	 Крем	 Алуминий	 Черен
ТВ розетки				
Мъжка ТВ розетка - схема "звезда" (1,5 dB)	7 531 51	7 532 51	7 533 51	7 563 51
Мъжка ТВ розетка - крайна от серия (10 dB)	7 531 60	7 532 60	7 533 60	—
ТВ розетка - преходна от серия (14 dB)	7 531 61	7 532 61	7 533 61	—
TV-R-SAT розетка - схема "звезда" (1,5 dB)	7 531 52	7 532 52	7 533 52	7 563 52
TV-R-SAT розетка - крайна от серия (10 dB)	7 531 64	7 532 64	7 533 64	7 563 64
TV-R-SAT розетка - преходна от серия (14 dB)	7 531 65	7 532 65	7 533 65	7 563 65
TV + RJ45 розетка	7 530 55 +7 548 30	7 530 55 +7 548 31	7 530 55 +7 548 32	7 530 55 +7 568 32
RJ45 розетки				
1xRJ45 Cat. 5e UTP	7 531 40	7 532 40	7 533 40	7 563 40
2xRJ45 Cat. 5e UTP	7 531 41	7 532 41	7 533 41	7 563 61
1xRJ45 Cat. 5e FTP	7 531 53	7 532 53	7 533 53	7 563 53
2xRJ45 Cat. 5e FTP	7 531 54	7 532 54	7 533 54	7 563 54
1xRJ45 Cat. 6 UTP	7 531 42	7 532 42	7 533 42	7 563 42
2xRJ45 Cat. 6 UTP	7 531 43	7 532 43	7 533 43	7 563 43
1xRJ45 Cat. 6 STP	7 531 46	7 532 46	7 533 46	7 563 46
2xRJ45 Cat. 6 STP	7 531 47	7 532 47	7 533 47	7 563 47
1xRJ45 Cat. 6A STP	7 531 48	7 532 48	7 533 48	7 563 48
2xRJ45 Cat. 6A STP	7 531 49	7 532 49	7 533 49	7 563 49
Телефонни розетки				
1xRJ11	7 531 38	7 532 38	7 533 38	—
USB зарядни устройства				
Двоен USB контакт - 5 V - 1500 mA	7 531 12	7 532 12	7 533 12	—
Микро USB зареждаща станция - 5 V - 1500 mA	7 549 10	7 549 11	—	—
Двойна USB розетка Тип-C+C	7 531 07	7 532 07	7 533 07	7 563 07
Двойна USB розетка Тип-A+C	7 531 06	7 532 06	7 533 06	7 563 06
Двойна USB розетка Тип-C, 30 W, 3A	7 531 55	7 532 55	7 533 55	7 563 55
Други функции				
Енергоспестител за хотелски стаи	7 520 25 + 7 551 60	7 520 25 + 7 551 61	7 520 25 + 7 551 62	7 520 25 + 7 561 62
Кабелен извод с клеми	7 531 33	7 532 33	7 533 33	—
Кабелен извод без клеми	7 531 34	7 532 34	7 533 34	7 563 44
Контрол на вентилацията (1-2-3)	7 521 32	7 522 32	7 523 32	—
Индикатор за препятствие, с детектор за движение	7 521 74	—	—	—
Изваждаема аварийна светлина	7 520 69	7 521 69	7 522 69	—
2-позиционни превключватели	7 521 25	—	—	—

Valena™ Life





механизми - таблица за избор

Механизми	 Бял	 Крем	 Алуминий	 Черен
Аудио-розетки				
Контакт с изводи за тонколони	7 531 72	7 532 72	7 533 72	—
Двоен контакт с изводи за тонколони	7 531 78	7 532 78	7 533 78	—
Тройна RCA розетка	7 530 75 +7 547 20	7 530 75 +7 547 21	7 530 75 +7 547 22	—
Звукоразпределение				
Bluetooth модул	7 520 36 +7 554 30	7 520 36 +7 554 31	7 520 36 +7 554 32	7 520 36 + 7 564 32
Акcesoари				
Празен модул	7 551 80	7 551 81	7 551 82	—
Единична конзола за открит монтаж	7 541 91	7 542 01	7 542 11	7 540 66
Двойна конзола за открит монтаж	7 541 92	7 542 02	7 542 12	7 540 67


VALENA LIFE									
РАМКИ		1	2	3	4	5	Специфични рамки за двойни контакти		
		МОДУЛНА	МОДУЛНА	МОДУЛНА	МОДУЛНА	МОДУЛНА	5 модулна рамка, без разделители	единична рамка	двойна рамка
Бяла		7 540 01	7 540 02	7 540 03	7 540 04	7 540 05			
Бяла с държач за етикети (хоризонтална)		7 540 11	7 540 12	7 540 13	—	—	—	—	—
Бяла с капаче IP 44		7 540 21	—	—	—	—	—	—	—
Бяла-хром		7 540 31	7 540 32	7 540 33	7 540 34	7 540 35	—	—	—
Крем		7 540 41	7 540 42	7 540 43	7 540 44	7 540 45	7 540 46	7 542 31	7 542 32
Крем с държач за етикети (хоризонтална)		7 540 51	7 540 52	7 540 53	—	—	—	—	—
Крем-злато		7 540 61	7 540 62	7 540 63	7 540 64	7 540 65	—	—	—
Теракота		7 540 71	7 540 72	7 540 73	7 540 74	7 540 75	—	—	—
Лайм		7 540 81	7 540 82	7 540 83	7 540 84	7 540 85	—	—	—
Адриа		7 540 91	7 540 92	7 540 93	7 540 94	7 540 95	—	—	—
Черна мат		7 542 51	7 542 52	7 542 53	7 542 54	7 542 55	—	7 542 61	—
Алуминий		7 541 31	7 541 32	7 541 33	7 541 34	7 541 35	7 541 36	7 542 41	7 542 42
Графит		7 542 71	7 542 72	7 542 73	7 542 74	7 542 75	—	—	—
Перла		7 541 41	7 541 42	7 541 43	7 541 44	7 541 45	—	—	—
Инокс		7 541 51	7 541 52	7 541 53	7 541 54	7 541 55	—	—	—
Мед		7 541 61	7 541 62	7 541 63	7 541 64	7 541 65	—	—	—
Тъмно дърво		7 541 71	7 541 72	7 541 73	7 541 74	7 541 75	—	—	—
Светло дърво		7 541 81	7 541 82	7 541 83	7 541 84	7 541 85	—	—	—
КОНЗОЛИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ									
Конзола за открит монтаж бяла		7 541 91	7 541 92	—	—	—	—	—	—
Конзола за открит монтаж крем		7 542 01	7 542 02	—	—	—	—	—	—
Конзола за открит монтаж алуминий		7 542 11	7 542 12	—	—	—	—	—	—
Конзола за открит монтаж черна		7 540 66	7 540 67	—	—	—	—	—	—

Valena™ Life

размери на декоративните рамки (включително IP44 и рамка с държач на етикети)

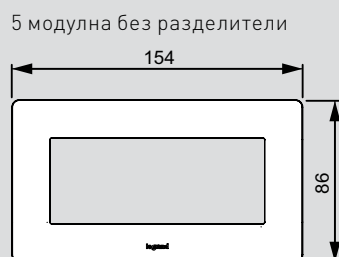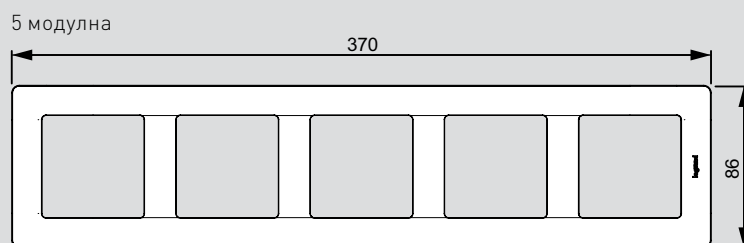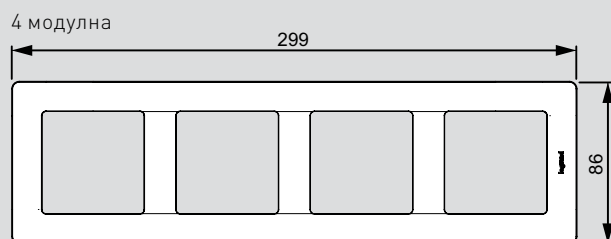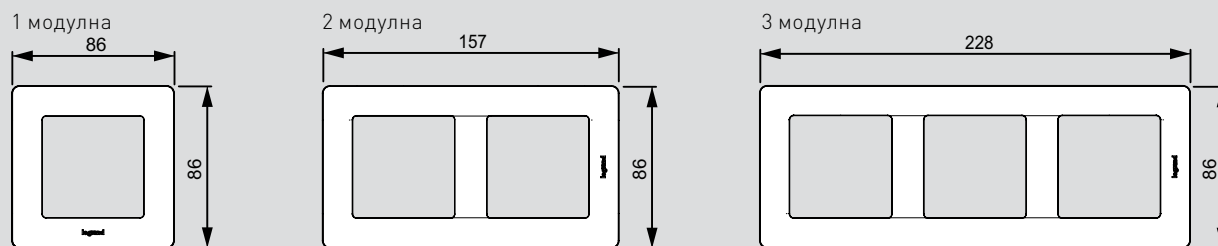



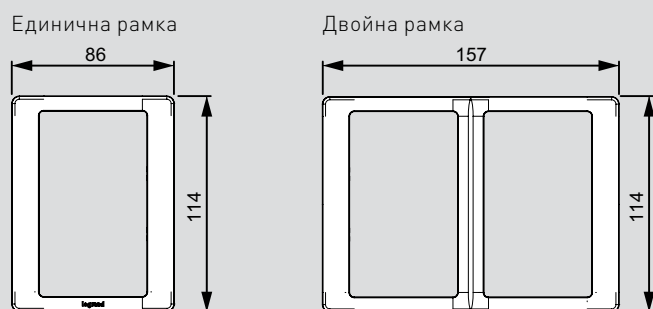


Valena Life специфични рамки за двойни контакти








Функции	VALENA LIFE МЕХАНИЗМИ	VALENA ALLURE ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
		Бяло	Крем	Алуминий	Черно	Перла
КЛЮЧОВЕ 10 AX - 250 V~						
Еднополюсен ключ	7 521 01	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Девиаторен ключ	7 521 06					
Кръстат ключ	7 521 07					
Сериен ключ	7 521 05	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29
Сериен девиаторен ключ	7 521 08					
Еднополюсен ключ с подсветка	7 521 01+0 676 84	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾
Еднополюсен ключ с индикатор	7 521 01+6 650 91					
Девиаторен ключ с подсветка	7 521 06+7 520 57 ⁽¹⁾	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
	7 521 06+0 676 86	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾
Кръстат ключ с подсветка	7 521 07+6 650 90	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Сериен ключ с подсветка	7 521 05 + 2 x 0 676 84	7 552 25 ⁽²⁾	7 552 26 ⁽²⁾	7 552 27 ⁽²⁾	7 552 28 ⁽²⁾	7 552 29 ⁽²⁾
Сериен девиаторен ключ с подсветка	7 521 08 + 2 x 7 520 57 ⁽¹⁾ 7 521 08 + 2 x 0 676 86	7 550 25 7 552 25 ⁽²⁾	7 550 26 7 552 26 ⁽²⁾	7 550 27 7 552 27 ⁽²⁾	7 550 28 7 552 28 ⁽²⁾	7 550 29 7 552 29 ⁽²⁾
Ключ за управление на осветлението и вентилацията, с неутрала	7 520 32	7 552 15	7 552 16	7 552 17	7 552 18	7 552 19
Ключ с времезакъснение, без неутрала	7 520 61					
Троен ключ	7 521 03	7 550 35	7 550 36	7 550 37	7 550 38	7 550 39
КЛЮЧОВЕ 16 AX - 250 V~						
Двуполюсен ключ	7 521 02	7 551 25	7 551 26	7 551 27	7 551 28	7 551 29
БУТОНИ 6 A - 250 V~						
Девиаторен бутон	7 521 11	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09
Девиаторен бутон със символ "звънец"	7 521 11	7 550 15	7 550 16	7 550 17	7 550 18	7 550 19
Девиаторен бутон с корда	7 521 24	7 550 65	7 550 66	7 550 67	7 550 68	7 550 69
Сериен девиаторен бутон	7 521 18	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29
Девиаторен бутон с подсветка	7 521 11+0 676 84	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾
Девиаторен бутон с подсветка, със символ "звънец"	7 521 11+0 676 84	7 550 90 ⁽²⁾	7 550 91 ⁽²⁾	7 550 92 ⁽²⁾	7 550 93 ⁽²⁾	7 550 94 ⁽²⁾
Бутон с подсветка с държач за етикети	7 521 11+0 676 84	7 551 15 ⁽³⁾				
Сериен девиаторен бутон с подсветка	7 521 18 + 2 x 0 676 84	7 552 25 ⁽²⁾	7 552 26 ⁽²⁾	7 552 27 ⁽²⁾	7 552 28 ⁽²⁾	7 552 29 ⁽²⁾
<p>1: отделен LED за създаване на индикаторна функция (светлинен ефект под лицевия панел) използва се стандартен лицев панел.</p> <p>2: лицев панел със син индикатор в средата</p> <p>3: прозрачен лицев панел с 3 различни цветни хартиени вложки (бяло, крем, алуминий)</p> <p>4: LED 6 650 91 включен</p>						

Valena™ Allure

Valena Allure лицеви панели - таблица за избор

Функции	VALENA LIFE МЕХАНИЗМИ	VALENA ALLURE ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
		Бяло 	Крем 	Алуминий 	Черно 	Перла 
ДИМЕРИ 240 V~ - 50 HZ						
Ротационен димер с неутрала 300 W	7 521 60	7 520 45	7 520 46	7 520 47	7 520 48	7 520 49
Универсален димер без неутрала 400 W	7 521 62	7 520 85	7 520 86	7 520 87	7 520 88	7 520 89
Димер с неутрала за баласт 1-10 V	7 520 67					
АВТОМАТИЧНИ КЛЮЧОВЕ СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ						
Автоматичен ключ с нулев проводник	7 521 70	7 521 79	7 522 79	7 523 79		
Автоматичен ключ със сензор за движение, с неутрала	7 521 73					
Автоматичен ключ със сензор за движение, със селекторен ключ, без неутрала	7 521 72	7 521 80	7 522 80	7 523 80	7 521 81	7 522 81
Управление на щорите и вентилацията						
Ключ за управление на щорите 10 AX - 250 V~	7 521 29	7 551 45	7 551 46	7 551 47	7 551 48	7 551 49
Ключ бутон за управление на щорите 6 A 250 V~	7 521 30					
Управление на вентилацията *		7 551 75	7 551 76	7 551 77	7 551 78	7 551 79
ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛИ						
Енергоспестители за хотелски стаи	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62	7 551 68	7 551 69
ТЕРМОСТАТИ						
Електронен стаен термостат	7 521 33	7 553 15	7 553 16	7 553 17	7 553 18	7 553 19
Термостат за управление на подово отопление	7 521 34	7 553 25	7 553 26	7 553 27	7 553 28	7 553 29
TV-R-SAT РОЗЕТКА, СВЪРЗВАНЕ ЗВЕЗДА						
TV-R-SAT розетка	7 531 52	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV РОЗЕТКА, СВЪРЗВАНЕ ЗВЕЗДА						
Мъжка ТВ розетка	7 531 51	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV + RJ 45 РОЗЕТКА						
TV РОЗЕТКА 0-2400 MHz + RJ45 Cat. 6 UTP	7 530 55	7 548 35	7 548 36	7 548 37	7 548 38	7 548 39
ПРЕХОДНИ РОЗЕТКИ						
Мъжка ТВ розетка	7 531 61	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-R-SAT розетка	7 531 65	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
КРАЙНИ РОЗЕТКИ						
Мъжка ТВ розетка	7 531 60	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-R-SAT розетка	7 531 64	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99

*Продуктът се доставя със съответния лицев панел

Функции	VALENA LIFE МЕХАНИЗМИ	VALENA ALLURE ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
		Бяло 	Крем 	Алуминий 	Черно 	Перла 
ИНФОРМАЦИОННИ РОЗЕТКИ CAT. 6						
RJ 45 розетка Cat. 6 UTP	7 531 42	7 554 15	7 554 16	7 554 17	7 554 18	7 554 19
RJ 45 розетка Cat. 6 STP	7 531 46	или 7 554 75	или 7 554 76	или 7 554 77	или 7 554 78	или 7 554 79
RJ 45 розетка Cat. 6A STP	7 531 48	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)
Двойна RJ 45 розетка Cat. 6 UTP	7 531 43	7 554 25	7 554 26	7 554 27	7 554 28	7 554 29
Двойна RJ 45 розетка Cat. 6 STP	7 531 47	или 7 554 85	или 7 554 86	или 7 554 87	или 7 554 88	или 7 554 89
Двойна RJ 45 розетка Cat. 6A STP	7 531 49	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)
ИНФОРМАЦИОННИ РОЗЕТКИ CAT. 5e						
RJ 45 розетка Cat. 5e UTP	7 531 40	7 554 15	7 554 16	7 554 17	7 554 18	7 554 19
RJ 45 розетка Cat. 5e FTP	7 531 53	или 7 554 75	или 7 554 76	или 7 554 77	или 7 554 78	или 7 554 79
Двойна RJ45 розетка Cat. 5e UTP	7 531 41	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)
Двойна RJ 45 розетка Cat. 5e FTP	7 531 54	7 554 25 или 7 554 85	7 554 26 или 7 554 86	7 554 27 или 7 554 87	7 554 28 или 7 554 88	7 554 29 или 7 554 89
		(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)
ТЕЛЕФОННИ РОЗЕТКИ						
RJ 11 розетка	7 531 38	7 554 15 или 7 554 75	7 554 16 или 7 554 76	7 554 17 или 7 554 77	7 554 18 или 7 554 78	7 554 19 или 7 554 79
		(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)	(с държач за етикет)
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ						
Единична розетка за тонколони	7 531 72	7 553 65	7 553 66	7 553 67		
Двойна розетка за тонколони	7 531 78	7 553 75	7 553 76	7 553 77		
АУДИО И ВИДЕО РОЗЕТКИ						
Тройна RCA розетка	7 530 75	7 547 25	7 547 26	7 547 27		
ДРУГИ РОЗЕТКИ						
Двоен USB контакт за зареждане*	—	7 549 95	7 549 96	7 549 97	7 549 98	7 549 99
Двойна USB розетка Тип-С+С*	—	7 553 45	7 553 46	7 553 47	7 553 48	7 553 49
Двойна USB розетка Тип-А+С*	—	7 549 65	7 549 66	7 549 67	7 549 68	7 549 69
Двойна USB розетка Тип-С, 30 W, 3А*	—	7 555 06	7 555 07	7 555 08	7 555 09	7 555 10
*Продуктът се доставя със съответния лицев панел						

Valena™ Allure

Valena Allure лицеви панели - таблица за избор

Функции	VALENA LIFE MEH.	VALENA ALLURE ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ				
		Бяло	Крем	Алуминий	Черно	Перла
КОНТАКТИ НЕМСКИ СТАНДАРТ 16 А - 250 V~						
2P+E контакт с детска защита, с автоматични клеми	7 531 20	7 552 05 или 7 548 45 (с капаче) или 7 548 55 (с индикатор)	7 552 06 или 7 548 46 (с капаче) или 7 548 56 (с индикатор)	7 552 07 или 7 548 47 (с капаче) или 7 548 57 (с индикатор)	7 552 08 или 7 548 48 (с капаче) или 7 548 58 (с индикатор)	7 552 09 или 7 548 49 (с капаче) или 7 548 59 (с индикатор)
2P+E контакт с вградено USB Тип-C *	–	7 530 05	7 530 06	7 530 07	–	–
ДВОЕН КОНТАКТ НЕМСКИ СТАНДАРТ 16 А - 250 V~						
2x2P+E контакт с детска защита, с автоматични клеми	7 531 26	7 549 55 ⁽¹⁾	7 549 56 ⁽¹⁾	7 549 57 ⁽¹⁾	7 549 58 ⁽¹⁾	7 549 59 ⁽¹⁾
2x2P+E контакт, с автоматични клеми	7 531 27					
КОНТАКТ ФРЕНСКИ СТАНДАРТ 16 А - 250 V~						
2P+E контакт с детска защита с автоматични клеми	7 531 80	7 533 05	7 533 06	7 533 07	7 533 08	7 533 09
АКСЕСОАРИ						
Кабелен излаз с клеми	7 531 33	7 550 55	7 550 56	7 550 57		
Кабелен излаз без клеми	7 531 34					
Единична конзола за открит монтаж *		7 555 51	7 555 61	7 555 71		
Двойна конзола за открит монтаж *		7 555 52	7 555 62	7 555 72		
Празен модул*		7 551 85	7 551 86	7 551 87		
ЗВУКОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ						
Bluetooth модул⁽²⁾	7 520 36	7 554 35	7 554 36	7 554 37	7 554 38	7 554 39
*Продукт, който се доставя със съответния лицев панел						


Valena™ Allure

Таблица за избор на декоративни рамки. Един и същ каталожен номер за хоризонтален и вертикален монтаж.

VALENA ALLURE							
РАМКИ	1	2	3	4	5	5 М	
	МОДУЛНА	МОДУЛНА	МОДУЛНА	МОДУЛНА	МОДУЛНА	МОДУЛНА	МОДУЛНА
Бяло		7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Крем		7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Нарцис хром		7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	—
Нарцис злато		7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	—
Алуминий		7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Черен мат		7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Перла		7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Бяло огледало		7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	—
Кожа		7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	—
Орех		7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	—
Стомана		7 542 81	7 542 82	7 542 83	7 542 84	7 542 85	—
Тъмна стомана		7 542 91	7 542 92	7 542 93	7 542 94	7 544 95	—
Дворцов мрамор		7 555 21	7 555 22	7 555 23	—	—	—
Бяло стъкло		7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	—
КОНЗОЛИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ							
Конзола за открит монтаж бяла		7 555 51	7 555 52	—	—	—	—
Конзола за открит монтаж крем		7 555 61	7 555 62	—	—	—	—
Конзола за открит монтаж алуминий		7 555 71	7 555 72	—	—	—	—

Valena™ Allure

размери на декоративните рамки

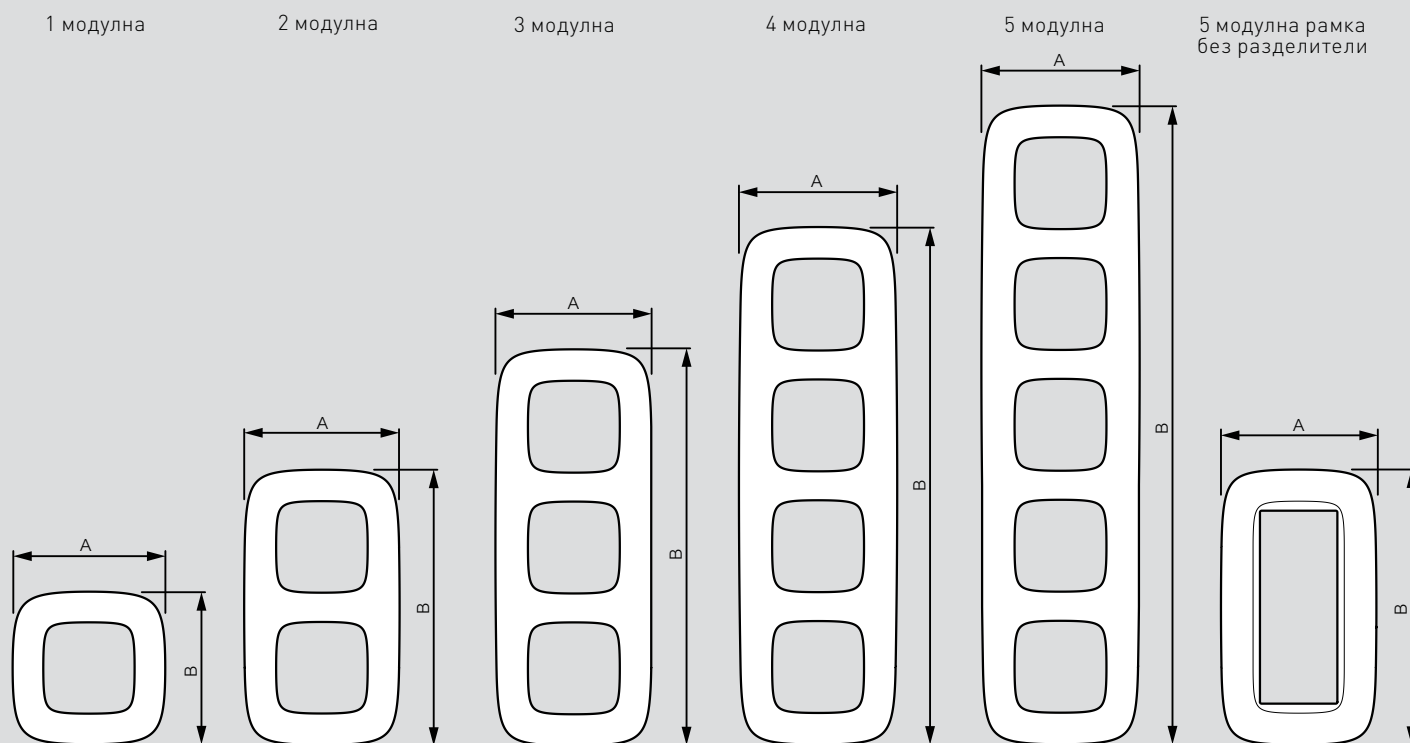

	1 МОДУЛНА	2 МОДУЛНА	3 МОДУЛНА	4 МОДУЛНА	5 МОДУЛНА	5 МОДУЛНА БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛИ
Размери	A=90 mm B=90 mm	A=92 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=94 mm B=375 mm	A=162 mm B=154 mm
Бяло	7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Крем	7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Нарцис хром	7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	
Нарцис злато	7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	
Флора	7 543 61	7 543 62	7 543 63	7 543 64	7 543 65	
Бяло zen	7 543 71	7 543 72	7 543 73	7 543 74	7 543 75	
Крем zen	7 543 81	7 543 82	7 543 83	7 543 84	7 543 85	
Алуминий	7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Черен мат	7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Перла	7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Размери	A=91 mm B=91 mm	A=92 mm B=163 mm	A=93 mm B=234 mm	A=94 mm B=306 mm	A=95 mm B=377 mm	
Бяло огледало	7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	
Черен барок	7 544 31	7 544 32	7 544 33	7 544 34	7 544 35	
Пурпурен барок	7 544 41	7 544 42	7 544 43	7 544 44	7 544 45	
Кожа	7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	
Орех	7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	
Карбон	7 544 71	7 544 72	7 544 73	7 544 74	7 544 75	
Размери	A=90 mm B=90 mm	A=92 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=93 mm B=374 mm	
Метални нишки	7 544 91	7 544 92	7 544 93	7 544 94	7 544 95	
Дворцов мрамор	7 555 21	7 555 22	7 555 23			
Черно стъкло	7 555 31	7 555 32	7 555 33	7 555 34	7 555 35	
Бяло стъкло	7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	
Размери	A=91 mm B=91 mm	A=92 mm B=163 mm	A=93 mm B=234 mm	A=93 mm B=304 mm	A=93 mm B=374 mm	
Светъл никел	7 555 01	7 555 02	7 555 03	7 555 04	7 555 05	
Тъмен никел	7 555 11	7 555 12	7 555 13	7 555 14	7 555 15	



Home + Control
LEGRAND



7 523 95

Използва се за дистанционно управление на дома (осветление, щори и електроуреди) чрез смартфон с инсталирано приложение Home + Control и/или гласово (чрез гласов асистент). Задължително трябва да се поръчва за всяка свързана инсталация. Могат да се добавят допълнителен свързан пакет или отделни свързани продукти. Необходима е Wi-Fi връзка 2.4 GHz.

Опаковка Кат.ном Свързан стартов пакет

Опаковка	Кат.ном	Свързан стартов пакет
		Използва се за създаване на свързана инсталация Състои се от: - 1 gateway с контакт 16 A, 3680 W макс. (със защита от пренапрежение). Съвместим с всякакви електроуреди или големи домакински уреди. Позволява измерване на моментното потребление или следене на дневна и месечна консумация. Изпраща известия (например в случай на токов удар, прекомерна консумация и др.) Свързване с автоматични клеми Доставя се в комплект с двойна декоративна рамка и скоби. Може да се инсталира на мястото на съществуващ контакт в единична конзола с дълбочина 40 мм. - 1 основен безжичен сценариеен ключ "Излизам/Прибирам се" с предварително зададени сценарии, с възможност за персонализация в приложението Home + Control. Доставя се с батерия CR2032 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED индикация за изтощена батерия. Доставят се с поддържаща рамка, декоративна рамка и защитни капачки.
1	7 521 96	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 96	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 96	<input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Life with Netatmo
1	7 523 95	<input checked="" type="checkbox"/> Черно - Valena Life with Netatmo
1	7 525 96	<input type="checkbox"/> Бял - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 96	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 96	<input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 96	<input checked="" type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 96	<input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo

Преживяването УМЕН ДОМ

ЛЕСНО И ИНТУИТИВНО

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОМА ОТ РАЗСТОЯНИЕ



HOME + CONTROL

Контролирайте дома си навсякъде чрез вашия смартфон, таблет или лаптоп.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА - ДА ИМАШ УМЕН ДОМ Е ЛЕСНО КАТО ДЕТСКА ИГРА



**СВЪРЗАН КЛЮЧ
ЗА ЩОРИ**



СВЪРЗАН КОНТАКТ



**БЕЗЖИЧЕН
СЦЕНАРИЕН КЛЮЧ
"СЪБУЖДАНЕ/ЗАСПИВАНЕ"**



**СВЪРЗАН КЛЮЧ С
ОПЦИЯ С ДИМИРАНЕ**



**4-СЦЕНАРИЕН
БЕЗЖИЧЕН КЛЮЧ**

Свързан дом

свързани продукти



Home + Control
LEGRAND



7 521 84



7 527 84



7 522 85



7 528 88

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация.

Опаковка	Кат.ном	Свързан жичен ключ (с опция димиране)	Опаковка	Кат.ном	Единичен безжичен ключ, с възможност за управление на свързани ключове и свързани контакти
		За управление на осветлението от място или от разстояние. Може да се сдвои с един или повече безжични ключа 230 V без неутрала за управление на товари 5-300 W (с опция димиране). Съвместим с всички товари (препоръчителни са димируемите LED). Доставка се с компенсатор. Димиращата функция може да се активира от приложението Home +Control. Може да се монтира на мястото на съществуващ ключ в конзола с дълбочина 40 мм, доставя се със скоби и защитни капачки. Монтаж с винтове или скоби. LED индикаторна функция за местоположение. Доставка се с поддържаща и декоративна рамка.			Използва се за допълнителен контрол на осветлението. Сдвоете като чукнете 3 пъти върху избраните жични продукти: ключове, микромодули, контакти. Доставка се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED индикация за изтощена батерия (с изключение на Plexo). Доставка се с поддържаща и декоративна рамка.
1	7 521 84	Бяло - Valena Life with Netatmo	1	7 521 85	Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 84	Крем - Valena Life with Netatmo	1	7 522 85	Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 84	Алуминий - Valena Life with Netatmo	1	7 523 85	Алуминий - Valena Life with Netatmo
1	7 563 84	Черно - Valena Life with Netatmo	1	7 563 85	Черно - Valena Life with Netatmo
1	7 525 84	Бял - Valena Allure with Netatmo	1	7 525 85	Бял - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 84	Крем - Valena Allure with Netatmo	1	7 526 85	Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 84	Алуминий - Valena Allure with Netatmo	1	7 527 85	Алуминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 84	Черно - Valena Allure with Netatmo	1	7 528 85	Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 84	Перла - Valena Allure with Netatmo	1	7 529 85	Перла - Valena Allure with Netatmo
		Ключове без неутрала 5-300 W жични ключове без неутрала 230 V±			
1	7 521 88	Бяло - Valena Life with Netatmo	1	0 697 94	Сиво - Plexo with Netatmo
1	7 522 88	Крем - Valena Life with Netatmo			
1	7 523 88	Алуминий - Valena Life with Netatmo			
1	7 563 88	Черно - Valena Life with Netatmo			
1	7 525 88	Бял - Valena Allure with Netatmo			
1	7 526 88	Крем - Valena Allure with Netatmo			
1	7 527 88	Алуминий - Valena Allure with Netatmo			
1	7 528 88	Черно - Valena Allure with Netatmo			
1	7 529 88	Перла - Valena Allure with Netatmo			
		Ключове с неутрала 2x250 W жични ключове с неутрала 230V±			
1	7 521 66	Бяло - Valena Life with Netatmo			
1	7 522 66	Крем - Valena Life with Netatmo			
1	7 523 66	Алуминий - Valena Life with Netatmo			
1	7 563 66	Черно - Valena Life with Netatmo			
1	7 525 66	Бял - Valena Allure with Netatmo			
1	7 526 66	Крем - Valena Allure with Netatmo			
1	7 527 66	Алуминий - Valena Allure with Netatmo			
1	7 528 66	Черно - Valena Allure with Netatmo			
1	7 529 66	Перла - Valena Allure with Netatmo			
		Свързан димер 150 W с неутрална. За управление на функция ВКЛ/ИЗКЛ, локално или от разстояние или димиране на осветлението. Може да се управлява от един или няколко безжични ключа или механични бутони без подсветка. Функцията димиране или локатор/индикатор могат да се активират от приложение Home+Control. Съвместим с всички товари: - Димируеми LED: 150 W - Халоген с трансформатор: 150 VA - Флуоресцентна тръба: 150 VA - Халоген 230 V и нажежаема жичка: 150 W Доставя се с компенсатор Функция за ниво на паметта Може да се монтира на мястото на съществуващ ключ в конзола за вграден монтаж с дълбочина 40 мм. Закрепване с винт или скоби, доставя се със скоби и защитна капачка. Доставка се в комплект с монтажна рамка и декоративна рамка.			
1	7 521 66	Бяло - Valena Life with Netatmo			
1	7 522 66	Крем - Valena Life with Netatmo			
1	7 523 66	Алуминий - Valena Life with Netatmo			
1	7 563 66	Черно - Valena Life with Netatmo			
1	7 525 66	Бял - Valena Allure with Netatmo			
1	7 526 66	Крем - Valena Allure with Netatmo			
1	7 527 66	Алуминий - Valena Allure with Netatmo			
1	7 528 66	Черно - Valena Allure with Netatmo			
1	7 529 66	Перла - Valena Allure with Netatmo			

Свързан дом

свързани продукти (продължение)



Home + Control
LEGRAND



7 523 86



7 563 68



7 529 89



7 521 87

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация.

Опаковка	Кат.ном	Безжичен сценариеен ключ "Излизам/Прибирам се"	Опаковка	Кат.ном	Безжичен сценариеен ключ "Събуждане/Заспиване"
		Използва се за разширяване на свързаната инсталация. Работи по същия начин както безжичния MASTER сценариеен ключ "Излизам/Прибирам се" от стартовия пакет. Възможност за персонализиране на сценариите през приложението Home + Control. Доставка се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED функция за изтощена батерия. Доставка се с поддържаща и декоративна рамка.			Използва се за добавяне на 2 допълнителни сценария в свързаната инсталация. Възможност за персонализиране на предварително зададените сценарии "Събуждане/Заспиване" през приложението Home + Control. Доставка се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED функция за изтощена батерия. Доставка се с поддържаща и декоративна рамка.
1	7 521 86	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo	1	7 521 89	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 86	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo	1	7 522 89	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 86	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo	1	7 523 89	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo
1	7 563 86	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Life with Netatmo	1	7 563 89	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Life with Netatmo
1	7 525 86	<input type="checkbox"/> Бял - Valena Allure with Netatmo	1	7 525 89	<input type="checkbox"/> Бял - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 86	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo	1	7 526 89	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 86	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Allure with Netatmo	1	7 527 89	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 86	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo	1	7 528 89	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 86	<input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo	1	7 529 89	<input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo
		Сериен безжичен ключ, с възможност за управление на свързани ключове и свързани контакти Използва се за допълнителен контрол на осветлението. Сдвоете като чукнете 3 пъти върху избраните жични продукти: ключове, микромодули, контакти. Доставка се с батерия CR2032, 3 V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране. LED индикация за изтощена батерия. Доставка се с поддържаща и декоративна рамка.			Безжичен 4 сценариеен ключ Използва се за добавяне на 4 персонализирани сценария към свързаната инсталация. Сценариите може да се персонализират чрез приложението Home + Control. Възможност за задаване на персонализирани имена и асоциране на иконите със сценариите в приложението Home + Control. Доставка се с батерия CR2032 3 V и двойно лепящи ленти за фиксиране на устройството към всяка повърхност. LED функция за индикация на изтощена батерия. Доставка се в комплект с монтажна рамка и декоративна рамка.
1	7 521 87	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo	1	7 521 68	<input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo
1	7 522 87	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo	1	7 522 68	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo
1	7 523 87	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo	1	7 523 68	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Life with Netatmo
1	7 563 87	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Life with Netatmo	1	7 563 68	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Life with Netatmo
1	7 525 87	<input type="checkbox"/> Бял - Valena Allure with Netatmo			
1	7 526 87	<input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo			
1	7 527 87	<input type="checkbox"/> Алюминий - Valena Allure with Netatmo			
1	7 528 87	<input type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo			
1	7 529 87	<input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo			
					Акcesoари Опаковка от 3 x 4 допълнителни двойно лепящи ленти за фиксиране.
1	0 648 71				



App. Home + Control LEGRAND достъпно в Google Play и Apple Store



Свързан дом

свързани продукти (продължение)



7 521 90



7 528 91



0 648 88



4 120 15



0 648 75

Опаковка	Кат.ном	Свързан ключ за ролетни щори
1	7 521 90	<p>За управление от място или от разстояние на щори със захранване 230 V (вдигане/спускане/спиране, съвместим с всички съществуващи щори с мотори с електронно или механично изключване, не е съвместим с щори с радио управление). Може да се сдвои с един или повече безжични ключа за щори.</p> <p>Може да се монтира на мястото на съществуващ ключ за ролетни щори, в единична конзола с дълбочина 40 мм.</p> <p>Доставя се със скоби и защитни капачки. Монтаж с винтове или със скоби. Доставка се с поддържаща и декоративна рамка.</p>
1	7 522 90	
1	7 523 90	
1	7 563 94	
1	7 525 90	
1	7 526 90	<p>○ Бяло - Valena Life with Netatmo</p> <p>■ Крем - Valena Life with Netatmo</p> <p>□ Алуминий - Valena Life with Netatmo</p> <p>■ Черно- Valena Life with Netatmo</p>
1	7 527 90	
1	7 528 90	
1	7 529 90	
1	7 529 90	
1	7 525 90	<p>○ Бял - Valena Allure with Netatmo</p> <p>■ Крем - Valena Allure with Netatmo</p> <p>○ Алуминий - Valena Allure with Netatmo</p> <p>● Черно- Valena Allure with Netatmo</p> <p>○ Перла - Valena Allure with Netatmo</p>
1	7 526 90	
1	7 527 90	
1	7 528 90	
1	7 529 90	

Опаковка	Кат.ном	Безжичен ключ за щори
1	7 521 91	<p>Използва се за управление на един или повече жични ключа за щори.</p> <p>Сдвояването става чрез почукване 3 пъти върху избрания/ните ключ/ове за щори.</p> <p>Доставя се с батерия CR2032, 3V и 4 двойно лепящи ленти за фиксиране.</p> <p>LED функция за изтощена батерия.</p> <p>Доставя се с поддържаща и декоративна рамка.</p>
1	7 522 91	
1	7 523 91	
1	7 563 91	
1	7 525 91	
1	7 526 91	<p>○ Бяло - Valena Life with Netatmo</p> <p>■ Крем - Valena Life with Netatmo</p> <p>□ Алуминий - Valena Life with Netatmo</p> <p>■ Черно- Valena Life with Netatmo</p>
1	7 527 91	
1	7 528 91	
1	7 529 91	
1	7 529 91	
1	7 525 91	<p>○ Бял - Valena Allure with Netatmo</p> <p>■ Крем - Valena Allure with Netatmo</p> <p>○ Алуминий - Valena Allure with Netatmo</p> <p>● Черно- Valena Allure with Netatmo</p> <p>○ Перла - Valena Allure with Netatmo</p>
1	7 526 91	
1	7 527 91	
1	7 528 91	
1	7 529 91	

Опаковка	Кат.ном	Микромодул за свързани щори
1	0 676 97	<p>За управление на щори от място или от разстояние (не е съвместим с щори с радио управление).</p> <p>Може да се сдвои с един или повече ключа за щори.</p> <p>Захранване 230 V, Фаза + Неутрала.</p> <p>За монтаж в окачен таван. При реновиране на съществуваща инсталация може да се монтира в кутията на щората, без рушене на стени.</p> <p>Максимален товар от 230 V за инсталация: 1 x 500 VA.</p>

Опаковка	Кат.ном	Свързан микромодул за осветление
1	0 648 88	<p>Използва се да осигури жично свързване на осветлението 300 W, с неутрала.</p> <p>Може да се управлява от един или повече безжични ключа - сдвоява се като се чукове с безжичния ключ върху микромодула.</p> <p>Монтира се възможно най-близо до лампата.</p>
1	0 676 94	<p>Безжичен трансмитер съвместим с обикновен ключ</p> <p>Позволява употребата на стандартен механичен девиаторен ключ като безжичен ключ. Свързва се на гърба на ключа.</p> <p>Малък размер: трансмитерът може да се инсталира в конзолата на ключа.</p> <p>Трансмитерът се сдвоява с други жични продукти (ключ, микромодул, контакт и твърда връзка) чрез почукване.</p> <p>Доставя се с батерия 3V CR2032.</p>
1	4 120 15	<p>Измервателен модул 230 V</p> <p>Използва се за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мониторинг на електро консумацията (дневна и месечна) - измерва в реално време консумацията на активна енергия, също така изпраща известия (в случай че е достигнат лимита на зададено ниво на консумация) <p>Доставя се с измервателен трансформатор</p> <p>За монтаж в табло. 1 DIN модул</p>

Опаковка	Кат.ном	Безжичен сензор за движение - IP 44
1	0 648 75	<p>Използва се за управление на един или повече жични ключа, микромодула, контакти и твърди връзки. Сдвоява се чрез почукване 3 пъти със сензора върху споменатите продукти.</p> <p>Доставя се с 2 батерии 1,5 V AA.</p> <p>Включва осветлението, когато е засечено движение (продължителност: зависи от избраното времезакъснение).</p> <p>140° ъгъл на засичане, 8 м обхват.</p> <p>Препоръчителна височина на монтаж: 2,5 м.</p> <p>За употреба на открито и закрито.</p> <p>Оптимално разстояние между сензорите: 6м.</p> <p>Регулируем обхват на сензора от 2 до 8 м, регулируемо времезакъснение от 1 до 30 мин.</p> <p>Възможност за тестване с времезакъснение 5 сек.</p> <p>Регулируемо ниво на осветеност от 1 до 1000 lux</p> <p>○ Бял</p>



Свързан дом

свързани продукти (продължение)



Home + Control
LEGRAND



7 522 93



7 527 94



0 648 87



0 648 79

Използва се за разширяване на свързаната инсталация, необходимо е да има вече инсталиран стартов пакет за свързана инсталация.

Опаковка	Кат.ном	Свързан контакт
1	7 521 94	<p>Позволява управление на електроуреди от разстояние. Трябва да се сдвои с един или повече безжични ключа, за да може да се управлява. Защита от пренапрежение. Съвместим с всякакви електроуреди или големи домакински уреди. Позволява измерване на моментното потребление или на дневна и месечна консумация и може да изпраща известия (например в случай на токов удар, прекомерна консумация и др.). Може да се монтира на мястото на съществуващ контакт в единична конзола с дълбочина 40 мм, доставя се със скоби и защитни капачки. Монтаж с винтове или със скоби. Свързване с автоматични клеми. LED функции с възможност за персонализиране. Доставя се с поддържаща и декоративна рамка</p>
1	7 522 94	<p><input type="checkbox"/> Бяло - Valena Life with Netatmo</p>
1	7 523 94	<p><input type="checkbox"/> Крем - Valena Life with Netatmo</p>
1	7 563 94	<p><input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Life with Netatmo</p>
1	7 525 94	<p><input type="checkbox"/> Черно - Valena Life with Netatmo</p>
1	7 525 94	<p><input type="checkbox"/> Бял - Valena Allure with Netatmo</p>
1	7 526 94	<p><input type="checkbox"/> Крем - Valena Allure with Netatmo</p>
1	7 527 94	<p><input type="checkbox"/> Алуминий - Valena Allure with Netatmo</p>
1	7 528 94	<p><input type="checkbox"/> Черно - Valena Allure with Netatmo</p>
1	7 529 94	<p><input type="checkbox"/> Перла - Valena Allure with Netatmo</p>
1	0 697 93	<p><input type="checkbox"/> Сиво - Plexo with Netatmo</p>

Опаковка	Кат.ном	Мобилен контакт – 16 А
1	0 648 40	<p>Контакт - 16 А, 3680 W макс. Включва се директно в съществуващ контакт и позволява управление на осветление и всякакви електроуреди, дори големи домакински. Функции: ВКЛ./ИЗКЛ., измерване на моментното потребление или на дневна и месечна консумация и изпращане на известия (например в случай на токов удар, прекомерна консумация и др.). LED индикаторът се включва, когато контакта се използва (индикаторна функция). За всички видове лампи, включително LED и компактни флуоресцентни. Може да се управлява от разстояние чрез приложението Home + Control.</p> <p> ● Графит</p>
1	0 648 79	<p>Свързана твърда връзка</p> <p>Използва се за управление на електроуреди от разстояние. Трябва да се сдвои с един или повече безжични ключа, за управление от разстояние. Контакт 16 А, 3680 W макс. (със защита от пренапрежение). Съвместим с всякакви електроуреди или големи домакински уреди. Съвместим с радиатори с външно управление. Позволява измерване на моментното потребление и на дневна/месечна консумация и може да изпраща известия (например в случай на токов удар, прекомерна консумация и др.). Може да се инсталира на мястото на съществуващ контакт в единична конзола с дълбочина 40 мм, доставя се със скоби и защитни капачки. Монтаж с винтове или скоби. Свързване с автоматични клеми. LED индикатори с персонализируеми функции. Доставя се с поддържаща и декоративна рамки.</p> <p> ○ Бяло</p> <p> ● Крем</p> <p> ● Titanium</p> <p> ● Графит</p> <p> ○ Алуминий</p> <p> ● Черно</p> <p> ○ Перла</p>
1	0 648 63	
1	0 648 82	
1	0 648 83	
1	0 648 98	
1	0 648 47	
1	0 648 51	



Легранд България ЕООД

София 1766

Младост 4, Бизнес Парк

София, сгр. 7А

тел: 02 489 92 97

@ www.legrand.bg



www.youtube.com/channel/UC6zWMza2PKPmPWfvkKLpbUg



www.facebook.com/Legrand Bulgaria



instagram.com/legrand_bulgaria