





TEKRA

Ценова листа



Контрол на достъпа

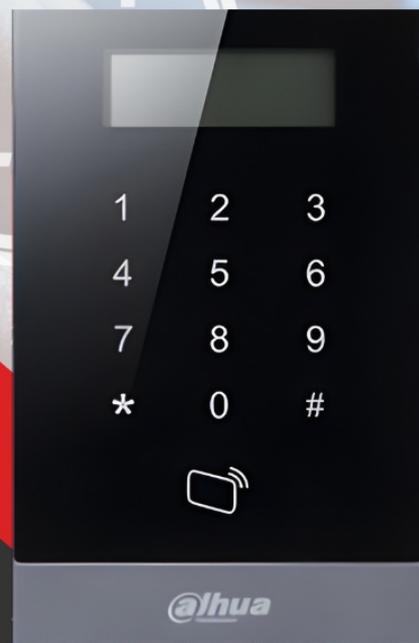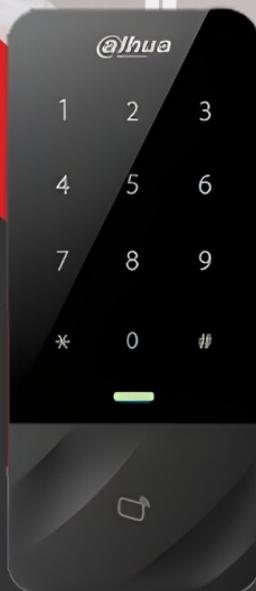

СЪДЪРЖАНИЕ**Контрол на врати**

Мрежови контролери	стр. 3
--------------------------	--------

Контрол на врати

Самостоятелни контролери	стр. 6
--------------------------------	--------

ЧЕТЦИ	стр. 8
-------------	--------

ПАРКИНГ БАРИЕРИ	стр. 10
-----------------------	---------

МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ	стр. 11
--------------------------	---------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Контрол на врати				
Мрежови контролери				
30394155	ASC2202B-S	 	Контролер с LAN модул за 2 врати едностранно Монтаж на DIN шина 2 входа за датчик и 2 бутона за изход Комуникация: TCP/IP, OSDP 2x RS-485, 2x Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи 2/2 500 000 събития, 3000 пръстови отпечатъка и 100 000 потребителя Синхронизиране на времето по мрежа NTP Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Работна температура: - 30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Поддържа POE захранване Размери: 155x50x106 мм	120.00 € 234.70 лв.
30391334	ASC4202B-D	 	Мрежов контролер за контрол на достъп на две врати двустранно. Работа с 4x Wiegand или 4x RS- 485 четеца. Памет за 500 000 събития, 100 000 потребителя/карти/пароли, 10 000 пръстови отпечатъка. Интерфейси: 1x RJ45 Ethernet порт, 4x Wiegand 26/34Bit, 5x RS-485 порта, 4x алармен вход/изход, 2x вход за EXIT бутони, 2x статус на врата, 2x вход за МУК. Stand-alone или On-line работа. 128 времеви зони, 128 празнични графика. Поддържа режим Interlock/Multi-interlock при който не позволява едновременно отваряне на двете врати, Anti-Passback, Alarm Linkage, Duress alarm, Black list за изгубени карти. Софтуер за контрол на достъп: SmartPSS и DSS Express. Захранване Стандартено POE (необходимо е допълнително захранване за бравата на вратата) или DC 12V (поддържа захранване към ключалката на вратата). Работна темп.: -30°C~60°C. Размери: 210.0 mm x 106.0 mm x 34.1 mm	179.00 € 350.09 лв.
30394153	ASC2202B-D	 	Контролер с LAN модул за 2 врати двустранно Монтаж на DIN шина 2 входа за датчик и 2 бутона за изход Комуникация: TCP/IP, OSDP 4x RS-485, 4x Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи 4/4 500 000 събития, 3000 пръстови отпечатъка и 100 000 потребителя Синхронизиране на времето по мрежа NTP Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Работна температура: - 30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Поддържа POE захранване Размери: 210x50x106 мм	151.00 € 295.33 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394152	ASC2204B-S	 	Контролер с LAN модул за 4 врати едностранно Монтаж на DIN шина 4 входа за датчик и 4 бутона за изход Комуникация: TCP/IP, OSDP 4x RS-485, 4x Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи 4/4 500 000 събития, 3000 пръстови отпечатъка и 100 000 потребителя Синхронизиране на времето по мрежа Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Работна температура: -30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Поддържа POE захранване Размери: 210x50x106 мм	165.00 € 322.71 лв.
30394219	ASC2202C-S	 	Контролер за 2 врати едностранно. Комплект с кутия и захранване. Портове: 3x RS-485, 2x Wiegand, 1xLan 10/100 Mbps, 2x алармени входа, 2x алармени изхода, 2x бутон за изход, 2x статус на врата. Възможност за работа с до 2 четеца. Памет за 100 000 Потребителя, 500 000 карти. Захранване: 100-240 V AC	271.00 € 530.03 лв.
30394218	ASC2202C-D	 	Контролер за 2 двустранно. Комплект с кутия и захранване. Портове: 5x RS-485, 4x Wiegand, 1xLan 10/100 Mbps, 6x алармени входа, 4x алармени изхода, 2x бутон за изход, 2x статус на врата. Възможност за работа с до 4 четеца. Памет за 100 000 Потребителя, 500 000 карти. Захранване: 100- 240 V AC	330.00 € 645.42 лв.
30394221	ASC2204C-S	 	Контролер за 4 врати едностранно. Комплект с кутия и захранване. Портове: 5x RS-485, 4x Wiegand, 1xLan 10/100 Mbps, 6x алармени входа, 4x алармени изхода, 4x бутон за изход, 4x статус на врата. Възможност за работа с до 4 четеца. Памет за 100 000 Потребителя, 500 000 карти. Захранване: 100-240 V AC	330.00 € 645.42 лв.
30394220	ASC2204C-D	 	Контролер за 4 врати двустранно. Комплект с кутия и захранване. Портове: 9x RS-485, 8x Wiegand, 1xLan 10/100 Mbps, 8x алармени входа, 8x алармени изхода, 4x бутон за изход, 4x статус на врата. Възможност за работа с до 8 четеца. Памет за 100 000 Потребителя, 500 000 карти. Захранване: 100-240 V AC	420.00 € 821.45 лв.
30394214	ASC2208C-S	 	Контролер за 8 врати едностранно. Комплект с кутия и захранване. Портове: 9x RS-485, 8x Wiegand, 1xLan 10/100 Mbps, 8x алармени входа, 8x алармени изхода, 8x бутон за изход, 8x статус на врата. Възможност за работа с до 8 четеца. Памет за 100 000 Потребителя, 500 000 карти. Захранване: 100-240 V AC	420.00 € 821.45 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30391336	ASC4204B-S	 	Мрежов контролер за контрол на достъп на четири врати едностранно. Работа с 4x Wiegand или 4x RS-485 четеца. Памет за 500 000 събития, 100 000 потребителя/карти/пароли, 10 000 пръстови отпечатъка. Интерфейси: 1x RJ45 Ethernet порт, 4x Wiegand 26/34Bit, 5x RS-485 порта, 4x алармен вход/изход, 2x вход за EXIT бутони, 2x статус на врата, 2x вход за MYK. Stand-alone или On-line работа. 128 времеви зони, 128 празнични графика. Поддържа режим Interlock/Multi-interlock при който не позволява едновременно отваряне на двете врати, Anti-Passback, Alarm Linkage, Duress alarm, Black list за изгубени карти. Софтуер за контрол на достъп: SmartPSS и DSS Express. Захранване Стандартно POE (необходимо е допълнително захранване за бравата на вратата) или DC 12V (поддържа захранване към ключалката на вратата). Работна темп.: -30°C~60°C. Размери: 210.0 mm × 106.0 mm × 34.1 mm	208.00 € 406.81 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Контрол на врати				
Самостоятелни контролери				
30394210	ASI1201E-D-V1	 	Самостоятелен контролер за контрол на достъп с вграден четец за карти 125kHz. Памет за 30 000 потребителя/карти/пароли, 60 000 събития. Touch клавиатура с подсветка. RS-485, Wiegand, RJ45 10/100, вход за exit бутон, статус на врата. Захранване: 12 VDC, 1A. IP66 Работна температура -30 °C to +60 °C. SmartPSS lite, DSS PRO	80.00 € 156.47 лв.
30394189	ASI2212H-W	 	Самостоятелен контролер с клавиатура за една врата. Четец за пръстов отпечатък, IC карта или парола. Поддържа до 30 000 потребителя с IC карти и пароли, 3 000 пръстови отпечатака. Поддържа гостуващи потребители, патрулиращи потребители, списък с блокирани потребители, VIP потребители. Комуникация TCP/IP и Wi-Fi 2.4GHz. 1 x RS-485 card reader, 1 x Wiegand card reader, 1 x USB 2.0, 1 x RJ-45 100 Mbps self-adaptive Ethernet port. За вътрешен/външен монтаж IP65.	240.00 € 469.40 лв.
30394192	ASI2212J-PW	 	Самостоятелен контролер с клавиатура за една врата. Четец за пръстов отпечатък, IC карта или парола. Поддържа до 30 000 потребителя с IC карти и пароли, 5 000 пръстови отпечатака. Поддържа гостуващи потребители, патрулиращи потребители, списък с блокирани потребители, VIP потребители. Комуникация TCP/IP и Wi-Fi 2.4GHz. 1 x RS-485 card reader, 1 x Wiegand card reader, 1 x USB 2.0, 1 x RJ-45 100 Mbps self-adaptive Ethernet port. За вътрешен монтаж.	192.00 € 375.52 лв.
30391333	DHI-ASA2212GL	 	Самостоятелен терминал за отчитане на работното време и контрол на достъпа. Вграден четец за пръстов отпечатък и четец за карти на 13.56 MHz. Памет за 3 000 потребителя/карти/пръстови отпечатака и 100 000 записа. Поддържа график на до 20 департамента, 24 часови смени, отчитане на закъснения и работа в извън работно време. Портове: USB, RJ45, бутон за изход, статус на врата. Захранване 12 VDC, 1 A/вградена батерия осигуряваща работа до 3 часа.	101.00 € 197.54 лв.
30391335	ASI1201M-MEW	 	Метален самостоятелен контролер за контрол на достъп с вграден четец за карти 125kHz и 13.56Mhz. Карта Desfire (EV3, съвместима с карта Dahua). Памет за 10 000 потребителя/карти/пароли, 100 000 събития. Механична клавиатура с подсветка. Wi-Fi, RS-485, Wiegand, RJ45 10/100, 2x Алармен вход, 1x Алармен изход, 1x вход за exit бутон, статус на врата. Захранване: 12 VDC, 1.5 A. IP65;IK08, -30 °C to +60 °C. SmartPSS lite, DSS PRO and DMSS	131.00 € 256.21 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394199	ASI1201M-MEP	 	Метален самостоятелен контролер за контрол на достъп с вграден четец за карти 125kHz и 13.56MHz. Карта Desfire (EV3, съвместима с карта Dahua). Памет за 10 000 потребителя/карти/пароли, 100 000 събития. Механична клавиатура с подсветка. RS-485, Wiegand, RJ45 10/100, 2x Алармен вход, 1x Алармен изход, 1x вход за exit бутон, статус на врата. Захранване: 12 VDC, 1.5 A/PoE. IP65;IK08, -30 °C to +60 °C. SmartPSS lite, DSS PRO and DMSS	131.00 € 256.21 лв.
30394211	ASI1212M-P	 	Метален самостоятелен контролер за контрол на достъп с вграден четец за пръстов отпечатък и четец за карти. Карта Desfire (EV3, съвместима с карта Dahua). Памет за 10 000 потребителя/карти/пароли, 3000 пръстови отпечатъка, 100 000 събития. Механична клавиатура с подсветка. RS-485, Wiegand, RJ45 10/100, 2x Алармен вход, 1x Алармен изход, 1x вход за exit бутон, статус на врата. Захранване: 12 VDC, 1.5 A/PoE. IP65;IK08, -30 °C to +60 °C . SmartPSS lite, DSS PRO and DMSS	163.00 € 318.80 лв.
30394222	ASI2201H-W	 	Самостоятелен контролер за 1 врата двустранно с вграден четец 13.56MHz, NFC. 2.4" LCD дисплей 240 x 320. За вътрешен открит монтаж. Комуник.: TCP/IP, Wi-Fi, RS 485, USB2.0, Wiegand. 2x алармени входа/ 1x изхода, 1 вход състояние врата, 1 бутон за изход, 1 реле, вход за звънец. Памет до 30 000 потребители/карта/парола, 150 000 записа и 128 времеви графика. Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list. Функция: Patrol, Duress, Anti-passback, Tamper. Софтуер Smart PSS, DSS Pro. Раб. темп.: -30°C~+65°C. Захранване: 12VDC/1A в комплекта. Р-ри: 183 mm x 80 mm x 25.5 mm	202.00 € 395.08 лв.
30394216	ASI6213S-PW	 	Самостоятелен контролер за 1 врата двустранно с лицево разпознаване и вграден четец 13.56MHz. 4.3" touch screen 272 x 480. Вградена 2MP широкоъгълна камера. За вътрешен открит монтаж IP65. Комуник.: TCP/IP, Wi-Fi, RS 485, USB, Wiegand. 1x алармени входа/ 1x изхода, 1 вход състояние врата, 1 бутон за изход. Памет до 6 000 потребители/лица/пароли, 10 000 карти и 300 000 записа и 128 времеви графика. Потребителски права: General, VIP, Guest, Block list. Anti-passback, Tamper. Възможност за възпроизвеждане на рекламни клипове. Софтуер Smart PSS, DSS Pro. Раб. темп.: -30°C~+60°C. Захранване: 12VDC/1.5A в комплекта. Р-ри: 180.1 mm x 90.1 mm x 27.0 mm	381.00 € 745.17 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ЧЕТЦИ				
30394139	ASR1200E-D	 	Четец EM 125KHz, RS-485, Wiegand 34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP67 Работна температура -30°C~+60°C Необходимо захранване DC9~15V/1.2W Размери: 96x43x17 мм	14.00 € 27.38 лв.
30394151	ASR1200E	 	Четец MIFARE 13.56MHz, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP67 Раб. температура-30°C~+60°C Необходимо захранване DC9~15V/1.2W Размери: 96x43x17мм	17.00 € 33.25 лв.
30394099	ASR1200D	 	Четец 13.56MHz, RS-485, Wiegand 26/34 иновативен дизайн. Аларма тампер, светлинна и звукова индикация. Степен на защита IP65, раб. темп.-30°C~+60°C; Необходимо захранване DC9~15V/1.2W; Размери: 135*47.5*16mm	41.00 € 80.19 лв.
30394156	ASR2200A	 	Четец MIFARE 13.56MHz, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP66 Раб. темп.-30°C~+70°C Необходимо захранване DC12V/1.7W P-ри: 135x40x15 мм	41.00 € 80.19 лв.
30394176	ASR2201A	 	Четец с клавиатура 13.56MHz Mifare, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP66 Раб. темп.- 30°C~+70°C Необходимо захранване DC9~15V/1.7W P ри: 135x40x15 м	50.00 € 97.79 лв.
30394224	ASR2201A	 	Четец с клавиатура 125kHz, RS-485, Wiegand 34/26 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP66 Раб. темп.-30°C to +70°C Необходимо захранване 12V 0.5A DC P ри: 135x40x15 м	54.00 € 105.61 лв.
30394147	ASM100	 	Настолен четец на безконтактни карти Четене на CSN (Card Serial Number) на карти със стандарт MIFARE 13.56MHz USB 2.0 интерфейс 3-цветен диод за състоянието и зумер Захранване през USB интерфейса	56.00 € 109.53 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30394198	ASM100-D-V1	 	Настолен четец на безконтактни карти със стандарт ID 125kHz. USB 2.0 интерфейс. 2-цветен диод за състоянието и зумер. Захранване през USB интерфейса	60.00 € 117.35 лв.
30394180	ASR2200A-B	 	Четец Bluetooth и 13.56MHz Mifare, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP66 Работна температура -30°C~+70°C DMSS mobile client Необходимо захранване DC9~15V/1.7W Размери: 135x40x15 мм	63.00 € 123.22 лв.
30394157	ASM101A	 	ASM101A настолен четец пръстов отпечатък и MIFARE USB DAHUA	129.00 € 252.30 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ПАРКИНГ БАРИЕРИ				
30394197	ITSJC-2303	 	Честота на излъчване 77 GHz–81 GHz, Мощност на излъчване ≤ 10 mW, Широчина на лъча Вертикално: ± 10° Хоризонтално: ± 36°, Време за реакция 50 ms, Зона на детекция 0.3 m–6 m, Зона против сблъсък 0 m–2 m, Цел на детекцията: човек, превозно средство, Онлайн настройка - чрез сериен порт или мобилно приложение (с Wi-Fi връзка), Портове: RS-485, 1 за вход при актуализация, 1 за релейен изход, Работно напрежение: 9 V–12 V DC, Консумация на енергия: < 3 W, Работна температура: –40 °C до +85 °C, Степен на защита: IP66	175.00 € 342.27 лв.
30394196	IPMECD-0262-M 40	 	Изработено от изключително здрав алуминий, бариерното рамо разполага с усъвършенствано антикорозионно покритие на повърхността си. Освен това е снабдено с еластична гумена лента против сблъсък в долната част за допълнителна защита. Дължина 4 метра.	230.00 € 449.84 лв.
30394195	IPMECD-2062-R	 	Паркинг бариера Dahua DHI-IPMECD-2062-R проектирана с дизайн без пружини и интегриран LED дисплей, който показва информация за достъпа. Посоката и може лесно да се превключва между лява и дясна, а конфигурирането и става безпроблемно чрез приложението по Bluetooth. При прекъсване на електрозахранването, бариерното рамо може да се повдигне ръчно, осигурявайки безпрепятствен достъп при входове и изходи. Подходяща за входовете и изходите на паркинги, хотели, училища, жилищни райони и бизнес сгради. Оборудвана с интегриран безчетков DC мотор, бариерата е изключително стабилна, тиха и с дълъг експлоатационен живот. Многопластова защита срещу удар: Поддържа защита срещу удар чрез външен радар и индукционна примка. Рамената са снабдени с еластични гумени ленти против удар в долната си част и автоматично се вдигат при приближаване на превозно средство и се спускат при неговото отдалечаване.	1400.00 € 2738.16 лв.
30394227	IPMECD-0262-M 4560	 	Телескопично рамо за бариера 4.5-6м	280.00 € 547.63 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ				
30334169	SF1005L-EUR		SF1005L-EUR 5 портов суич 10/100 неуправляем DAHUA	6.00 € 11.73 лв.
				
30334170	SF1008L-EUR		SF1008L-EUR 8 портов суич 10/100 неуправляем DAHUA	9.00 € 17.60 лв.
				
30335000	LR1002		Конвертор LAN към коаксиален кабел (Ethernet Over Coax). RG59 BNC coaxial към RJ45 100Mbps, до 400m/100Mbps и 1000m/10Mbps, консумация	14.00 € 27.38 лв.
				
30334148	PFS3005-5GT-L-V2		PFS3005-5GT-L-V2 5 портов гигабитов мрежов комутатор L2 неуправляем	18.00 € 35.20 лв.
				
30334132	PFS3008-8GT-L		8-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 16 Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 9VDC/1A 5VDC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 133x63x24 mm	30.00 € 58.67 лв.
				
30334120	PFT1300		PFT1300 PoE разклонител. Портове: 1 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 вход., 1x1x 10/ 100Mbps BASE-T RJ45 изход. за каскадно свързв. и 1 изход PoE 15W IEEE802.3at 10/100Mbps BASE-T RJ45. Съвм. с PoE инжектора PFT1200, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Индустр. дизайн за DIN ш	33.00 € 64.54 лв.
				
30334156	AC12		Безжичен рутер 1.2 Gbps, 2.4 GHz - 300Mbps и 5 GHz - 867Mbps, 1x10/100/1000 Mbps(WAN), 3x10/100/1000 Mbps(LAN), IEEE 802.11 b/g/n/ac standard, WiFi protected Access(WPA/WPA2), Guest Wi-Fi, Родителски контрол	33.75 € 66.01 лв.
				
31035157	LR1002-1EC-V3		Приемник за конвертиране и пренос на IP сигнал и захранване по коаксиален кабел. 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps. Работна температура: -30°C to 65°C Комплект с предавател LR1002-1ET-V3. Поддържа стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u standards. Размери: 79 mm x 52 mm x 23 mm	34.00 € 66.50 лв.
				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035158	LR1002-1ET-V3	 	Предавател за конвертиране и пренос на IP сигнал и захранване по коаксиален кабел. 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps. Работна температура: -30°C to 65°C Комплект с приемник LR1002-1EC-V3. Поддържа стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u standards. Размери: 79 mm × 52 mm × 23 mm	34.00 € 66.50 лв.
30335002	PFT-3960	 	SFP- оптичен модул LC конектор, Single mode, 1.25G, чувствителност -23dBm, до 20km, Дължина на вълната Tx1310nm/Rx1550nm, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвместим с PFT3970	42.00 € 82.14 лв.
30334180	CS4006-4ET2GT-60	 	6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 0.89Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×90mm×26 mm	51.00 € 99.75 лв.
30334151	CS4006-4ET-60	 	CS4006-4ET-60 6 портов мрежов комутатор управляем с 4 PoE DAHUA	51.00 € 99.75 лв.
30334146	PFS3006-4ET-36	 	PFS3006-4ET-36 4 портов PoE мрежов комутатор 36W + 2xUPLINK DAHUA	56.00 € 109.53 лв.
30335015	GSFP-1310T-20-SMF	 	SFP оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km Дължина на вълната Tx1310nm/Rx1550nm Работна температура: -40°C~85°C Размери: 13.7x56.5x8.95mm Съвместим с GSFP-1310R-20-SMF	57.00 € 111.48 лв.
30335016	GSFP-1310R-20-SMF	 	SFP оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km Дължина на вълната Tx1550nm/Rx1310nm Работна температура: -40°C~85°C Размери: 13.7x56.5x8.95mm Съвместим с GSFP-1310T-20-SMF	57.00 € 111.48 лв.
30334155	CS4006-4GT-60	 	CS4006-4GT-60 6 портов мрежов комутатор управляем с 4 PoE DAHUA 2xUpLink	65.00 € 127.13 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038606	S3016-16GT	 	16-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор. Портове: 16xRJ45 - 10/100/1000 Base-T. Макс. Траф.: 32Gbps. Захр.: 100~240V. Раб. Темпер.: -10 °C to +55 °C. Корпус: метал, 294 mm x 119 mm x 44 mm	65.00 € 127.13 лв.
30334126	TAM01GT01GT-75	 	TAM01GT01GT-75 PoE инжектор 75W Hi-PoE съвместим с PFT1300 DAHUA	72.00 € 140.82 лв.
30334138	PFS3110-8T	 	10-портов суич, 8 x 10/100 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 100/1000 Base-X Оптичен порт, L2, индустриален дизайн с работна температура -40°C +70°C. Комутираща способност 13.6Gbps, буферна памет 2Mb, Mac table 8K, Packet forward 4.17Mpps. Вградена гръmozащита 4KV. Метален корпус с размери: 150x100x42mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	86.00 € 168.20 лв.
31133561	PFS3103-1GT1E T-60-V2	 	3-портов PoE мрежов комутатор. 1 x SFP 100/1000M (uplink), 1 x RJ-45 10/100/1000M (PoE), 1 x RJ-45 10/100M (PoE). Обща мощност 60W. Extend mode до 250m, захранване 48 V - 57 V DC, работна темп. -30 °C to +65 °C	94.08 € 184.00 лв.
31038607	S3024-24GT	 	24-портов гигабитов суич L2 неуправляем, 22 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink), Комутираща способност 48Gbps	95.00 € 185.80 лв.
30334123	PFS3106-4ET-60-V2	 	6-портов PoE суич, 4 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE), 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink), 1 x SFP 100/1000 Mbps (Uplink). Поддържа Hi-PoE 60W на порт 1, 30W на портове 2,3,4. Обща мощност 60W. Вградена гръmozащита 4KV. Размер 150mmx100mmx30 mm. Възможност за монтаж на DIN шина.	101.00 € 197.54 лв.
30334149	PFS3110-8ET1G T1GF-96	 	DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96 10 портов мрежов комутатор неуправляем с 8 PoE DAHUA	135.00 € 264.04 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334130	PFS3110-8ET-96-V2		10-портов индустриален PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1,2≤60W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤96W. Максимален трафик: 7.6Gbps. Индустриален дизайн за DIN шина, работна температура - 30°C~70°C. Гръмозащита 4kV. Размери: 150x100x42 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	140.00 € 273.82 лв.
30334174	CS4010-8GT-110		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 Mbps PoE, 2 x 1Gbps RJ45 uplink. Port 1-2 ≤ 90W(Hi-PoE), Port 3-8 ≤ 30W, общо ≤ 110W. Макс.траф.: 20Gbps. Гръмозащ. 1kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6 mm × 103.3 mm × 27 mm	145.00 € 283.60 лв.
30335013	PFWB5-90n		5.8 GHz аксес пойнт (CPE) с режими Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater. Мрежови режими: рутер, бридж. Честота 5G 5725~5850 MHz, вградена антена 18 dBi, трафик до 300 Mbps, 2x100M ports. Поляризация Dual linear, моду-ляция OFDM. Ъгъл на излъчване: 90°/20° по хоризонтал/вертикал, Network security WPA/ WPA2, Hide SSID, WEB manage, VLAN. Връзка до 5 km. Захранване 12-24 VDC пасивно PoE 8W. Адаптер в комплекта: RJ45(IN: 220V, OUT: 24V/0.5A). Стойки за тръба 40~60mm. Индустриален дизайн: 15KV ESD, IP65, -30°C~70°C 383x100x98 mm	198.00 € 387.25 лв.
30334117	PFS4210-8GT-150		PFS4210-8GT-150 11 портов PoE мрежов комутатор L2 неуправляем DAHUA	201.96 € 395.00 лв.
30335014	PFWB5-10ac		PFWB5-10ac 5.8GHz Антена 20dBi Outdoor Wireless CPE DAHUA	207.00 € 404.86 лв.
31133564	S3218-16ET-135		18-портов PoE неуправляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 Combo / 2 x 1Gbps RJ45 + 2 x 1Gbps Base X SFP Combo порта. Port1&2: ≤90W (Hi-PoE) , Port3-16≤30W, Общо: ≤135W. Максимален трафик: 7.2Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x220x44mm.	233.00 € 455.71 лв.
30334137	LR2110-8ET-120		10-портов ePoE Индустр. управляем Layer 2 мрежов комутатор (суич) Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта Мощност на всеки порт ≤30W, port 1&5 поддържат HI-POE ≤60W, общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+) Обща мощност: 120W Максимален трафик: 8.8Gbps Индустриален дизайн за DIN шина Работна температура: - 30°C~65°C Гръмозащита: 4kV Размери: 150x100x42 mm Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	254.00 € 496.78 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334135	PFS3226-24ET-240	 	26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W (Hi-PoE), Port3: 24≤30W, Общо: ≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	255.00 € 498.74 лв.
30334115	PFS3211-8GT-120	 	11-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж. HI-POE ≤60W, общо≤120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 33Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 2kV. Р-ри: 150x110x42 mm. Съвм. с PFT3950, PFT3960, PFT3970	268.00 € 524.16 лв.
30334121	LR2218-16ET-240	 	18-портов ePoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	530.00 € 1036.59 лв.
31133559	SG5036FX	 	36-Port L2+ Менежируем гигабитов суич 4-Port 10G SFP+. 24 x SFP 100/1000 Mbps, 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 x SFP+ 1/10 Gbps. Switching Capacity 144 Gbps. Работна температура -20 °C to +55 °C	1292.00 € 2526.93 лв.
30334140	PFS5936-24GF8GT4XF	 	36-портов гигабитов Layer 2+ управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 8 ком-бин. x 100/1000 BASE-T RJ45/ BASE-X SFP + 24 x SFP 100/1000Base-X + 4 x 1 Gbps/10 Gbps+ + 1 конзолен порт. Максимален трафик: 221Gbps, VLAN, port Aggregation. Захранване: 100~240V. Гръмозащита 6kV. Работна температура: -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x360x44 mm. Съвместима с PFT3950, PFT3960, PFT3970	1293.00 € 2528.89 лв.
30334432	CS4226-24ET-375	 	26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 / 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-4≤90W, Port5-24≤30W, общо≤375W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита Общ режим: 6 kV, Диференциален режим: 1 kV. Размери: 440 mm x 228.81 mm x 43.65 mm	307.00 € 600.44 лв.
30334165	CS4010-8GT-60	 	10-портов Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 uplink порта. Мощн. на 1 порт ≤60Wпорт, 2-8 порт ≤30W, общо≤ 60W, IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE. Макс. траф.: 20Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -10°C~55°C. Захранване 53 V, 1.22 A	106.35 € 208.00 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334183	CHS4210-8GT-110	 	10-портов Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/1000Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps SFP uplink порта. Мощн. на 1-2 ≤90Wпорт, 3-8 порт ≤30W, общо≤ 110W, IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt. Макс. траф.: 20Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Захранване 48~57 VDC, 2.5~2.1 A (не е включено в комплекта!)	180.00 € 352.05 лв.
30334179	CS4226-24ET-240	 	26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 / 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-4≤90W, Port5-24≤30W, общо≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита Общ режим: 6 kV, Диференциален режим: 1 kV. Размери: 440 mm x 228.81 mm x 43.65 mm	220.00 € 430.28 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец март 2026 година.