



ТЕКРА

WWW.TEKRA.BG

ЦЕНОВА ЛИСТА

СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА
И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА



KNIGHT
FIRE & SECURITY
alarm system components



ALEAN TELETEK



OPTEX

СЪДЪРЖАНИЕ

СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШНА ОХРАНА

► КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ, КЛАВИАТУРИ, МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - 4 до 6 зони	стр. 3
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ОТ 8 ДО 99 ЗОНИ - серия Eclipse	стр. 3
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ С КЛАВИАТУРА - серия Eclipse	стр. 4
МОДУЛИ И КЛАВИАТУРИ	стр. 5
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ОТ 128 ДО 512 ЗОНИ	стр. 6

► КОМПЛЕКТИ

ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ОБЕКТИ	стр. 7
БЕЗЖИЧНИ	стр. 8
ХИБРИДНИ	стр. 8

► ДЕТЕКТОРИ (ВЪТРЕШНИ)

ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА	стр. 8
ВЪТРЕШНИ ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН 360°	стр. 9
АКУСТИЧНИ	стр. 9
ПОЖАРНИ	стр. 10
ВИБРАЦИОННИ И СЕИЗМИЧНИ	стр. 10
МАГНИТНИ КОНТАКТИ	стр. 10

► СИРЕНИ

ЖИЧНИ	стр. 11
-------	---------

► БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ

БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА BRAVO NEXT	стр. 11
БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА СЕРИЯ PAХ	стр. 12
БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА BRAVO	стр. 13
БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА СЕРИЯ BRAVO	стр. 13
БЕЗЖИЧНИ СИРЕНИ	стр. 14
КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ BRAVO	стр. 14
АКСЕСОАРИ ЗА BRAVO	стр. 14
БЕЗЖИЧНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AJAX	стр. 15
БЕЗЖИЧНИ ДЕТЕКТОРИ AJAX	стр. 15
БЕЗЖИЧНИ КЛАВИАТУРИ И ДИСТАНЦИОННИ AJAX	стр. 19
БЕЗЖИЧНИ СИРЕНИ AJAX	стр. 20
ЗАХРАНВАЩИ МОДУЛИ AJAX	стр. 20
МОДУЛИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ AJAX	стр. 20
ХИБРИДНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AJAX	стр. 25
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ ДЕТЕКТОРИ AJAX	стр. 26
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ КЛАВИАТУРИ AJAX	стр. 27
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ СИРЕНИ AJAX	стр. 27
АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ AJAX	стр. 27
АКСЕСОАРИ ЗА ЛИНИЯ AJAX	стр. 27
ИНТЕЛИГЕНТНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ AJAX	стр. 28

► СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОХРАНА И МОНИТОРИНГ

КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ	стр. 32
МОНИТОРИНГ СОФТУЕР	стр. 33

► ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АКУМУЛАТОРИ	стр. 33
-------------	---------

ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ	стр. 34
АКСЕСОАРИ	стр. 34
КОНСУМАТИВИ И ИНСТРУМЕНТИ	стр. 35
СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНА И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА	
► ДЕТЕКТОРИ	
ДЕТЕКТОРИ ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА	стр. 35
АНАЛИЗИРАЩИ ПЕРИМЕТЪРА ИНТЕЛИГЕНТНИ ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛАЗЕРНИ ДЕТЕКТОРИ	стр. 38
► БАРИЕРИ	
ИНФРАЧЕРВЕНИ БАРИЕРИ	стр. 38
КОЛОННИ ИНФРАЧЕРВЕНИ БАРИЕРИ (BEAM TOWER)	стр. 39
МИКРОВЪЛНОВИ БАРИЕРИ	стр. 40
► СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА	
ПЕРИМЕТРОВА ЗАЩИТА С ФИБРО-ОПТИЧЕН КАБЕЛ	стр. 41




Ценова листа | СЪТ И Периметрова охрана

WWW.TEKRA.BG

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШНА ОХРАНА				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ, КЛАВИАТУРИ, МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ - 4 до 6 зони				
20112201	GUARD 4 MS		Контролен панел с ДУ и индикация, 4 зони (свободно програмируеми), 2 x ДУ, вградена сирена, 3 изхода PGM, трансформатор и клема с предпазител	76.69 EUR
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ОТ 8 ДО 99 ЗОНИ - серия Eclipse				
TELETEK				
20111154	Eclipse8+/s PT		Контролен панел без комуникатор , 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Proxu карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	55.56 EUR
20060048	Eclipse 8+ PTC		Контролен панел, 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Proxu карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	60.79 EUR
20060049	Eclipse 8+ MTC		Контролен панел, 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Proxu карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, метална кутия (с трансформатор, предпазна клема, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	68.13 EUR
20111136	Eclipse16/s PT		Контролен панел без комуникатор , 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	60.79 EUR
20111150	Eclipse 16 PTC		Контролен панел с 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	66.03 EUR
20111151	Eclipse 16 MTC		Контролен панел с 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, метална кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	73.37 EUR
20111155	Eclipse 32/s PT		Контролен панел без комуникатор , 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	77.46 EUR
20111115	Eclipse 32 PTC		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	82.70 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
20111129	Eclipse 32 MTC		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, метална кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	84.80 EUR
20111190	Eclipse 99 PTC		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 99, сдвояване на зоните, 16 групи, 99 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 5000 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	84.38 EUR
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ С КЛАВИАТУРА - серия Eclipse				
20100104	Eclipse 8+ PTC с LED8		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяеми до 16, 3 групи , сдвоено свързване на зоните, 32 потребителски кода или Pгоху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, хибридно решение – поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър, в комплект с клавиатура LED 8 . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	92.80 EUR
20100105	Eclipse 8+ PTC с LED16A		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяеми до 16, 3 групи , сдвоено свързване на зоните, 32 потребителски кода или Pгоху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, хибридно решение – поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър, в комплект с клавиатура LED 16A . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	99.08 EUR
20100106	Eclipse 8+ PTC с LCD 32		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяеми до 16, 3 групи , сдвоено свързване на зоните, 32 потребителски кода или Pгоху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, хибридно решение – поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър, в комплект с клавиатура LCD 32 . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	124.24 EUR
20100098	Eclipse 16 c LED 16A		Контролен панел с 16 зони, 3 групи , 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър, в комплект с клавиатура LED16A , Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	104.32 EUR
20100091	Eclipse 32 c LED 32		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи , 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), в комплект с клавиатура LED 32 . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	139.86 EUR
20100087	Eclipse 32 c LCD 32		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи , 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), в комплект с клавиатура LCD 32 . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	146.14 EUR
20100088	Eclipse 32 c LCD 32 PR		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи , 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), в комплект с клавиатура LED 32 PR . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class I	150.34 EUR
20100102	Eclipse 99 c LCD 32		Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 99, сдвояване на зоните, 16 групи , 99 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 5000 събития, в пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж), в комплект с клавиатура LCD 32 .	147.82 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МОДУЛИ И КЛАВИАТУРИ				
20111125	LED 8		Клавиатура LED, индикация за 1 група и 8 зони, 1 вход за детектори, програмиране параметрите на панел Eclipse 8	30.92 EUR
20111134	LED 16 A		Клавиатура LED, индикация за 3 групи и 16 зони, 1 вход за детектори, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	37.21 EUR
20111117	LED 32		Клавиатура LED, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32	56.08 EUR
20111126	LED 32 PR		Клавиатура LED32 с вграден четец за безконтактни карти	60.27 EUR
20111116	LCD 32		Клавиатура LCD, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, програмиране параметрите на Eclipse 8 и 32 Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	62.36 EUR
20111127	LCD 32 PR		Клавиатура LCD32 с вграден четец за безконтактни карти Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	66.55 EUR
20111118	LCD 32 S PR		Клавиатура LCD със сензитивен панел с бутони, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, вграден четец за безконтактни карти, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32. Елегантен и стилизиран дизайн.	94.33 EUR
20111111	Eclipse HMI		Клавиатура HMI с 5-инчов сензорен екран, удобен за потребителя интерфейс, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, съвместима с всички панели серия Eclipse	121.90 EUR
20111138	Eclipse PR		Четец за безконтактни карти и ключодържатели (тагове) за серията Eclipse, в бяла и черна кутия.	39.97 EUR
20111153	Eclipse VD		Гласов дайлер за контролен панел Eclipse, 8 телефонни номера	28.95 EUR
20111113	PAX WL		Безжичен разширител проектиран за изграждане на хибридни системи с жични панели от серия Eclipse 8+/16/32/99 и безжични периферни устройства серия PAX , двупосочна комуникация с честота 868 MHz	41.92 EUR
20111119	EXP8		Раширител за зони (платка), 8 входа, 1 програмируем изход, съвместим с Eclipse 32, за монтаж в кутията на контролния панел или в SPB-U. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	28.96 EUR
20111122	EXP8 PS		Разширител (платка) EXP8 с вграден захранващ блок, за монтаж в кутия, необходим е мрежов трансформатор	41.02 EUR
20111120	PGM8		Разширител за (платка) 8 програмируеми изхода, съвместим с Eclipse 32, за монтаж в кутията на контролния панел или в SPB-U	41.02 EUR
20111123	PGM8 PS		Разширител (платка) PGM8 с вграден захранващ блок, за монтаж в кутия, необходим е мрежов трансформатор	53.09 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ ОТ 128 ДО 512 ЗОНИ				
				
30245163	ATS3500A-IP-MM		Контролен IP панел Advisor Advanced, 8 групи, 8 зони на панела, разширяем до 128 зони жични, безжични или смесени за охрана или логически, възможност за интеграция с контролери за КД, RS-485 Bus с криптиран протокол, вградена ТСР/IP комуникация , до 16 клавиатури/четци на панел, до 64 врати за контрол на достъп, интегриране със софтуер за мониторинг ATS8600. Включени в цената метална кутия, трансформатор, тампер. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	608.49 EUR
30245146	ATS4500A-IP-LM		Контролен IP панел Advisor Advanced, 64 групи, 8 зони на панела, разширяем до 512 зони жични, безжични или смесени за охрана или логически, възможност за интеграция с контролери за КД, възможност за втори DataBus, RS-485 Bus с криптиран протокол, вградена ТСР/IP комуникация , до 32 клавиатури/четци на панел, до 64 врати за контрол на достъп, интегриране със софтуер за мониторинг ATS8600. Включени в цената метална кутия, трансформатор, тампер. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	903.04 EUR
30245145	ATS1135		Клавиатура LCD хоризонтална Advisor Advanced: <ul style="list-style-type: none"> - Голям 2 x 16 символа LCD, Touch бутони - Четири светодиода за състояние - 3 програмируеми функционални клавиша - Регулируем от потребителя зумер - Регулируем от потребителя LCD контраст - Вграден четец за смарт карти - Пълен контрол на системата от клавиатурата - 3 програмируеми функционални бутона Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	120.56 EUR
30245051	ATS1110A-N		Клавиатура LCD вертикална Advisor Advanced <ul style="list-style-type: none"> - 2 x 16 LCD, Touch бутони - Четири светодиода за състояние - Регулируем от потребителя зумер - Регулируем от потребителя LCD контраст - 16-зонава индикация - Индикация за освобождаване на вратата Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	158.24 EUR
30245023	ATS 1201E		Зонов разширител 8 зони . 8 входа (зони) разширяем до 32 входа чрез ATS1202. <ul style="list-style-type: none"> - до 16 ОС изходи или 16 релета. Посредством разширител. - 1 изход сирена. Собствено захранване 3А, метална кутия, тампер. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3, Class II	302.68 EUR
	ATS670		Разширителен модул за LAN за RS485 за ATS4500A Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	99.55 EUR
	ATS624		Разширител за 4 релееми изхода. Съвместим с контролни панели ATS 3/4500A Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	78.79 EUR
30245024	ATS1202		Платков 8 зонов разширител за ATS120x(E)	59.67 EUR
30245090	ATS1290N		Разширител за адресируеми детектори и модули До 32 адреса на разширител	110.49 EUR
30245038	ATS1811		8 програмируеми изхода - релееен тил	125.93 EUR
30245091	AD111		Адресен модул за вграждане или монтаж в кутия: <ul style="list-style-type: none"> - 2/4 жичен вътрешен интерфейс - Два входа за наблюдение на аларма и тампер - Един изход за задействане на LED За конвенционални детектори серия EV125 / 425 и 500	18.76 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30245162	CDC4		Интелигентен контролер за 4-8 врати / Асансьор с 12V PSU: - Аларма и контрол на достъпа в реално време; - Функции за пълен контрол на достъпа: блокиране, брой потребители, високо сигурни потребители, анти-пропуск с регионален; - Пълна база данни за офлайн работа: - До 32 четци на CDC4 и 6 на врата Общо 12 контролери за врати могат да бъдат свързани към панел Advisor Advanced, осигуряващ общо 48 до 96 врати с пълен достъп. Работи със софтуер за управление ATS8600.	971.35 EUR
30245042	ATS1190		Четец на смарт карти с 2,5 м кабел: - епоксидна конструкция, устойчива на атмосферни влияния - стандартно бяло прилепващо покритие (по избор червен, черен, бежав и сив цвят)	231.77 EUR
30391319	ATS1190X4		Пакет от 4бр. четеца на смарт карти ATS1190 с 2,5 м кабел: - епоксидна конструкция, устойчива на атмосферни влияния, - стандартно бяло прилепващо покритие (по избор червен, черен, бежав и сив цвят)	779.06 EUR
30245041	ATS1170		Контролер за единична врата с вграден интерфейс за четци на Wiegand. - Офлайн база данни за 20 потребители - Работи самостоятелно с външно 12 VDC захранване	88.81 EUR
30245120	ATS8500-2		Софтуер за програмиране, поддръжка и управление за Advisor Advanced USB	273.39 EUR
30221281	ATS8600		Интегриран мониторинг софтуер Advisor стартова версия с по 2 лиценза за ATS (СОТ/КД), видео и ПИТ	1,110.63 EUR
КОМПЛЕКТИ				
ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ОБЕКТИ				
20100127	Eclipse 8+ PTC с LED8 и GPRS Simple		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 8+ P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 8 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	139.00 EUR
20100115	KE8+/5		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 8+ P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 8 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 5-12 1 x AU-MS-12S МКД	116.38 EUR
20100126	KE8+/5G		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 8+ P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 8 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 5-12 1 x AU-MS-12S МКД 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	162.58 EUR
20100109	KE16-1		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 16 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 16A 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 7-12 1 x AU-MS-12S МКД	131.33 EUR
20100108	KE16-1/G		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 16 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 16A 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 7-12 1 x AU-MS-12S МКД 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	177.53 EUR
20100119	KE16-3/G		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 16 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 16A 3 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 7-12 1 x AU-MS-12S МКД 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	195.96 EUR
20100103	KE32-1B/G		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 32 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 32 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 7-12 1 x AU-MS-12S МКД 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	213.07 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНИ				
20100096	KB-1B/E		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Bravo EXT контролен панел 1 x Bravo безжичен PIR датчик 1 x Bravo MC безжичен МКД 1 x Bravo RC двупосочно дистанционно с четири бутона	184.33 EUR
20100097	KB-1B/I		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Bravo INT контролен панел 1 x Bravo безжичен PIR датчик 1 x Bravo MC безжичен МКД 1 x Bravo RC двупосочно дистанционно с четири бутона	174.07 EUR
ХИБРИДНИ				
20100100	KN-2B/5G		<u>Комплектът съдържа:</u> 1 x Eclipse 16 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 16A 1 x Акумулатор SBat 5-12 1 x Eclipse WL разширител за безжични устройства 2 x Bravo безжичен PIR датчик 1 x Bravo MC безжичен МКД 1 x Bravo RC двупосочно дистанционно с четири бутона 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	305.46 EUR
ДЕТЕКТОРИ(ВЪТРЕШНИ)				
ЗА МОНТАЖ НА СЕНА				
TELETEK				
20141109	TITAN AG		Датчик PIR , обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 30V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +50°C, PI 12 kg	8.06 EUR
20114045	TITAN DL NEW		Датчик PIR, двоен елемент, цифрова детекция ; обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, 7 степени на настройка на чувствителността ; RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C, PI 12/20 kg. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2.	9.21 EUR
20114044	PIRIN DL		Датчик PIR с полусферична леща, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 71 Зони на детекция, 7 нива на чувствителност (по избор), охрана на зоната под детектора, вградени EOL резистори за балансиране на зоната с джъмperi,	10.66 EUR
20114047	TITAN QD40		Датчик PIR, четворен елемент, цифрова детекция , обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 6500 lux, ATC -20° до +55°C, PET Immunity 25/40 kg	18.43 EUR
20114043	PIRIN MW		Датчик с двойна технология на детекция PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ", настройка на чувствителността на MW и PIR, охрана на зоната под детектора, вградени EOL резистори за балансиране на зоната с джъмperi, защита от домашни любимци (на PIR частта)	26.65 EUR
20114048	TITAN MW		Датчик PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ", цифров, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C	28.31 EUR
20114049	TITAN MW/AM		Датчик PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ", защита против маскиране, цифров, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C	32.00 EUR
20114050	TITAN GB		Датчик PIR + GBD, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +50°C, PI 12 kg	21.50 EUR
20114042	Bracket PIRIN W/T		Стойка за датчици Pirin за монтаж на стена и таван	1.44 EUR
20141107	Bracket PIR		Стойка за монтаж на датчици TITAN	0.69 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
				
OX08834	FLX-S-ST		Комбиниран PIR детектор с опция за работа като "Обемен PIR" с обхват 12м x 12м, 85° или "Тип завеса" с обхват 18м x 2м. 3 нива на чувствителност.SMDA logic за защита от животни. Консумация 16mA max / 12 V.	13.96 EUR
OX08836	FLX-S-DT-X5		Комбиниран PIR+MW детектор с опция за работа като "Обемен PIR" с обхват 12м x 12м, 85° или "Тип завеса" с обхват 18м x 2м. 3 нива на чувствителност.SMDA logic за защита от животни. Консумация 16mA max /, 12 V	25.82 EUR
OX08835	CW-G2 BRACKET		Комбинирана стойка за стенен и тавен монтаж подходяща за детектори от серията FLX-S	7.11 EUR
OX50171	CX-702 MKII		Обемен датчик с четворен PIR елемент с двойно предназначение : широко-обхватен 90°/21x21м. , 136 зони или тип завеса 45 x 2.4 м. , 44 зони само с преместване на лещата, RFI 30V/m. ATC -20° до +50°C, Сертифициран по стандарт EN50131-2-2, GRADE 2	81.09 EUR
				
30141442	EV1012		Датчик PIR с огледална оптика, цифров, обхват до 12m, 86°, 9 завеси, RFI, EMI, ESD защита, работен темп. диапазон -10° до +50°C, Сертифициран по стандарт EN50131-2-2, GRADE 2	35.18 EUR
30141443	EV1012PI		Датчик PIR с огледална оптика, цифров, обхват до 12m, 86°, 9 завеси, PI до 20 кг, RFI, EMI, ESD защита, работен темп. диапазон -10° до +50°C, Сертифициран по стандарт EN50131-2-2, GRADE 2	33.85 EUR
30141444	DD1012		Датчик PIR+MW с огледална оптика, цифров, обхват до 12m, 78°, 9 завеси, RFI, EMI, ESD защита, работен темп. диапазон -10° до +50°C, Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2	56.29 EUR
30141445	DD1012PI		Датчик PIR+MW с огледална оптика, цифров, обхват до 12m, 78°, 9 завеси, PI до 18 кг, RFI, EMI, ESD защита, работен темп. диапазон -10° до +50°C, Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2	57.52 EUR
ВЪТРЕШНИ ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН 360°				
30172304	MC-720		Датчик двоен PIR, за таванен монтаж, обхват 12 м в диаметър, 360°, RFI 30V/m, WLI 6500 lux, работен температурен обхват от -10° до +55°C	10.63 EUR
30141119	Eagle (RK-2000)		Датчик PIR, аналогов, за таванен монтаж, обхват 7 м в диаметър, 360°, 31 зони, имп. Бр. 1-2-3, RFI 40V/m, WLI 6000 lux, работен температурен обхват от -10° до +50°C	20.40 EUR
OX08113	FX-360 OPTEX - JAPAN		FX-360 PIR 360°, за таванен монтаж, обхват от 8 до 12м. в диаметър при монтаж на височина 2.4-3.6м, 62 зони, RFI 20V/m, работен температурен обхват от -20° до +60°C	47.45 EUR
30141424	EV669 CARRIER (UTC) - USA		Датчик два двойни PIR, двойна огледална оптика, цифров, за таванен монтаж, обхват 20 м в диаметър, 360°, 18 завеси, височина на монтаж до 5 м, RFI 30V/m, работен температурен обхват -10° до +55°C, Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2	120.36 EUR
АКУСТИЧНИ				
TELETEK				
20112192	GBD10		Датчик акустичен	13.14 EUR
20112320	GBD20		Датчик акустичен със спектрален анализ	15.54 EUR
20112321	GBD-Tester		Тестер за GBD20	83.65 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
				
	GS960AM		Акустичен датчик за счупване на стъкло; - радиус 9 м. на 165 °.AM, EN Grade3 - настройка за 24 часа надзор - открива счупване на стъкло до тройни стъкла - защита на множество прозорци в стая - монтаж на стена или таван Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 3	123.68 EUR
ПОЖАРНИ				
TELETEK				
20211131	SensoMAG R20		Диференциално-максимален температурен детектор за пожароизвестяване, с цифров алгоритъм на работа, детектира температури над 58°C или рязка промяна на температурата за определен период от време, клас A1R (според EN54-5) Сертифициран по стандарт EN54-5	8.22 EUR
20211132	SensoMAG S30		Димно-оптичен пожароизвестителен детектор, с цифров алгоритъм на работа, детектира дим на много ранен етап, светодиодна индикация с видимост от 360° Сертифициран по стандарт EN54-7	8.92 EUR
20211134	SensoMAG B12L/U		Пожароизвестителна основа с вграден релеен изход (12V) за работа с охранителни алармени системи, 2 работни режима: със/ без автоматична блокировка	6.74 EUR
ВИБРАЦИОННИ И СЕИЗМИЧНИ				
OX08900	VIBRO-WH <i>OPTEX - JAPAN</i>		Вибрационен детектор с обхват на действие от 1.5 до 3.5м., автоматичен самотест при първоначално включване; автоматична настройка на чувствителността; възможност за ръчна настройка на чувствителността -ниско високо	26.38 EUR
30143311	SEISMO ADVANCE	 <i>Knight Fire and Security - UK</i>	Вибрационен и датчик на движение: - автоматична калибрация; - избираем брой импулси; - сензор за движение; - избираем модел на работа. Сертифициран по стандарт EN50131-2-8, GRADE 3	44.99 EUR
30143310	VV600-PLUS <i>CARRIER (UTC) - USA</i>		Сеизмичен датчик за сейфове и ATM, радиус на детекция от 3 до 14 м, детекция на температура, пробиване, защита от отваряне и демонтиране, IP30, работна температура минус 20 до +55°C	146.79 EUR
МАГНИТНИ КОНТАКТИ				
				
30164111	D 20		Датчик магнито контактен, за външен монтаж	1.74 EUR
30164112	C 50		Датчик магнито контактен, за вграждане, кабел 4 извода	3.07 EUR
30164113	E 90A		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, кабел 4 извода, алуминиев	4.45 EUR
30164115	F10A		Датчик магнитно контактен алуминиев за ролетна врата с 50см защитен кабел GRADE 2	15.90 EUR
Аурах - Китай				
30144402	AU-MS-12S		Датчик магнито контактен, лепящ, БЯЛ	1.02 EUR
30144405	AU-MS-12S		Датчик магнито контактен, лепящ, КАФЯВ	1.02 EUR
30144404	AU-MS-424M		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, детекция 75мм, алуминиев	9.31 EUR
Top Arm Security - Тайван				
30190003	TO-03		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, лепящ	0.92 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СИРЕНИ				
TELETEK				
ЖИЧНИ				
20131114	SR50		Сирена вътрешна с флаш и един вход за свързване към алармен контролен панел. Захранващо напрежение 9-14VDC. Максимална консумация 90mA / 12VDC. Максимална изходна мощност 102dB /1m.	7.75 EUR
20131112	SR 110		Сирена вътрешна - пиезо, пластмасова кутия, 100dB	8.69 EUR
20181004	SR 300 O		Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, LED флаш, две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m; IP54. Оранжева флаш лампа и LED индикация за състоянието. Сертифицирана по EN50131 GRADE2	37.92 EUR
20181007	SR 300 B		Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, LED флаш, две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m; IP54. Синя флаш лампа и LED индикация за състоянието. Сертифицирана по EN50131 GRADE2	37.92 EUR
20181005	SR 300 BBM		Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, LED флаш, две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m; IP54. Синя флаш лампа. Вградена NiMH 9V батерия. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class IV	44.07 EUR
20181006	SR 400		Сирена за външен монтаж. Програмируема сила на звука - 85dB/1m; 105dB/1m; Пиезо звуко-излъчвател; Вграден двупосочен тампер и нивелир; Резервно захранване: Вградена NiMH 9V батерия. Плосък капак с голям размер, подходящ за поставяне на стикер или печат на фирмено лого. Синя флаш лампа.	49.61 EUR
БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ				
TELETEK				
БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА BRAVO NEXT				
20114052	Bravo NEXT EXT		Безжичен алармен панел с външно захранване, AC-DC адаптер, 5VDC/1A, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , 1 група, до 16 зони/детектори, до 8 дистанционни/клавиатури, до 2 сирени, вградена сирена 85 dB, памет за 300 събития, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh; поддържа устройства от серията PAX , вграден Bluetooth модул за настройка през мобилно приложение Bravo SetApp , 2 слота за монтаж на комуникационни модули	102.29 EUR
20114053	Bravo NEXT INT		Безжичен алармен панел с вграден захранващ блок, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , 1 група, до 16 зони/детектори, до 8 дистанционни/клавиатури, до 2 сирени, вградена сирена 85 dB, памет за 300 събития, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh; поддържа устройства от серията PAX , вграден Bluetooth модул за настройка през мобилно приложение Bravo SetApp , 2 слота за монтаж на комуникационни модули	92.04 EUR



Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА СЕРИЯ PAX. Съвместими с безжични панели BRAVO NEXT и безжичен разширител PAX WL				
20111112	PAX KBD		Безжична клавиатура, връзка с панела чрез PAX WL, двупосочна комуникация, работна честота 868 MHz, LED индикация с активирано движение, включени батерии 2x CR123A, живот на батерията – приблизително 2 години, съвместима с панели съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT	84.46 EUR
20114093	PAX PIR		Безжичен PIR детектор, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	36.90 EUR
20114101	BRACKET PAX PIR		Стойка за монтаж на датчици PAX PIR	1.64 EUR
20114094	PAX MC1 W		Безжичен магнитен контакт за врата/прозорец или ролетна щора, един жичен вход за жична зона, бял , двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	25.63 EUR
20114102	PAX MC1 B		Безжичен магнитен контакт за врата/прозорец или ролетна щора, един жичен вход за жична зона, кафяв , двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	25.63 EUR
20114095	PAX FD		Безжичен детектор за пожароизвестяване от комбиниран тип (оптично-димен и температурен детектор), двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 2x3V/1500mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	53.30 EUR
20114098	PAX FL		Безжичен детектор за детекция за наличие на вода в охраняваното помещение, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	50.31 EUR
20114096	PAX RC		Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация и 4 бутона. Функции: Arm, Disarm и два програмируеми бутона, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/190mAh CR2032, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	22.55 EUR
20114097	PAX Panic		Безжично дистанционно с 1 бутон, функция "Паник аларм", двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/190mAh, CR2032, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT , до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	22.55 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНА СИСТЕМА BRAVO				
20114056	Bravo EXT		Безжичен алармен панел с външно захранване AC-DC адаптор, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , 1 група, до 16 зони/детектори (PIR, MC, FL, FD), до 8 дистанционни, вградена вътрешна сирена 85 dB, до 1 външна сирена, памет за 300 събития, 2 слота за монтаж на комуникационни модули (GPRS, PSTN, MOUT), управление чрез дистанционно и мобилно приложение MobileTTE за смарт телефони, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh Li-Po, до 3 години живот на батерията. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 112.96 EUR
20114057	Bravo INT		Безжичен алармен панел с вграден захранващ блок , двупосочна комуникация с честота 868 MHz , 1 група, до 16 зони/детектори (PIR, MC, FL, FD), до 8 дистанционни, вградена вътрешна сирена 85 dB, до 1 външна сирена, памет за 300 събития, 2 слота за монтаж на комуникационни модули (GPRS, PSTN, MOUT), управление чрез дистанционно и мобилно приложение MobileTTE за смарт телефони, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh Li-Po, до 3 години живот на батерията. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 124.26 EUR
БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА СЕРИЯ BRAVO. Съвместими с безжични панели BRAVO и безжичен разширител Eclipse WL				
20114065	Bravo KBD		Безжична клавиатура за панели Bravo, двупосочна комуникация, работна честота 868 MHz, LED индикация с активирано движение, включени батерии 2x CR123A, живот на батерията – приблизително 1,5 години	85.86 EUR
20114061	Bravo PIR		Безжичен PIR детектор за движение, double knock function, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , обхват 12x12 м. (90°) или 17x15 м. (110°), действие на разстояние до 400 м. от контролния панел, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, до 3 години живот на батерията. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2.	26.88 EUR
20114068	Bravo EXT GJD		Безжичен PIR детектор за външен монтаж, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , програмируема зона на покритие от 10 до 30 m, действие на разстояние до 400 м. от контролния панел, включена батерия 3x3V/1500 mAh CR123A, до 3 години живот на батерията, работна температура -20°C ÷ +55°C, IP 65 Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2.	192.04 EUR
20114060	Bravo MC		Безжичен магнитен контакт за врата/прозорец или ролетна щора, 1 жична зона, двупосочна комуникация с честота 868 MHz , действие на разстояние до 400 м. от контролния панел, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, до 3 години живот на батерията.	22.86 EUR
20114073	Bravo MC Brown		Цвят бял или кафяв . Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	22.37 EUR
20114059	Bravo RC		Безжично дистанционно с двупосочна комуникация , 4 бутона, бързи бутони за включване и изключване, програмируем бутон, LED и звукова сигнализация, обхват до 200 м., включена батерия 1x3V/550-600 mAh CR2450, до 3 години живот на батерията. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	22.04 EUR
20114088	Bravo RC-11		Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация, 1 програмируем бутон, работа с няколко системи едновременно, функция "Паник аларма", включена батерия 1x3V/190mAh, CR2032, до 3 години живот на батерията.	11.75 EUR
20114089	Bravo RC-21		Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация, 2 бутона, работа с няколко системи едновременно, функции: Включване/Изключване на охраната, LED индикация при програмиране, включена батерия 1x3V/190mAh, CR2032, до 3 години живот на батерията.	12.88 EUR
20114090	Bravo RC-41		Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация, 4 бутона - включване/изключване на охраната и 2 програмируеми, работа с няколко системи едновременно, LED индикация при програмиране, включена батерия 1x3V/190mAh, CR2032, до 3 години живот на батерията.	13.55 EUR
20114063	Bravo FD		Безжичен детектор за пожароизвестяване от комбиниран тип (оптично-димен и температурен), действие на разстояние до 400 м. от контролния панел, клас (в съответствие с EN54-5) A1R, зона на покритие до 120m ² , включена батерия 2x3V/1500mAh CR123A, до 3 години живот на батерията	40.67 EUR
20114064	Bravo FL		Безжичен детектор за детекция за наличие на вода в охраняваното помещение, действие на разстояние до 400 м. от контролния панел, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, до 3 години живот на батерията. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class II	33.89 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНИ СИРЕНИ				
20114099	PAX SR INTR		Безжична вътрешна сирена, пластмасов корпус, ниво на звука 102dB, двоен TAMPER, включени литиеви батерии 4x3V, съвместима с безжичен разширител PAX WL	60.48 EUR
20114100	PAX SR EXT		Безжична външна сирена, пластмасов корпус, ниво на звука 102dB, включени литиеви батерии 4x3V, съвместима с безжичен разширител PAX WL, BRAVO NEXT	86.24 EUR
20114074	Bravo SR300 Li		Безжична външна сирена с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, ниво на звука 110 dB, обхват до 400 m, включени литиеви батерии 2x3V, до 3 години живот на батерията, работна температура -25°C ÷ +60°C. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class IV	88.11 EUR
20114075	Bravo SR300 ALK		Безжична външна сирена с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, ниво на звука 110 dB, обхват до 400 m, включени алкални батерии 4x1.5V, до 3 години живот на батерията, работна температура -10°C ÷ +40°C. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE 2, Class IV	56.48 EUR
КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ BRAVO				
20114058	Bravo TTE GPRS		Комуникационен GPRS модул за вграждане в Bravo безжичен алармен панел, директна серийна връзка, основен и резервен комуникационен канал чрез SMS, SMS или Push уведомления до крайния клиент при използване на смартфон приложението MobileTTE, директно програмиране чрез софтуер ProsTE и AjaxWEB Сертифициран по стандарт EN50131, EN 50136-2, GRADE 2.	56.48 EUR
20114092	Bravo LAN		Комуникационен LAN модул за вграден монтаж в панели Bravo, серийна интерфейсна връзка на слот, дистанционно управление чрез AJAX SP или приложение за смарт телефони MobileTTE, Push уведомления до крайния клиент.	42.93 EUR
20114071	Bravo PSTN		Комуникационен PSTN модул за вграждане в Bravo безжичен алармен панел, за свързване към телефонна линия, изпраща съобщения за събития до 4 телефонни номера, серийна интерфейсна връзка на слот	20.33 EUR
20114072	Bravo PSTN VD		Комуникационен PSTN модул за вграждане в Bravo безжичен алармен панел, с гласов дайлер , за свързване към телефонна линия, изпраща съобщения за събития до 4 телефонни номера, серийна интерфейсна връзка на слот	42.93 EUR
20114066	Bravo MOUT		Комуникационен модул с изходи, за вграждане в Bravo безжичен алармен панел на слот чрез серийен интерфейс, за свързване на трансмитер, жична външна сирена или домашна автоматика	14.01 EUR
20114077	Bravo TTE GPRS 4G		Комуникационен 4G GPRS модул за вграждане в Bravo/Bravo NEXT безжичен алармен панел, директна серийна връзка, основен и резервен комуникационен канал чрез SMS, SMS или Push уведомления до крайния клиент при използване на смартфон приложението MobileTTE, директно програмиране чрез софтуер ProsTE и AjaxWEB	127.10 EUR
АКСЕСОАРИ ЗА BRAVO				
20114080	Li-Po 805080 3.7V 4100mAh		Батерия за Bravo Panel, тип Li-Po 805080 3.7V 4100mAh	30.51 EUR
20114081	CR123A 3V		Батерия за Bravo PIR, MC, и FD, тип CR123A 3V	3.75 EUR
20114076	CR2032 3V		Батерия (за еднопосочено дистанционно Bravo RC-41/21/11, тип CR2032 3V	1.18 EUR
20114082	CR2450 3V		Батерия за Bravo двупосочно RC, тип CR2450 3V, 550-600 mAh	1.99 EUR
20114084	SR pack 4x3V Li		Пакет Li батерии за Bravo SR300 Li, 4x3V, размер A	35.21 EUR
20181008	Батерия за SR300/SR400		Резервна батерия 9V (8.4V) 180mAh NiCd за SR300 и SR400	9.39 EUR
20114085	C-LR14 Size L 1.5V		Алкална батерия за Bravo SR300 Alk, тип C-LR14 размер L 1.5V, 1 батерия, (4 батерии са необходими за една сирена)	2.58 EUR


Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ АЈАХ				
АЈАХ е световен лидер в областта на безжичните алармени системи. Компанията разработва и предлага високотехнологични продукти, предназначени за охрана на малки и средни обекти. Патентованата безжична технология Jeweller на АЈАХ осигурява безжична комуникация между контролния панел и алармените устройства на разстояние до 2000 м. Налична е вградена възможност за видеоверификация на алармените събития чрез специализирания детектор с вградена камера MotionCam. В допълнение АЈАХ предлага и широка гама безжични детектори защитаващи не само срещу проникване на нарушители, но и срещу пожар, наводнение или изтичане на СО. Системата предлага и широки възможности за автоматизация на дома, както и интеграция със съществуващи алармени устройства. Контролните панели използват най-съвременни комуникационни интерфейси, а цялостното управление и работа със системата може да става от мобилен телефон. Вижте повече: http://ajax.systems/				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ				
7561.01.WH1	Hub		Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 10 камери/DVR-и, до 1 разширител на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 5 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял. Вградена батерия.	145.31 EUR
7559.01.BL1	Hub		Безжичен контролен панел с видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 10 камери/DVR-и, до 1 разширител на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 5 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус черен цвят. Вградена батерия.	145.31 EUR
14910.40.WH1	Hub 2		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял. Вградена батерия.	203.43 EUR
14909.40.BL1	Hub 2		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в черен цвят. Вградена батерия.	203.43 EUR
33152.108.WH1	Hub 2 (4G)		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G/3G/LTE модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял цвят. Вградена батерия.	294.63 EUR
33151.108.BL1	Hub 2 (4G)		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс + двоен 2G/3G/LTE модем. Поддържа до 100 безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в черен цвят. Вградена батерия.	294.63 EUR
20279.40.WH1	Hub 2 Plus		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс, двоен 2G/3G/LTE модем + Wi-Fi. Поддържа до 200 безжични устройства, до 100 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 200 потребителя, до 25 групи и 64 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в бял цвят. Вградена батерия.	352.75 EUR
20276.40.BL1	Hub 2 Plus		Безжичен контролен панел с визуална верификация и видеонаблюдение. Вграден мрежов LAN интерфейс, двоен 2G/3G/LTE модем + Wi-Fi. Поддържа до 200 безжични устройства, до 100 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 200 потребителя, до 25 групи и 64 сценария. Покритие до 2000 м. Корпус в черен цвят. Вградена батерия.	352.75 EUR
8001.37.WH1	Rex		Безжичен разширителен модул. Възможност за монтаж до 1800 м. Корпус в бял цвят. Вградена батерия.	107.23 EUR
8075.37.BL1	Rex		Безжичен разширителен модул. Възможност за монтаж до 1800 м. Корпус в черен цвят. Вградена батерия.	107.23 EUR
32669.106.WH1	Rex 2		Безжичен разширителен модул и за визуална верификация. Възможност за монтаж до 1800 м. Корпус в бял цвят. Вградена батерия. Вграден Ethernet порт. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus.	144.31 EUR
32668.106.BL1	Rex 2		Безжичен разширителен модул и за визуална верификация. Възможност за монтаж до 1800 м. Корпус в черен цвят. Вградена батерия. Вграден Ethernet порт. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus.	144.31 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ДЕТЕКТОРИ				
10309.23.WH1	Motion Cam		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	123.26 EUR
10308.23.BL1	Motion Cam		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Корпус в бял черен. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	123.26 EUR
36489.120.WH1	Motion Cam PhOD		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	133.28 EUR
36488.120.BL1	Motion Cam PhOD		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	133.28 EUR
5328.09.WH1	Motion Protect		Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). Корпус в бял цвят. За вътрешен монтаж.	50.11 EUR
5314.09.BL1	Motion Protect		Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). Корпус в черен цвят. За вътрешен монтаж.	50.11 EUR
8227.02.WH1	Motion Protect Plus		Безжичен комбиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	77.16 EUR
8220.02.BL1	Motion Protect Plus		Безжичен комбиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	77.16 EUR
7170.06.WH1	Combi Protect		Безжичен комбиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	74.16 EUR
7167.06.BL1	Combi Protect		Безжичен комбиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. Комуникация с панела до 1200 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	74.16 EUR
13268.36.WH1	Motion Protect Curtain		Безжичен детектор за движение тип завеса и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 15 м./6°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	65.14 EUR
14287.36.BL1	Motion Protect Curtain		Безжичен детектор за движение тип завеса и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Комуникация с панела до 1700 м. Обхват до 15 м./6°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	65.14 EUR
7063.03.WH1	Door Protect		Безжичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Комуникация с панела до 1200 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	33.07 EUR
7062.03.BL1	Door Protect		Безжичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Комуникация с панела до 1200 м. Корпус черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	33.07 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
9999.13.WH1	Door Protect Plus		Безжичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране при наклон повече от 5°. Комуникация с панела до 1200 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	48.10 EUR
9996.21.BL1	Door Protect Plus		Безжичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране при наклон повече от 5°. Комуникация с панела до 1200 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За вътрешен монтаж.	48.10 EUR
5288.05.WH1	Glass Protect		Безжичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Обхват до 9 м/180°. Комуникация с панела до 1000 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За Вътрешен монтаж.	54.12 EUR
5236.05.BL1	Glass Protect		Безжичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Обхват до 9 м/180°. Комуникация с панела до 1000 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (CR123A). За Вътрешен монтаж.	54.12 EUR
12895.33.WH1	Motion Protect Outdoor		Безжичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци до 80 см, и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 3 до 15 м./90°. Височина на монтаж - 0.8 - 1.3 м. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	161.34 EUR
20309.60.WH	Hood for Motion Protect		Козирка за MotionProtect Outdoor.	12.03 EUR
26074.84.WH	Motion Cam Outdoor		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци до 80 см., и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 3 до 15 м./88,5°. Височина на монтаж - 0.8 - 1.3 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка, козирка и батерия включени в комплекта (4xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	256.55 EUR
36660.121.WH	Motion Cam Outdoor PhOD		Безжичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци до 80 см., и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP55. Обхват от 3 до 15 м./88,5°. Височина на монтаж - 0.8 - 1.3 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка, козирка и батерия включени в комплекта (4xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	277.59 EUR
26072.81.WH1	Dual Curtain Outdoor		Безжичен PIR детектор за движение с двустранна странична детекция тип завеса и имунитет към домашни любимци до 80 см., и анти-маскинг. Комуникация с панела до 1700 м. IP54. Обхват от 4м. до 15 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Rex. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен или външен монтаж.	184.39 EUR
8209.10.WH1	Fire Protect		Безжичен детектор за дим и топлина, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	65.14 EUR
8188.10.BL1	Fire Protect		Безжичен детектор за дим и топлина, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	65.14 EUR
8219.16.WH1	Fire Protect Plus		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	98.21 EUR
8218.16.BL1	Fire Protect Plus		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис, с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 59°C ± 2°C. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерия включени в комплекта (2xCR2; 1xCR2032). За вътрешен монтаж.	98.21 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
52250.136.WH1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke)		Безжичен детектор за дим и топлина (Heat/Smoke), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	72.15 EUR
52251.136.BL1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke)		Безжичен детектор за дим и топлина (Heat/Smoke), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	72.15 EUR
52252.137.WH1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke/CO)		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис (Heat/Smoke/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	108.23 EUR
43379.137.BL1	Fire Protect 2 (Heat/Smoke/CO)		Безжичен детектор за дим, топлина и въглероден окис (Heat/Smoke/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял черен. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	108.23 EUR
63210.167.WH1	Fire Protect 2 (Heat/CO)		Безжичен детектор за топлина и въглероден окис (Heat/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	96.20 EUR
63211.167.BL1	Fire Protect 2 (Heat/CO)		Безжичен детектор за топлина и въглероден окис (Heat/CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	96.20 EUR
63208.168.WH1	Fire Protect 2 (Heat)		Безжичен детектор за топлина (Heat), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	63.13 EUR
63209.168.BL1	Fire Protect 2 (Heat)		Безжичен детектор за топлина (Heat), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Температура на активиране - 64°C или рязко покачване на температурата с повече от 10°C/мин. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	63.13 EUR
63212.166.WH1	Fire Protect 2 (CO)		Безжичен детектор за въглероден окис (CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Три алармени нива за детекция:(50/100/300 ppm). Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	93.20 EUR
63213.166.BL1	Fire Protect 2 (CO)		Безжичен детектор за въглероден окис (CO), с вградена сирена - 85 dB. Светлинно и звуково известяване. Три алармени нива за детекция:(50/100/300 ppm). Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex/Rex 2. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	93.20 EUR
8050.08.WH1	Leaks Protect		Безжичен детектор за вода. IP65. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Батерии включени в комплекта (2xAAA). За вътрешен монтаж.	44.09 EUR
8065.08.BL1	Leaks Protect		Безжичен детектор за вода. IP65. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Батерии включени в комплекта (2xAAA). За вътрешен монтаж.	44.09 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
КЛАВИАТУРИ И ДИСТАНЦИОННИ				
8706.12.WH1	KeyPad		Безжична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAAA). За вътрешен монтаж.	87.19 EUR
8722.12.BL1	KeyPad		Безжична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAAA). За вътрешен монтаж.	87.19 EUR
26078.83.WH1	KeyPad Plus		Безжична сензорна клавиатура с вграден четец за безконтактни карти. LED индикация. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Rex. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAA). За вътрешен монтаж.	110.23 EUR
26077.83.BL	KeyPad Plus		Безжична сензорна клавиатура с вграден четец за безконтактни карти. LED индикация. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Rex. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xAA). За вътрешен монтаж.	110.23 EUR
58455.148.WH1	KeyPad Touchscreen		Безжична клавиатура със сензорен (IPS) дисплей. Вграден четец за безконтактни карти. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Bluetooth (BLE) поддръжка. Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex 2. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (6xAA). За вътрешен монтаж.	259.55 EUR
58454.148.BL1	KeyPad Touchscreen		Безжична клавиатура със сензорен (IPS) дисплей. Вграден четец за безконтактни карти. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Bluetooth (BLE) поддръжка. Комуникация с панела до 1700 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/Rex 2. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (6xAA). За вътрешен монтаж.	259.55 EUR
23503.89.WH	Pass		Безконтактна RFID карта. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комуникация - до 13 контролни панела. Цвят - бял	4.31 EUR
23501.89.BL	Pass		Безконтактна RFID карта. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комуникация - до 13 контролни панела. Цвят - черен	4.31 EUR
23530.90.WH	Tag		Безконтактен RFID key fob. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комуникация - до 13 контролни панела. Цвят - бял	4.81 EUR
23529.90.BL	Tag		Безконтактен RFID key fob. DESFire® - ISO 14443-A (13.56 MHz). 128-bit криптиране. Възможност за комуникация - до 13 контролни панела. Цвят - черен	4.81 EUR
6267.04.WH1	SpaceControl		Безжично дистанционно с 4 бутона. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	29.06 EUR
6108.04.BL1	SpaceControl		Безжично дистанционно с 4 бутона. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	29.06 EUR
10315.26.WH1	Button		Безжичен бутон. Функция паник бутон или автоматизация. Програмируеми сценарии. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	29.06 EUR
10314.26.BL1	Button		Безжичен бутон. Функция паник бутон или автоматизация. Програмируеми сценарии. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в черен цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	29.06 EUR
23003.79.WH1	Double Button		Безжичен паник бутон. Два бутона срещу нежелани сработвания. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	29.06 EUR
23002.79.BL1	Double Button		Безжичен паник бутон. Два бутона срещу нежелани сработвания. IP55. LED индикация. Комуникация с панела до 1300 м. Корпус в бял или черен цвят. Батерия включена в комплекта (CR2032).	29.06 EUR
21658.82.WH	Holder for Button/ Double Button		Монтажна стойка за Button и DoubleButton. Корпус в бял цвят.	5.01 EUR
21657.82.BL	Holder for Button/ Double Button		Монтажна стойка за Button и DoubleButton. Корпус в черен цвят.	5.01 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СИРЕНИ				
8697.11.WH1	Home Siren		Безжична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED индикация. IP50. Комуникация с панела до 2000 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A).	55.12 EUR
8681.11.BL1	Home Siren		Безжична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED индикация. IP50. Комуникация с панела до 2000 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A).	55.12 EUR
7830.07.WH1	Street Siren		Безжична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A).	107.23 EUR
7661.07.BL1	Street Siren		Безжична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A).	107.23 EUR
20337.61.WH1	Street Siren Double Deck		Безжична външна сирена с двоен лицева панел. Регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в бял цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A). Лицевия панел не е включен в комплекта.	107.23 EUR
20338.61.BL1	Street Siren Double Deck		Безжична външна сирена с двоен лицева панел. Регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. IP54. Комуникация с панела до 1500 м. Корпус в черен цвят. Стойка и батерии включени в комплекта (4xCR123A). Лицевия панел не е включен в комплекта.	107.23 EUR
20380.63.WH1	Brand Plate		Лицев панел за Street Siren Double Deck. Възможност за брендиране. Корпус в бял цвят.	8.52 EUR
20379.63.BL1	Brand Plate		Лицев панел за Street Siren Double Deck. Възможност за брендиране. Корпус в черен цвят.	8.52 EUR
ЗАХРАНВАЩИ МОДУЛИ				
17938.54.NC	12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX		Захранващ модул 12V за Hub/Hub Plus/ReX	25.05 EUR
18098.55.NC	12V PSU for Hub 2		Захранващ модул 12V за Hub 2/ Rex 2	25.05 EUR
20763.78.NC	6V PSU for Hub2/Hub2 Plus		Захранващ модул 6V за Hub 2/ Hub 2 Plus	25.05 EUR
МОДУЛИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ				
13305.34.WH1	Socket		Безжичен интелигентен контакт с мониторинг на консумацията в реално време. IP20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC до 2500kW. Комуникация с панела до 1000 м. Корпус в бял цвят. За вътрешен монтаж.	66.14 EUR
13327.34.BL1	Socket		Безжичен интелигентен контакт с мониторинг на консумацията в реално време. IP20; 110 - 230V, 50/60 Hz; 230VAC до 2500kW. Комуникация с панела до 1000 м. Корпус в черен цвят. За вътрешен монтаж.	66.14 EUR
42982.135.WH1	LifeQuality		Безжичен детектор за температура, влажност и въглероден диоксид. LED индикация. Памет на събитията до 3дни. Вграден акселерометър. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	239.51 EUR
42983.135.BL1	LifeQuality		Безжичен детектор за температура, влажност и въглероден диоксид. LED индикация. Памет на събитията до 3дни. Вграден акселерометър. Комуникация с панела до 1700 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Стойка и батерии включени в комплекта (2xCR123A). За вътрешен монтаж.	239.51 EUR
45644.146.WH1	WaterStop 1/2"		Безжичен спирателен кран за вода 1/2". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	170.36 EUR
45643.146.BL1	WaterStop 1/2"		Безжичен спирателен кран за вода 1/2". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	170.36 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
50535.155.WH1	WaterStop ¾"		Безжичен спирателен кран за вода ¾". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	192.41 EUR
50536.155.BL1	WaterStop ¾"		Безжичен спирателен кран за вода ¾". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	192.41 EUR
50533.154.WH1	WaterStop 1"		Безжичен спирателен кран за вода 1". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в бял цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	225.48 EUR
50354.154.BL1	WaterStop 1"		Безжичен спирателен кран за вода 1". Работна темп. 0°C до +60°C. Температурен диапазон на водата от +5°C до +120°C. LED индикация. Комуникация с панела до 1100 м. Корпус в черен цвят. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. Батерии включени в комплекта (4xCR123A). Възможност за външно захранване - 9V/2A.	225.48 EUR
83427.142.NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (единичен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 600W. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	55.12 EUR
83428.142.NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (двоен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 300W на сегмент. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	63.13 EUR
83429.142.NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (девиаторен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 600W. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	59.13 EUR
87945.142.NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (двоен/девиаторен). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 300W на сегмент. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	69.15 EUR
87796.142.NC	LightCore		Безжичен интелигентен електрически ключ - основа + монтажна рамка (кръстат). IP20; 230V, 50 Hz; Натоварване до 600W. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	70.15 EUR
45125.141.NC	Frame		Рамка за електрически ключ/контакт - двойна	6.01 EUR
45126.141.NC	Frame		Рамка за електрически ключ/контакт - тройна	7.01 EUR
45127.141.NC	Frame		Рамка за електрически ключ/контакт - четворна	8.02 EUR
45117.144.BL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Black	9.02 EUR
45997.144.FG	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Fog	9.02 EUR
45998.144.GP	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Graphite	9.02 EUR
45999.144.GR	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Grey	9.02 EUR
46000.144.IV	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Ivory	9.02 EUR
46001.144.OL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Olive	9.02 EUR
46002.144.OY	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - Oyster	9.02 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
45118.144.WH	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - единичен/девиаторен - White	9.02 EUR
45119.144.BL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Black	10.52 EUR
46015.144.FG	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Fog	10.52 EUR
46016.144.GP	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Graphite	10.52 EUR
46017.143.GR	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Grey	10.52 EUR
46018.144.IV	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Ivory	10.52 EUR
46019.144.OL	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Olive	10.52 EUR
46020.144.OY	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - Oyster	10.52 EUR
45120.144.WH	SoloButton		Лицев панел за електрически ключ - двоен - White	10.52 EUR
45113.140.BL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Black	10.02 EUR
46009.140.FG	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Fog	10.02 EUR
46010.140.GP	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Graphite	10.02 EUR
46011.140.GR	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Grey	10.02 EUR
46012.140.IV	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Ivory	10.02 EUR
46013.140.OL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Olive	10.02 EUR
46014.140.OY	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Oyster	10.02 EUR
45114.140.WH	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - White	10.02 EUR
45115.140.BL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Black	11.02 EUR
46027.140.FG	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Fog	11.02 EUR
46028.140.GP	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Graphite	11.02 EUR
46029.140.GR	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Grey	11.02 EUR
46030.140.IV	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Ivory	11.02 EUR
46031.140.OL	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Olive	11.02 EUR
46032.140.OY	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Oyster	11.02 EUR
45116.140.WH	CenterButton		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - White	11.02 EUR
45121.143.BL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Black	8.52 EUR
46003.143.FG	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Fog	8.52 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
46004.143.GP	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Graphite	8.52 EUR
46005.143.GR	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Grey	8.52 EUR
46006.143.IV	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Ivory	8.52 EUR
46007.143.OL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Olive	8.52 EUR
46008.143.OY	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - Oyster	8.52 EUR
45122.143.WH	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - единичен/девиаторен - White	8.52 EUR
45123.143.BL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Black	9.02 EUR
46021.143.FG	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Fog	9.02 EUR
46022.143.GP	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Graphite	9.02 EUR
46023.143.GR	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Grey	9.02 EUR
46024.143.IV	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Ivory	9.02 EUR
46025.143.OL	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Olive	9.02 EUR
46026.143.OY	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - Oyster	9.02 EUR
45124.143.WH	SideButton		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за електрически ключ - двоен - White	9.02 EUR
72569.165.WH1	OutletCore (smart)		Безжичен интелигентен контакт - основа. IP20; 230V, 50 Hz; Вградена защита от деца. Изходна мощност до 3 kW. Токова защита - 1A до 16A. Комуникация с панела до 1100 м. Съвместим с Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid. За вътрешен монтаж.	45.10 EUR
52805.164.BL	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Black	16.03 EUR
60030.164.FG	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Fog	16.03 EUR
60029.164.GP	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Graphite	16.03 EUR
60028.164.GR	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Grey	16.03 EUR
60027.164.IV	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Ivory	16.03 EUR
60026.164.OL	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Olive	16.03 EUR
60025.164.OY	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - Oyster	16.03 EUR
72572.164.WH	SoloCover (smart)		Лицев панел за интелигентен контакт - White	16.03 EUR
52807.163.BL	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Black	16.03 EUR
60002.163.FG	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Fog	16.03 EUR
60001.163.GP	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Graphite	16.03 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
60000.163.GR	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Grey	16.03 EUR
59999.163.IV	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Ivory	16.03 EUR
59998.163.OL	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Olive	16.03 EUR
59997.163.OY	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Oyster	16.03 EUR
72574.163.WH	SideCover (Smart)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - White	16.03 EUR
52810.162.BL	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Black	16.03 EUR
59974.162.FG	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Fog	16.03 EUR
59973.162.GP	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Graphite	16.03 EUR
59972.162.GR	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Grey	16.03 EUR
59971.162.IV	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Ivory	16.03 EUR
59970.162.OL	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Olive	16.03 EUR
59969.162.OY	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - Oyster	16.03 EUR
72576.162.WH	CenterCover (Smart)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за интелигентен контакт - White	16.03 EUR
89045.165.WH	OutletCore (basic)		Електрически ключ - основа. IP20; 230V, 50 Hz; Вградена защита от деца. Изходна мощност до 3.6 kW. Токова защита до 16A. За вътрешен монтаж.	13.03 EUR
89056.164.BL	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Black	6.51 EUR
89057.164.FG	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Fog	6.51 EUR
89058.164.GP	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Graphite	6.51 EUR
89059.164.GR	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Grey	6.51 EUR
89060.164.IV	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Ivory	6.51 EUR
89061.164.OL	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Olive	6.51 EUR
89062.164.OY	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - Oyster	6.51 EUR
89055.164.WH	SoloButton (basic)		Лицев панел за контакт - White	6.51 EUR
89072.163.BL	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Black	6.51 EUR
89073.163.FG	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Fog	6.51 EUR
89074.163.GP	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Graphite	6.51 EUR
89075.163.GR	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Grey	6.51 EUR
89076.163.IV	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Ivory	6.51 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
89077.163.OL	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Olive	6.51 EUR
89078.163.OY	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - Oyster	6.51 EUR
89071.163.WH	SideCover (Basic)		Лицев панел (страничен монтаж) за рамка за контакт - White	6.51 EUR
89088.162.BL	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Black	6.51 EUR
89089.162.FG	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Fog	6.51 EUR
89090.162.GP	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Graphite	6.51 EUR
89091.162.GR	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Grey	6.51 EUR
89092.162.IV	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Ivory	6.51 EUR
89093.162.OL	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Olive	6.51 EUR
89094.162.OY	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - Oyster	6.51 EUR
89087.162.WH	CenterCover (Basic)		Лицев панел (централен монтаж) за рамка за контакт - White	6.51 EUR

ХИБРИДНИ АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ AJAX

Hub Hybrid е първият контролен панел Ajax, поддържащ устройства Jeweller и изцяло новата продуктова линия Fibra. Жичните и безжичните технологии се комбинират за изграждане на комплексна защита независимо от размера на обекта, стоманените или бетонните препятствия. Сигурността се повишава чрез информативни известия, фотопроверка на алармите, управление на системата в реално време в приложението и сценарии за автоматизация. Комуникационната BUS технология Fibra позволява да се свързват независими линии с дължина до 2000м.



ХИБРИДНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ

34896.111.WH1	Hub Hybrid (2G)		Хибриден контролен панел. Вграден безжичен модул, мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. BUS линии на платката - 8бр. Поддържа до 100 жични/безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие на безжичната част до 2000 м. Дължина на BUS технологията на линия до 2000м. Корпус в бял цвят. Ниво на защита IP50. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Захранване - 110-240V.	399.85 EUR
34897.111.BL1	Hub Hybrid (2G)		Хибриден контролен панел. Вграден безжичен модул, мрежов LAN интерфейс + двоен 2G модем. BUS линии на платката - 8бр. Поддържа до 100 жични/безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие на безжичната част до 2000 м. Дължина на BUS технологията на линия до 2000м. Корпус в черен цвят. Ниво на защита IP50. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Захранване - 110-240V.	399.85 EUR
37550.111.WH1	Hub Hybrid (4G)		Хибриден контролен панел. Вграден безжичен модул, мрежов LAN интерфейс + двоен 2G/3G/4G модем. BUS линии на платката - 8бр. Поддържа до 100 жични/безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие на безжичната част до 2000 м. Дължина на BUS технологията на линия до 2000м. Корпус в бял цвят. Ниво на защита IP50. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Захранване - 110-240V.	520.11 EUR
37549.111.BL1	Hub Hybrid (4G)		Хибриден контролен панел. Вграден безжичен модул, мрежов LAN интерфейс + двоен 2G/3G/4G модем. BUS линии на платката - 8бр. Поддържа до 100 жични/безжични устройства, до 25 камери/DVR-и, до 5 разширителя на обхвата, до 50 потребителя, до 9 групи и 32 сценария. Покритие на безжичната част до 2000 м. Дължина на BUS технологията на линия до 2000м. Корпус в черен цвят. Ниво на защита IP50. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Захранване - 110-240V.	520.11 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ ДЕТЕКТОРИ				
44403.23.WH1	Motion Cam		Жичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в бял цвят. Ниво на защита IP50. Съвместим с Hub Hybrid (2G)/(4G). За вътрешен монтаж.	109.23 EUR
37161.23.BL1	Motion Cam		Жичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в черен цвят. Ниво на защита IP50. Съвместим с Hub Hybrid (2G)/(4G). За вътрешен монтаж.	109.23 EUR
53772.169.WH1	Motion Cam PhOD		Жичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в бял цвят. Ниво на защита IP50. Съвместим с Hub Hybrid (2G)/(4G). За вътрешен монтаж.	119.25 EUR
53773.169.BL1	Motion Cam PhOD		Жичен PIR детектор за движение с визуална верификация на алармата (при поискване) и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в черен цвят. Ниво на защита IP50. Съвместим с Hub Hybrid (2G)/(4G). За вътрешен монтаж.	119.25 EUR
30858.09.WH1	Motion Protect		Жичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в бял цвят. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	44.09 EUR
30859.09.BL1	Motion Protect		Жичен PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Стойка включена в комплекта. Корпус в черен цвят. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	44.09 EUR
31238.02.WH1	Motion Protect Plus		Жичен комбиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	68.14 EUR
31237.02.BL1	Motion Protect Plus		Жичен комбиниран PIR+MW детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	68.14 EUR
33088.06.WH1	Combi Protect		Жичен комбиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	65.14 EUR
33087.06.BL1	Combi Protect		Жичен комбиниран PIR детектор за движение и имунитет към домашни любимци - 20 кг/50 см., и датчик за счупване на стъкло с обхват до 9 м. Обхват до 12 м./88.5°. Височина на монтаж - 2.4 м. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	65.14 EUR
30852.03.WH1	Door Protect		Жичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	28.06 EUR
30853.03.BL1	Door Protect		Жичен магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	28.06 EUR
30854.13.WH1	Door Protect Plus		Жичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране при наклон повече от 5°. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	42.09 EUR
30855.21.BL1	Door Protect Plus		Жичен комбиниран магнитен детектор с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Вграден вибрационен детектор и акселерометър с активиране при наклон повече от 5°. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	42.09 EUR
30856.05.WH1	Glass Protect		Жичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Обхват до 9 м/180°. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За Вътрешен монтаж.	47.10 EUR
30857.05.BL1	Glass Protect		Жичен детектор за счупване на стъкло с допълнителен NC контакт до 1 м. жична връзка. Обхват до 9 м/180°. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За Вътрешен монтаж.	47.10 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ КЛАВИАТУРИ				
30864.12.WH1	KeyPad		Жична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 2000 м. Съвместима с Hub Hybrid. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	77.16 EUR
30865.12.BL1	KeyPad		Жична сензорна клавиатура. LED индикация. Комуникация с панела до 2000 м. Съвместима с Hub Hybrid. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	77.16 EUR
81718.226.WH1	KeyPad TouchScreen		Жична клавиатура със сензорен (IPS) дисплей. Вграден четец за безконтактни карти. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Bluetooth (BLE) поддръжка. Комуникация с панела до 2000 м. Съвместима с Hub Hybrid. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. За вътрешен монтаж.	265.57 EUR
81719.226.BL1	KeyPad TouchScreen		Жична клавиатура със сензорен (IPS) дисплей. Вграден четец за безконтактни карти. DESFire® EV1, EV2. ISO 14443-A (13,56MHz). Bluetooth (BLE) поддръжка. Комуникация с панела до 2000 м. Съвместима с Hub Hybrid. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. За вътрешен монтаж.	265.57 EUR
АДРЕСИРУЕМИ ЖИЧНИ СИРЕНИ				
30860.11.WH1	Home Siren		Жична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED индикация. IP50. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	48.10 EUR
30861.11.BL1	Home Siren		Жична вътрешна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 105 dB. LED индикация. IP50. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP50. За вътрешен монтаж.	48.10 EUR
30862.07.WH1	Street Siren		Жична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. Корпус в бял цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP54.	94.20 EUR
30863.07.BL1	Street Siren		Жична външна сирена с регулируема сила на звука: 85 - 113 dB. LED индикация. Корпус в черен цвят. Стойка включена в комплекта. Ниво на защита IP54.	94.20 EUR
АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ				
44410.62.WH1	MultiTransmitter		Модул за интегриране на жични устройства на други производители в системи за сигурност Ajax. Жични входове - 18. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Ниво на защита IP40. Корпус в бял цвят.	132.28 EUR
44409.62.BL1	MultiTransmitter		Модул за интегриране на жични устройства на други производители в системи за сигурност Ajax. Жични входове - 18. Възможност за акумулатор 12V; 4Ah или 7Ah. Ниво на защита IP40. Корпус в черен цвят.	132.28 EUR
77373.182.NC1	Transmitter		Модул (платка) за свързване на детектори от други производители към охранителната система Ajax. Брой входове - 1. Брой изходи - 4. Комуникация с панела до 2000м. За вътрешен монтаж.	23.05 EUR
64932.183.NC1	MultiRelay		Четири канално слаботоково реле (платка) тип "сух контакт". Захранване 8.5-30VDC. Максимален ток 5A при 30VDC, 10A при 230VAC, за всяко реле. Импулсен или превключващ режим. Комуникация с панела до 2000 м. За вътрешен монтаж.	49.10 EUR
АКСЕСОАРИ ЗА ЛИНИЯ				
61384.178.NC	LineProtect		Модул (платка) за защита на устройствата по линията Fibra от късо съединение и саботаж. Захранване 5.7-30VDC до 7 mA. Комуникация с панела до 2000м. За вътрешен монтаж.	31.07 EUR
57204.170.NC1	LineSplit		Модул (платка) LineSplit, разделя една линия Fibra на четири. Брой входове - 1. Брой изходи - 4. Дължината на всяка изходна линия на устройството може да бъде до 2000m, когато е свързана с кабел от усукана двойка U/UTP cat.5. Комуникация с панела до 2000 м. За вътрешен монтаж.	39.08 EUR
82131.181.WH1	LineSupply (45W)		Интелигентно захранване 45W. Захранване - 100-240 V~, 50/60 Hz. Резервирано захранване - батерия 12V от 7-18Ah. Изходна мощност: на линията - 30 W. За зареждане на батериата - 15W. Комуникация с панела до 2000 м. Корпус в бял цвят. За вътрешен монтаж.	130.28 EUR
82132.181.BL1	LineSupply (45W)		Интелигентно захранване 45W. Захранване - 100-240 V~, 50/60 Hz. Резервирано захранване - батерия 12V от 7-18Ah. Изходна мощност: на линията - 30 W. За зареждане на батериата - 15W. Комуникация с панела до 2000 м. Корпус в черен цвят. За вътрешен монтаж.	130.28 EUR
63134.186.WH	Case (106x168x56)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Корпус в бял цвят. Размери: 106 x 168 x 56 mm. За вътрешен монтаж.	22.05 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
63135.186.BL	Case (106x168x56)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Корпус в черен цвят. Размери: 106 x 168 x 56 mm. За вътрешен монтаж.	22.05 EUR
62944.186.WH	Case (175x225x57)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Корпус в бял цвят. Размери: 175 x 225 x 57 mm. За вътрешен монтаж.	26.06 EUR
62945.186.BL	Case (175x225x57)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Корпус в черен цвят. Размери: 175 x 225 x 57 mm. За вътрешен монтаж.	26.06 EUR
67828.186.WH	Case (260x210x93)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Място за 7Ah батерия. Корпус в бял цвят. Размери: 260 x 195 x 93 mm. За вътрешен монтаж.	42.09 EUR
67829.186.BL	Case (260x210x93)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Място за 7Ah батерия. Корпус в черен цвят. Размери: 260 x 195 x 93 mm. За вътрешен монтаж.	42.09 EUR
65976.186.WH	Case (430x400x133)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Място за 7Ah/9Ah/18Ah батерии. Корпус в бял цвят. Размери: 430 x 400 x 133 mm. За вътрешен монтаж.	145.31 EUR
65977.186.BL	Case (430x400x133)		Кутия за модули на AJAX. Вграден танпер. Място за 7Ah/9Ah/18Ah батерии. Корпус в черен цвят. Размери: 430 x 400 x 133 mm. За вътрешен монтаж.	145.31 EUR
ИНТЕЛИГЕНТНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
9028.217.WH1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	160.34 EUR
79024.217.BL1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	160.34 EUR
79029.217.WH1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	160.34 EUR
79025.217.BL1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	160.34 EUR
79030.217.WH1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	215.46 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
79026.217.BL1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	215.46 EUR
79031.217.WH1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	215.46 EUR
79027.217.BL1	BulletCam		Мегапикселова булет IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	215.46 EUR
76018.214.WH1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W. Корпус в бял цвят.	160.34 EUR
76019.214.BL1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W. Корпус черен цвят.	160.34 EUR
76020.214.WH1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	160.34 EUR
76021.214.BL1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	160.34 EUR

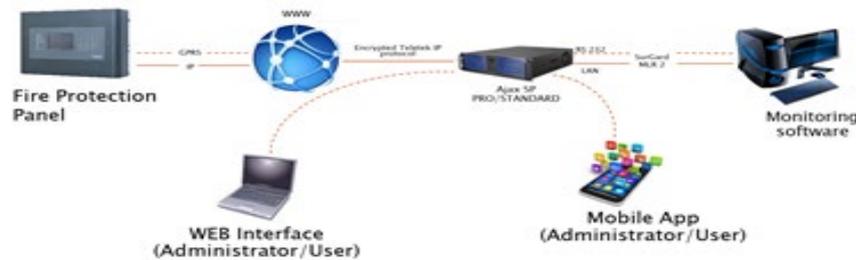
Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
76022.214.WH1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	215.46 EUR
76023.214.BL1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	215.46 EUR
76024.214.WH1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W. Корпус в бял цвят.	215.46 EUR
76025.214.BL1	DomeCam Mini		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 15м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W. Корпус в черен цвят.	215.46 EUR
64923.197.WH1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	160.34 EUR
64924.197.BL1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в черен цвят.	160.34 EUR
64925.197.WH1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60C; 12Vdc/PoE 802.3at. Корпус в бял цвят.	160.34 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
64926.197.BL1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 5.0 Мегапиксела (2880x1620@25 кад/сек); 5MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60С; 12Vdc/PoE 802.3ат. Корпус в черен цвят.	160.34 EUR
64927.197.WH1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60С; 12Vdc/PoE 802.3ат. Корпус в бял цвят.	215.46 EUR
64928.197.BL1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 110°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60С; 12Vdc/PoE 802.3ат. Корпус в черен цвят.	215.46 EUR
64929.197.WH1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60С; 12Vdc/PoE 802.3ат. Корпус в бял или черен цвят.	215.46 EUR
64930.197.BL1	TurretCam		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, интелигентна IR технология с обхват до 35м; 8.0 Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек); 8MP CMOS сензор; фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват (True WDR); H.265/H.264 компресия; интелигентен алгоритъм за класификация на обекти (хора/животни/превозни средства); вграден микрофон; вграден акселерометър; слот за micro SDXC карта (до 256GB); TLS криптиране; NDAA съвместимост; вандалозащитена (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP65) -30~60С; 12Vdc/PoE 802.3ат. Корпус в бял или черен цвят.	215.46 EUR
70936.122.WH	NVR (8ch)		8-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддръжка на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Корпус в бял цвят.	192.41 EUR
70938.122.BL	NVR (8ch)		8-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддръжка на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Корпус в черен цвят.	192.41 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
70934.122.WH	NVR (16ch)		16-канален мрежов рекордер/сервър; поддържа 16 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддръжка на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Корпус в бял цвят.	289.62 EUR
70935.122.BL	NVR (16ch)		16-канален мрежов рекордер/сервър; поддържа 16 IP камери; общ капацитет: 100Mbps; компресия H.265/H.264; резолюция на запис до 8 MPx (4K); до 1xSATA твърд диск (до 16TB/диск); 100Mbit LAN; поддръжка на ONVIF (Profile S/T) IP камери и RTSP видео стриймове; детекция на движение; TLS криптиране; NDAA съвместимост; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) през AJAX cloud; без HDD; 220Vdc/24W; батерия 3V CR2032 за резервиране; тампер на корпуса; размери: 193x193x47 mm. Корпус в черен цвят.	289.62 EUR
88881.234.WH	JunctionBox		Универсална алуминиева (ADC12) монтажна основа за камери AJAX. Размер - 152x117x59 mm. Корпус в бял цвят.	28.06 EUR
88882.234.BL	JunctionBox		Универсална алуминиева (ADC12) монтажна основа за камери AJAX. Размер - 152x117x59 mm. Корпус в черен цвят.	28.06 EUR

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОХРАНА И МОНИТОРИНГ

TELETEK



КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ

20115034	TTE LAN		Комуникационен LAN модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	51.96 EUR
20115031	TTE GPRS Simple		Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	46.20 EUR
20115037	TTE GPRS Simple VG		Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител.	55.24 EUR
20115030	TTE GPRS Standard		Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода . Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	57.76 EUR
20115036	TTE GPRS Standard VG		Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода . Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител.	66.78 EUR
20115035	TTE Combo		TTE Combo универсален модул, може да бъде свързан с всеки панел, който може да изпраща CID събития. TTE Combo може да изпрати тези събития до сервъра на Ajax SP Pro през LAN или GPRS мрежа.	80.86 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
20115039	TTE GPRS 4G Simple		Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Съвместим с 4G SIM карти.	120.95 EUR
20115040	TTE GPRS 4G Simple VG		Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител. Съвместим с 4G SIM карти.	131.20 EUR
20115041	TTE GPRS 4G Standard		Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода . Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Съвместим с 4G SIM карти.	137.35 EUR
20115042	TTE GPRS 4G Standard VG		Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода . Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител. Съвместим с 4G SIM карти.	147.60 EUR
20112160	TP 2000 V		Трансмитер VHF, три протокола на комуникация	79.95 EUR
20162166	TP 2000 U		Трансмитер UHF, три протокола на комуникация	90.20 EUR
МОНИТОРИНГ СОФТУЕР				
20115024	Guard View		Софтуерен пакет за мониторинг на 10 000 обекта; съвместим с LRR8000 и AJAX Server: - Съвместим с повечето най-популярни приемници използващи комуникационни протоколи: LARS, Electronics Line, SIA, Ademco Contact ID - MySQL база данни – SQL сървър за поддръжка на наличната база данни с локални и мрежови клиенти - Съвместима с OS Windows – 32/64 bit версии и инсталиран .NET Framework 4 - Алармен работен екран за известяване на оператора - Работни екрани за организиране на работата според въведените данни на охраняваните обекти, както и извличане на доклади за входящи сигнали от базата с архив - Драйвери за приемане на сигнали от Driver COM и LAN портове - Тестова програма за симулиране на сигнали от охраняваните обекти в базата данни	1086.50 EUR
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
АКУМУЛАТОРИ				
				
30622169	SBat 1.3-12		Акумулатор 12 V / 1,3 Ah, 2 години гаранция	10.48 EUR
30622069	SBat 2.3-12		Акумулатор 12 V / 2,3 Ah, 2 години гаранция	10.69 EUR
30622077	SBat 5-12		Акумулатор 12 V / 5,0 Ah, 2 години гаранция	13.34 EUR
30622068	SBat 7-12		Акумулатор 12 V / 7 Ah, 2 години гаранция	16.77 EUR
30622092	SBat 9 - 12		Акумулатор 12 V / 9 Ah, 2 години гаранция	22.04 EUR
30622078	SBat 12-12		Акумулатор 12 V / 12 Ah, 2 години гаранция	25.87 EUR
30622079	SBat 18-12		Акумулатор 12 V / 18 Ah, 2 години гаранция	43.72 EUR
30622083	SBat 28-12		Акумулатор 12 V / 28 Ah, 2 години гаранция	69.48 EUR
30622084	SBat 40-12		Акумулатор 12 V / 40 Ah, 2 години гаранция	98.93 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ				
TELETEK				
20060023	PS1210		Захранващ блок 1,0A@12V, комплект с кутия	57.40 EUR
20060025	PS1230		Захранващ блок 3,0A@12V, комплект с кутия	71.75 EUR
АКСЕСОАРИ				
				
30161210	KP 9		Бутон ръчен паник – задържащ, пластмасова кутия, метално ключе	5.62 EUR
TELETEK				
20184007	MDU Kit		Универсален 2-канален модул за дистанционно управление, 2 дистанционни включени в комплекта	36.38 EUR
20184008	MDU RC		Дистанционно за MDU	9.86 EUR
20100018	MDU-V		Модул за дистанционно управление с динамичен код комплект с дистанционно	32.29 EUR
20184004	TX3333		Управление дистанционно за MDU-V и GUARD4	11.89 EUR
20161160	KT 07T		Метална кутия за радио-трансмитер с тампер, малка 110x70x24 мм	12.88 EUR
20161150	KT 08		Метална кутия за радио-трансмитер и за захранващ блок 335 x 290 x 105 мм	23.47 EUR
20161155	KT 10		Метална кутия, голяма 295x240x75	13.91 EUR
20161152	KT 09		Пластмасова кутия универсална 335 x 290 x 105 мм	21.12 EUR
20161159	KT 09s		Малка пластмасова кутия универсална за Eclipse 8 и PGM8 290 x 240 x 80 мм	14.08 EUR
20161153	SPB-U		Малка пластмасова кутия универсална за TTE GPRS, разширителни модули Eclipse EXP8 и PGM8, размери: 159.4 x 124.4 x 35.5 mm.	5.87 EUR
10032005	TM-KT 08		Тампер за метална кутия KT-08 и VEGA6 RF	4.01 EUR
10032003	TM-KT 09		Тампер за пластмасова кутия	1.08 EUR
10041020	TP- 17 VAC/17VA		Мрежов трансформатор 17VAC/17VA	9.92 EUR
10041021	TP- 17 VAC/23VA		Мрежов трансформатор 17VAC/23VA	11.15 EUR
10041022	TP- 17 VAC/35VA		Мрежов трансформатор 17VAC/35VA	12.37 EUR
10036008	KL-CA		Клема за 220V с предпазител	0.82 EUR
	ProsTE		Софтуерен пакет за програмиране на сигнално-охранителни и пожароизвестителни контролни панели	Безплатно
30122017	ProsTE cables		Комплект кабели за ProsTE - кабел RS232 за компютър и преходник RS232-USB за компютри с USB	25.82 EUR
20115012	GSM ANT		Удължена антена 3 метра за GSM/ GPRS модули	16.40 EUR
20115009	Кабел за GPRS TTE Standart		Кабел за серийна връзка между GPRS TTE Standart комуникационен модул и алармени панели Eclipse.	3.39 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
КОНСУМАТИВИ И ИНСТРУМЕНТИ				
30633001	R 36 \ 10		Скоби за RAPID 36, f 6 (10 mm), 1 000 бр.	5.01 EUR
30633002	R 36 \ 12		Скоби за RAPID 36, f 6 (12 mm), 1 000 бр.	5.27 EUR
30633003	R 36 \ 14		Скоби за RAPID 36, f 6 (14 mm), 1 000 бр.	5.57 EUR
30633203	SILGLUE		Лепило силиконово на пръчки, 1 kg, Ø12 mm	16.67 EUR
31553	D - 4		Скоби фиксаторни за кабел - Ø4 mm, 100 бр.	5.11 EUR
31554	D - 5		Скоби фиксаторни за кабел - Ø5 mm, 100 бр.	5.11 EUR
31556	D - 7		Скоби фиксаторни за кабел - Ø7 mm, 100 бр.	7.16 EUR
30632001	RAPID 36		Пистолет за скоби Ø6 mm	81.76 EUR
30633204	RAPID EG 212		Пистолет за лепило Ø12 mm	23.98 EUR

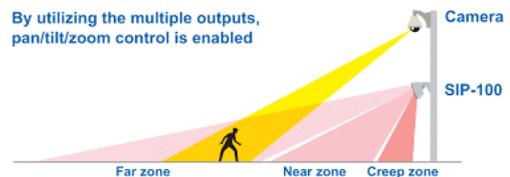

СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНА И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

ДЕТЕКТОРИ

ДЕТЕКТОРИ ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА



OPTEX е най-големия световен производител на външни детектори. Продуктите на **OPTEX** са високо надеждно решение за външна охрана и контрол, със сведени до минимум фалшиви аларми. Оборудването **OPTEX** е подходящо за всякакъв тип инсталации, както и за такива от най-висок клас.



OX08697	FTN-ST		Външен детектор PIR тип завеса , от2 до 5м., 190° по хоризонтала зона на детекция, защита от животни, логическа функция "И", IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 17mA max / 12V.	47.50 EUR
OX08086	LX-402		Детектор външен, 120°, (12 x 15 м.) зона покритие, настройка ден/нощ, 3 нива на чувствителност . IP 54; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 25mA max.	71.99 EUR
OX08090	LX-802		Детектор външен, тип завеса, (24 x 2м.) зона покритие, настройка ден/нощ, 3 нива на чувствителност . IP 54; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 25mA max.	71.99 EUR
OX08720	CA-1W BRACKET		Стойка за стенов монтаж , подходяща да за детектори серия LX-402/802	8.64 EUR
OX08719	CA-2C BRACKET		Стойка за таванен монтаж , подходяща да за детектори серия LX-402/802	8.64 EUR
OX50333	QXI-ST		Външен детектор PIR с два двойни елемента осигуряващи 120° ширина и 12 m зона за откриване, които могат да се регулират с маскиращи ленти, високо монтиране (2,2-2,7 м) - 40 зони и ниско монтиране (0,8 м-1,2 м) за режим на домашни любимци - 18 зони, IP 55, NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 20mA max	78.99 EUR
OX50334	QXI-DT-X5		Външен детектор PIR с два двойни елемента осигуряващи 120° ширина и 12 m зона за откриване, MW функция , които могат да се регулират с маскиращи ленти, високо монтиране (2,2-2,7 м) - 40 зони и ниско монтиране (0,8 м-1,2 м) за режим на домашни любимци - 18 зони, IP 55, NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 30mA max	103.64 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
OX50355	CA-1W(W) BRACKET		Стойка за стенов монтаж бял цвят, подходяща за детектори от серия QXI, CX -702 II и LX 402/408.	8.64 EUR
OX50356	CA-2C(W) BRACKET		Стойка за таванен монтаж бял цвят, подходяща за детектори от серия QXI, CX -702 II и LX 402/408.	8.64 EUR
OX08850	VXI-ST		Външен детектор PIR с два двойни елемента, 90° до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 20mA max / 12v	97.30 EUR
OX08854	VXI-DAM		Външен детектор PIR с два двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ 90°- до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 35mA max / 12v	121.99 EUR
OX50155	BXS-ST		Цифров детектор за външен монтаж, подобрен дизайн, двойна странична детекция, регулируем диапазон на откриване от 2x12м (12м от всяка страна), защита от животни, 2 релейни изхода - NC. NO. 28V DC/0,2A max (за всеки), IP 55, захранващо напр. 10-28V, 38mA max. Подходящ за охрана на фасади огради и пр. Препоръчителна височина на инсталация 0,8-1,2м.	121.99 EUR
OX50245	BXS-AM		Цифров детектор за външен монтаж, подобрен дизайн, двойна странична детекция, регулируем диапазон на откриване от 2x12м (12м от всяка страна); защита от животни, антимаскинг функция, 2 релейни изхода - NC. NO. 28V DC/0,2A max (за всеки). IP 55; захранващо напр. 10-28V, 38mA max. Подходящ за охрана на фасади огради и пр. Препоръчителна височина на инсталация 0,8-1,2м.	139.99 EUR
OX08585	HX-40DAM		Комбиниран външен детектор PIR/MICROWAVE с активен PIR за ANTI-MASKING, 85°- до 12м. зона на детекция, регулация на зоната за детекция посредством допълнителни бленди за поставяне на лещата, IP54; 2 релейни изхода - NC. NO. 28V DC/0,2A max., консумация 50mA max / 12v	161.01 EUR
OX08703	HX-80N		Детектор външен, тип завеса, регулируем обхват до 24 x 2м. зона покритие, два PIR елемента, 3 нива на чувствителност, защита от животни, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,2A max, консумация 25mA max.	147.00 EUR
OX50272	WXI-ST		Външен детектор PIR с четири двойни елемента (2x2), 180°- обхват от 2.5м. до 12м. / 14 чифта зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 23mA max / 12v	168.98 EUR
OX50201	WXS-DAM		Външен детектор PIR с четири двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ (2x2), 180°- обхват от 2.5м. до 12м. / 14 чифта зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 23mA max / 12v	238.98 EUR
OX08562	REDWALL SIP-404		Външен детектор с висок клас на защита, PIR, три двойни елемента, 40 x 4м. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността. Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, независима настройка на зона за близко и далеч, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ", IP 65; два алармени изхода близо/ далеч NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 35mA max / 12v	539.92 EUR
OX08560	REDWALL SIP-3020		Външен детектор с висок клас на защита, PIR, три двойни елемента, 30 x 20м. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността. Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, независима настройка на зона за близко и далеч, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ", IP 65; два алармени изхода близо/ далеч NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 35mA max / 12v.	539.92 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
OX08566	REDWALL SIP-5030		Външен детектор с висок клас на защита, PIR, два двойни елемента, 50 x 30м. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността. Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, три независими зони за откриване далеч / близо / пълзене, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ" , IP 65; два алармени изхода близо/ далеч NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 45mA max / 12V.	1066.55 EUR
OX08567	REDWALL SIP-100		Външен детектор с висок клас на защита, PIR, два четворни елемента, 100 x 3м - PIR завеса. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността. Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, три независими зони за откриване далеч / близо / пълзене, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ" , IP 65; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 45mA max / 12V.	1093.14 EUR
OX08883	PIE-1		PIE-1 е енкодер, който преобразува аналоговите релейни изходите към ASCII код за детектори Redwall и Fiber SenSys. Детекторите могат да бъдат свързани към софтуер за управление на видео платформи (Milestone) с PIE-1 и да контролират PTZ камери.	210.65 EUR
OXA1500582	PIE-1-Enclosure		Кутия за PIE-1 подходяща за монтаж на стойките на детектори серия REDWALL	68.51 EUR



VXI-CMOD предоставя решение за визуална проверка, което не изисква връзка с алармен панел и където сигурността може удобно да се следи от приложение за смартфон, Oprex Vision App. Чрез приложението, уведомятията могат да бъдат активирани или деактивирани като няколко потребители могат едновременно да имат достъп до изгледа на живо и съхраняваните видеоклипове, както и да споделят записите.

OX50262	CMOD		WiFi 2MP HD камера с ъгъл на виждане на от 180°, запис преди и след алармата, вграден микрофон, Oprex Vision application , IP 55. Интегрера се с детектори серия VXI-ST, VXI-AM, VXI-DAM.	145.97 EUR
OX08850-62	kit VXI-ST + CMOD		Комплект от VXI-ST Външен детектор PIR с два двойни елемента, 90° до 12м. и CMOD WiFi 2MP HD камера с ъгъл на виждане на камерата от 180°, IP 55, Oprex Vision application .	219.29 EUR
OX08854-62	kit VXI-DAM+CMOD		Комплект от VXI-DAM Външен детектор PIR с два двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ 90°- до 12м.и CMOD WiFi 2MP HD камера с ъгъл на виждане на камерата от 180°, IP 55, Oprex Vision application .	236.83 EUR

CARRIER (UTC) - USA

30141446	DI601		Датчик, външен монтаж, PIR, обхват 10, 20 или 30 m , ъгъл на детекция 10 до 70°, защита от бяла светлина, защита от радио смущения; IP65, работен температурен обхват - 30° до +65°C, Сертифициран по стандарт EN50130-5, GRADE2, Class IV	140.76 EUR
30141439	DDI602-F3		Датчик, външен монтаж, комбиниран PIR + M, обхват 10, 20 или 30 m , ъгъл на детекция 10 до 70,; защита от бяла светлина, защита от радио смущения, IP65, работен температурен обхват -25° до +55°C, Сертифициран по стандарт EN50130-5, GRADE2, Class IV	241.33 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АНАЛИЗИРАЩИ ПЕРИМЕТЪРА ИНТЕЛИГЕНТНИ ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛАЗЕРНИ ДЕТЕКТОРИ				
				
<p>Охраната с детектори серия REDSCAN е високо надежно решение. Детектора извършва постоянен анализ на обекта като дава информация за размера, скоростта и разстоянието на обекта. REDSCAN сензора непрекъснато сканира зоната на охрана и предава актуални координати- X & Y и информация за размера на всички обекти, които са в зоната на охрана.</p>				
				
OX09100	RLS-2020S		Инфрачервен лазерен детектор от най-висок клас на защита, постоянен анализ на охраняваната площ, възможност за монтаж вертикално и хоризонтално положение - площ на охрана 20x20m , възможност за директна интеграция по IP с VMS системи - Milestone , захранващо напрежение- 10.5 to 30 VDC, PoE (IEEE802.3 af/at compliant) 500 mA max. (12 VDC), 250 mA max. (24 VDC), 6W max. (PoE); IP66; -40 до +60 Сертифициран по стандарт EN50131-1, GRADE 3, Class II	☎ 2764.04 EUR
	RLS-3060V		Инфрачервен лазерен детектор с камера от най-висок клас на защита с постоянен анализ на охраняваната площ. Възможност за монтаж вертикално и хоризонтално положение. Осигурява 30 x 60 m с 190 градуса откриване, което позволява да се защитят широки зони, само с един сензор. Зоната на откриване може да бъде разделена до 8 независими зони. ONVIF RTSP протокол, 500 mA max(24VDC) 12W max(POE+), IP66	☎ 6810.92 EUR
	RLS-PB		Стойка за монтаж на стълб за RLS-3060 и RLS-2020	☎ 212.19 EUR
	RLS-SB		Регулируема ъглова стойка за RLS-3060 и RLS-3060SH.	☎ 483.68 EUR
	RLS-RB		Стойка за монтаж на таван за лазерен детектор RLS2020. Инсталацията е подобна на стандартната стойка на камерата	☎ 99.19 EUR
БАРИЕРИ				
ИНФРАЧЕРВЕНИ БАРИЕРИ				
FOCUS - Китай				
30172303	ABT-100/F		Бариири инфрачервени вътрешно 300m / външно приложение 100m , комплект приемник и предавател , 2лъча, - 25°C до +55°C, компактен размер 170 x 55 мм, автономна инсталация. Комплект.	37.27 EUR
30172322	PILLAR 1000/48		Колонка (стойка) стоманена за монтаж на ИЧ и/или MW бариири Ф48. 1000мм. С планка за монтаж 250x250 мм. Прахово боядисана. Цена за 1 бр.	48.52 EUR
				
30172308	ABH-150L		Инфрачервена бариера с четворен фотоелектричен елемент. Функция в схема И- ИЛИ . Обхват на приложение: външно 150m/ вътрешно 450m . 4-канално преобразуване на честота. Захранване: AC/DC 12~24V/90mA.Работна темп. От -25 до 60°C.За външен монтаж със степен на защита IP65.Комплект.	99.60 EUR
30172309	ABH-250L		Инфрачервена бариера с четворен фотоелектричен елемент. Функция в схема И- ИЛИ . Обхват на приложение: външно 250m/ вътрешно 750m . 4-канално преобразуване на честота. Захранване: AC/DC 12~24V/90mA.Работна темп. От -25 до 60°C.За външен монтаж със степен на защита IP65.Комплект.	111.36 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
				
OX08212	BX-100PLUS		Двойна фасадна ИЧ бариера с повишена стабилност, обхват на действие до до 30м. Аудио индикатор при пресичане (70dB), реле с NO и NC контакти - позволява два едновременни сигнала, АТС -20° до +55°С, IP54, консумация 75mA/12V max.	111.46 EUR
OX08411	AX-130TN		Двойна ИЧ бариера с повишена стабилност, обхват на действие до до 40м. Серията AX- компактен фотоелектричен детектор със степен на защита IP65; алгоритъм намаляване на фалшивите аларми причинени от сериозни промени в околната среда на открито. Захранване 10.5 - 28V DC/41mA (T+R)	115.04 EUR
OX08417	AX-200TN		Двойна ИЧ бариера с повишена стабилност, обхват на действие до 60м. Серията AX- компактен фотоелектричен детектор със степен на защита IP65; алгоритъм намаляване на фалшивите аларми причинени от сериозни промени в околната среда на открито. Захранване 10.5 - 28V DC/45mA (T+R)	122.20 EUR
OX08814	SL-200QDM		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 60м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 26 mA (T: 11 mA, R: 15 mA) размери ВxШxД 448x79x96 мм.	430.00 EUR
OX08815	SL-350QDM		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 100м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 26 mA (T: 11 mA, R: 15 mA) размери ВxШxД 448x79x96 мм.	461.19 EUR
OX08816	SL-650QDM		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 200м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 30 mA (T: 15 mA, R: 15 mA) размери ВxШxД 448x79x96 мм.	504.13 EUR
OX08425	HU-3		Отоплител за ИЧ бариери серия SL-XXXQDM 24V DC/AC; 420mA max	49.65 EUR

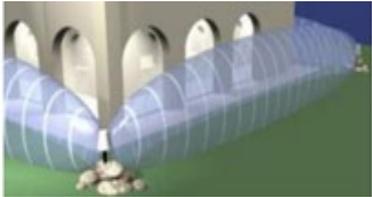
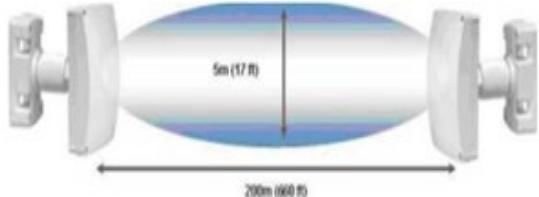
КОЛОННИ ИНФРАЧЕРВЕНИ БАРИЕРИ (BEAM TOWER)

Предварително сглобена кула (монтаж на земята, 360 °)

	TWD202RR		360 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 2 м, за монтаж на 2 бариери (по една за всяка страна); термостат, 2 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 953.56 EUR
	TWD204RR		360 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 2 м, за монтаж на 4 бариери (по две за всяка страна); термостат, 4 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 1,100.30 EUR
	TWD306RR		360 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 3 м, за монтаж на 6 бариери (по три за всяка страна); термостат, 6 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 1,772.65 EUR

Предварително сглобена кула (монтаж на земята, 180 °)

	STW201RR		180 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 2 м, за монтаж на 1 бариера; термостат, 1 нагревател, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 740.86 EUR
	STW202RR		180 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 2 м, за монтаж на 2 бариери; термостат, 2 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 811.93 EUR
	STW303RR		180 ° кула, за монтаж на земята. Височина = 3 м, за монтаж на 3 бариери; термостат, 3 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	 1359.53 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
Предварително сглобена кула (монтаж на стена, 180 °)				
	STWM201RR		180 ° кула, за монтаж на стена. Височина = 2 м, за монтаж на 1 бариери; термостат, 1 нагревател, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	740.86 EUR
	STWM202RR		180 ° кула, за монтаж на стена. Височина = 2 м, за монтаж на 2 бариери; термостат, 2 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	811.93 EUR
	STWM303RR		180 ° кула, за монтаж на стена. Височина = 3 м, за монтаж на 3 бариери; термостат, 3 нагревателя, тампер, стойка. (Цената на инфрачервените бариери не е включена). За монтаж на бариери SL-200/350 / 650QDP-BT	1359.53 EUR
Инфрачервени бариери подходящи за монтаж в кула				
	SL-200QDP-BT		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 60м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 26 mA	368.64 EUR
	SL-350QDP-BT		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 100м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 26 mA	392.67 EUR
	SL-650QDP-BT		Висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 200м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 30 mA	413.64 EUR
	SL-350QFR-BT		Безжична висококачествена четворна ИЧ бариера с повишена стабилност; разстояние на детекция 100м.; двойна модулация; защита от слънчева светлина; . Степен на защита IP65; Живот на батерията ≈ 3 години.	697.91 EUR
	TWMR FAN12V KIT		12V комплект вентилатори за предварително сглобени кули	42.59 EUR
	TWMR FAN24V KIT		24V комплект вентилатори за предварително сглобени кули	42.59 EUR
	DC12V		Захранване 12V - 3,5A с конзола за предварително сглобени кули	86.36 EUR
	DC24V		Захранване 24V - 1,8A с конзола за предварително сглобени кули	86.36 EUR
МИКРОВЪЛНОВИ БАРИЕРИ				
FOCUS - Китай				
Микровълновълновите бариери FOCUS, са ценово ефективно решение за периметрова охрана, като са подходящи основно за малки и средни проекти.		 		
30172311	МСВ-150		Микровълнови бариери. Максимален обхват 200m, комплект приемник и предавател; 4 канала на работа; Диаметър на заграждащия цилиндър 3/5м. Комплект.	182.02 EUR
301723012	РВ-210D		Програмер за МСВ-150.	63.40 EUR

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА				
ПЕРИМЕТРОВА ЗАЩИТА С ФИБРО-ОПТИЧЕН КАБЕЛ				
				
<p>Охраната с фибро-оптичен е кабел високо надеждно решение за периметрова охрана. Оборудването е практически нечувствително към климата и времето. Оборудването е от висок професионален клас. Подходящо за обекти изискващи висока степен на сигурност.</p>				
				
	RRF-APU-POE		FD322 Fiber-Optic Intrusion Detection System оптичен сензор за периметрова защита, проектиран специално за промишлени и търговски приложения. Две напълно независими зони, всяка от които може да поддържа до 500 метра сензорни влакна. Устойчивият оптичен оптичен сензор не се влияе от химически или електрически елементи в околната среда, включително корозия и мълнии. TCP / IP,RS232, комуникация.Включва софтуер за настройка	☎ 4.33 EUR
	RRF-75		Предвиден за 75 м. охранявана площ SC-4 Fiber, фибро-оптично влакно, за една зона, предварително терминирано	☎ 1.15 EUR
	RRF-100		Предвиден за 100 м. охранявана площ SC-4 Fiber, фибро-оптично влакно, за една зона, предварително терминирано	☎ 1.53 EUR
	RRF-150		Предвиден за 150 м. охранявана площ SC-4 Fiber, фибро-оптично влакно, за една зона, предварително терминирано	☎ 2.21 EUR
	RRF-200		Предвиден за 200 м. охранявана площ SC-4 Fiber, фибро-оптично влакно, за една зона, предварително терминирано	☎ 2.85 EUR

**Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
ТЕКРА ЕООД си запазва правото да ги променя без предизвестие.**

ОБОЗНАЧЕНИЯ:


Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



До изчерпване на наличност.



Направете запитване относно наличност и/или време за доставка.